

Promotie Specialiteiten & Materieel

Jansen Bouwprofessional

Nijverheidslaan 1508B
3660 Oudsbergen / Opglabbeek
tel 011 29 46 30
info@jansen-bouwprofessional.be
www.jansen-bouwprofessional.be

Openingsuren:

ma - vr: 7 - 12 u en 13 - 18 u
za: 8 - 12 u

Jansen Dhz

Peerderbaan 45
3670 Oudsbergen / Meeuwen
tel 011 79 03 20
fax 011 79 40 66
info@jansen-bouwprofessional.be
www.jansen-bouwprofessional.be

Openingsuren:

ma - vr: 7 - 12 u en 13 - 18 u
za: 8 - 17 u



www.uniconstruct.be

Acties geldig tot 30 sept 2023

Transpallet 2500 kg

Kenmerken:

- Capaciteit: 2500 kg
- Vorklengte: 1150 mm
- Breedte: 520 mm
- Stuurwielen: rubber
- Vorkwielen: dubbel - polyurethaan
- art.: [1000006](#)

Contacteer ons
voor uw
beste prijs



NIEUW Trappenklimber

Gemotoriseerde trappenklimber die professioneel transport van airco- en ventilatie-units, deuren, ramen, keukenbladen, tegels, etc. naar een verdieping vergemakkelijkt.

Voordelen:

- Hengelstuk in ergonomische vorm om rugklachten te minimaliseren
- Opvouwbare draagklep en hengelstuk
- Stapmotor die het gewicht deels zelf naar de volgende trede duwt

Kenmerken:

- Capaciteit: 140 kg
- Gewicht: 16 kg
- Autonomie batterij: 250 treden
- Snelheid: 35 treden/min.
- Max. hoogte treden: 21 cm
- Afmetingen (lxbxh): 153 x 48 x 28 cm
- Afmetingen draagklep: 23,6 x 27,5 cm
- art.: [1231393](#)



SCAN VOOR
PRODUCTFILM



Husqvarna diamantschijf 230 mm

- Universele diamantschijf voor beton, gewapend beton, snelbouw, facadesteen, abrasief materiaal, betonijzer, ...
- art.: [1017935](#)



Contacteer ons
voor uw
beste prijs



actie 1

4 schijven kopen =
gratis oorbeschermers
met radio

4 X



= gratis
oorbeschermers
met radio



art.: [1148681](#)

actie 2

6 schijven kopen =
gratis werfradio
DABPRO

6 X




= gratis
werfradio
DABPRO



actie 3

10 schijven kopen =
gratis werfradio
ROCKBOX

10 X



= gratis
werfradio
ROCKBOX



* Niet cumuleerbaar met andere actievoorwaarden

NIEUW Elektrische montagelift

Elektrische montagelift die gebruikt wordt voor de installatie van zwaar hefwerk op hoogte, zoals zonneschermen, dak- en kabelgoten, raamkozijnen, ventilatiekanalen, plafondplaten, grote verlichtingsarmaturen, airco units, tv- en filmapparatuur,...

Voordelen:


- Opklapbaar laadplateau
- Elektrische motor om rugbelasting te minimaliseren
- Automatische rem (anti-overbelasting)
- Ingebouwde waterpas
- Vierde poot inklapbaar voor plaatsing tegen de muur
- Opberg- en transporteerbaar in twee geleverde draagtassen

Kenmerken:

- Hefhoogte: 3,30 m (120 kg) / 3 m (130 kg)
- Gewicht: 21 kg
- Minimum lengte-breedteverhouding: 30 x 30 cm
- Maximum lengte-breedteverhouding: 110 x 100 cm
- Hoogte: 97 cm
- Afmetingen laadplateau: 75 x 45 cm
- Inclusief 2 draagtassen
- Optioneel wielenset
- art.: [1231391](#)



SCAN VOOR
PRODUCTFILM

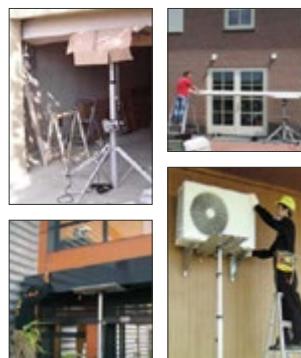

www.uniconstruct.be

Bouwkundige brandbeveiliging





Voor alle oplossingen i.v.m. brandwering, raadpleeg de volledige documentatie.

Brandmanchet

Wordt toegepast om het verspreiden van rook en vuur langs kunststof buizen, die door brandscheidingen in wanden en vloeren voeren, tegen te gaan. Tijdens een brand schuimt het opschuimende grafiet op binnen het stalen omhulsel en sluit de buis af. De brandmanchetten zijn geschikt voor UPVC, PVC, ABS, PP, PE en samengestelde buisdoorvoeren door vloeren en wanden

- Biedt een effectieve barrière tegen het verspreiden van rook en vuur voor 2 uur
- Makkelijk en snel te installeren

art.	ø buis
1116314	55 mm
1116315	75 mm
1116316	82 mm
1116317	90 mm
1116318	110 mm
1116319	125 mm
1116320	160 mm

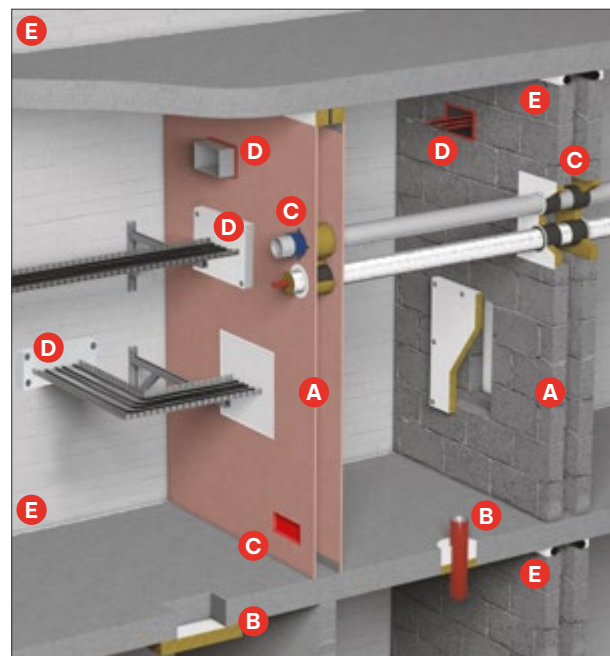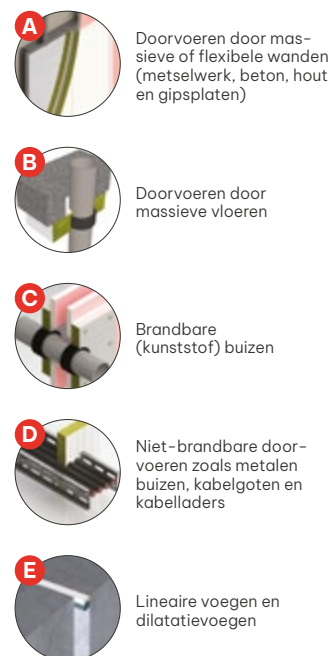

Brandwerend PU pistoolschuim - FF197

- Het brandwerend afdichten van aansluitingen, voegen en naden van o.a.: Scheidingswanden met plafonds/vloeren. Scheidingswanden onderling, stelruimten tussen raam- of deurkozijnen en muur (denk om voorzorgsmaatregelen bij zwakke bouwdelen), stel- en monteerruimten tussen prefab elementen en onderlinge aansluitingen van vloeren.

Voordelen:

- Lichtgrijze kleur
- Brandwerend, rook- en gasdicht
- Uitstekende dimensionale stabiliteit
- Bestand tegen warmte, water en vele chemicaliën
- Overschilderbaar en af te werken met pleister

- Inhoud: 750 ml
- art.: [1069696](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

Actie
11+1 gratis

Brandwerende grafiet

Brandwerende grafiet is een ééncomponent op grafiet gebaseerde, brandwerende opschuimende kit ontwikkeld om gaten en doorvoeren in muren en vloeren af te sluiten en een 2 uur durende brandwerendheid te bieden.

In geval van brand sluit dit product doorvoeren af en is er geen manchet systeem aan de buitenzijde van de doorvoer nodig. Geschikt voor gebruik in betonnen vloeren en wanden.

Geschikt voor de volgende kunststof buizen tot maximaal 125 mm: PVC-, UPVC-, ABS-, PE- en PP. Geschikt voor het afdichten van geïsoleerde en ongeïsoleerde metalen buizen en bundels met kabels en E-leidingen. Ook geschikt om toe te passen bij kabelgoten en bij mantelbuizen met kabels in meterkasten.

Voordelen:

- Geschikt voor kunststof buizen tot 125 mm
- Toepasbaar in zowel stenen muren als metalen wanden
- Minimaal 25 mm diep kisten
- Geclassificeerd volgens: EN13501-2

- Inhoud: 310 ml
- art.: [1116313](#)



Brandwerende acrylaatkit

Hardt uit tot een stevige, maar flexibele afdichting in brandwerende voegen met weinig beweging (tot 20%). Is geschikt voor intern gebruik in een verscheidenheid van brandwerende constructies zoals voegen in wanden en vloeren. Door de opschuimende werking uitermate geschikt als afdichting bij doorvoeren, zoals kabels, kabelgoten, metalen buizen en combinaties hiervan.

Voordelen:

- Tot 5 uur brandwerend
- Duurzame afdichting en bestand tegen vocht, schimmel en ongedierte
- Overschilderbaar en gebruiksvriendelijk

art.	type	inhoud
1116304	wit	310 ml
1116305	grijs	310 ml
1116362	worst	600 ml



Brandwerende coating

Geschikt voor het brandwerend overschilderen van kabels, kabelgoten en metalen buizen.

Voordelen:

- Op waterbasis - niet toxisch
- Droogtijd van 48 uur bij een relatieve luchtvochtigheid van 60% en een temperatuur van >15°C
- Eenvoudig aan te brengen met kwast, roller, borstel

- Inhoud: 5 kg
- art.: [1116309](#)



Brandwerende steenwolplaat

Fireboard is een brandwerend behandelde steenwolplaat met een hoge weerstand tegen mechanische belasting. Is uitermate geschikt voor het brandwerend afdichten van sprongen ten behoeve van kabelgoten, luchtkanalen en leidingen of combinaties hiervan.

Voordelen:

- Brandklasse: klasse A1 onbrandbaar
- Brandwerendheid: min 60 min.
- Garantie: 10 jaar op schuimvorming van de verlaag bij binnentoepassing

- Afmetingen: 1200 x 600 x 60 mm
- art.: [1116311](#)



BELGacoat BRUSH®

- Belgacoat is een polymeercoating die na droging een elastisch, luchtdicht en dampremmend membraan vormt.
- Voor het luchtdicht maken van verschillende bouwkundige aansluitingen, vloer-wand, wand-plafond, buisdoorvoeren, ...
- Met de borstel aan te brengen
- Vezelversterkt
- Verbruik : +/- 1 kg/m²
- Kleur: blauw (zwart na droging) / wit (aanvraag)
- Emmer 5 kg - art.: [1121386](#)



Actie
9+1 gratis

BELGacoat SPRAY®

- Belgacoat is een polymeercoating die na droging een elastisch, luchtdicht en dampremmend membraan vormt.
- Voor het luchtdicht maken van verschillende bouwkundige aansluitingen, vloer-wand, wand-plafond, buisdoorvoeren, ...
- Met airless-toestel aan te brengen
- Ideaal voor grotere werven of oppervlaktes
- Hoog standvermogen
- Verbruik : min 500 g/m²
- Kleur: blauw (zwart na droging) / wit (aanvraag)
- Emmer 10 kg - art.: [1121385](#)



Actie
9+1 gratis

Adviesgids luchtdicht bouwen



Tips & tricks voor vakkundig en efficiënt luchtdicht bouwen.

Belgatape PREMIUM

Handscheurbare tape voor binnen en buiten

- Geen snijmateriaal nodig
- Sneller verwerkbaar
- Extreem hoge kleefkracht
- 24 maanden UV-bestendig
- Systeemcomponent bij Belgavar PREMIUM

- Breedte: 60 mm
- Lengte: 25 m
- art.: [1088644](#)



Actie
9+1 gratis

Belgatape PREMIUM SPLIT

Universele kleefband voor een blijvend luchtdichte verlijming van alle folies uit het Belgaclima gamma alsook voor het blijvend luchtdicht verkleven van de voegen tussen houtderivaatplaten (zoals OSB- of multiplexplaten). De kleefband heeft een 2-delig beschermppapier om gemakkelijk in hoeken te kunnen plaatsen en is geschikt voor binnen en buiten.

Kenmerken:

- Drager: UV-bestendige witte LDPE film met diagonale versterking
- Beschermppapier: gesiliconeerd papier

art.	breedte	lengte
1088645	60 mm	25 m
1205892	100 mm	
1088646	160 mm	



Actie
9+1 gratis

Belgafoil SA-L - pleisteraansluitfolie

Luchtdichte, volvlaks zelfklevende en vochtgestuurde pleisteraansluitfolie. Geschikt voor binnen- en buitenzijde.

De folie bestaat uit een gewijzigd polyamide en een versterkte folie-vlies combinatie. De uit 4 vlakke lagen samengestelde folie heeft een vochtvariabele μ d-waarde. De onderzijde van de folie is over de volledige breedte voorzien van een sterk zelfklevende laag (IGT) die een eenvoudige en compleet verborgen inbouw van de bepleister- en overschilderbare folie mogelijk maakt, zonder bijkomende verlijming aan de (vlakke) metselwerk ondergrond. Indien u een extra kleefstrook wenst aan de bovenzijde van de folie voor een zijdelingse bevestiging aan het raamprofiel, kies dan voor Belgafoil SA.

Kenmerken:

- Toelaatbare totale vervorming: 5%
- Luchtdichtheid systeemvoegen: $\alpha < 0.1$
- Slagregendichtheid: $> 1050 \text{ Pa}$
- Waterdichtheidsklasse: W1
- μ d-waarde: $0.48 = \mu d = 12 \text{ m}$ (vochtvariabel)
- Brandgedrag: Klasse E

art.	breedte	lengte
1157419	75 mm	25 m
1116027	100 mm	
1116028	150 mm	
1116029	200 mm	
1150151	250 mm	
1150152	300 mm	



Actie
9+1 gratis

Belgaprimer All Weather

- Belgaprimer All Weather is een hoogwaardige, verspreibare en blijvend kleverige hechtingsprimer die gebruikt wordt als voorbehandeling of versterking van verschillende soorten bouwmaterialen zoals metselwerk, beton, (ruw) hout, etc.
- Voorbereiding bij vochtige ondergronden.

- Geschikt als primer voor:
 - Belgatape Premium
 - Belgafoil SA-L
 - Belgastormblocker


- Inhoud: 500 ml
- art.: [1181850](#)



Actie
9+1 gratis

Belgastormblocker - raamaansluitfolie

Zwarte, volvlaks zelfklevende, overpleisterbare en vochtvariabele luchtdichtingsfolie met een slagregendichtheid groter dan 1800 Pa. Hierdoor is de folie uitermate geschikt voor raamaansluitingen aan de buitenzijde en/of ALU-gevelbouw met verminderd risico op condensatie of schimmelvorming. Een probleem dat zich in sommige gevallen wel kan manifesteren indien men gebruik maakt van een niet vochtvariabel membraan (zoals EPDM, butyl, tape, enz ...).



art.	breedte	lengte
1183028	75 mm	25 m
1183029	100 mm	
1183030	150 mm	
1183031	200 mm	
1183032	250 mm	
1183033	300 mm	
1183034	400 mm	



Actie
9+1 gratis

Belgatape FLEX

Een hoogkwalitatieve, super elastische en zeer flexibele kleefband voor een blijvend luchtdichte verlijming van allerhande kanalen en leidingen doorheen alle folie uit het Belgaclima gamma alsook doorheen houtderivaatplaten (zoals OSB- of multiplexplaten). De kleefband heeft een 2-delig beschermppapier om makkelijk in een hoek rondom de doorvoeren te kunnen plaatsen en is geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen.

Kenmerken:

- Drager: hoogtechnologisch geprofileerd aluminium voorzien van butyl lijm over de volle breedte
- Beschermfilm: PVC
- UV-bestendigheid: 24 maanden
- Breedte: 60 mm
- Lengte: 10 m
- art.: [1122667](#)



Actie
9+1 gratis

Rectavit Fast Forward

Universele contactlijm voor het snel verlijmen van grote vlakke en moeilijke materialen. Snel verlijmen van zachte isolatiematerialen, plastic- en bouwfolie en polystyreen.

Toepassingen:



- Permanent of tijdelijk verlijmen van alle vezelachtige, zachte en halfharde isolatiematerialen, minerale wol (steenwol, glaswol, ...), spijkerflensdaken, technische isolatie
- Ideaal voor plastic- en bouwfolies, dampschermen, geotextiel en vilt
- Perfect geschikt voor het verlijmen van geluidsisolatie bij ontdubbeld gemene muren
- Verlijmen van polystyreen EPS, XPS
- Vlak verlijmen van PIR/PUR platen op elkaar
- Geschikt voor het verlijmen van akoestische isolatiematerialen
- Verlijmen van aluminium, textiel, kurk, papier onderling en op hout, metaal, beton, metselwerk, kalkzandsteen, pleisterwerk, ...

Eigenschappen:

- Kleeft onmiddellijk
- Geen wachttijden
- Zeer hoge aanvangshechting
- Lange open tijd
- Goede eindsterkte
- Aandrukkraft bepaalt de eindsterkte
- Enkel- of dubbelzijdig aan te brengen
- Herpositioneerbaar bij enkelzijdig gebruik in functie van het te verkleven materiaal
- Hogere kleefkracht bij dubbelzijdig gebruik
- Toepasbaar op alle ondergronden
- Geen vullend vermogen, zwelt niet na
- Lijmresten overpleisterbaar
- Gemakkelijk en snel verwerkbaar
- Geen elektriciteit of perslucht nodig

- 500 ml - art.: [1112489](#)
- 22,1 liter - art.: [1193082](#)
- Combibox 22,1 liter - art.: [1193083](#)

Contacteer ons voor uw beste prijs

Contacteer ons voor uw beste prijs

Contacteer ons voor uw beste prijs

Voordeelactie borstels

Koop nu uw borstels per volle doos! Doe uw voordeel ...

HOEEVEELHEIDSKORTING

- per doos: -15%
- per 4 dozen mix: -20%
- per 10 dozen mix: -25%



art.	omschrijving	stukprijs	verpakking
1006210	cocosveger plat hout ongelakt 29 cm	-	10 st
1006232	cocosveger plat hout ongelakt 60 cm	-	10 st
1006211	cocos borstel gelakt 33 cm	-	10 st
1006214	straatveger bassine 33 cm	-	10 st
1006216	straatveger bassine + balleinen 33 cm	-	10 st
1006215	straatveger pvc rood gelakt 33 cm	-	10 st
1003315	borstelsteel 150 cm dikte steel: 23,5 mm	-	25 st
1003317	steel dik / rijfsteel 150 cm dikte steel: 28 mm	-	25 st

Potlood PROFI 333 24 cm - ovaal

- Het échte originele schrijnwerkerspotlood
- Professionele kwaliteit
- Makkelijk aan te scherpen
- Ideaal voor markeringen op hout
- art.: [1013354](#)




Contacteer ons voor uw beste prijs

normaal	-
per stuk	-
per 10 stuks	-
per doos = 100 st	-

Potlood PROFI 334S 24 cm - ovaal

- Potlood voor de schrijnwerker
- Professionele kwaliteit
- Ideaal voor markeringen op nat hout (ook droog hout)
- art.: [1087560](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

normaal	-
per stuk	-
per 10 stuks	-
per doos = 100 st	-

Potlood PROFI 331 24 cm - ovaal

- Potlood voor de steenkapper
- Professionele kwaliteit
- Makkelijk aan te scherpen
- Ideaal voor markeringen op steen, beton en andere ruwe oppervlakken
- art.: [1013355](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

normaal	-
per stuk	-
per 10 stuks	-
per doos = 100 st	-

Potlood Cellugraph 24 cm - driehoek

- Universeel potlood
- Ideaal voor markeringen op gladde oppervlakken: tegels, keramiek, kunststof, glas, plastic
- Makkelijk te verwijderen
- art.: [1020186](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

normaal	-
per stuk	-
per 10 stuks	-
per doos = 100 st	-

Potlood LYRA DUO - 18 cm

- Markeerpotlood rood/blauw
- Beide uiteinden aangescherpt
- Voor fijne markeringen/correcties
- Voor installatie van warm/koud water
- art.: [1013356](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

normaal	-
per stuk	-
per 10 stuks	-
per doos = 100 st	-

Potloodslijper LYRA

- Slijper voor potloden van verschillende formaten met een diameter tussen 10-17 mm
- art.: [1087561](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

normaal	-
per stuk	-
per 10 stuks	-
per doos = 100 st	-

Protectiedoek herbruikbaar

Vloeistofdicht, zelfklevend, beschermend (180 g/m²)

Kenmerken:

- 3-lagen polyestervlies
- Grondlaag: zelfhechtende coating onderaan
- Tussenlaag: polyestervlies 180 g/m² = hoge mechanische beschermingsfactor
- Bovenlaag: vloeistofdichte en afveegbare PE-folie

Toepassing:

- Bescherming tegen water, verf, mechanische bescherming, ...

Voordelen:

- Professioneel afdekken en beschermen van vloeren, trappen, meubels, ...
- Herbruikbaar / Alternatief voor protectiekarton
- Ondoorlaatbaar voor vloeistoffen
- Beschermend voor de ondergrond
- Antislipcoating onderaan
- Leggen zonder tape, door zelfhechtende adhesieve coating
- Krult niet op bij leggen
- Zeer makkelijk op trappen, neemt vorm aan van ondergrond

Gebruik:

- Afrollen + niet meer vast tappen
- Herbruikbaar, zeer snel opnieuw oprollen (laat geen lijmresten achter)
- Enorme tijds- en materiaalbesparing, geen afval achteraf

Standaardformaat:

- art. [1059718](#) - standaard: breedte 1 m x 50 m

Op aanvraag verkrijgbaar:

- Smalle trappenfolie 65 cm
- Brede rollen voor grote oppervlaktes: 2 m x 50 m

Protectiedoek rollen (1 x 50 m)			
normaal	-	actieprijs	
per stuk	- 10%	-	-
per 3 stuks	- 15%	-	-
per 6 stuks	- 20%	-	-
art.	omschrijving	breedte	lengte
1059718	Standaard 180 g/m ² - 1 m x 50 m	1 m	50 m
1059719	Breedformaat - 180 g/m ²	2 m	50 m
1069746	Voor trappen - 180 g/m ²	65 cm	25 m

Contacteer ons voor uw beste prijs



Protectiekarton ± 280 g/m² - 75m² per rol

- Rollen van 75 m². Economische oplossing voor het afdekken van vloeren bij schilder, stukadoors of verbouwingswerken.

- Protectiekarton bestaat uit een gelamineerde kartonfolie met langs weerszijden een LDPE folie die voorkomt dat vloeistoffen doordringen tot op de af te schermen vloer. Egaal wit karton zorgt dat er geen problemen meer zijn met bedrukkingen die afgeven op de ondergrond, of doorsijpelen van vocht door de "rietgaatjes" die er zijn bij gewone drankverpakkingen.
- Afrollen en vasttappen op de ondergrond

Belangrijke kenmerken voor vergelijking:

- ± 280 g/m² / weerszijden LDPE-folie van (2 x 14 g/m²)
- art.: [1000191](#)

Opgelet bij vergelijkingen
ons protectiekarton = ± 280 g/m²
75 m² per rol
weerszijden PE folie



Contacteer ons voor uw beste prijs

Hoeveelheidsprijzen

per 6 stuks	-	opgelet rol = 75 m ²
per 12 stuks	-	
per pallet (32 stuks)	-	




ZIPWALL - tijdelijke scheidingswand tegen stof en vuil

- Zipwall is een tijdelijk stofscherm
- Ideaal bij renovaties en verbouwingen
- Eenvoudig en snel te plaatsen
- Houdt stof en vuil weg uit andere delen van het gebouw
- In combinatie met een stofafzuiging kan u ervoor zorgen dat u zelf ook niet in het stof staat

ZipScreen 3 - inhoud:

- 1 transporttas
- 3 telescoopstangen (tot 3,60 m)
- 3 plafondplaten
- 3 gripdisks (antislip bodemplaatjes)
- 1 plafond aansluitprofiel 1,20 - 2,40 m
- 2 zelfklevende ritssluitingen
- 1 rol folie (80µ) 4 x 5 m
- art.: [1161039](#)

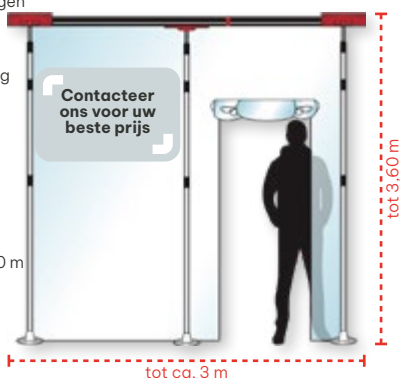

Contacteer ons voor uw beste prijs

Bouwstof-afzuigset

De set bestaat uit:

- De ventilator DAF3000
- Een luchttransportslang - 10 m
- Een stoffilter (uitwasbaar) - 3 m
- De set is uitermate geschikt voor ventilatie en stofafzuiging bij renovatie en/of werkzaamheden in kleinere werkruimten.
- Robuust, flexibel inzetbaar en stapelbaar
- Standaard voorzien van slangaansluitingen (zowel aanzuig- als uitblaaskant)
- Mogelijkheid tot aansluiten tot 20 meter luchttransportslang
- Mogelijkheid tot aansluiten stofzak aan uitblaaskant om de met stof vervuilde lucht te filteren

Contacteer ons voor uw beste prijs



Contacteer ons voor uw beste prijs

art.	omschrijving
1103481	DAF3000 ventilator
1045123	Luchttransportslang - 10 m
1070783	Stofzak - 3 m



Flex Giraffe GE 5

- Krachtige motor 500W / traploze toerentalkeuze (1000 - 1650 t.p.m.)
- Lengte machine: 1520 mm
- Gewicht machine: 3,90 kg + perfecte uitbalancerings
- Geleverd met 4 m zuigslang voor aansluiten op stofzuiger
- Hoge muren of plafonds afschuren zonder ladder of stelling
- art.: [1106299](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

Flex stofzuiger

- Stofzuiger, met automatische filterreiniging
- Aparte volumestroomregeling
- Antistatische uitrusting
- Motor: 1200W
- Volumedebiet: 4500 l/min.
- Onderdruk: 25000 Pa
- Filteropp.: 5000 cm²
- Kuipinhoud: 30 liter
- Kabellengte: 7,5 m
- Gewicht: 15,2 kg

- VCE 33 L AC Set art.: [1162892](#)
- VCE 33 M AC Set art.: [1162893](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

Contacteer ons voor uw beste prijs

Flex mixer MXE 1602

- Vermogen: 1600W
- Toeren stand 1: 0-150/300/530 tpm
- Toeren stand 2: 0-200/400/780 tpm
- Aansluiting: M14
- Incl. mengstaaf WR2
- Gewicht: 5,0 kg
- art.: [1185526](#)




Contacteer ons voor uw beste prijs

Gipsplaat verticaal C-profiel


- C-vormig stijlprofiel voor scheidings- en voorzetwanden
- Breedte: 50 mm
- Ook beschikbaar op aanvraag: 70, 75, 100, 125 en 150 mm
- Dikte: 0,6 mm
- Verpakking: 8 stuks

art.	lengte
1127786	2,4 m
1127787	2,6 m
1127788	2,8 m
1127789	3 m
1127790	3,2 m
1127791	3,6 m
1127792	4 m




Gipsplaat horizontaal U-profiel

- U-vormig vloer- en plafondprofiel voor scheidings- en voorzetwanden
- Breedte: 50 mm
- Ook beschikbaar op aanvraag: 70, 75, 100, 125 en 150 mm
- Dikte: 0,6 mm
- Lengte: 4 m
- Verpakking: 8 stuks
- Ook verkrijgbaar met mousse
- art.: [1127827](#)




Gipsplaat draagprofiel plafond

- C-profiel
- Primair en/of plaatdragend profiel voor plafonds
- Breedte: 60 mm
- Hoogte: 27 mm
- Lengte: 4 m
- Verpakking: 10 stuks
- art.: [1127839](#)

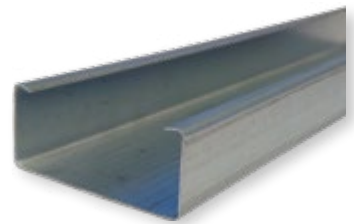

Gipsplaat randprofiel plafond

- U-profiel
- Breedte A: 50 mm
- Hoogte: 27 mm
- Lengte: 4 m
- Verpakking: 10 stuks
- art.: [1127841](#)



Snelbouw- / gipskartonplaatschroeven los

- De speciale dubbele kop minimaliseert het scheuren van het papier en vermijdt daardoor papieren braampjes rond de kop. Dit betekent een besparing van tijd en geld en resulteert in gladde en vlakke wanden.
- De constante en scherpe punt zorgt samen met de dubbele spoed voor snel en gemakkelijk indraaien.
- Fijne draad voor het bevestigen van gipsplaat tegen metalen profielen.



Resultaat met gewone kop



Resultaat met de speciale kop



- Standaard dikte: 3,5
- Voor andere afmetingen, contacteer ons.
- *: prijzen geldig bij ongewijzigde grondstofprijzen

afmeting	fijne draad
3,5 x 25	1106943
3,5 x 35	1106944
3,5 x 45	1106945
3,5 x 55	1106946



11+1 gratis

Actie
losse schroeven
fijne draad
3,5 x 35
- /1000 stuks*
+ elke 12de
doos gratis

Snelbouw- / gipskartonplaatschroeven op band

- De speciale dubbele kop minimaliseert het scheuren van het papier en vermijdt daardoor papieren braampjes rond de kop. Dit betekent een besparing van tijd en geld en resulteert in gladde en vlakke wanden.
- De constante en scherpe punt zorgt samen met de dubbele spoed voor snel en gemakkelijk indraaien.
- Fijne draad voor het bevestigen van gipsplaat tegen metalen profielen.
- Zeer soepele band. Zorgt voor perfecte aanvoer van de schroeven in het magazijn van de machine.



- Standaard dikte: 3,5
- *: prijzen geldig bij ongewijzigde grondstofprijzen

afmeting	fijne draad
3,5 x 25	1106940
3,5 x 35	1106941
3,5 x 45	1106942



9+1 gratis

Actie
bandschroeven
fijne draad
3,5 x 35
- /1000 stuks*
+ elke 10de
doos gratis

Profielverbindingstang

- Profielverbindingstangen, voor het onderling verbinden van METAL STUD profielen.
- Standaard verbindingstang
- art.: [1005682](#)



Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Profielverbindingstang

- Profielverbindingstangen, voor het onderling verbinden van METAL STUD profielen.
- Eénhands verbindingstang
- art.: [1005685](#)



Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Platenlift - 3 wielen

- Max. hoogte plaat horizontaal: 350 / 400 cm
- Laadhoogte: 82 cm
- Laadvermogen: 75 kg



- Eigen gewicht: 38 kg
- art.: [1055179](#)

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Waterpas metal stud

- Lengte: 900 mm
- Voor gipsplaten van 40 en 60 cm breed
- Uitsparingen van 5 cm breed
- Schokabsorberende eindkappen
- Magneten in uitsparingen en zool
- Aluminium versterkt profiel
- Nauwkeurigheid 0,5 mm/m
- Zool vlak geslepen
- art.: [1129310](#)



Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Tile cutter

- Diamantzaagblad nat en droog
- Keramische tegels
- Natuursteen
- Leisteen
- Marmmer
- Graniet
- Sidings van Eternit en Porcellanato



Actie

5+1 gratis

art.	dia.	asgat	segment-hoogte	segment-dikte
1021741	115 mm	22,2 mm	10 mm	1,2 mm
1021742	125 mm	22,2 mm	10 mm	1,2 mm

Hangtoiletkit


- Een 2-delig montage set om sanitaire installatie-wanden te bekleden. Dit toilet-element heeft alle benodigde uitsparingen.
- Met een breedte van 120 cm kan het element in bijna iedere situatie passend gebruikt worden.
- De set is voorzien van een tablet voor een perfecte afwerking van het hangtoilet.
- Gebruik Botament MS6 voor het verlijmen.
- Naden worden achteraf verstevigd met zelfklevende wapeningsband, Botament GS12
- Dikte: 20 mm



art.	lengte	breedte
1130361	120 cm	120 cm

Douchebodemelement

- Douchebodems zijn snel en eenvoudig te plaatsen, en garanderen een 100% waterdichting, dankzij de reeds geïntegreerde afvoer.
- Afvoer: verticaal of horizontaal
- Dikte: 40 mm

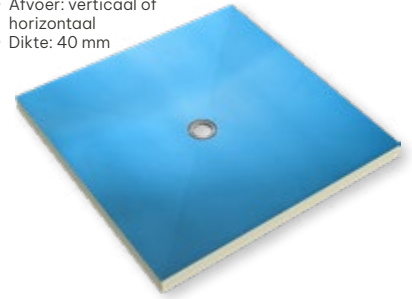

art.	lengte	breedte
1130366	90 cm	90 cm

Douchewand i.c.m. metal studs

Werkwijze:

- Plaatsen van de metal studs
 - Indien de metal studs 60 cm uit elkaar staan, bouwplaten van 20 mm gebruiken
 - Als de metal studs 30 cm uit elkaar staan, kunnen bouwplaten van 10 mm gebruikt worden
- De bouwplaten beschikken over een ETA022 certificering waterdichting. Deze kunnen rechtstreeks worden verlijmd met Botament MS6. Indien geen gebruik wordt gemaakt van Botament MS6 dienen de bouwplaten mechanisch te worden bevestigd in combinatie met rozetten.
- Afstand schroeven: 20 à 30 cm
- Botament MS6 wordt aangebracht tussen de naden van 2 bouwplaten. ETA022 certificering die de waterdichting garanderen.
- De naden worden gewapend met Botament GS12, zelfklevende wapeningsband. Deze kan worden ingetrokken met een flex-lijm naar keuze of Botament Multiproof. Ook de afdichtingsband kan worden gebruikt i.p.v. Botament GS12 wapeningsband indien gewenst.



VOOR



NA

Actie
Bij aankoop van
25 m²
bouwplaten
Gratis
5 tubes
lijm- en afdichtkit



Actie
Bij aankoop van
50 m²
bouwplaten
Gratis
werfradio
DABPRO



Afdichtingskit



Waterdichte
afdichtingsband



Bouwplaten



Afdichtingsmiddel



Schroeven & rozetten

Vloer & tegel

Contacteer ons
voor uw project



Voor het volledige gamma, raadpleeg onze catalogus vloer & tegel.

RUBI professionele tegelsnijder

- Dubbele geleiding met 6 kogellagers en een breeksysteem met 2 standen
- Verstelbare en instelbare afstelhaak voor repeterende snedes
- Met extra grote zijsteunen voor grootformaat tegels
- Snijwieltes van ø 8 tot 22 mm.
- Lengte: 1300 mm
- Diagonaal: 900 x 900 mm
- Inclusief een snijwielte van ø 8 en 18 mm
- art.: [1132587](#)

Contacteer ons
voor uw beste prijs



Ergonomische vloerderstoel

- Vernieuwd chassis in aluminium voor een betere stabiliteit. Voorzien van 7 wielen.
- Laat een ergonomische positie toe en ontlast zowel de rug als de knieën
- Hellingshoek en hoogte van het zadel is instelbaar om elke mogelijke werkpositie toe te laten.
- art.: [1045405](#)

Contacteer ons
voor uw beste prijs



TOPKWALITEIT Webercol plus

Hoogperformante, flexibele en stofvrije tegellijm voor het plaatsen van tegels en natuursteen met alle porositeit, van klein tot zeer groot formaat, op muren en vloeren, binnen en buiten, bij nieuwbouw en renovatie

- Klasse C2TE S1: (C2) verbeterde hechting, (E) verlengde open tijd, (T) hoge afglijdingsweerstand
- Open tijd: 30 minuten / versteltijd: 20 minuten
- Wachtijd voor invoegen: 12 uren
- Wachtijd voor ingebruikname vloer: 12 - 24 u
- Zetdikte: 2 tot 15 mm
- art.: [1153427](#) - Webercol plus grijs 25 kg
- art.: [1153425](#) - Webercol plus wit 25 kg: (plaatsen natuursteen of wanneer wordt opgevoegd met een witte of lichte voegmortel)
- 1 pallet = 42 zakken

Actie
20 zakken
+1 gratis

Actie
39 zakken
+3 gratis



Nemo Grabo Plus

- Een volledig draagbare elektrische vacuümzuiger, bedoeld om bijna alle materialen op te kunnen tillen, te verplaatsen en voor het monteren of plaatsen van bv. tegels en gipsplaten tot het verplaatsen van meubels en grote apparaten.
- Heeft een hefvermogen van maximaal 170 kg en kan op vrijwel elk oppervlak worden vastgezet, waardoor u lastige ladingen sneller en veiliger dan ooit tevoren kunt hanteren, terwijl het risico op schade aan dure materialen tot een minimum wordt beperkt.
- Hefvermogen tot 170 kg
- Voorzien van vacuüm-meter
- Gewicht: 3 kg
- Geleverd met accu, lader, hijsriem, vervangrubber en afdichtingsring
- art.: [1205856](#)

Contacteer ons
voor uw beste prijs



TOPKWALITEIT Omnicem PL85

Flexibele, all-round poedertegellijm.

- Voor alle mogelijke keramische vloer- en wandtegels, gekalibreerde natuursteen, chape-composiet tegels, (glas) mozaïek en steenstrips
- Geschikt voor vrijwel alle kritische ondergronden zoals oud tegelwerk, beton, en toepassingen zoals zwembaden, terrassen
- Laagdikte tot 15 mm
- Wand en vloer
- Binnen en buiten toepasbaar
- Classificatie conform NBN EN 12004: C2TE. S1
- art.: [1100887](#) - Omnicem PL85 grijs 25 kg
- 1 pallet = 40 zakken

Actie
19 zakken
+1 gratis

Actie
37 zakken
+3 gratis



RUBI Kit Mini Drygres

- Diamantboren voor het droogboren van porseleinen tegels, geglazuurde tegels, natuursteen en andere keramiek.
- Ze kunnen zowel met haakselijpers of schroefmachines zonder klopfunctie gebruikt worden, met behulp van de meegeleverde adapter.

Kit bevat:

- Boren ø 6, 8, 10 en 12 mm
- Booradapter
- Koffer
- art.: [1118574](#)

Contacteer ons
voor uw beste prijs



TOPKWALITEIT Omnicem PL200

Zeer hoog flexibele S2 tegellijm voor verlijming van alle mogelijke vloer- en wandtegels. Dankzij deze hoge flexibiliteit heeft deze lijm zowel de functie hechting als ontkoppeling (in één).

- Geschikt voor binnen, buiten, vloer en wand.
- Kan de ontkoppelmatsmat vervangen.
- Ook geschikt voor tegels met lage porositeit, (glas) mozaïek en steenstrips, kunststeen, (gekalibreerde) natuursteen, cement-composiet tegels, harde en zachte isolatieplaten.
- Jonge cementdekvloeren.
- Beton 28 dagen i.p.v. 90 dagen.
- Classificatie conform NBN EN 12004: C2TE
- art.: [1122742](#) - Omnicem PL200 grijs 20 kg
- 1 pallet = 48 zakken

Actie
23 zakken
+1 gratis

Actie
45 zakken
+3 gratis



RUBI tegelzaag DC-250 Python 1200

- De zaagmachine bestaat uit uiterst precieze verstelbare zaagkopmachines die de professionele tegelzetter maximale functionaliteit en betrouwbaarheid bieden.
- Waterkoeling van het zaagblad m.b.v. waterpomp met ingebouwde regelkraan.
- Op kogellagers rollende en kantelbare motorunit voor verstekzagen.
- Inklapbare poten met wielen voor een gemakkelijker transport en uitneembare binnentafels voor een gemakkelijke reiniging van de machine.

- Motor: 1100W
- Diameter blad: 108 mm
- Zaaglengte: 120,5 cm
- Diagonaal: 85 x 85 cm
- Zaaghoogte: 61/90 mm
- Afmetingen: 162 x 82 x 131 cm
- Gewicht: 75 kg

• art.: [1206816](#)

Contacteer ons
voor uw beste prijs



Oplossingen voor het uitvullen van ondergronden

U moet een vloer kunnen uitvullen en betegelen binnen 48u?

Het kan wel! Zowel in nieuwbouw als renovatie.

Afhankelijk van uw uit te vullen ruimte gebruikt u een van volgende producten. Al deze oplossingen zijn betegelbaar na 1 dag (24u). En daarom uitermate geschikt voor nieuwbouw- of renovatiewerken onder tijdsdruk ... winkels, kantoren, badkamers, ...

Voordelen:

- Begaanbaar na 3 tot 6 uur
- Betegelbaar na 24 u!

Ontluchtingsrol

- Ontluchten van de egaliseermortel
- Vloefronten wegwerken




art.	type	lengte	actieprijs
1015456	fijn	230 mm	-
1015457	fijn	500 mm	-
1015458	grof	500 mm	-

Puntzolen

- Puntzolen met nylon straps
- Laat toe door egaliseerlagen te stappen
- Laat geen sporen na
- Hoogte punten: 25 mm
- art.: [1122053](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

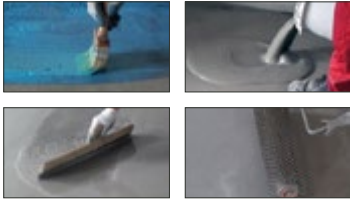Uit te vlakken / hoogteverschil	product	werkwijze
2 - 8 cm	Chapmix Rapid	Hechtende chape (min 20 mm): • Zuigende ondergrond: primer • Verharde ondergrond: brandlaag met Compaktuna pro Niet hechtende chape (min 50 mm) 
2 - 30 mm	Egaliser-en Plus	1. Gebruik de correcte primer (nlg. de ondergrond) • Zuigende ondergrond (chape, ruwe beton): primer • Gladde, niet zuigende ondergrond (bestaande tegels, gladde beton): primer BL 2. Correct mengen • Juiste hoeveelheid water • 2x mengen - juiste rustperiode 3. Uitgieten 4. Ontluchten met prik- of ontluchtingsrol (na 30 minuten afblijven)
0,5 - 10 mm	Egaliser-en	

Chapmix Rapid C20 - 25 kg

Sneldrogende chape. Een gebruiksklare chape die enorm snel uithardt, voor het leggen van cementgebonden dekvloeren.

- Droogt snel uit en kan na 1 dag (bij + 20°C) betegeld worden. Na 3 dagen kan men parket, kurk, ... plaatsen, als de restvochtigheid kleiner is dan 2,5%.
- Bijzonder geschikt voor renovatiewerken in bv. winkels, kantoren, e.d.
- Min. laagdikte hechtend: 20 mm
- Min. laagdikte zwevend: 50 mm
- De maximale totale laagdikte in 1 fase: 80 mm
- Verwerkingstijd: +- 30 min.
- Drukweerstand na 7 dagen: ≥ 16 MPa
- Voetverkeer: na 4 uur
- art.: [1152105](#)



Actie

45 zakken
+3 gratis

PTB Primer

Gebruiksklare, kleurloos voorstrijkmiddel voor wand, vloer en plafond.

Voordelen:

- Vermindert de porositeit en verstevigt de ondergrond.
- Geschikte ondergronden zijn: cementeringen, baksteen, gipspleister, gipsplaten, gipsblokken, beton, ...
- Kan zowel binnen als buiten gebruikt worden.

Kenmerken:

- Wordt kleurloos na aanbrengen
- Droogtijd: +- 2 à 3 uur
- Verbruik: +- 0,050 à 0,150 l/m² volgens de porositeit van de ondergrond

- 1 liter - art.: [1180681](#)
- 5 liter - art.: [1180682](#)



Actie

11+1
gratis

PTB Primer BL

Gebruiksklare, sneldrogende hechtprimer

Voordelen:

- Vormt een hechtbrug op gladde en dichte ondergronden.
- Oplosmiddelvrij en geurarm.
- Vermindert de porositeit, beschermt cementlijmen en egalisiemortels tegen te snelle wateronttrekking en het mogelijks optreden van krimpseuren.
- Verlengt de opentijd van lijm en verbetert de hechting van egalisiemortels en lijmen.

Kenmerken:

- Droogtijd: +- 1 uur
- Verbruik: +- 0,050 à 0,150 l/m² volgens de porositeit van de ondergrond
- 1 liter - art.: [1180683](#)
- 5 liter - art.: [1180684](#)



Actie

11+1
gratis

Egaliser-En C25 (0,5-10mm) - 20 kg

Een droge, gebruiksklare egalisiemortel voor vloeren die binnen kan gebruikt worden.

- Bestaat uit cement, uitgezochte kwartszanden en hoogwaardige toeslagstoffen. Men bekomt door eenvoudige toevoeging van water een zelfnivellerende mortel met als voornaamste eigenschappen:
 - Een zeer goed zelfvervloeiend verloop
 - Een snelle uitharding
 - Een uitstekende aanhechting
 - Hoge eindweerstand
- Bevat geen korrel, en laat toe zeer dunne lagen te plaatsen en een glad oppervlak te bekomen.
- Een ideale egalisiemortel voor tegelwerk, laminaat, parket, vast tapijt, kurk, vinyl, linoleum, ...
- Oneffenheden van 0,5 mm tot 10 mm kunnen in 1 laag uitgevlakt worden.
- Begaanbaar na ± 3 uur en bekleedbaar met keramiek na ± 24 uur.
- Verwerkingstijd: +- 25 min.
- Gewicht: 20 kg
- art.: [1144844](#)



Actie

45 zakken
+3 gratis

Egaliser-En Plus C30 (2-30mm) - 25 kg

Een droge, gebruiksklare, snel werkende egalisiemortel voor vloeren die binnen kan gebruikt worden.

- Bestaat uit cement, uitgezochte kwartszanden en hoogwaardige toeslagstoffen. Men bekomt door eenvoudige toevoeging van water een zelf egaliserende mortel met als voornaamste eigenschappen:
 - Een zeer goed zelfvervloeiend verloop
 - Een snelle uitharding
 - Een uitstekende aanhechting
 - Hoge eindweerstand
- Zijn korte droogtijd vermindert de wachttijden voor ingebruikname van de vloer.
- Laat toe oneffenheden van 2 mm tot 30 mm in 1 laag op te vangen.
- Verwerkingstijd: +- 30 min.
- Gewicht: 25 kg
- art.: [1144845](#)



Actie

45 zakken
+3 gratis

Projectservice warmtepompen

- Haast elk gebouw moet conform de regelgevingen voorzien worden van hernieuwbare energietechnieken. Het gebruik van warmtepompen zal sterk aangeraden zijn omwille van de verplichtingen inzake hernieuwbare energie en de maximum ontwerp-vertrektemperatuur van het warmte-afgiftesysteem.
- De regelgeving en prestatiecriteria zijn verschillend voor residentiële en niet-residentiële gebouwen. De keuze varieert ook naargelang het project nieuwbouw, renovatie of een ingrijpende renovatie omvat. Dit alles vraagt de nodige aandacht van architect, bouwheer en aannemer. Een goed gedimensioneerd systeem is noodzakelijk, aangepast aan de warmteverliezen van het gebouw.
- Hoe kiezen we nu het juiste systeem, en dimensioneren we het conform de vereisten en ook de regelgeving? Neem contact met ons voor uw project.

Onze aanpak

1. Contacteer ons en mail ons uw plan indien nieuwbouw (dwg of pdf), bij renovatie overlopen we met u onze checklist
 2. Bezorg ons ook het EPB-voorontwerp (indien reeds beschikbaar) en de warmteverliesberekening voor uw project
 3. Overlegmoment: we bespreken met u op locatie of bij u de details van uw project (geothermie, of lucht-water, of een monoblock unit, ...)
 4. U ontvangt een offerte voor uw project
 5. Bij bestelling bezorgen we u een ontwerpvoorstel en materiaalijst*
 6. U haalt af of we leveren de materialen bij u of op de werf
 7. U plaatst het systeem
 8. Het systeem wordt opgestart*
- *: indien gewenst / optioneel



**Nieuwbouw tot 150 m²
180 m² met elek. bijstook**

**Energetische renovatie tot 105 m²
125 m² met elek. bijstook**

**Hybride in bestaande bouw
Maximaal 12 kW warmteverlies**

Pakket - Warmtepomp Vincent Combi 200L

Vincent is de nieuwe naam in warmtepompen voor de nieuwbouw en grondige renovatie! Vincent is een volledige mono binnenunit, er is dus geen buitenunit meer benodigd. Met zijn vermogen is dit de oplossing voor stedelijke nieuwbouw woningen en appartementen. Kan in een all-electric opstelling naast verwarmen ook koelen & voor het warm tapwater zorgen.

Inhoud pakket:

- Vincent Combi (hxdxb - 72 cm x 45 cm x 61 cm)
- WPV 3G 200 liter voorraadvat (hxdxb - 127 cm x 60 cm x 60 cm)
- Magnetische vuilfilter
- Spider Thermostaat

Kenmerken:

- 4,28 kW + 1,7 kW verwarmingsvermogen bij A7/W35
- 3,8 kW + 1,7 kW verwarmingsvermogen bij A-7/W35

• art.: [1227926](#)

* Nieuwbouw met een maximaal warmteverlies van 25W/m²
Energetische renovatie met een maximaal warmteverlies van 35W/m²



**COP van 4,6
(A7/W35)**

**Nieuwbouw tot 180 m²
260 m² met elek. bijstook**

**Energetische renovatie tot 130 m²
185 m² met elek. bijstook**

**Hybride in bestaande bouw
Maximaal 12 kW warmteverlies**

Pakket - Warmtepomp type HP-S 55 (5,5kW + 200L)

De HP-S 55 is de warmtepomp voor energiezuinige nieuwbouw woningen en appartementen. Met een vermogen tot 5,5 kW en geïntegreerde koeling past deze perfect in goed geïsoleerde woningen in een all-electric opstelling en zorgt deze het hele jaar door voor jouw comforttemperatuur.

Inhoud pakket:

- Buitenunit HP-S 55
- Binnenunit HP-S 55 (hxdxb - 79 cm x 50 cm x 29 cm)
- 2 x vloersteunen voor buitenunit
- I-WPV 3G 200 liter voorraadvat (hxdxb - 127 cm x 60 cm x 60 cm)
- Magnetische vuilfilter

Kenmerken:

- 6,4 kW + 1,7 kW verwarmingsvermogen bij A7/W35
- 4,5 kW + 1,7 kW verwarmingsvermogen bij A-7/W35

• art.: [1227927](#)

* Nieuwbouw met een maximaal warmteverlies van 25W/m²
Energetische renovatie met een maximaal warmteverlies van 35W/m²



**COP van 4,6
(A7/W35)**

**Nieuwbouw tot 300 m²
400 m² met elek. bijstook**

**Energetische renovatie tot 235 m²
290 m² met elek. bijstook**

**Hybride in bestaande bouw
Maximaal 21 kW warmteverlies**

Pakket - Warmtepomp type HP-S 130 (12,6kW + 270L)

De HP-S 130 is de warmtepomp met de hoogste capaciteit en geschikt voor energiezuinige villa's en grote woningen. Met een vermogen tot 12,6 kW en geïntegreerde koeling is dit de energiezuinige en comfortabele oplossing voor geïsoleerde woningen in een all-electric opstelling.

Inhoud pakket:

- Buitenunit HP-S 130
- Binnenunit HP-S 130 (hxdxb - 79 cm x 50 cm x 29 cm)
- 2x vloersteun voor buitenunit
- I-WPV 3G 270 liter voorraadvat (hxdxb - 186 cm x 60 cm x 60 cm)
- Magnetische vuilfilter

Kenmerken:

- 12,6 kW verwarmingsvermogen bij A7/W35
- 8,2 kW verwarmingsvermogen bij A-7/W35

• art.: [1227928](#)



* Nieuwbouw met een maximaal warmteverlies van 25W/m²
Energetische renovatie met een maximaal warmteverlies van 35W/m²



**COP van 4,7
(A7/W35)**

Vloerverwarming Schlüter®-BEKOTEC-THERM

- Schlüter®-BEKOTEC-THERM koppelt milieuvriendelijk verwarmingscomfort aan hygiëne en behaaglijke warmte.
- Dankzij de geringe opbouwhoogte en de innovatieve verwarmings- en regeltechniek is deze gepatenteerde vloerconstructie een snel reagerend, energie- en kostenbesparend "groot verwarmingselement" met een zeer lage aanvoertemperatuur.
- Samen met duurzame energiebronnen zorgt de klimaatregelende tegelvloer voor een maximale efficiëntie en behaaglijkheid.

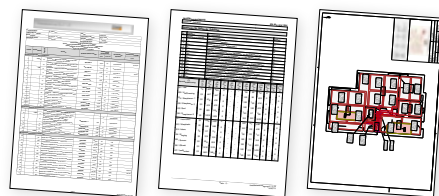


materiaallijst

warmteverlies-
berekening


legplan

Contacteer ons
voor uw project met
materiaallijst,
warmteverliesberekening
en legplan




Schlüter-BEKOTEC-ENP

- Schlüter-BEKOTEC-EN is een polystyreen noppenplaat voor dekvloeren, bedoeld voor de opname van de verwarmingsbuizen Schlüter-BEKOTEC-THERM-HR Ø 16 mm.
- De individuele platen worden door middel van getrapte groeven met elkaar verbonden.
- De verwarmingsbuizen worden op de plaat bevestigd door ze naargelang de gewenste tussenafstand in een raster van 75 mm tussen de tapse noppen te klemmen.
- De dekvloer wordt als klassieke dekvloermortel - kwaliteit CT-C25-F4 (ex ZE20) of CA-C25-F4 (ex AE 20) - met een laagdikte van minimum 8 mm en maximum 25 mm vakkundig boven de noppen aangebracht.
- Breedte: 75,5 cm
- Lengte: 106 cm
- art.: [1048909](#)

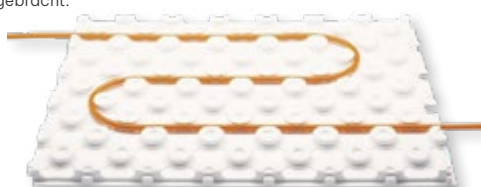

Schlüter-BEKOTEC-ENF (EN23F)

- Schlüter-BEKOTEC-EN F is een dekvloernoppenplaat van drukstabele polystyreen-structuurfolie voor de opname van de verwarmingsbuizen Schlüter-BEKOTEC-THERM-HR Ø 14 mm.
- De platen worden onderling gekoppeld door deze met één noppenrij overlappend in elkaar te klikken.
- De verwarmingsbuizen worden op de plaat bevestigd door ze naargelang de gewenste tussenafstand in een raster van 75 mm tussen de tapse noppen te klemmen.
- Breedte: 90 cm
- Lengte: 120 cm
- art.: [1048907](#)

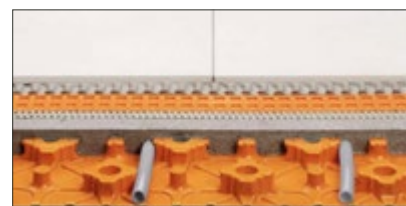

Schlüter-BEKOTEC-THERM-HR 16 MM

- Schlüter-BEKOTEC-THERM-HR is een soepele verwarmingsbuis van hoogwaardige PE-RT kunststof, speciaal ontwikkeld om in de Schlüter-BEKOTEC-noppenplaat te worden geklemd.
- Wanddikte 2 mm, vervaardigd volgens DIN 16833
- Zuurstofdicht volgens DIN 4721/26
- Kwaliteitscontrole SKZ A240.DIN-EN 1264 getest en gecertificeerd
- Diameter: 16 mm
- Lengte: 200 m
- art.: [1048117](#)



Schlüter-BEKOTEC-THERM-HR 14 MM

- Schlüter-BEKOTEC-THERM-HR is een soepele verwarmingsbuis van hoogwaardige PE-RT kunststof, speciaal ontwikkeld om in de Schlüter-BEKOTEC-noppenplaat te worden geklemd.
- Wanddikte 2 mm, vervaardigd volgens DIN 16833
- Zuurstofdicht volgens DIN 4721/26
- Kwaliteitscontrole SKZ A240.DIN-EN 1264 getest en gecertificeerd
- Diameter: 14 mm
- Lengte: 200 m
- art.: [1048113](#)



Schlüter-BEKOTEC-BRS

- Schlüter-BEKOTEC-BRS/KF is een randstrook van polyethyleenschuim met gesloten cellen
- Deze is voorzien van een kleefbasis en beschikt aan de achterzijde over een kleefstrook voor de wandbevestiging. Door de Schlüter-BEKOTEC-noppenplaat op de PE-kleefbasis te leggen, ontstaat een verbinding die verhindert dat vloeibare dekvloermortel kan doorsijpelen tijdens de verwerking.
- Breedte: 10 cm
- Dikte: 8 mm
- Lengte: 500 m
- art.: [1048008](#)



Schlüter-BEKOTEC-THERM-HVP

- Schlüter-BEKOTEC-THERM-HVP is een meergroeps-verdeelunit van met glasvezel versterkte kunststof, bestaand uit een aansluitset, 1 tot 12 aanvoer- en retourmodules en montagebeugels.
- De modulaire verwarmingsgroepuitlaten (afstand 50 mm) kunnen elk 180° worden gedraaid, zijn aan beide zijden aansluitbaar en worden met geïntegreerde fixeerelementen vastgezet.

Aansluitset voor kunststof verdeler




- Set bestaand uit aanvoer en retour
- (A) - art.: [1179577](#)

Aanvoer- en retourmodule

- Set bestaand uit aanvoer en retour
- (B) - 1 aansluiting - art.: [1179566](#)
- (C) - 2 aansluitingen - art.: [1179568](#)
- (D) - 4 aansluitingen - art.: [1179571](#)


Montagebeugel

- Hoogte: 98 mm
- (E) - art.: [1179579](#)

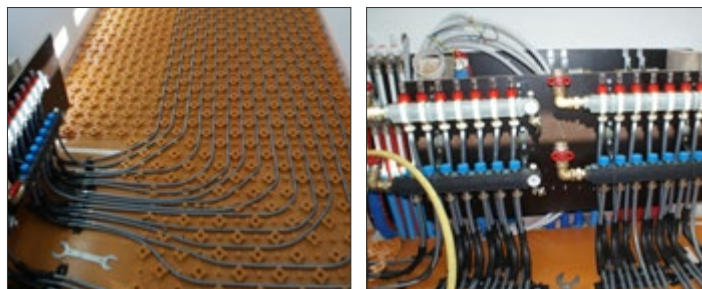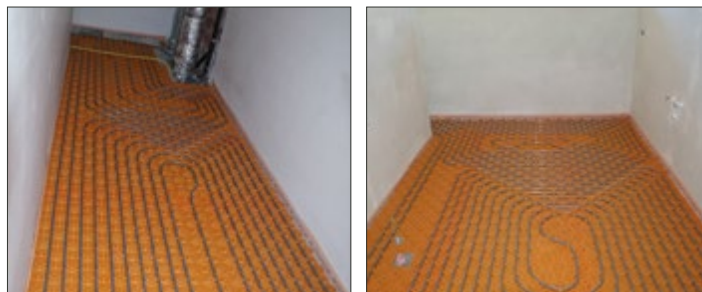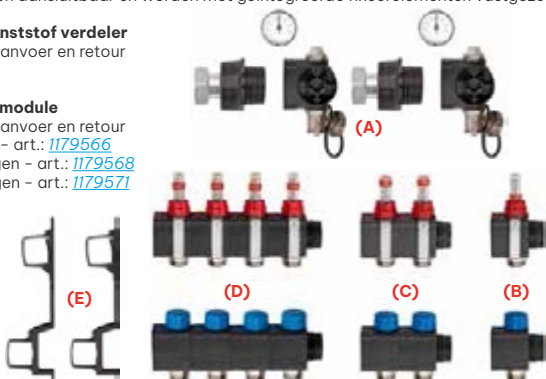

Projectservice ventilatie

- Elk gebouw dient op een juiste en vooral efficiënte manier te worden geventileerd. De sterke opkomst van warmtepompen maakt de combinatie met warmterecuperatie en eventuele vraagsturing noodzakelijk. Daarom vraagt het EPB om reeds bij aanvang van het bouwproces een degelijk ontwerp voor te leggen.
- Dit vraagt de nodige aandacht van architect, bouwheer en installateur. Een goed gedimensioneerd systeem zal niet enkel besparen op het factuur voor elektriciteit en verwarming, maar resulteert ook in een verbetering van het E-peil.
- Hoe kiezen we nu het juiste systeem, en dimensioneren we het conform de regelgeving?
- Neem contact met ons voor uw project.


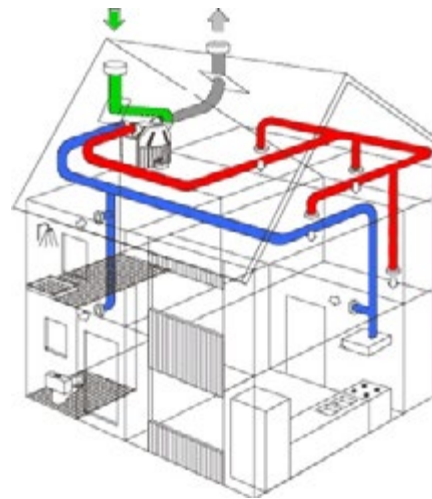


Onze aanpak



1. Contacteer ons en mail ons uw plan (dwg of pdf)
2. Bezorg ons ook het EPB-voorontwerp (indien reeds beschikbaar)
3. Overlegmoment: we bespreken met u op locatie de details van uw project om verrassingen tijdens de werken te voorkomen. (materiaalkeuze, ventilielocatie, collision detectie, ...) Er mag van afgeweken worden.
4. Bepaling projectfases: bij grotere projecten wordt er misschien beter opgedeeld in project- of stortfases.
5. U ontvangt een offerte voor uw project
6. We bezorgen u legplan* en materiaalijst*
7. U haalt af of we leveren de materialen bij u of op de werf
8. U plaatst het systeem conform de legplannen
9. Opstart* en inregeling* van het systeem*
10. We bezorgen u een ventilatieverslag*

*: indien gewenst / optioneel

RESIDENTIEEL

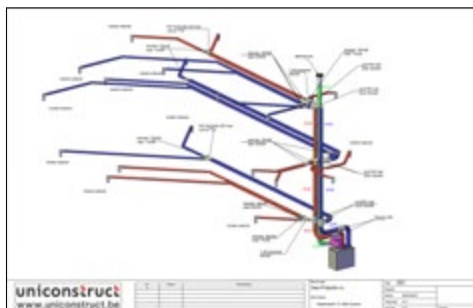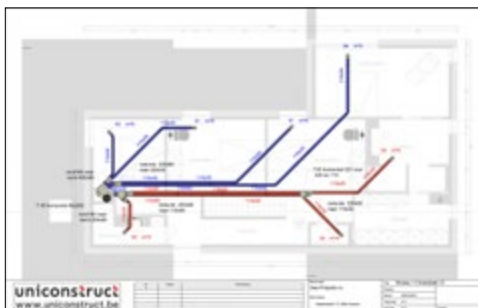

NIET-RESIDENTIEEL

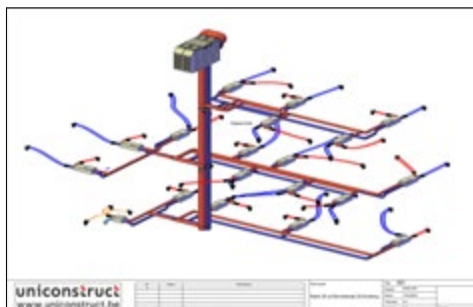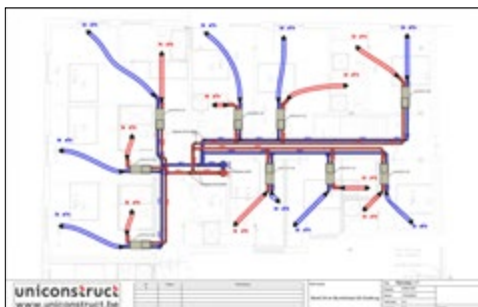

Alu werkbruggen voor dakwerken

De werkbrug SOLIDeek biedt een grote spanwijdte voor een laag gewicht. Tot en met 6,20 m voldoet ze aan de eisen van de klasse III volgens de 'steigernorm' EN1004, hetzij 200 kg/m² en mag dus ingezet worden in de samenstelling van rol- en gevelsteigerconstructies. Deze onderdelen kunnen in de werkbrug zelf worden opgeborgen.



werkbrug					leuning		
art.	lengte (m)	breedte (m)	gewicht (kg)	klasse	leuningen	kantplanken	palen art.1010799
1000336	4,20	0,51	24	3	2x art.1010800	1x art.1010805	3x
1000337	5,20	0,51	29	3	2x art.1010801	1x art.1010806	3x
1000338	6,20	0,51	34	3	2x art.1010802	1x art.1010807	4x
1000339	7,20	0,51	40	1	2x art.1010803	1x art.1010808	4x
1000340	8,20	0,51	46	1	2x art.1010804	1x art.1010809	5x

Dakwerkkladder

De dakwerkkladder EVOKLIP is een aluminium ladder, specifiek ontwikkeld voor gebruik op hellende daken. De ladder wordt modulair opgebouwd uit de ladderdelen die onderling geconnecteerd worden en de nokhaak.

Voordelen:

- Bedoeld voor professioneel, intensief gebruik
- 30% lichter dan klassieke aluminium ladders
- Anti-slip rubber banden om veilig het dak te betreden en om beschadiging aan dakpannen te vermijden
- Snel klimmen door de grote afstand tussen de laddersporten
- Afgeschuinde sporten ontlasten de knieën bij langdurig gebruik
- Modulair op te bouwen, dus compact te vervoeren of op te bergen

Kenmerken:

- Breedte: 40 cm
- Totale mogelijke lengte: 6,70 m
- Pack bestaat uit 4 ladderdelen 1,74 m + nokhaak
- Draagkracht: 150 kg
- Garantie: 5 jaar
- Verschillende hoogtes mogelijk afhankelijk van dakhellingsgraad


Leveringsomvang:

- 4x ladderdelen
- 1x nokhaak
- Optioneel: tool-tray, wielen
- art.: 1231043




ALUMINIUM dakwerkerstelling EN13374 klasse C - 9 m breed x voor elke hoogte

- Multifunctioneel: te gebruiken als dakrandbeveiliging bij dakwerk en pannen (niveau 1), als werkstelling voor zinkwerken (niveau 2), niveau 3 voor werken aan de gootrand, niveau 4 voor het afwerken van de oversteek. Eenvoudig door telkens de console (B) te laten zakken.
- Deze stelling wordt gebruikt voor dakwerken in ALLE situaties, zowel bij nieuwbouw als renovatie, als werkstelling en/of als dakrandbeveiliging.
- Ongeacht wat er zich nog op de bouwplek bevindt rondom het gebouw, kan u deze stelling altijd gebruiken. Ook makkelijk in smalle straten of wanneer er nog verkeer, of voetgangersverkeer moet kunnen passeren.

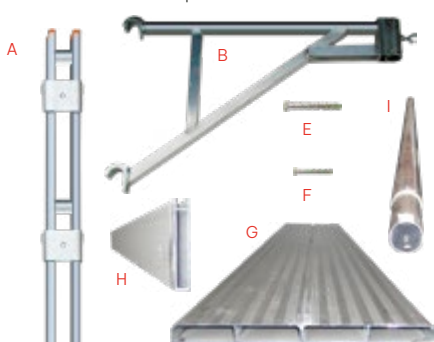

Contacteer ons voor uw beste prijs

- LICHTGEWICHT = handig en snel
- ook te gebruiken als er rondom de woning zaken in de weg staan
- toepasbaar bij nieuwbouw of renovatie
- 1 prijs voor elke hoogte
- zeer compact te vervoeren en op te slaan
- opleiding en opleidingscertificaat bij de levering

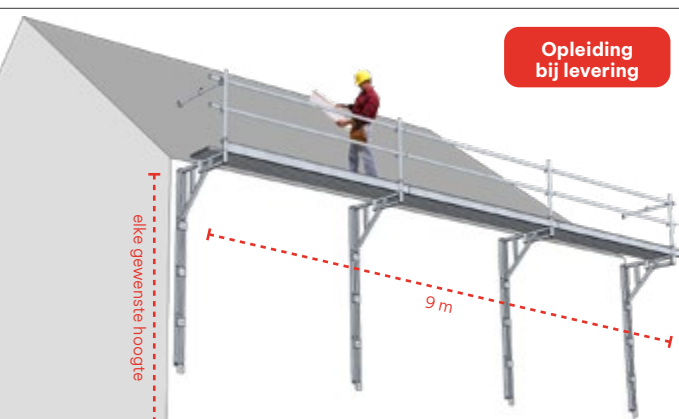

INHOUD VAN HET WERKSTELLINGPAKKET

art.	aantal	omschrijving
1029237	4	(A) alu verticale drager 245 cm met montageplaten
1082929	4	(B) alu dakwerkersconsole 90 cm
1045579	4	(C) verplaatsbare balustradehouder
1029263	4	(D) alu balustradestaander klasse C, lengte 130 cm
1029244	8	(E) bevestigingsbouten lengte 200mm
1029242	4	(F) bevestigingsbouten lengte 100mm
1029256	3	(G) alu loopvloer 40cm / 3m
1029268	3	(H) alu kantplank 15cm / 3m
1029273	6	(I) alu balustradebuis 3m
1029257	2	koppelstuk voor loopvloeren
1062218	2	koppelstuk voor kantplank
1029274	4	borgpen voor balustradebuis
1029276	2	balustrade-eindstuk

console op niveau 1



Console op niveau 1:
Toepassing: leuning
Het systeem voldoet aan klasse C, wat het hoogste niveau is binnen de norm, en bijgevolg in alle situaties mag gebruikt worden. Dakhellingen tot 45° onbeperkt, en dakhellingen van 45 tot 60°, indien de valhoogte beperkt is tot 5 m.

console op niveau 2



Console op niveau 2:
Toepassing: werkstelling
De werkstelling komt op het ideale niveau om zinkwerken uit te voeren aan uw goot, of om uw goot te bevestigen, ...

console op niveau 3



Console op niveau 3:
Toepassing: werkstelling
De werkstelling komt op het ideale niveau om bv. uw gootrand te bekleden.

console op niveau 4



Console op niveau 4:
Toepassing: werkstelling
De werkstelling komt op het ideale niveau om de onderkant van uw goot of dakoversteek af te werken met een bekleding.

Actieset: Twin stapelsysteem met bouwhekken en bouwhekvoeten

Set bestaande uit:

- 1x twin stapelsysteem - art.: [1226581](#)
- 1x box voor bouwhekklemmen - art.: [1226582](#)
- 27x bouwhek 5 buizenframe - art.: [1057818](#)
- 27x kunststof blok - art.: [1194466](#)
- 27x bouwhekklem - art.: [1002155](#)



SCAN VOOR MEER INFO



art.: [1226582](#)


Contacteer ons voor uw beste prijs



art.: [1226581](#)

Twin stapelsysteem voor bouwhekken en bouwhekvoeten

- Professioneel opslag- en transportsysteem in verzinkt staal voor de verticale handling, transport en stockage van bouwhekken, de bouwhekvoeten en de klemmen. Dit 'twin'-systeem zorgt ervoor dat uw hekken, voeten en klemmen altijd in één handeling verplaatst en gestockeerd kunnen worden.
- Professionele uitvoering, andere opbouw dan de goedkopere modellen in de markt
- Stevige profielen, dus handling met vorklift mogelijk aan zijkant en aan de kopse kanten
- Uitsklapbare hekken, als beveiliging en afscherming van de bouwhekvoeten zorgt naast beveiliging, ook voor extra stevigheid van de transportbak
- Systeem met gaten, i.p.v. pennen heeft als voordeel, dat bouwhekken makkelijker in te zetten zijn (ook door 1 persoon)
- Verlaging van de totaalhoogte tot 2,38 m, zodat veilig en wettelijk wegtransport mogelijk is, zelfs bij ophaalcontainers
- Geschikt voor 27 bouwhekken (van buisdiameter 30 mm)
- Geschikt voor 30 bouwhekvoeten
- Stapelsysteem - art.: [1226581](#)
- Optioneel: afneembare stockagebox voor bouwhekklemmen - art.: [1226582](#)

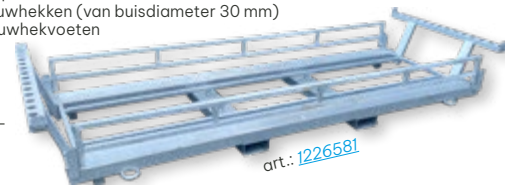

art.: [1226581](#)

Actieset: kunststof rijplaten (3000 x 1000 x 13 mm)

Set bestaande uit:

- 40x rijplaat 3000 x 1000 x 13 mm
- 4 handgrepen
- Opp. afwerking: glad/structuur
- Max. draagkracht: 35 ton
- Gewicht: 35 kg
- 1x box voor rijplaten
- Afmetingen: 3200 x 1230 x 760 mm
- Gewicht: 82 kg
- 80x koppelstukken
- art.: [1226819](#)

Contacteer ons voor uw beste prijs



= 120 m²
= - /m²

Kunststof rijplaten



- Handige rijplaten voor gebruik op de werf, geen indrukking van banden of rupsen in gras of zand, geen schade aan gras, ...
- Sterk en flexibel, roest en rot niet, eenvoudig te reinigen
- Voorzien van 2 handvaten voor makkelijke plaatsing, 34 kg per stuk - kan door 1 persoon gedragen worden
- Dikte: 15 mm
- Breedte: 75 cm
- Lengte: 3 m
- art.: [1020122](#)



= 45 m²
= - /m²

Contacteer ons voor uw beste prijs



Actieset: kunststof rijplaten (2000 x 1000 x 15 mm)

Set bestaande uit:

- 30x rijplaat 2000 x 1000 x 15 mm
- 4 handgrepen
- Opp. afwerking: structuur/structuur
- Max. draagkracht: 15 ton
- Gewicht: 29 kg
- 1x box voor rijplaten
- Afmetingen: 2170 x 1280 x 710 mm
- Gewicht: 76 kg
- 60x koppelstukken
- art.: [1226818](#)

Contacteer ons voor uw beste prijs




= 60 m²
= - /m²

Box voor kunststof rijplaten

- Geschikt voor 30 kunststof rijplaten 3000 x 750 x 15 mm
- Geschikt voor 30 kunststof rijplaten 3000 x 1000 x 15 mm
- Geschikt voor 26 kunststof rijplaten 3000 x 1000 x 20 mm
- Afmetingen: 3200 x 1050 x 760 mm
- Gewicht: 82 kg
- art.: [1206110](#)

Contacteer ons voor uw beste prijs

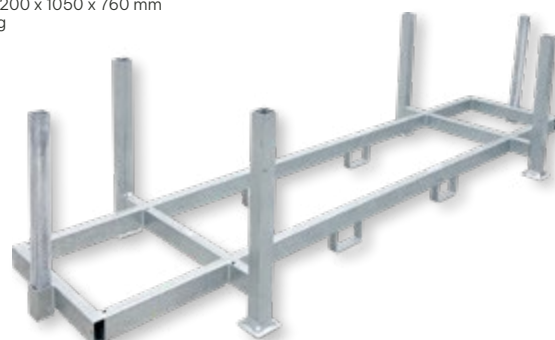

Hoeveelheidsprijzen

per 6 stuks	-
per 10 stuks	-
per 20 stuks	-


NIEUW Gipsblokkenknipper

- Deze knipper is speciaal ontwikkeld om gipsblokken niet meer te hoeven zagen. Een enorme tijdsbesparing en een rechte knip. Scheef knippen kan niet!
- Max. knipbreedte: 690 mm
- Min. kniphoogte: 50 mm
- Max. kniphoogte: 100 mm
- Gewicht: 39,2 kg
- art.: [1228066](#)



NIEUW Kalkzandsteenknipper

- Speciaal ontwikkeld voor het knippen van kalkzandsteen, de grote knipbreedte is ideaal voor verschillende maten.
- Het mes is in hoogte verstelbaar door 1 spindel.
- De geperforeerde vangplaten zorgen voor het afvoeren van knipgruis.
- Max. knipbreedte: 500 mm
- Min. kniphoogte: 10 mm
- Max. kniphoogte: 120 mm
- Gewicht: 21,5 kg
- art.: [1228065](#)



Steenklem

- Deze handklem is vooral geschikt voor het grijpen en transporteren van metselstenen
- Min. bereik: 290 mm
- Max. bereik: 530 mm
- Max. draaglast: 23 kg
- Gewicht: 1,7 kg
- art.: [1224743](#)



Gevelsteenknipper

- Metselstenenknipper voor alle 4 gangbare formaten (Amstel, Vecht, Waal en Duits)
- De breedte van de steen is de kniphoogte
- Stenen met een breedte tot 120 mm
- Met speciaal mes voor bereik (vechtformaat) 35 - 52 mm
- Max. knipbreedte: 75 mm
- Min. kniphoogte: 90 mm
- Max. kniphoogte: 120 mm
- Gewicht: 9 kg
- art.: [1224795](#)



RODIA automixer voor steenlijm

- Roestvrijstalen Automixer voor steenlijm, tegellijm, egaliseringsmörtel, pleister, ...
- Mixt terwijl u werkt
- Optimaal mixresultaat zonder klonten of luchtballen
- Draaiende kuip / gefixeerde garde
- Geleverd inclusief: 2 kuipen van 45 liter & gardeset
- art.: [1058861](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

Lijm- en mortelpomp

- Lijm- en mortelpomp voor het handig verlijmen van gevelsteen, snelbouwsteen en cellenbeton als alternatief op de traditionele spuitzakken.
- 5 verschillende spuitmonden
- Werkt in combinatie met accu schroefmachine
- Geleverd in tas
- art.: [1231051](#)



* Accu schroefmachine niet inbegrepen.

Zaagmachine met stofafzuiging

- Handige steenzaagmachine met aanlooptroombegrenzing voor facadesteen en/of klinkers, achteraan voorzien van aansluitmogelijkheid voor stofzuigers.
- Inclusief diamantzaagblad ø 350 mm
- Vermogen: 2400W - 230V
- Afkortcapaciteit - lengte: 250 mm
- Afkortcapaciteit - hoogte: 120 mm
- Diameter zaagblad: diam. 350 mm
- Verstelplaat voor 45° afkorten
- Compatibel met stofzuigers
- Gewicht: 19 kg
- Stofvrij werken
- Werkstukklemp met snelspanfunctie
- Compact en licht voor comfortabel transport
- art.: [1180709](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

Lintzaagmachine bouw

- Ideaal voor het verzagen van Ytong, poroton, cellenbeton, ...
- Precisie: zowel haaks, schuin, diagonaal m.b.v. verstelbare aanslag met gradenverdeling
- Zaagblad voor droogzagen
- Maakt zeer weinig stof en lawaai vanwege de lage zaagsnelheid
- Voorzien van kraanoog en vorkliftsleuven

Technische gegevens:

- Vermogen: 1850W
- Monofase 230V
- Nuttige zaagbreedte: 42 cm
- Nuttige zaaglengte: 66 cm
- Afmeting slede: 71 x 106 cm
- Diameter vliegwiel: 44 cm

zaag-hoogte	zaagband
47 cm	1147981
50 cm	1147982
65 cm	1201801



Steenlijm voor dragende muren - PU700

- Verlijmen van Ytong, cellenbetonblokken, betonblokken, kalkzandsteen, baksteen en natuursteen, geschikt voor dragende en niet-dragende muren.
- Eenvoudig te verspuiten met pistool.
- Alternatief voor poederlijm. 1 bus PU700 = 880 ml = ongeveer gelijk aan 31 kg poederlijm.

Voordelen:

- Niet meer mixen, direct te gebruiken
- Geen water en electriciteit noodzakelijk
- Enorme tijdsbesparing
- Makkelijk te verwerken
- Erg sterke verbinding
- Ook te verwerken bij lage temperaturen
- Perfecte hechting op vele materialen

Contacteer ons voor uw beste prijs

- Inhoud: 880 ml
- art.: [1059631](#)



Actie
11+1 gratis



Oplossingen
voor stofvrij
werken

Contacteer ons
voor uw
'stofprobleem'

Stofzuiger AED1223A + ND5Kit

- Bouwstofzuiger, met een gesloten stofstelsysteem en 2 krachtige eco-motoren. (2 x 620W).
- Nieuwste generatie eco-motoren: verbeterde prestaties, bij minder opgenomen vermogen. En 50% stiller.
- Geschikt voor slijpen, zagen, boren, frezen, schuren... werkzaamheden waarbij veel stof vrij komt. Gebruik idealiter een voorafscheider.
- Deze stofzuiger is voorzien van een extra stopcontact, met inschakelautomaat voor het aansluiten van uw elektrisch gereedschap tot 2000W.

Voordelen:

- U kunt u nu ook in woningen stofarm slijpen en frezen, zonder overlast voor uzelf en de bewoner.
- Oersterke behuizing in structofoam
- 2 jaar garantie

Kenmerken:

- Luchtstroom: 345 m³/u
- Luchtverplaatsing: 96 l/s
- mm/wk: 2300 mm
- Filterklasse: M
- 23 liter stofzak

Leveringsomvang:

- Stofzuiger
- 5 m versterkte slang (diam. 51 mm)
- incl. 4 adapters (ND5 kit)
- Kwartsfilterzak
- art.: [1225681](#)

Luchtstroom
345 m³/u



Voorafscheider 23 liter

- Voorafscheider met opvangbak 23 liter in slagvast structofoam.
- Cycloontype high efficiency, voor gebruik bij werkzaamheden waar heel veel grof en fijnstof gemaakt wordt.

Voordelen:

- 95 a 100% opvang van grof en fijnstof, zonder dat dit de stofzuiger zelf bereikt
- Continu werken met stofzuiger, zonder verlies van zuigkracht.
- Continu werken zonder dat stofzuigers of filters verstopt geraken.
- Te gebruiken in combinatie met plastic puinzak
- Tal van accessoires zijn mogelijk

Kenmerken:

- Universeel cycloon (high efficiency)
- Inhoud ketel 23 liter

Leveringsomvang:

- Cycloon + ketel, inclusief aansluitslang 1,5 m en adapter t.b.v. de stofzuigslang
- art.: [1225691](#)



Stofzuiger ADD2140 + ND5Kit

- Bouwstofzuiger met een gesloten stofstelsysteem en 2 krachtige bypass-motoren. (2 x 1060W)
- Geschikt voor landurigen en extreem intensief gebruik door de optimale koeling.
- In combinatie met een voorafscheider is deze stofzuiger uitermate geschikt voor slijpen, zagen, boren, schuren... werkzaamheden waarbij veel stof vrij komt.

Voordelen:

- Bypass-motoren voorzien van koelvinnen, geschikt voor continu-gebruik en intensief werk (zagen, slijpen, frezen)
- Oersterke behuizing in structofoam
- 2 jaar garantie

Kenmerken:

- Luchtstroom: 345 m³/u
- Luchtverplaatsing: 96 l/s
- mm/wk: 2300 mm
- Filterklasse: M
- 40 liter stofzak

Leveringsomvang:

- Stofzuiger
- 5 m versterkte slang (diam. 51 mm)
- incl. 4 adapters (ND5 kit)
- Kwartsfilterzak
- art.: [1225674](#)

Luchtstroom
345 m³/u



Voorafscheider 60 liter

- Voorafscheider met stalen opvangbak 60 liter
- Cycloontype high efficiency, voor gebruik bij werkzaamheden waar heel veel grof en fijnstof gemaakt wordt.

Voordelen:

- 95 a 100% opvang van grof en fijnstof, zonder dat dit de stofzuiger zelf bereikt
- Continu werken met stofzuiger, zonder verlies van zuigkracht.
- Continu werken zonder dat stofzuigers of filters verstopt geraken.
- Te gebruiken in combinatie met plastic puinzak
- Tal van accessoires zijn mogelijk

Kenmerken:

- Universeel cycloon (high efficiency)
- Inhoud ketel 60 liter

Leveringsomvang:

- Cycloon + drum 60 liter, inclusief aansluitslang 1,5 m en adapter t.b.v. de stofzuigslang
- art.: [1225693](#)



Airduster voor slijptol 125 mm

- De airduster stofkap, is een universele bronafzuiging voor haakse slijpers van diameter 125 mm.
- Deze bronafzuiging zorgt in combinatie met de voorafscheider en stofzuigers voor een perfecte stofafzuiging bij slijpwerken.
- Eenvoudig en snel te monteren op eender welke haakse slijper. Op de bestaande beschermkap van de machine.
- Zaagdiepte instelbaar
- Diameter 125 mm
- art.: [1225704](#)



Airduster voor slijptol 230 mm

- De airduster stofkap, is een universele bronafzuiging voor haakse slijpers van diameter 230 mm.
- Deze bronafzuiging zorgt in combinatie met de voorafscheider en stofzuigers voor een perfecte stofafzuiging bij slijpwerken.
- Eenvoudig en snel te monteren op eender welke haakse slijper. Op de bestaande beschermkap van de machine.
- Zaagdiepte instelbaar
- Diameter 230 mm
- art.: [1225705](#)



Stofkap beitels SDS+, SDS Max

- Bronafzuiging voor breekwerken met breek- of hakhamers. Universele stofkap voor breek- en hakhamers.
- Werkt perfect in combinatie met de juiste voorafscheider en stofzuiger.
- Eenvoudig en snel te monteren op eender welke breek of hakhamer.
- Universele set, te monteren op beitels SDS+, SDS MAX of zeskantbeitels.
- Zwarte kleur

- art.: [1225516](#)



Klinkerknipper

- De geharde spindels, uit een stuk, garanderen jarenlang gebruik en zijn onbreekbaar
- Het geavanceerde excenter zorgt voor een minimale krachtsinspanning
- Op de vangplaat is een schaalverdeling aangebracht die meten van knipmaat en diagonaal knippen vergemakkelijkt
- Max. knipbreedte: 330 mm
- Min. kniphooft: 10 mm
- Max. kniphooft: 120 mm
- Gewicht: 41 kg
- art.: [1224801](#)




Steen- en tegelknipper

- Geveerde vangplaten en een gehard mes
- Geavanceerd excenter vergt 25% minder kracht
- Verlengbuis voor 20 ton kracht
- Op de vangplaat is een schaalverdeling aangebracht die meten van knipmaat en diagonaal knippen vergemakkelijkt
- Max. knipbreedte: 430 mm
- Min. kniphooft: 10 mm
- Max. kniphooft: 120 mm
- Gewicht: 49 kg
- art.: [1224802](#)



Blokkenknipper 4-zijdig

- 4 stuks messen die zorgen voor een perfecte knip aan 4 kanten
- Vaste kniphooft: 200 mm
- Max. knipbreedte: 380 mm
- De breedte is traploos instelbaar
- Alleen voor Yton en Cellenbeton en niet voor andere blokken
- Gewicht: 21 kg
- art.: [1224789](#)

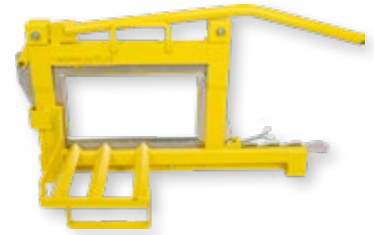

Borduurtang "tandem"

- Door een speciale lip kunnen tegels en banden naadloos gelegd worden: geen afwijking van touw
- Uitgerust met hijs oog
- Klemdiepte: 40 mm
- Lengte: 1100 mm
- Min. bereik: 500 mm
- Max. bereik: 1080 mm
- Max. draaglast: 150 kg
- Gewicht: 12 kg
- art.: [1224751](#)



Borduurtang "rubber"

- Voor stellen van trottoirbanden enz.
- De draad blijft vrij
- Wij adviseren twee bandentangen te gebruiken
- Instelbaar: 9x
- Lengte: 900 mm
- Min. instelbreedte: 5 mm
- Max. instelbreedte: 350 mm
- Gewicht: 4,7 kg
- art.: [1224755](#)




Tegeltrekker

- Voor het rechtopstaand optillen van gelegde tegels i.p.v. op de knieën of met gebogen rug
- Verstelbaar voor alle gangbare formaten
- Twee messen uit veerstaal
- Min. instelbreedte: 100 mm
- Max. instelbreedte: 320 mm
- Gewicht: 5 kg
- art.: [1224760](#)



Stratenmakersshamer

- Richthamer met korte steel voor stellen van banden en aankloppen tegels en klinkers
- Gegalvaniseerde steel met veiligheidsgrip
- Rubbers verwisselbaar
- Lengte steel: 313 mm
- Afm. (lxbxh): 390 x 90 x 160 mm
- Gewicht: 2,4 kg
- art.: [1224732](#)



Richthamer

- Richthamer met gegalvaniseerde steel en rubberen veiligheidsgrip
- De klopper is voorzien van een stevige metalen handgreep. Dankzij de nylon klos is er geen terugslag.
- Afmetingen (lxbxh): 320 x 90 x 200 mm
- Gewicht: 3 kg
- 7 jaar garantie op splijten
- art.: [1224731](#)



Draadspanner

- Standaard metselkoord loopt na een tijdje vanzelf iets naar buiten. Dit geeft helaas maar al te vaak kromme naden.
- Je plaatst aan beide kanten van de bestrating een hoekijzer op een steen en bevestigt de draad op de knoppen waarna je langs de draad kaarsrecht kunt straten.
- Dankzij de draadspanner hangt de draad altijd 4 tot 5 millimeter boven de bestrating. Daarnaast is de draadafstand zowel aan de zijkant als naar boven in te stellen.
- art.: [1224721](#)



Klinkerrichter

- Met de steen-schuiver/-richter kunnen stenen eenvoudig losser gemaakt worden en in de richting worden bijgesteld
- Ideaal na het aanrillen
- Messen makkelijk te vervangen
- Lengte: 1000 mm
- Gewicht: 2,4 kg
- art.: [1224785](#)



Tegelklopper

- Nylon tegelklopper.
- De klopper is voorzien van een stevige metalen handgreep. Dankzij de nylon klos is er geen terugslag.
- Afmetingen (lxbxh): 320 x 90 x 200 mm
- Gewicht: 3 kg
- 7 jaar garantie op splijten
- art.: [1224731](#)



Flowjoint LF

- Flowjoint LF is een gebruiksklare, snel uithardende en krimparme voegmortel die gebruikt wordt voor het opvoegen van kasseien, niet poreuze klinkers, blauwe hardsteen en bestratingen waar een vroegtijdige belasting en ingebruikname gewenst wordt.
- Kan gebruikt worden voor voegen van 10 tot 30 mm.
- Geschikt voor het herstellen van bestaand voegwerk.
- Kan gebruikt worden voor voegen van 10 tot 30 mm.
- Verwerkingstijd: +/- 30 à 45 m.
- Verbruik: +/- 12 kg/m², afhankelijk van de voegdiepte en de afmetingen van het bestratingsproduct
- Gewicht: 25 kg
- Grijs - art.: [1228166](#)
- Beige - art.: [1228167](#)
- 1 pallet = 48 zakken



Actie

45 zakken
+3 gratis

Motordoorslijper K970 - 15,5 cm



- Revolutionaire doorslijper, het beste filtersysteem op de markt! Dé doorslijper voor ruwbouwaannemer, betonwerken, ...
- Uniek Smart Tension Systeem
- DEX, stofverwijderingssysteem
- X-Torq motor met meer vermogen, minder uitstoot
- Antivibratiesysteem
- Motor: 94cc - 4800W
- Blad: 400 mm
- Max. zaagdiepte: 155 mm
- Inclusief zaagblad to 400 mm
- art.: [1162601](#)



Contacteer
ons voor uw
beste prijs

Motordoorslijper K770 - 12,5 cm



- De ideale doorslijper voor de wegenbouw, klinkerwerken, ...
- DEX, stofverwijderingssysteem
- X-Torq motor met meer vermogen, minder uitstoot
- Active air filtration, speciale luchtfiltering in 4 stappen
- Antivibratiesysteem, reduceert aanzienlijk trillingen.
- Motor: 74cc - 3700W
- Blad: 350 mm
- Max. zaagdiepte: 125 mm
- Inclusief zaagblad to 350 mm
- art.: [1162600](#)



Contacteer
ons voor uw
beste prijs

Accu doorslijper K 1 PACE



- Deze doorslijper met hoog vermogen biedt het vermogen en de prestaties die u verwacht van gelijkwaardige op bezine aangedreven doorslijpers.
- Ergonomisch en gebruiksvriendelijk met weinig trillingen, optimaal uitgebalanceerde machine en nul directe emissies.
- **Minder trillingen:** zaagt soepeler en minder belastend voor het lichaam.
- **Meer stilte:** geen lawaai meer van een stationair draaiende benzinemotor.
- **Nul directe uitstoot:** zowel binnen als buiten werken, terwijl het bijdraagt aan een betere luchtkwaliteit op de bouwplaats.
- Aangedreven door het Husqvarna PACE batterijsysteem met hoog vermogen en de mogelijkheid om snel op te laden.
- Geschikt voor betonbuizen, betonnen tuinplaten, sintelblokken enz.
- Max. snijdiepte: 145 mm
- Incl. zaagblad Tacti-Cut - 350 mm
- Excl. accu en lader
- art.: [1213259](#)



Excl. accu
en lader

Contacteer
ons voor uw
beste prijs

art.	omschrijving	cap. / vermogen
1213262	accu B380X PACE	375Wh
1213263	accu B750X PACE	750Wh
1213264	lader C900X PACE	900W
1213265	lader C1800X PACE	1800W



Mikasa trilplaat MVC-F70H

- Trilplaat hoge kwaliteit Mikasa
- Hoge loopsnelheid en trilkracht
- Volledig gesloten protectie V-riem als bescherming tegen zand en vuil.
- Bij gebruik van een hijshaak hangt de machine helemaal vlak.
- Watertank en rubbermat optioneel leverbaar.
- art.: [1000393](#)



Contacteer
ons voor uw
beste prijs

motor	Honda benzine GX160
vermogen	5,5 PK
afm. plaat (l x b)	51 x 42 cm
trilkracht	1500 kg
gewicht	73 kg

Mikasa trilplaat MVC-T90H

- Trilplaat hoge kwaliteit Mikasa
- Hoge loopsnelheid en trilkracht
- Volledig gesloten protectie V-riem, beschermd tegen zand en vuil.
- Bij gebruik van een hijshaak hangt de machine helemaal vlak.
- Voorzien van vast wielensetel (voorkomt verlies en diefstal).
- Voorzien van tachometer (urenteller en toerenteller).
- Watertank optioneel leverbaar.
- art.: [1106424](#)



Contacteer
ons voor uw
beste prijs

motor	Honda benzine GX160
vermogen	5,5 PK
afm. plaat (l x b)	53 x 50 cm
trilkracht	1800 kg
gewicht	86 kg

Mikasa trilplaat (vooruit/achteruit) MVH-120GH

- Trilplaat hoge kwaliteit Mikasa
- Uitermate geschikt voor de zwaardere werken.
- Hoge loopsnelheid en trilkracht
- Betere werking tegen hellende oppervlaktes tot 35%
- Bij gebruik hijshaak hangt machine volledig vlak
- art.: [1022692](#)



Contacteer
ons voor uw
beste prijs

motor	Honda benzine
vermogen	5,5 PK
afm. plaat (b x l)	59 x 40 cm
trilkracht	2500 kg
gewicht	118 kg

Mikasa trilstamp MTX-60

- De "extra large" trillingsdempers voorkomen overmatige trillingen op de armen van de bediener. De benzinekraan en de stopknop bevinden zich direct aan de bedieningshendel zodat men in een noodgeval de machine zéér eenvoudig tot stilstand kan brengen. Een standaard hijsroep op de machine en een optionele transportkar voor de machine vergemakkelijken het opheffen en transport van de trilstamp.
- Minder uitlaatgassen en lawaai
- Dubbel ingebouwd gepatenteerd luchtfilter
- Gemakkelijk starten van motor door automatische decompressie
- Nieuw ontworpen hexagonale stampvoet voor een hogere stabiliteit.
- art.: [1022694](#)



motor	Honda 4-takt
vermogen	3,0 PK
afm. plaat (l x b)	340 x 285 mm
trilkracht	1480 kg
gewicht	63 kg

Hellend dak

Contacteer ons
voor uw project



Voor het volledige gamma, raadpleeg
onze catalogus dak & gevel.

Keylite Tuimelraam Grenen (CP)

- Veelzijdig dakraam met centrale as, geschikt voor enkele of meervoudige toepassingen in ieder dak met een helling tussen de 15°-90°.
- Afwerking: natuurlijk grenen



Keylite Tuimelraam Wit (WF-CP)

- Veelzijdig dakraam met centrale as, geschikt voor enkele of meervoudige toepassingen in ieder dak met een helling tussen de 15°-90°.
- Afwerking: polyurethaan coating



Onderdakfolie UC Roof+

Bestaat uit een geheel van 4 stevige lagen die een regendicht en ademend membraan vormen, opgebouwd uit 2 lagen gesponnen polypropyleen, een microporeuze film en wapeningsnet.

Kenmerken:

- Lengte: 50 m
- Breedte: 1,5 m
- Totale opp.: 75 m²
- Gewicht: 160 g/m²
- art.: [1122666](#)



Actie

Bij aankoop van
6 rollen
(75 m²/rol)
Gratis
2016 nietjes met
beschermkap



Onderdakfolie HD UC Roof Xtr

Bestaat uit een geheel van 4 stevige lagen die een regendicht en ademend membraan vormen, opgebouwd uit 2 lagen gesponnen polypropyleen, een microporeuze film en wapeningsnet.

Kenmerken:

- Lengte: 50 m
- Breedte: 1,5 m
- Totale opp.: 75 m²
- Gewicht: 210 g/m²
- art.: [1176698](#)



Actie

Bij aankoop van
6 rollen
(75 m²/rol)
Gratis
2016 nietjes met
beschermkap



Lood vervanger (niet klevend)

- Aluminium strekmetaal aan beide zijden voorzien van een laag gemodificeerd polyvinylbutyral, met een verwijderbare beschermingsfolie aan weerszijde van het product.
- Dezelfde eigenschappen als traditioneel lood, maar zonder schadelijke effecten op gezondheid en milieu.
- Voor dezelfde toepassingen als lood en lichter in gebruik.

Voordelen:

- Niet giftig en duurzaam
- Circulaire grondstof
- Niet loodzwaar
- Lange rollengtes

Toepassingen:

- Kan worden verwerkt als waterkering in (spouw)gevels en onder kozijnen.
- Aan de onderzijde van een schoorsteen met aansluiting op de dakpannen.
- Als waterkering toegepast met loketten in schoorstenen.
- Aan de onderzijde van dakkapellen of dakvensters als waterdichting en als aansluiting van zijgevels van dakkapellen op het pannendak.
- Als waterdichte aansluiting tussen een gevel en aanbouw i.c.m. voegklemmen.
- Als kilgoot en als waterkering op de nok van een (pannen)dak.

- Rol 0,33 x 6 m - grijs - art.: [1152099](#)
- Rol 0,45 x 6 m - grijs - art.: [1160631](#)

Voegklemmen:

- Te gebruiken bij opgaand metselwerk.
- Met de voegklemmen fixeert u eenvoudig en snel de loodvervanger in de voeg.
- Zakje met 25 klemmen - art.: [1152102](#)



**Gratis bij
10 rollen**

Actie
10 rollen =
Gratis
DABPRO



AluBand ondervorst

- Aluminiumband, geprofileerd en gekleurd, voorzien van Butyl-plakstrips
- Verkrijgbaar in: antraciet en rood
- Lange levensduur
- Snelle en gemakkelijke montage
- Kan bevestigd worden met nieten
- Geen verrotting mogelijk
- Geen onderhoud nodig
- Geen kans op uitlopingen op het dak
- Universeel passend aan de verschillende modellen van pannen.
- Gekeurd DIN 4108

Actie
**4+1
gratis**




art.	breedte	lengte	kleur
1107674	28 cm	5 m	antraciet
1107675	28 cm	5 m	rood
1107676	33 cm	5 m	antraciet
1107677	33 cm	5 m	rood

AluForm lood vervanger (zelfklevend)

- Loodvervanger uit aluminium voorzien van een butyllaag als kleefzijde.
- De gewafelde structuur sluit aan op alle panvormen.
- Geen kans op uitlopingen op het dak
- Ongevoelig voor uitzetting
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Duurzaam en recycleerbaar
- Kan gebruikt worden bij:
 - Schouwafwerkingen
 - Aansluiting tegen opgaand metselwerk
 - Aansluitingen tussen verschillende gebouwen

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

art.	breedte	lengte	kleur
1107678	32 cm	5 m	rood
1107679	32 cm	5 m	zwart
1107680	32 cm	5 m	grijs
1107681	45 cm	5 m	rood
1107682	45 cm	5 m	zwart
1107683	45 cm	5 m	grijs

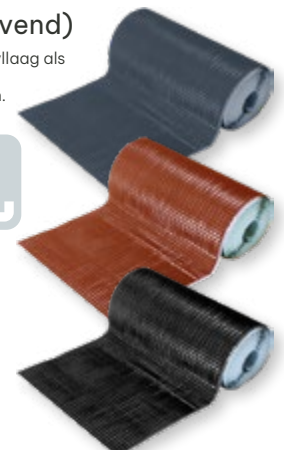

Velux GGL dakvenster

- Biedt een panoramisch uitzicht naar buiten. Twee manuele openingswijzen in één dakvenster: uitzetbaar (traploos uitzetbaar tot 45°) en wentelend.
- Wit geveerd hout: beschermd met een vocht- en schimmelwerende impregnatie en afgewerkt met een witte, UV-bestendige, acrylverf op waterbasis.



Velux GPL dakvenster

- Uniek openingssysteem met handgreep bovenaan. Het dakvenster draait vóór u open. Onmogelijk om het hoofd te stoten.
- Wit geveerd hout: beschermd met een vocht- en schimmelwerende impregnatie en afgewerkt met een witte, UV-bestendige, acrylverf op waterbasis.



Velux EDW gootstuk

- Voor gegolfde dakmaterialen met een maximale profielhoogte van 120 mm.
- Met isolerend kader.



Belgatape GREEN

Een hoogwaardige, flexibele, groene kleefband voor een blijvend luchtdichte verlijming van alle folies uit het BelgaClima gamma, alsook voor het blijvend luchtdicht verkleven van de voegen tussen houtderivaatplaten (zoals OSB- of multiplexplaten).

Voordelen:

- Geschikt voor renovatie en nieuwbouw
- Zéér hoge kleefkracht en adhesie op alle BelgaClima folies (IGT)
- Uitstekende kleefkracht (IGT) op laag energetische substraten (bijv. PE, PP en niet-geweven materialen)
- Weersbestendig en duurzaam
- Zeer elastisch
- Diagonaal versterkt: rekt niet uit in de lengte maar beweegt wel mee in de breedte

art.	breedte	lengte
1205893	50 mm	
1103489	60 mm	25 m
1103490	150 mm	


Actie
9+1 gratis

Belgafix PREMIUM

Een dampremmende en luchtdichte folie met een constante Sd-waarde voor gebruik in hellende daken voorzien van een dampopen buitenzijde, met alle soorten vezelvormige isolatie, inclusief inblaasisolatie.

- Breedte: 1,5 m
- Lengte: 50 m
- art.: [1107658](#)


Actie
9+1 gratis

Belgawall gevelfolie

Belgawall bestaat uit een PES-vlies en een innovatieve, duurzame polyurethaan laag. De folie is toepasbaar bij alle verluchte gevelconstructies met een open voegaandeel van maximaal 40% en een voegbreedte van maximaal 50 mm. De folie is voorzien van zelfklevende stroken.

Kenmerken:

- Gewicht: 200 ± 10% g/m²
- ud-waarde: 0,1 m ± 0,05 m
- Brandklasse: klasse E
- Breedte: 1,5 m
- Lengte: 50 m
- art.: [1126991](#)

Actie
9+1 gratis


Belgatape BLACK

Universele zwarte kleefband voor een blijvend luchtdichte verlijming van alle folies uit het BelgaClima gamma, speciaal voor de onzichtbare verkleving van de zwarte wandfolie Belgawall achter beplankingen met open voegen. Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen.

Kenmerken:

- Drager: UV-bestendige zwarte LDPE film met diagonale versterking
- Bescherm papier: gesiliconeerd papier
- Breedte: 60 mm
- Lengte: 25 m
- art.: [1088647](#)

Actie
9+1 gratis


Aluminiumtape

Tape uit zuiver aluminium voor de montage van verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsinstallaties.

- Temperatuurbestendig: 120°C
- Dikte: 0,08 mm
- Kleefkracht: 55 N / 25 mm
- Treksterkte: 20 N / 25 mm
- Inzetduur: permanent
- art.: [1160630](#)




art.	breedte	lengte	verpakking
1160630	50 mm	50 m	24 st
normaal			
per rol			
per 30 rollen mix*			
per doos			
			actieprijs
			- 10%
			- 15%
			- 20%




Contacteer ons voor uw beste prijs

Lessenaarsdak tegen de muur - basic




art.	velden	afmeting (l x d x h)
1101365	2	1610 x 1000 x 350 mm
1101366	3	2400 x 1000 x 350 mm
1101367	4	3190 x 1000 x 350 mm
1101368	5	3980 x 1000 x 350 mm
1101369	6	4770 x 1000 x 350 mm
1101370	7	5560 x 1000 x 350 mm

Lessenaarsdak vrijstaand - basic



art.	velden	afmeting (l x d x h)
1101371	2	1610 x 1018 x 350 mm
1101372	3	2400 x 1018 x 350 mm
1101373	4	3190 x 1018 x 350 mm
1101374	5	3980 x 1018 x 350 mm
1101375	6	4770 x 1018 x 350 mm
1101376	7	5560 x 1018 x 350 mm

Zadeldak vrijstaand - basic



art.	velden	afmeting (l x d x h)
1101377	2 x 2	1694 x 1780 x 600 mm
1101378	2 x 3	2484 x 1780 x 600 mm
1101379	2 x 4	3274 x 1780 x 600 mm
1101380	2 x 5	4064 x 1780 x 600 mm
1101381	2 x 6	4854 x 1780 x 600 mm
1101382	2 x 7	5644 x 1780 x 600 mm

EPDM afvoer PE

- Deze PE regenwaterafvoer is voorzien van een plakplaat met zelfklevende EPDM.

Eigenschappen EPDM:

- Hoge weerstand tegen U.V. stralen en ozon.
- Behoudt zijn soepelheid bij zowel lage als hoge temperaturen.
- Kan worden toegepast bij temperaturen tussen -20°C en +50°C.

Eigenschappen HDPE:

- Onderhoudsvrij materiaal / Gemakkelijk schoon te maken
- Uitstekende chemicaliënbestendigheid
- HDPE neemt geen vocht op en reageert niet met water


art.	diameter	lengte
1205921	50 mm	60 cm
1205922	63 mm	
1205923	75 mm	
1205924	90 mm	
1205925	110 mm	
1205926	125 mm	
1205927	160 mm	
1205928	200 mm	



EPDM ontluuchting

- Deze dubbelwandige aluminium ontluuchting is voorzien van een plakplaat met zelfklevende EPDM.
- Dubbelwandige verluchting met ingeklemd membraan
- Eenvoudig en snel in te werken zonder voorbehandelen

art.	diameter
1205988	80 mm
1205989	110 mm
1205990	125 mm
1205991	160 mm



EPDM kabeldoorvoer

- PE doorvoer met ingeklemd bodemplaat: stevige basis die niet kantelt
- Voorzien van 3 st bochten 45° en afgewerkt met krimpkoos

art.	diameter
1205977	75 mm
1205978	125 mm
1205979	160 mm



EPDM - dakbedekking

EPDM-folie voor allerlei toepassingen in de bouw, uiteraard als dakbedekking, maar ook meer en meer voorgeschreven voor gebruik als vochtkering in de muur. Voor al wie kiest voor de hoogste kwaliteit.

Gebruik dakbedekking:

- Dakbedekking voor platte daken
- Dakherstellingen

Gebruik vochtkering:

- Op de fundering
- Aan de voet van de spouwmuur
- Boven muuropeningen (deuropeningen, vensteropeningen) rond muuropeningen
- Onder drempels

Kenmerken:

- 1,1 mm dikte
- Zeer hoge kwaliteit / **blijvend elastisch**
- Hoge druk-, perforatie- en scheurvastheid
- Bestand tegen meeste chemische producten in bouw gebruikt

Kwaliteit in uw
bouwwerken



art.	omschrijving	lengte
1208253	EPDM folie 10 cm	30,48 m
1208254	EPDM folie 15 cm	
1055095	EPDM folie 20 cm	
1055146	EPDM folie 30 cm	
1055147	EPDM folie 40 cm	
1208255	EPDM folie 45 cm	
1055149	EPDM folie 50 cm	
1055150	EPDM folie 60 cm	
1208256	EPDM folie 70 cm	
1055151	EPDM folie 80 cm	
1208257	EPDM folie 90 cm	
1055152	EPDM folie 100 cm	
1055153	EPDM folie 120 cm	
1087687	EPDM maatwerk	



Interesse in het
plaatsen van EPDM?
Contacteer ons nu voor een
opleiding of bezoek bij u thuis
of op de werf.



Lessenaarsdak tegen de muur - Illumy



art.	velden	afmeting (l x d x h)
1150196	2	1712 x 1100 x 320 mm
1150197	3	2551 x 1100 x 320 mm
1150198	4	3390 x 1100 x 320 mm
1150199	5	4229 x 1100 x 320 mm
1150200	6	5068 x 1100 x 320 mm
1150201	7	5907 x 1100 x 320 mm

Lessenaarsdak vrijstaand - Illumy



art.	velden	afmeting (l x d x h)
1150202	2	1712 x 1065 x 285 mm
1150203	3	2551 x 1065 x 285 mm
1150204	4	3390 x 1065 x 285 mm
1150205	5	4229 x 1065 x 285 mm
1150206	6	5068 x 1065 x 285 mm
1150207	7	5907 x 1065 x 285 mm

Zadeldak vrijstaand - Illumy



art.	velden	afmeting (l x d x h)
1150209	2 x 2	1712 x 2080 x 285 mm
1150211	2 x 3	2551 x 2080 x 285 mm
1150213	2 x 4	3390 x 2080 x 285 mm
1178378	2 x 5	4229 x 2080 x 285 mm
1178379	2 x 6	5068 x 2080 x 285 mm
1178380	2 x 7	5907 x 2080 x 285 mm

PVC koepels

Een Skylux acrylaat lichtkoepel is bestand tegen UV-licht. Er treedt dus geen verkleuring of verlies van lichttransmissie op in de loop van de tijd. De acrylaat lichtkoepel wordt standaard met de gele inbraakvertragende klipdop uitgerust.

- Zeer transparant
- Bestand tegen UV-licht
- Inbraakvertragende gele klipdop



Dakrandprofielen DRB

- Aluminium dakrandprofiel geëxtrudeerd uit de daarvoor meest geschikte aluminium legering zijnde AL Mg So 0.5 F22 volgens EN AW 6060 T66.
- Het oplegvlak is voorzien van geribbelde profilering om de hechting met de roofing te optimaliseren.
- Schuin oplopende oplegging om het aanwerken van de dakbedekking vlotter te laten verlopen en het risico op lekkage te beperken.
- De braamloze verbingsplaatjes met gebroken hoeken vergemakkelijken de plaatsing van de profielen.
- Standaard profiel - lengte: 3 m



Soudatherm Roof 250

Eigenschappen:

- Verlijmt tot 12 m² per bus
- Extreem tijdbesparend, tot 30% in vergelijking met vloeibare PU-daklijmen
- Lijmen en opvullen
- Snelle en efficiënte realisatie van grote projecten
- Ideaal voor renovatie van oude bitumineuze daken
- Snelle uitharding, reeds verder afwerken na 1 uur

Toepassing:

- Geëxpandeerd Polystyreen (EPS)
- PIR - /PUR
- Mineraalviescachering
- Bitumineuze cachering (bezend)
- Aluminiumcachering
- Minerale wol en isolatiematerialen
- art.: [1124382](#)



SOUDAL

Actie
actieprijs +
Gratis
1 pistool - 60 cm
bij 6 dozen

normale prijs	-
nu per doos	-
per 6 dozen	-
12 bussen per doos	



+ Gratis

18V - Isolatiezaag ISC 240

FESTOOL

- Slagen: 3000 s.p.m.
- Zaagdiepte: 240 mm
- Slaglengte: 26 mm
- + systainer, zaaguitrusting met kartelrand SG-240/W-ISC, adapterzool, geleideschoen van geleiderail

Contacteer ons
voor uw
beste prijs



Optioneel: snijset SG/G-ISC



Uitrusting:

art.	type	accu	inclusief	prijs
1183475	EB-Basic	-	-	-
1183474	EBI-Plus	2x 18V li-ion 4.0 Ah	snellader	-
1183476	EBI-Plus-XL-FS	2x 18V li-ion 4.0 Ah	snellader, hoekaanslag en geleiderail FS 1400/2	-

Accessoires:

art.	omschrijving
1154966	Hoekaanslag voor gereedschapsloze montage op de geleiderail FS/2
1154967	Snijset SG/G-ISC 240 mm vr het zagen van PU- en polystyreenisolatieplaten
1154968	Snijset SG/G-ISC 350 mm vr het zagen van PU- en polystyreenisolatieplaten

Soudatherm Roof 330 - dakverlijmsysteem

SOUDAL

Vochtreagerende één-component polyurethaanlijm voor een efficiënte, propere, zuinige en duurzame verlijming van dakisolatieplaten op vlakke daken.

Isolatiematerialen:

- Geëxpandeerd Polystyreen (EPS)
- PIR - /PUR
- Mineraalviescachering
- Bitumineuze cachering (bezend)
- Aluminiumcachering
- Minerale wol
- Minerale isolatiematerialen (bvb. Perliet, Multipor, Fermacell)

• art.: [1124503](#)



Gratis
1 lans + slang
bij 6 canisters



+ Gratis



Euro - Gitterbox

- Eerste-hands, officiële EUR-pool gitterbox
- Lengte: 120 cm
 - Breedte: 80 cm
 - Hoogte: 80 cm
 - Laadvermogen: 1500 kg
 - Stapelbaar/belasting: 6000 kg
 - Cfr. UIC-norm 435 - 3 / DIN15155

normaal
per stuk
per 3 stuks
per 6 stuks

Contacteer ons voor uw beste prijs



art.: [1011490](#)

- Dezelfde afmetingen als een europallet. In de bovenste rand past dan ook een europallet of een andere gitterbox. Deze universele afmeting maakt deze boxen tot een zeer makkelijk en universeel systeem om te stockeren... ideaal om te gebruiken als stapelrekken voor het opbergen van losse materialen, pvc-riolerings-hulpstukken, sanitairhulpstukken, ... maar ook zware materialen zoals overschotten van facadesteen of kleinere stukken van steigermaterieel.

Watertank op pallet - 1000 liter

- Nieuwe Intermediate Bulk Container voor opslag en vervoer van verschillende vloeistoffen
- Transparante HDPE binnenblaas met bovenaan deksel en onderaan geïntegreerde uitlooparmatuur + vlinderklep
- Ommanteld met stevige verzinkte buisconstructie
- Perfect stapelbaar
- Uitlooparmatuur voorzien van een te verwijderen aluminium seal (originaliteitsgarantie) en verzegelbare dop
- Uiterst hygiënische constructie
- Groot etikettenschild voor vermelding inhoud
- Vulopening: ø 150 mm
- Uitloop: ø 50 mm (pcp dichting)
- Volume: 1000 liter
- Kleur: transparant



art.	pallet	afmeting (lxbxh)	gewicht
1096404	kunststof (HDPE) / nieuw	120 x 100 x 117 cm	53 kg
1230009	kunststof (HDPE) / re-used	120 x 100 x 117 cm	53 kg

KNUDSEN afstandblokjes

- Assortimentsbox van 520 stuks
- Snel, handig
- Uitzonderlijk hoge kwaliteit kunststof => slijpt niet bij schroeven of nagelen
- Enorme belastingscapaciteiten
- Rotten niet, verduren niet, behouden hun afmetingen dankzij hoge kwaliteit kunststof
- art.: [1020164](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

KNUDSEN montagespieën

- Assortimentsbox van 245 spieën
- Uitzonderlijk hoge kwaliteit kunststof => slijpt niet bij schroeven of nagelen, enorme belastingscapaciteiten
- Spieën zijn getand zodat ze onderling op elkaar te fixeren zijn, ook zijdelings, rot niet, verduren niet, behouden hun afmetingen
- art.: [1021999](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

Professionele waterslang

- Ideaal voor professionele toepassingen in de bouwsector en professionele tuinaanleg.
- Diameter: 3/4"
- Lengte: 25 m
- Inwendig: PVC zwart
- Inlage: gebreid polyester
- Uitwendig: PVC geel
- Buigstraal: 10 x inwendige diameter
- Temperatuur: -15°C +60°C
- Gebreide waterslang met 5 lagen constructie
- Knikvast en torsievrij
- UV bestendig en zeer soepel
- art.: [1091605](#)



Anti-Torsie systeem

3/4"
25 m

Contacteer ons voor uw beste prijs

Mortelcontainers - 200l.

- Mortelcontainers in slagvast PE, hoge kwaliteit. Voorzien van metalen hijsogen.
- Gele kleur
- art.: [1056617](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

normaal -
per stuk -
per 6 stuks -
per 12 stuks -

Rubber mortelkuip 45 liter

- art.: [1000190](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

normaal -
per 5 stuks -
per 10 stuks -
per 20 stuks -

PVC emmer 20 liter

- art.: [1043905](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

normaal -
per 5 stuks -
per 10 stuks -
per 20 stuks -

Actieset haakse slijpers

- Haakse slijper 230 mm
- Vermogen: 2200W
- Type GA9060
- Haakse slijper 125 mm
- Vermogen: 840W
- Type 9558HNRG
- + koffer, incl. 2 diamantaagbladen
- art.: [1122836](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

Boor- & breekhamer 3,4 kg - SDS+

- Vermogen: 720W
- Cap beton: 28 mm
- Slagkracht: 3,5 J
- Toerental: 0 - 800 t.p.m.



- Slagen: 0 - 4000 s.p.m
- Cap.: hout (32 mm) / staal (13 mm)
- + koffer, zijhandgreep en diepteaanslag
- art.: [1158444](#)

Contacteer ons voor uw beste prijs

BRUSH LESS MOTOR

54V - XR - Cirkelzaag

- Borstelloze motor
- Toerental: 5200 t.p.m.
- Zaagblad: 190 mm
- Zaagdiepte 90°: 61 mm
- Zaagdiepte 45°: 49 mm
- Afschuincapaciteit: 57°
- 2 x 54V XR lithium accu
- Gewicht: 3,6 kg
- + koffer en lader
- art.: [1181797](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs