

Jansen Bouwprofessional
Nijverheidslaan 1508B
3660 Oudsbergen / Opglabbeek
tel 011 29 46 30
info@jansen-bouwprofessional.be
www.jansen-bouwprofessional.be

Openingsuren:
ma - vr: 7 - 12 u en 13 - 18 u
za: 8 - 12 u

Jansen Dhz
Peerderbaan 45
3670 Oudsbergen / Meeuwen
tel 011 79 03 20
info@jansen-bouwprofessional.be
www.jansen-bouwprofessional.be

Openingsuren:
ma - vr: 7 - 12 u en 13 - 18 u
za: 8 - 17 u

www.uniconstruct.be
Acties geldig tot 15 aug 2024

JBL-actie

MIX-spaaractie

- Ontvang uw GRATIS JBL-headphones of PartyBox bij aankoop van **een mix** van de deelnemende* producten uit deze folder

** Het JBL-cadeau dient zelf opgehaald te worden in het verkooppunt

*** Actie beperkt tot 1 cadeau per firma gedurende de actieperiode

* Alle deelnemende producten zijn aangeduid met het actie-icoontje

MIX bestelling uit deze folder...

ter waarde van **= GRATIS**

- JBL headphones Tune
- JBL headphones Live
- JBL PartyBox Club

Palletacties

- Ontvang uw GRATIS JBL-headphones of JBL PartyBox bij afname van één van onze palletacties*

* Er zijn 3 palletacties, niet cumuleerbaar met de gewone MIX-spaaractie

JBL-actiepakket 1



= gratis

↪ JBL Tune 670NC

JBL-actiepakket 2



= gratis

↪ JBL Live 770NC

JBL-actiepakket 3



= gratis

↪ JBL PartyBox

JBL Tune 670NC

- Lichtgewicht, comfort en geweldig geluid
- Adaptive Noise Cancelling met Smart Ambient
- Bluetooth 5.3 met LE Audio
- JBL Pure Bass Sound
- Handsfree bellen met VoiceAware
- Multi-pointverbinding: schakel moeiteloos over tussen het ene Bluetooth-apparaat en het andere.
- t.w.v. -
- art.: 1258739

GRATIS
t.w.v.



JBL Live 770NC

- Leverkt krachtige JBL Signature Sound in een comfortabele over-ear hoofdbandstijl
- True Adaptive Noise Cancelling met Smart Ambient
- Bluetooth 5.3 ondersteund door LE audio
- JBL Signature Sound en surround sound
- 2 beamforming microfoons voor telefoongesprekken
- Multi-pointverbinding: schakel moeiteloos over tussen het ene Bluetooth-apparaat en het andere.
- t.w.v. -
- art.: 1258740

GRATIS
t.w.v.



JBL PartyBox Club 120

- De PartyBox maakt overal een feestje van
- Krachtige JBL Pro Sound
- Futuristische lichtshow
- Tot 12 uur afspeeltijd
- Opvouwbare handgreep
- IPX4-spatwaterdicht
- t.w.v. -
- art.: 1258741

GRATIS
t.w.v.



Husqvarna diamantschijf 230 mm



- Universele diamantschijf voor beton, gewapend beton, snelbouw, facadesteen, abrasief materiaal, betonijzer, ...
- art.: 1017935

Contacteer ons voor uw beste prijs



JBL-actiepakket 3



15 schijven = gratis

Palletactie UC Gunfoam



JBL-actiepakket 2



56 dozen = gratis

Waterdichte schokvaste bouwlaser



Deze horizontaallaser wordt in Duitsland geproduceerd met als uitgangspunt het gebruik op de werf onder zware omstandigheden. Hij is gebouwd om te voldoen aan de belangrijkste eisen van de aannemer.

- Werkbereik: diameter 300 m
- Nauwkeurigheid: +/- 2.6 mm / 30 m
- Werkbereik: -10°C - 50°C
- Nivelleertijd: < 30 sec.
- Autonomie: +/- 50 uren

Contacteer ons voor uw beste prijs

- Schokvast
- Waterdicht (IP67)
- Stofdicht
- Eenvoudig te bedienen

Laser BMI + lader + ontvanger + batterijen voor ontvanger + statief + opbergtas



↪



Resipox epoxy voor het vastzetten van deksels en voor betonreparaties


- Een 2-componenten epoxy troffelmortel voor snelle duurzame herstellingen
- Na enkele uren is een herstelling belastbaar.
- Minimale laagdikte 5 mm
- Goede chemische bestendigheid tegen alkaliën, aardolie-derivaten, accu- en verdunde organische zuren, zouten en oplossingen
- Bijzonder geschikt voor nivellering.
- Kleur: zandkleur
- Inhoud: 5 kg
- art.: [1128808](#)
- Episol GM/EM Primer – art.: [1232558](#)




Sterker dan beton




Reparatie van o.a.:




afgesletten vloeren




beschadigde vloeren



beschadigde uitzettingsvoegen



inwerken van goten



afschuiven



beschadigde trappen




Epicol T epoxy kneedpasta-lijm

Een kneedpasta met eenvoudige mengverhouding geschikt voor opvullen, modeleren en herstellen.

Voordelen:

- Verlijmen van hout, steen, beton en metaal
- Afdichten
- Modeleren
- Vloeistofdicht
- Uiterst sterk
- Onderwater toepasbaar
- Overschilderbaar
- Gladde afwerking mogelijk
- Inhoud: set van 5 kg
- Component A: 2,5 kg
- Component B: 2,5 kg
- art.: [1183224](#)

Ideale kneedpasta voor het verlijmen van deksels op het putlichaam... Verlijmt gietijzer - steen - beton

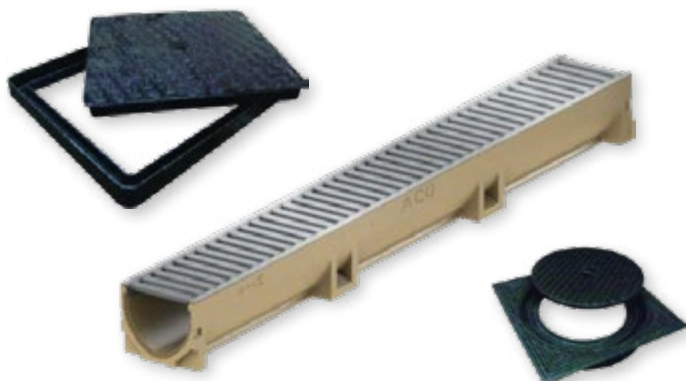

Rubio® Dryfill injectiegel

Injectiegel tegen opstijgend grondvocht.

Rubio® Dryfill wordt gebruikt ter behandeling van opstijgend vocht, en voor het droogmaken van muren met zowel holle als volle stenen. Deze injectiegel onderscheidt zich door zijn bijzondere spreidingskenmerken, waarbij het water dat in de muur aanwezig is gebruikt wordt als middel voor een optimale diffusie. Na de behandeling vormen de efficiënte actieve stoffen (concentraat: 80 %) een ondoordringbare spierlaag.

Eenvoudig aan te brengen

Rubio® Dryfill is bijzonder eenvoudig aan te brengen, waardoor het risico op een verkeerde uitvoering quasi onbestaande is. De doeltreffendheid van deze behandeling wordt gegarandeerd door de specifieke werking van het product op zich.


1 enkele toepassing

Tests hebben uitgewezen dat de doeltreffende werking van de injectieprocedure met Rubio® Dryfill er voor zorgt dat de muur na één behandeling gesaneerd is. Na de behandeling bevatten de stenen geen capillair vocht meer. Het vochtgehalte wordt teruggebracht tot op het normale niveau.


Contacteer ons voor uw beste prijs



Contacteer ons voor uw beste prijs

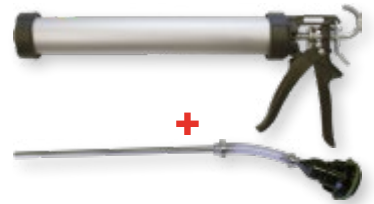

art.	omschrijving
1100871	Rubio® Dryfill injectiegel 600cc
1108486	Mastiekpistool 600 ml
1122007	Injectiespuitmond voor pistool

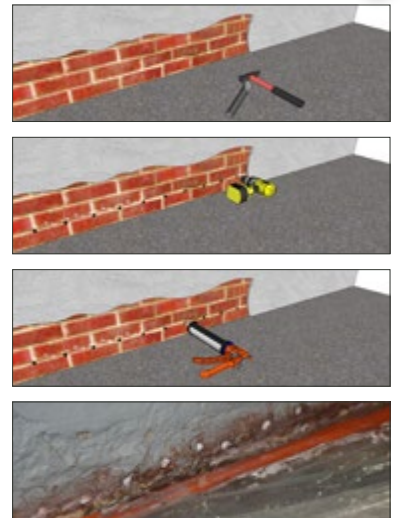

WD-40

Multifunctioneel:

- Maakt verroeste schroeven en moeren los
- Kruipt onder vochtigheid, hars, teer en vuil
- Reinigt en smeert alle soorten gereedschap
- Maakt vastzittende en moeizaam lopende verbindingen los
- Laat een dunne bescherm laag achter en beschermt tegen corrosie
- Smart-straw

• 450 ml. - art.: [1160685](#)

Contacteer ons voor uw beste prijs





Gratis officiële
Soudal - Quick-Step
bidon

I'm
green
Plastic



Universele neutrale SILICONEN - Silirub 2



Eigenschappen:

- Duurzame neutrale universele siliconenkit

Toepassing:

- Alle gebruikelijke bouwvoegen
- Aansluitvoegen
- Uitzettingsvoegen tussen verschillende constructiematerialen
- Afdichtingen tussen pvc, upvc en glas
- Afdichtingen tussen hout en glas
- Topafsluiting beglazing

Keuren:

- Transparant (art. [1009065](#))
- Wit (art. [1009066](#))
- Grijs (art. [1009067](#))
- Zwart (art. [1009069](#))
- Bruin (art. [1009070](#))
- Beige (art. [1009073](#))
- Andere kleuren



Actie
actieprijs +
Soudal - Quick-Step bidon
bij 2 dozen

normaal	-
nu per doos	-
per 2 dozen	-
15 kokers per doos	



Acryrub CF2 - dé schilderskit



Eigenschappen:

- Zeer goede verwerkbaarheid
- Zeer vlot afwerkbaar
- Slagregvast na 15 minuten
- Overschilderbaar na 10 minuten
- Overschilderbaar met vele verftypes
- Kleurvast en waterdicht na uitharding

Toepassing:

- Aansluitingsvoegen in de bouwindustrie
- Voegen aan vensterbanken, tussen plint en muur, tussen metselwerk, etc.
- Kieren tussen deuromlijstingen en pleisterwerk of glyproc
- Afwerking van diverse boord- en plafondlijsten alsmede decoratieve elementen zoals moulures
- Afwerking van kieren en naden op poreuze ondergronden die achteraf overschilderd dienen te worden
- art.: [1059513](#)



Actie
actieprijs +
Soudal - Quick-Step bidon
bij 2 dozen

normaal	-
nu per doos	-
per 2 dozen	-
15 kokers per doos	



Fix All High Tack



Eigenschappen:

- Hoge aanvangsleeftijd (ondersteuning niet altijd noodzakelijk)
- Snelle doorharding
- Goed verwerkbaar
- Zeer hoge kleefkracht (zonder primer)
- Blijvend elastisch na uitharding en zeer duurzaam
- Vrijwel reukloos
- Overschilderbaar met watergedragen systemen
- Uitstekende weerstand tegen alle weersinvloeden
- Bevat geen isocyanaten en geen siliconen
- Goede hechting op vochtige ondergrond

Verpakking:

- Standaard 290 ml
- Wit: [1009109](#)
- Grijs: [1009110](#)
- 12 kokers per doos



Actie
actieprijs +
Soudal - Quick-Step bidon
bij 1 doos

normaal	-
nu per doos	-
per 2 dozen	-



JBL -actiepakket 3



Fix All Crystal



Eigenschappen:

- Glasklare formule
- Zeer goede adhesie op bijna alle ondergronden
- Zeer goede mechanische eigenschappen
- Gemakkelijk toepasbaar en uitspuitbaar zelfs bij lage temperaturen
- Ecologisch voordeel: bevat geen isocyanaten, solventen, zuren of halogenen
- Overschilderbaar met watergedragen systemen en een aantal andere systemen (voorafgaandetest wordt aanbevolen)
- Blijvend elastisch na uitharding

Verpakking:

- Standaard 290 ml
- art.: [1009108](#)



Actie
actieprijs +
Soudal - Quick-Step bidon
bij 1 doos

normaal	-
nu per doos	-
per 2 dozen	-
12 kokers per doos	



Click & Fix Low Expansion



Eigenschappen:

- Hoge vormstabiliteit (geen krimp of postexpansie)
- Groot vullend vermogen, maar zwelt minder fel uit
- Uitstekende hechting op alle materialen (geen PE, PP en PTFE)
- Hoge isolatiewaarde, thermisch en akoestisch
- Uitstekende montage-eigenschappen
- Zeer nauwkeurig doseerbaar

Toepassing:

- Montage van ramen en deuren
- Opvullen van holle ruimten
- Afdichten van alle openingen in dakconstructies
- Aanbrengen van een akoestisch scherm
- Optimaliseren van isolatie in koeltechniek
- art.: [1009124](#)
- 12 bussen per doos



Actie
actieprijs +
Soudal - Quick-Step bidon
bij 1 doos

normaal	-
nu per doos	-
per 3 dozen	-



JBL -actiepakket 2



PU pistoolschuim Low Expansion



Eigenschappen:

- Fijn doseerbaar PU schuim met een lage uitzetting. Goed vullend vermogen, maar zwelt minder uit, ideaal voor ramen en deuren.
- PU schuim 750 cc

Toepassing:

- Montage van ramen en deuren
- Opvullen van holle ruimten
- Afdichten van alle openingen in dakconstructies
- Aanbrengen van een akoestisch scherm
- Aanbrengen van een geluidsdempende laag
- Optimaliseren van isolatie in koeltechniek
- art.: [1009126](#)
- 12 bussen per doos



Actie
actieprijs +
Soudal - Quick-Step bidon
bij 1 doos

normaal	-
nu per doos	-
per 3 dozen	-



JBL -actiepakket 2



NIEUW Rectavit Easy Fix Construct

Gecertificeerd polyurethaan lijm-schuim voor dragende muren met vlakgeslepen keramische snelbouw- (holle bouwsteen), silicaat- en cellenbeton-lijmsteen van hoge maatsnauwkeurigheid.

Voordelen:

- 750 ml = tot 40 kg mortel: gedaan met sleuren en mengen

Kenmerken:

- Sneldrogend
- Laag na laag zonder wachttijd
- Corrigeerbaar tot 8 min
- Snijbaar na 30 min
- Afwerkbaar na 60 min

- Inhoud: 750 ml
- art.: [1232562](#)

JBL-actiepakket 3



Steenlijm voor dragende muren - PU700

- Verlijmen van Ytong, cellenbetonblokken, betonblokken, kalkzandsteen, baksteen en natuursteen, geschikt voor dragende en niet-dragende muren.
- Eenvoudig te verspreiden met pistool.
- 1 bus PU700 = 880 ml = ongeveer gelijk aan 31 kg poederlijm.

Voordelen:

- Niet meer mixen, direct bruikbaar
- Geen water en elektriciteit nodig
- Enorme tijdsbesparing
- Makkelijk te verwerken
- Erg sterke verbinding
- Ook te verwerken bij lage temperaturen
- Perfecte hechting op vele materialen

- Inhoud: 880 ml
- art.: [1059631](#)

JBL-actiepakket 3



Rectavit Easy Fix - 870 ml

Geschikt voor:

- Het verlijmen van isolatiepanelen (PUR, PIR, XPS, EPS, PF, rotswol, glaswol, ...)
- Het verlijmen van gipskartonplaten op de muur of houten raamwerk
- Verlijmen van cellenbetonblokken
- Plaatsen van elektriciteitsdoosjes


Voordelen:

- 30% tijdswinst in vergelijking met de traditionele systemen
- Gebruiksklaar, geen poederlijm mengen, zeer snelle afwerking
- Pleisteren na 1u
- 1 bus = 35 kg poederlijm
- 1 bus = 17 m² plaatmateriaal
- 870 ml - art.: [1156878](#)

Ook verkrijgbaar:

- Easy Fix Turbo
- 750 ml - art.: [1179397](#)

JBL-actiepakket 3



NIEUW Rectavit Fast Forward Click & Fix

Nu ook beschikbaar met Click & Fix-systeem.

- Click & Fix 750 ml - art.: [1257307](#)
- Click & Fix Spray Gun - art.: [1257310](#)
- Click & Fix Cleaner Spray 500 ml - art.: [1257309](#)
- Click & Fix Set bestaande uit:
 - 2x Fast Forward - 750ml
 - 1x Cleaner Spray - 500ml
 - 1x Spray Gun
 - 1x reinigingsborstel
 - 1x moersleutel
 - 1x spuittip 115° XL
- art.: [1257308](#)

Contacteer ons voor uw beste prijs

Contacteer ons voor uw beste prijs

Contacteer ons voor uw beste prijs

Contacteer ons voor uw beste prijs



Rectavit Fast Forward

Universele contactlijm voor het snel verlijmen van grote vlakke en moeilijke materialen. Snel verlijmen van zachte isolatiematerialen, plastic- en bouwfolie en polystyreen.

Toepassingen:

Verlijmen zachte isolatie



Verlijmen van plasticfolie



Verlijmen van polystyreen



- Permanent of tijdelijk verlijmen van alle vezelachtige, zachte en halfharde isolatiematerialen, minerale wol (steenwol, glaswol, ...), spijkerflensdekens, technische isolatie
- Ideaal voor plastic- en bouwfolies, dampschermen, geotextiel en vilt
- Perfect geschikt voor het verlijmen van geluids-isolatie bij ondubbelde gemene muren
- Verlijmen van polystyreen EPS, XPS
- Vlak verlijmen van PIR/PUR platen op elkaar
- Geschikt voor het verlijmen van akoestische isolatiematerialen
- Verlijmen van aluminium, textiel, kurk, papier onderling en op hout, metaal, beton, metselwerk, kalkzandsteen, silicaatsteen, pleisterwerk, ...

Eigenschappen:

- Kleeft onmiddellijk
- Geen wachttijden
- Zeer hoge aanvangshechting
- Lange open tijd
- Goede eindsterkte
- Aandrukkraft bepaalt de eindsterkte
- Enkel- of dubbelzijdig aan te brengen
- Herpositioneerbaar bij enkelzijdig gebruik in functie van het te verkleven materiaal
- Hogere kleefkracht bij dubbelzijdig gebruik
- Toepasbaar op alle ondergronden
- Geen vullend vermogen, zwelt niet na
- Lijmresten overpleisterbaar
- Gemakkelijk en snel verwerkbaar
- Geen elektriciteit of perslucht nodig

- 500 ml - art.: [1112489](#)
- 22,1 liter - art.: [1193082](#)
- Combibox 22,1 liter - art.: [1193083](#)

Contacteer ons voor uw beste prijs



Contacteer ons voor uw beste prijs



Contacteer ons voor uw beste prijs



Chemisch anker C100-PLUS - BOX actie

- Snel uithardend vinylster anker met hoge prestaties.
- ETA optie 1 goedkeuring voor ankerstangen diameter 8-30 en wapening diameter 8-32 in gescheurd en ongescheurd beton.
- ETA goedkeuring voor het achteraf plaatsen van wapening.
- ETA goedkeuring voor metselwerk.
- Goedkeuring voor water gevulde boorgaten.
- Goedkeurd voor bovenhoofdse montage.
- Ontwikkeld voor vrijwel iedere toepassing draadeind en wapening, beton en metselwerk, droge en water gevulde boorgaten.
- Goedgekeurd voor temperaturen vanaf -10C.
- Goedgekeurd voor gebruik met standaard commerciële draadeinden en wapening.
- Express uitvoering voor snelle uithardingstijden.
- Artic uitvoering voor gebruik in zeer koude omstandigheden.



Contacteer ons voor uw beste prijs

20 kokers
300 ml
-
+ gratis box



art.	koker	aantal	actieprijs stockbox (20 kokers)	normale prijs / koker	actieprijs per koker (afname per 20 stuks)
1104663	300 ml	20 st			
1104664	420 ml	20 st			

Contacteer ons voor uw beste prijs

UC Gunfoam Low Expansion

- Professioneel PU schuim van de hoogste kwaliteit.
- Binnen en buiten in bouwen industriële sector voor nieuwbouw- en renovatieprojecten.

Toepassing:

- Het nauwkeurig afdichten en opvullen van aansluitingen tussen muur en plafond en bij prefabelementen.
- Tevens geschikt om doorvoeringen af te dichten.
- Het opvullen van monter- en stelruimten zoals tussen raam- en deurkozijn en muur.
- Inhoud: 750 ml (12 kokers per doos)

Inhoud set:

- 36x gunfoam - art.: 1164062
- 1x PU cleaner - art.: 1225192
- 1x pro pistool - art.: 1210629



Contacteer ons voor uw beste prijs



Actieset
36 kokers
+
PU cleaner
+
Pro pistool



UC PU cleaner

- Actieve reiniger voor het verwijderen van vers PU-schuim en/of reinigen van montagepistolen.
- Dubbel gebruik: je kan de bus op je pistool schroeven om het pistool te reinigen, of door het mondstukje te monteren kan je de bus gebruiken om te vernevelen op vers gemorst pu schuim
- Ook geschikt voor verf- en lijmresten, vet, olie en was
- Inhoud: 500 ml

Contacteer ons voor uw beste prijs



Chemisch anker M50-PLUS - STARTSET

- Snel uithardend polyester chemisch anker met hoge prestaties.
- ETA optie 7 goedkeuring voor toepassingen in ongescheurd beton voor ankerstangen diameter 8 tot 24.
- ETA goedgekeurd voor metselwerk.
- Goedgekeurd voor bovenhoofdse montage.
- Ontwikkeld voor de meest gebruikelijke toepassingen: draadeind en wapening, beton en metselwerk.
- Goedgekeurd voor gebruik in ongescheurd beton.
- Goedgekeurd voor gebruik met standaard commerciële draadeinden.

Contacteer ons voor uw beste prijs



Inhoud medium stockbox

- 4 kokers - M50-PLUS 300ml
- 1x spuitpistool CG-300
- 1x boorgat reiniging BR8-10 mm
- 1x boorgat reiniging BR10-14 mm
- 1x boorgat reiniging BR16-18 mm
- 1x 10 stuks - mengtuit PS-M/M8-50
- 1x 10 stuks - mengtuit PS-M8/M12-85
- 1x 10 stuks - mengtuit PS-M12/M16-85
- 1x blaaspomp SMALL BLOW PUMP
- art.: 1108293



Palletactie TEC7



JBL -actiepakket 3



120 dozen mix = gratis

TEC7

Eigenschappen:

- Alles in één: vervangt montage-lijm, houtlijm, pu-lijm, siliconenkit, sanitairkit, acrylaatkit ...
- Supersterk, blijvend elastisch en direct overschilderbaar

Contacteer ons voor uw beste prijs

Toepassingen:

- Alles verlijmen, monteren en afdichten
- Unieke hechting op bijna alle materialen, zelfs op vochtige ondergrond

Actie
11+1
gratis

art.	kleur	normaal	in actie
1000210	wit		
1000211	grijs		
1000209	zwart		
1000212	bruin		
1000213	beige		

Contacteer ons voor uw beste prijs



Constructieplug vr toepassing in de gevelbouw en algemene bouw

- Constructieplug vr toepassing in de gevelbouw en algemene bouw
- Voor gebruik in holle en volle bouwsteen
- Materiaal plug: nylon / Materiaal schroef: verzinkt staal
- Goedkeuringen: ETA - 12/0272
- Vleugels voorkomen rotatie in boorgat
- Goede spreiding voor hoge belastbaarheid



art.	boordiameter	lengte	klemdikte	aantal	verpakking
1115530	10 mm	80 mm	10 mm	50 st	doos
1115531	10 mm	100 mm	30 mm	50 st	doos
1115532	10 mm	120 mm	50 mm	50 st	doos
1115533	10 mm	140 mm	70 mm	50 st	doos
1115534	10 mm	160 mm	90 mm	50 st	doos
1115536	10 mm	200 mm	130 mm	25 st	doos
1115537	10 mm	230 mm	160 mm	20 st	doos
1115538	10 mm	260 mm	190 mm	20 st	doos

Spanhulzen XN

Eigenschappen:

- Vervaardigd uit veerstaal
- Versterkte kop
- Tabs toelappende voorzijde

Voordelen:

- Snelle installatie: boren, inslaan, klaar!
- Geschikt voor zowel beton als massief metselwerk
- Ideaal voor het bevestigen van hout op beton



art.	boordiameter	lengte	klemdikte	verpakking
1104395	6 mm	40 mm	10 mm	200 st
1104396	6 mm	50 mm	20 mm	200 st
1104397	6 mm	60 mm	30 mm	200 st
1104398	6 mm	80 mm	50 mm	200 st
1104399	8 mm	70 mm	30 mm	100 st
1104400	8 mm	90 mm	50 mm	100 st
1104401	8 mm	110 mm	70 mm	100 st
1104402	8 mm	130 mm	90 mm	100 st

Mini Stockbox Nylon YZF Slagpluggen

- Voorgemonteerde schroef
- ETA goedkeuring voor het bevestigen van thermische isolatie van beton en steen
- Slagplug met verzonken kop voor het bevestigen van hout op beton
- Demonteerbaar met behulp van de schroef
- Snelle installatie met hamer voor onmiddellijke belastbaarheid
- Hoge kwaliteit door gebruik van virgin nylon

Toepassingen:

- Lat en regelwerk aan wanden en vloeren
- Ophangbeugels
- Plinten



art.	type	lengte	verpakking
1104896	6 x 40	40 mm	800 st
1104897	6 x 55	55 mm	600 st
1104898	8 x 60	60 mm	300 st
1104899	8 x 75	75 mm	300 st
1104900	8 x 100	100 mm	200 st

Cellenbetonschroef SBA-TX

- Schroeven voor permanente en tijdelijke bevestigingen in gasbeton / cellenbeton.
- Ook zonder voorbereiden te gebruiken. Wanneer wel 4mm wordt vorgeboord, wordt een vrijwel spanningvrije bevestiging verkregen
- Hoge belastbaarheden



art.	boordiameter	lengte	klemdikte	bitmaat	verpakking
1118552	4 mm	110 mm	30 mm	T-25	100 st
1118553	4 mm	110 mm	10 mm	T-30	100 st
1118554	4 mm	160 mm	60 mm	T-30	100 st

Mini Stockbox Universele Pluggen

Kenmerken:

- Nylon plug met 4-voudige spreiding voor de hoogste belastbaarheid.
- Voor het gebruik in zowel holle als massieve materialen en gipsplaat

Voordelen:

- 4-voudige spreiding garandeert maximale grip
- Vleugels weerhouden de plug tegen meedraaien
- De vorm van de plug laat het gebruik toe van elk type hout en spaanplaatschroeven



art.	type	lengte	verpakking
1104893	SY-X6	30 mm	2500 st
1104894	SY-X8	40 mm	1000 st
1104895	SY-X10	50 mm	500 st

DNS® Plus Multiversele houtschroef

Multiversele houtschroef van de hoogste kwaliteit met kerfpunt, snijtanden, dubbele draad en freesribben - type: wit verzinkt / deelschroefdraad / torx

Kenmerken:

1. Kerfpunt
2. Snijtanden
3. Glijcoating
4. Dubbele schroefdraad
5. Freesribben
6. Asfrees
7. ETA gekeurd: ETA-11/0106

Aanbevolen gebruik:

- Afhankelijk van de afmeting en de kwaliteit van het hout kan voorbereiden nodig zijn



Milli Max uitvulplaatjes

- Assortimentsbox van 550 stuks
- Snel en nauwkeurig
- 7 diktes: 1, 2, 3, 4, 5, 7 en 10 mm
- Elke dikte heeft zijn eigen kleur
- Verpakt in handige staafverpakking
- De plaatjes weerstaan een hoge drukbelasting
- art.: 1108234




Contacteer ons
voor uw
beste prijs



Viking Arm

- Deze krachtige installatiehulp kan u inzetten voor tal van installatiewerken waarbij u (zware) voorwerpen of materiaal moet klemmen, heffen, spannen of positioneren.
- De multifunctionele Viking Arm wordt met één hand eenvoudig bediend en heeft een draagkracht van maximum 150 kg. Hij vervangt meerdere traditionele tools en gereedschappen en zorgt ervoor dat u sneller en efficiënter aan de slag gaat.
- Capaciteit: tot 150 kg
- Werkbereik: 7 - 215 mm
- Standaard basis: 6 x 105 x 87 mm
- Optionele basis: 3 x 77 x 62 mm
- Montagegaten voor veilig gebruik
- Gewicht: 1,4 kg
- Uitgebreid getest door FIMTECH (Noorwegen)
- art.: 1226613

Contacteer ons
voor uw
beste prijs



Gasschiethamer voor beton en staal GT/C45

- Ontworpen voor droge afbouw en installatiewerk
- Onderhoud was nog nooit zo eenvoudig
- Robuust ontwerp minimaliseert onderhoudstijd en kosten
- Breed programma nagels voor veel toepassingen
- Geoptimaliseerde accupositie voor betere balans
- Geschikt voor nagels tot 45 mm
- Magazijn capaciteit van 40 nagels
- Magazijn verwijderbaar
- Traploze dieptestelling
- Inclusief 2 accu's en snellader
- Indicatie lampje voor accu capaciteit
- art.: [1150160](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs



Gasschiethamer voor hout GT/W90

- Compact apparaat met hoge prestaties
- Traploze dieptestelling voor optimale penetratie van de nagel
- Verwijderbaar magazijn
- In combinatie met Sympafix gasbussen inzetbaar vanaf -10°C
- Geschikt voor nagels van 51 mm tot 90 mm
- Accu capaciteit van 7200 schoten per volle accu
- Inclusief 2 accu's en snellader
- Indicatie lampje voor accu capaciteit
- art.: [1104632](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs



Doorsteekanker TB1-PLUS

- ETA optie 1 goedkeuring voor gebruik in gescheurd en ongescheurd beton
- Goedgekeurde range: M8, M10, M12 en M16
- Doorlopende draad verschaft optimale flexibiliteit in klemdiktes en toepassingen
- Gegarandeerde veilige plaatsing dankzij duidelijke kleur-markering van de vereiste goedgekeurde plaatsingsdiepte
- Geharde RVS clip: het onderdeel van het anker dat zorgdraagt voor de eigenlijke belastbaarheid is niet onderhevig aan corrosie
- Verhoogde draadvrije kop garandeert inslaan van het anker zonder beschadiging van de schroefdraad
- Afgeronde conus: zelfrichtend in het boorgat
- Steile hellingshoek van de anker-conus zorgt voor snellere grip bij montage
- F120 brandgoedkeuring



art.	omschrijving	boordiameter	lengte	max. klem-dikte	ø doorvoer-gat	verpakking
		mm	mm	mm	mm	stuks
1104305	10/20x100	10	100	20	12	50
1104307	10/40x120	10	120	40	12	50
1104311	12/15x100	12	100	15	14	50
1104312	12/30x115	12	115	30	14	25
1104313	12/50x135	12	135	50	14	25
1104314	12/80x165	12	165	80	14	25
1104316	12/100x185	12	185	100	14	25
1104320	16/40x150	16	150	40	18	20

Betonschroeven SB2-PLUS

- Zwaarlast schroefanker zonder losse componenten
- ETA optie 1 goedkeuring voor gescheurd en ongescheurd beton
- Diameter en lengte identificatie op de kop
- Doorsteek montage
- Eenvoudige identificatie boordiameter en buitendraaddiameter: bijvoorbeeld 8 (10)
- Snelle installatie; boren en vastschroeven!
- Vertanding onder de kop voor betere fixatie van het werkstuk
- Demonteerbaar en herbruikbaar
- Esthetische afwerking
- Geschikt voor kleine randafstanden



art.	omschrijving	boordiameter	lengte	kopdikte	max. klem-dikte	sluitemaat	verpakking
		mm	mm	mm	mm	mm	stuks
1104279	8(10)x10/75	8	75	19	10	13	50
1104280	8(10)x35/100	8	100	19	35	13	50
1104282	10(12)x20/75	10	75	23	20	15	50
1104283	10(12)x25/100	10	100	23	25	15	50
1104284	10(12)x45/120	10	120	23	45	15	25
1104285	12(14)x5/75	12	75	27	5	16	25
1104286	12(14)x5/100	12	100	27	5	16	25
1104287	12(14)x55/150	12	150	27	55	16	20

DUOPOWER - L-Boxx

L-boxx gevuld met 910 pluggen. Deze box bevat de 5 meest gebruikte maten van de Fischer DuoPower plug.

Voordelen:


- De combinatie van 2 materialen en 3 werkingsprincipes maakt de DUOPOWER de juiste plug voor alle omstandigheden. De plug activeert het optimale werkingsprincipe - spreiden, vouwen, knopen - afhankelijk van de ondergrond.
- Best mogelijke terugkoppeling van de plug, het is duidelijk voelbaar wanneer de schroef goed is aangedraaid.
- Het compacte formaat vermindert het boorwerk en bespaart u tijd én geld.
- De dunne kraag voorkomt dat de plug in het boorgat verdwijnt bij gebruik in holle wanden, terwijl doorsteekmontage nog steeds mogelijk blijft.
- De anti-rotatieblokkjes voorkomen dat de plug tijdens montage in het boorgat meedraait.

Leveringsomvang:

- 430x DuoPower 6x30
- 110x DuoPower 6x50
- 180x DuoPower 8x40
- 120x DuoPower 8x65
- 70x DuoPower 10x50
- art.: [1225195](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

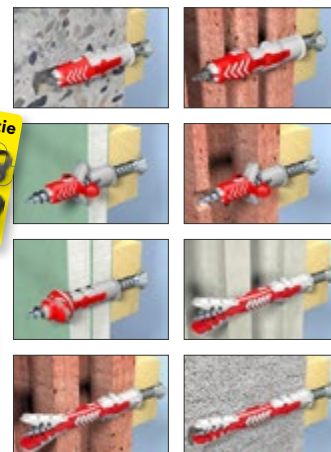

Barnier - oranje PVC tape

BARNIER - Oranje pvc tape BARNIER 6095 Oranje kleefband op basis van geplastificeerde pvc, met een zeer sterke kleefmassa. Afplakken van niet te behandelen bouwdeelen tijdens schilders- en stukadoorswerkzaamheden.

- Temperatuurbestendig: 70°C
- Dikte: 0,125 mm
- Kleefkracht: 150 gr/cm
- Treksterkte: 2,2 kg/cm
- Rek: 120%
- Inzetduur: max. 1 week



Contacteer ons voor uw beste prijs

art.	breedte	lengte	verpakking
1003263	50 mm	33 m	36 st
normaal	-	-	actieprijs
per rol	- 10%	-	-
per 30 rollen mix*	- 12%	-	-
per doos	- 15%	-	-

Stukadoorstelling telescopisch aluminium

- Telescopische stukadoorstelling in aluminium
- Lengte: 162 - 380 cm
- Hoogte: 53,5 - 79 cm
- Optioneel verkrijgbaar: verhoogstuk 120 - 141 cm
- art.: 1088785



Stukadoorstelling

- Vork 60/60/180 mm d=8 mm
- Verstellbereik van 50/85 cm of van 90/165 cm
- Schuifkokers te gebruiken in combinatie met de driepikkels.
- Makkelijk om een verhoogde vloer te maken met onze stellingplanken.
- Gewicht: 2,75 kg / lm



Actieprijs contacteer ons voor een offerte

art.	omschrijving
1002361	stellingvoet 50 - 85 cm - U-kop 8 cm breed
1002363	stellingvoet 50 - 85 cm - U-kop 16 cm breed
1000288	schuifbalken 200 - 380 cm

Gladde stellingplanken

- Afmeting: 200 cm x 50 cm
- Dikte: 27 mm
- art.: 1082950

Contacteer ons voor uw beste prijs

Contacteer ons voor grote hoeveelheden



Protectiedoek herbruikbaar

Vloestofdicht, zelfklevend, beschermend (180 g/m²)

Kenmerken:

- 3-lagen polyesterluis
- Grondlaag: zelfhechtende coating onderaan
- Tussenlaag: polyesterluis 180 g/m² = hoge mechanische beschermingsfactor
- Bovenlaag: vloestofdichte en afveegbare PE-folie

Toepassing:

- Bescherming tegen water, verf, mechanische bescherming, ...

Standaardformaat:

- art. 1059718 - standaard: breedte 1 m x 50 m

Op aanvraag verkrijgbaar:

- Smalle trappenfolie 65 cm
- Brede rollen voor grote oppervlaktes: 2 m x 50 m

Protectiedoek rollen (1 x 50 m)

normaal	-	actieprijs
per stuk	- 10%	-
per 3 stuks	- 15%	-
per 6 stuks	- 20%	-

art.	omschrijving	breedte	lengte
1059718	Standaard 180 g/m² - 1 m x 50 m	1 m	50 m
1059719	Breedformaat - 180 g/m²	2 m	50 m
1069746	Voor trappen - 180 g/m²	65 cm	25 m

Contacteer ons voor uw beste prijs



Protectiekarton ± 280 g/m² - 75m² per rol


- Rollen van 75 m². Economische oplossing voor het afdekken van vloeren bij schilder, stukadoors of verbouwingswerken.

- Protectiekarton bestaat uit een gelamineerde kartonfolie met langs weerszijden een LDPE folie die voorkomt dat vloeistoffen doordringen tot op de af te schermen vloer. Egaal wit karton zorgt dat er geen problemen meer zijn met bedrukkingen die afgeven op de ondergrond, of doorsijpelen van vocht door de "rietgaatjes" die er zijn bij gewone drankverpakkingen.
- Afrollen en vasttappen op de ondergrond

Opgelet bij vergelijkingen ons protectiekarton = ± 280 g/m² 75 m² per rol weerszijden PE folie

Belangrijke kenmerken voor vergelijking:

- ± 280 g/m² / weerszijden LDPE-folie van (2 x 14 g/m²)
- art.: 1000191

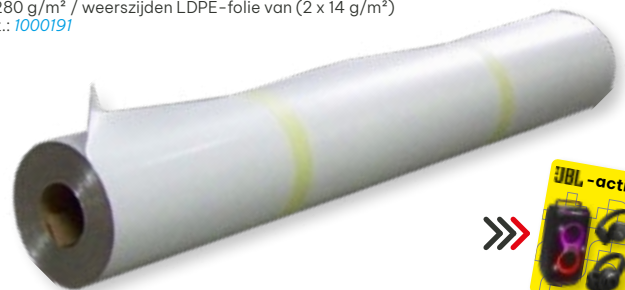

Contacteer ons voor uw beste prijs

Hoeveelheidsprijzen

	per 6 stuks	-	opgelet rol = 75 m²
	per 12 stuks	-	
	per pallet (32 stuks)	-	

ALU stukadoorsrijen

Alu afgeschuinde rij:

- Breedte: 100 mm
- Schuine kant: 45 mm
- Hoogte: 18 mm
- Dikte: 1,2 mm

art.	omschrijving
1054775	alu rij - 1,5 m
1054776	alu rij - 2 m
1054777	alu rij - 2,5 m

Alu h-rij:

- Breedte: 114 mm
- Hoogte: 28 mm
- Dikte: 1,2 mm

art.	omschrijving
1094861	alu h-rij - 1,5 m
1094862	alu h-rij - 2 m
1094863	alu h-rij - 2,5 m



KIP oranje PVC tape

Glادة pvc masking tape uit sterke en soepele PVC folie. Bescherming van gladde ondergronden (hout, alu, glas, ...)

- Temperatuurbestendig: 40°C
- Dikte: 0,12 mm
- Kleefkracht: 4,3 N / 25 mm
- Treksterkte: 51 N / 25 mm
- Rek: 176%
- Inzetduur: 3 weken



art.	breedte	lengte	verpakking
1003719	50 mm	33 m	36 st
normaal	-	-	actieprijs
per rol	-10%	-	-
per 30 rollen mix*	-12%	-	-
per doos	-15%	-	-

*mix = keuze uit tapes op deze pagina



Contacteer ons voor uw beste prijs

KIP oranje PVC tape

Makkelijk afrolbare premium PVC-tape voor de professionele markt. Rolt zeer makkelijk af.

- Temperatuurbestendig: 80°C
- Dikte: 0,13 mm
- Kleefkracht: 1,56 N / 10 mm
- Treksterkte: 18 N / 10 mm
- Rek: 150%
- Inzetduur: 6 weken



art.	breedte	lengte	verpakking
1083240	50 mm	33 m	36 st
normaal	-	-	actieprijs
per rol	-10%	-	-
per 30 rollen mix*	-12%	-	-
per doos	-15%	-	-

*mix = keuze uit tapes op deze pagina



Contacteer ons voor uw beste prijs

KIP steenband

PE-gecoat enkelzijdig klevende textielband. Afdekwerkzaamheden op pleisterwerk en steen, zowel binnen als buitenshuis. Makkelijk scheurbaar en bestand tegen water, olie, ...
Hoogwaardige steenband voor de professionele markt met een speciale lijm. Grote kleefkracht, uiterst plooibaar.

- Temperatuurbestendig: 93°C
- Dikte: 0,275 mm
- Kleefkracht: 7,11 N / 10 mm
- Treksterkte: 47,3 N / 10 mm
- Rek: 15%
- Inzetduur: kort



art.	breedte	lengte	verpakking
1003721	48 mm	50 m	24 st
normaal	-	-	actieprijs
per rol	-10%	-	-
per 30 rollen mix*	-12%	-	-
per doos	-15%	-	-

*mix = keuze uit tapes op deze pagina



Contacteer ons voor uw beste prijs

KIP beschermfolie

Aan één zijde over het gehele oppervlak zelfklevende, sterke LDPE folie in groen-transparant en transparant. Voor bescherming van glasoppervlakken, trappen, tapijt, stenen vloeren, bij schilder- en stukadoorswerken.
• Temperatuurbestendig: tot 40°C / Dikte: 0,05 mm / Rek: 250% / Inzetduur: 3 weken
• Kleefkracht: 3,5 N / 25 mm
• Treksterkte: 30 N / 25 mm



art.	breedte	lengte	verpakking
1083224	75 mm	100 m	36 st
1083225	125 mm	100 m	24 st
1022576	250 mm	100 m	12 st
1003733	500 mm	100 m	6 st
1003735	1000 mm	100 m	6 st

	actie	75 mm	125 mm	250 mm	500 mm	1000 mm
normale prijs						
per rol	-10%					
30 rollen mix*	-12%					
per doos	-15%					

*mix = keuze uit tapes op deze pagina

Contacteer ons voor uw beste prijs

KIP PE tape

Sterke masking tape uit een enkelzijdig klevende, milieuvriendelijke PE-folie. Gemakkelijk met de hand te scheuren. Bescherming van gladde ondergronden (hout, alu, glas, ...). Ideaal voor PVC-ramen.

- Temperatuurbestendig: -40°C tot +60°C
- Dikte: 0,10 mm
- Kleefkracht: 1,72 N / 10 mm
- Treksterkte: 20 N / 10 mm
- Rek: 280%
- Inzetduur: 6 weken



art.	breedte	lengte	verpakking
1083245	50 mm	33 m	36 st
normaal	-	-	actieprijs
per rol	-10%	-	-
per 30 rollen mix*	-12%	-	-
per doos	-15%	-	-

*mix = keuze uit tapes op deze pagina



Contacteer ons voor uw beste prijs

KIP masker - raamafdekfolie

Hoogwaardige, blauwe textieltape met milieuvriendelijke PE-afdekfolie in professionele kwaliteit. De folie hecht zichzelf aan de ondergrond door statische lading. Snel afplakken en maskeren van ramen. Geschikt binnen als buiten.
• Temperatuurbestendig: tot 40°C / Dikte: 0,29 mm / Rek: 13% / Inzetduur: 3 weken
• Kleefkracht: 3,14 N / 10 mm
• Treksterkte: 51 N / 10 mm



art.	breedte	lengte	verpakking
1003723	55 cm	20 m	60 st
1003725	110 cm	20 m	60 st
1003727	150 cm	20 m	40 st
1003729	210 cm	20 m	40 st
1166004	270 cm	17 m	30 st

	actie	55 cm	110 cm	150 cm	210 cm	270 cm
normale prijs						
per rol	-10%					
30 rollen mix*	-12%					
per doos	-15%					

*mix = keuze uit tapes op deze pagina

Contacteer ons voor uw beste prijs

KIP PVC verpakkingstape

Bruine verpakkingstape van een gladde en plooibare PVC-folie. Veilig afsluiten van middelzware tot zware kartonnen verpakkingen en voor transport-beveiliging.

- Temperatuurbestendig: 60°C
- Dikte: 0,06 mm
- Kleefkracht: 2,4 N / 10 mm
- Treksterkte: 60 N / 10 mm
- Rek: 30%



art.	breedte	lengte	verpakking
1021754	50 mm	66 m	36 st
normaal	-	-	actieprijs
per rol	-10%	-	-
per 30 rollen mix*	-12%	-	-
per doos	-15%	-	-

*mix = keuze uit tapes op deze pagina



Contacteer ons voor uw beste prijs

KIP dispenser verpakkingstape

- Professioneel afrolapparaat voor verpakkingstape met een metalen frame en kunststof handgreep.
- Inclusief aandrukplaatje en handmatig verstelbare rolrem.
- Voor rollen tot een breedte van 50 mm
- Toepassing: snel en veilig afsluiten van allerhande verpakkingen, het bundelen van goederen en het vastzetten van materiaal op pallets.
- art.: 1083308





Contacteer ons voor uw beste prijs

ZIPWALL - tijdelijke scheidingswand tegen stof en vuil

- Zipwall is een tijdelijk stofscherm
- Ideaal bij renovaties en verbouwingen
- Eenvoudig en snel te plaatsen
- Houdt stof en vuil weg uit andere delen van het gebouw
- In combinatie met een stofafzuiging kan u ervoor zorgen dat u zelf ook niet in het stof staat

Voordelen:


- Werken kunnen uitgevoerd worden zonder veel overlast voor inwoners of gebruikers
- Bedrijven of instellingen hoeven niet worden stilgelegd
- Tijdsbesparing, minder schoonmaakkosten achteraf
- Enthousiaste eindklanten: mond aan mondreclame "een professionele aannemer die alles proper achter laat"
- Uw imago als professioneel vakbedrijf
- Te gebruiken in combinatie met standaard PE-folie of PE-vellen (geen speciale folie nodig)
- In combinatie met stofafzuiging: betere gezondheid voor werknemers, bewoners en omgeving

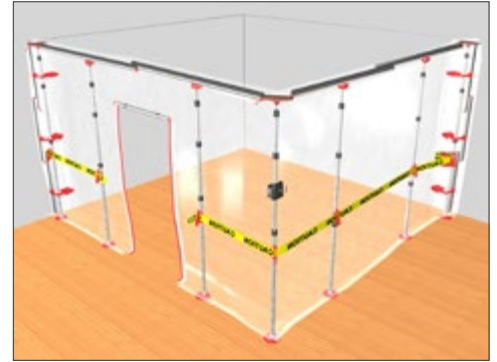

ZipScreen 3



ZipScreen 3 Greenline

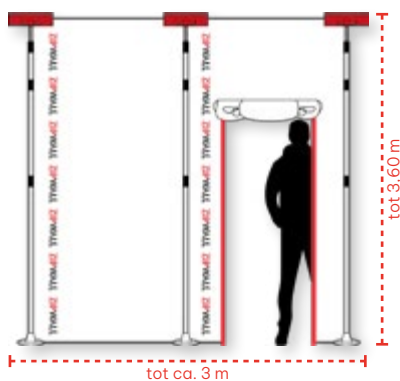

GREENLINE
FOLIE


	ZipScreen 3	ZipScreen 3 Plus *	ZipScreen 4	ZipScreen 7 Plus *	ZipScreen 5	ZipScreen 9 Plus *	ZipScreen 10	ZipScreen 19 Plus *
art.	1161039	1161043	1161040	1161044	1161041	1161045	1161042	1161046
max. lengte	ca. 3 m	ca. 3 m	ca. 7,5 m	ca. 8 m	ca. 10 m	ca. 10 m	ca. 23 m	ca. 23 m
telescoopstangen (tot 3,60 m)	3x	3x	4x	7x	5x	9x	10x	19x
kop- met plafondplaten	3x	3x	4x	7x	5x	9x	10x	19x
gripdisks (antislip bodemplaatjes)	3x	3x	4x	7x	5x	9x	10x	19x
plafond aansluit-profiel 1,20 - 2,40 m	1x	1x	-	3x	-	4x	-	9x
wand aansluit-profiel 1,20 m	-	4x	-	4x	-	4x	-	4x
brug adapters	-	4x	-	4x	-	4x	-	4x
opberg- en transporttas	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	2x
zelfklevende ritssluitingen	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x
folie (1 rol - 80µ)	4 x 5 m	4 x 5 m	4 x 12,5 m	4 x 12,5 m	4 x 12,5 m	4 x 12,5 m	4 x 25 m (antistatisch)	4 x 25 m (antistatisch)
sheet 76 x 360 cm	1x	1x	-	-	-	-	-	-
sheet 300 x 360 cm	-	-	1x	1x	-	-	6x	6x
sheet 300 x 360 cm met deur	1x	1x	-	-	-	-	-	-
sheet multipack gratis	-	-	1x stofdeur	1x stofdeur	2x stofdeur	2x stofdeur	1x stofdeur	1x stofdeur

Greenline herbruikbare nylon sheets

- Milieuvriendelijk alternatief voor plastic folie
- Lichtdoorlatend
- Klaar voor gebruik zonder meten of snijden
- Professionele uitstraling
- Wasmachine wasbaar
- Voorzien van heavy duty ritssluitingen




ZipScreen 7 Plus

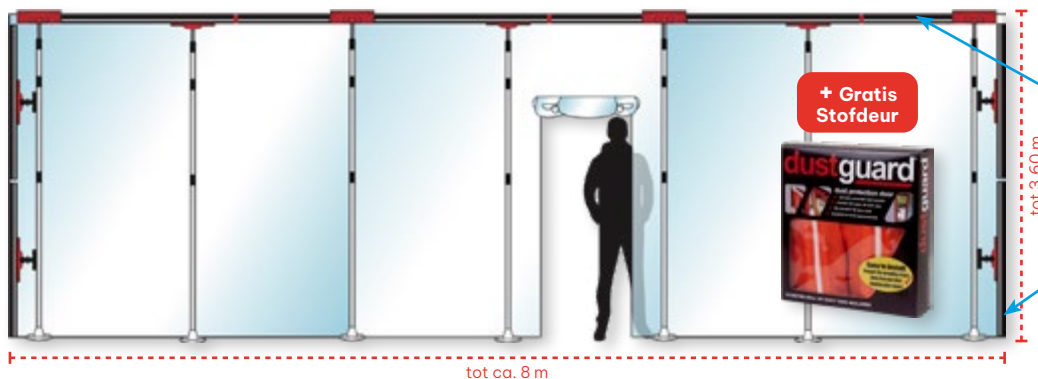

ZipScreen Plus *
Plus = stofscherm met extra performante wand & plafond aansluitprofielen voor perfecte afdichting



ZipScreen 10

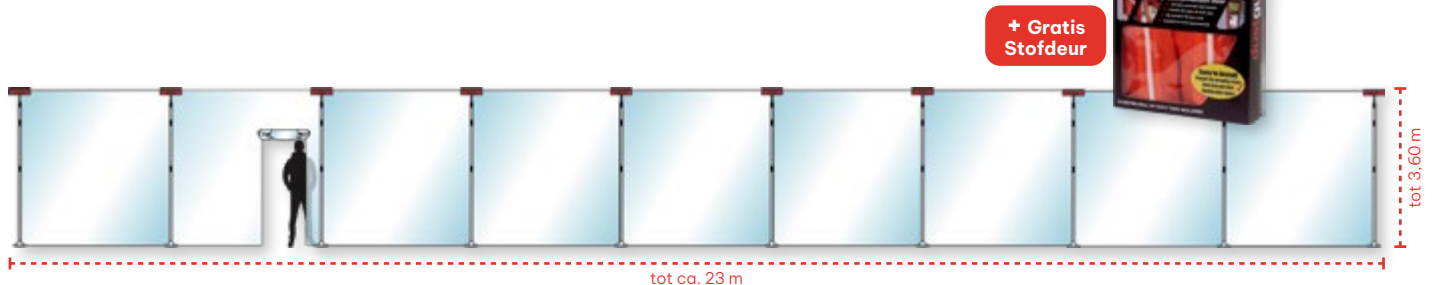


Hoekbeschermers binnenpleisterwerk

- Pleisterdikte: 7 mm
- Aluzinc (op aanvraag alu, inox)
- Ronde gaten (op aanvraag: vierkante gaten)
- Verpakking: 20 stuks per bundel


Stuka-werken?

Contacteer ons
voor een
offerte op maat.

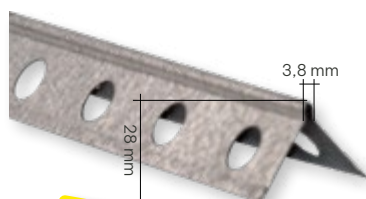

art.	producten
1043700	hoekbeschermer 1,0 m
1043701	hoekbeschermer 1,2 m
1043702	hoekbeschermer 1,5 m
1043703	hoekbeschermer 1,8 m
1043704	hoekbeschermer 2,0 m
1043705	hoekbeschermer 2,2 m
1043706	hoekbeschermer 2,4 m
1043707	hoekbeschermer 2,5 m
1043708	hoekbeschermer 2,6 m
1043709	hoekbeschermer 2,7 m
1043710	hoekbeschermer 2,8 m
1043711	hoekbeschermer 3,0 m
1043712	hoekbeschermer 3,5 m
1043713	hoekbeschermer 4,0 m

Plaasterstop binnenpleisterwerk

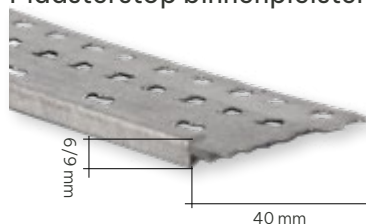

- Pleisterdikte: 6 of 9 mm
- Aluzinc (op aanvraag alu, inox)

art.	producten
1043744	plaasterstop 2,6 m - 6 mm
1043745	plaasterstop 3 m - 6 mm
1043746	plaasterstop 2,5 m - 9 mm
1043747	plaasterstop 3 m - 9 mm

Afstrijkprofiel binnenpleisterwerk




- Pleisterdikte : 6 mm (op aanvraag 10 of 13 mm)
- Aluzinc (op aanvraag inox)
- Verpakking: 50 stuks per bundel

art.	producten
1043758	afstrijkprofiel 2,6 m - 6 mm
1043759	afstrijkprofiel 3 m - 6 mm

Raamprofielen

- Lengte: 2,4 m (30 stuks/karton)
- Kleven op raamprofiel, achter 1 deel in te pleisteren en, kleefstrook af te breken
- Toepassing: makkelijk afkleven ramen

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

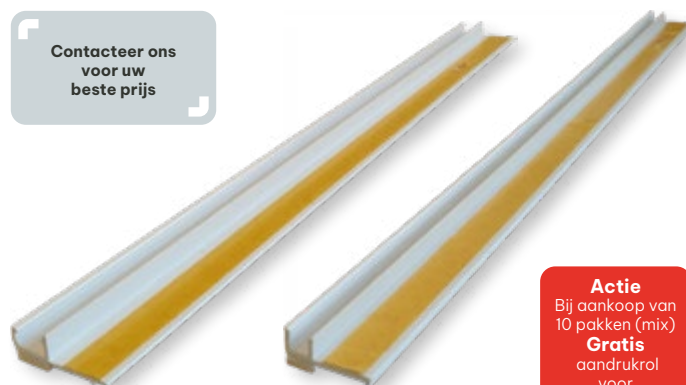

Actie
Bij aankoop van
10 pakken (mix)
Gratis
aandrukrol
voor
raamprofielen




art.	omschrijving	verpakking
1144762	raamprofiel 6 mm	30 st
1144763	raamprofiel 9 mm	30 st



Pleisterweefsel

- Rollengte: 100 m
- Binnen: wit - 95 g/m²
- Buiten: blauw - 135 g/m²



art.	producten	breedte	maaswijdte
1003679	pleisterweefsel binnen 95 g/m ²	10 cm	
1003639	pleisterweefsel binnen 95 g/m ²	12,5 cm	
1003637	pleisterweefsel binnen 95 g/m ²	25 cm	5 x 5 mm
1003635	pleisterweefsel binnen 95 g/m ²	50 cm	
1003641	pleisterweefsel binnen 95 g/m ²	100 cm	
1003649	pleisterweefsel buiten 135 g/m ²	100 cm	10 x 10 mm

Stuka-werken?
Contacteer ons
voor een
offerte op maat.



Dagkantelement deur DK2

Voor de perfecte en bovendien zeer snelle afwerking van dagkanten van deuropeningen.

Voordelen:

- Snel en eenvoudig
- Strakke afwerking
- Minder kans op krimpseuren
- Geen bijkomend plamuurwerk
- 60% tijdsinstaat!

Kenmerken:

- Het dagkantelement DK-2 bestaat uit een op breedte gezaagde gipskartonplaat, waarbij in 2 lengtezijden een pleisterprofiel is ingewerkt.
- De gipskartonstrook is voorzien van een licht schuine infrezing over de gehele lengte, waarin het pleisterprofiel verkleefd is.
- De open voeg tussen het profiel en het gipskarton werd voorzien van een elastisch blijvend voegmiddel.
- Lengte: 3 m
- Dikte: 12,5 mm
- Breedte 115 mm - art.: 1192378
- Breedte 165 mm - art.: 1192379



Dagkantelementen

Voor de perfecte en bovendien zeer snelle afwerking van dagkanten aan ramen, deuren, etc...
Het dagkantelement DK-1 bestaat uit een op breedte gezaagde gipskartonplaat, waarbij in één lengtezijde een verzinkt pleisterprofiel is ingewerkt.

Voordelen:

- De voeg tussen het profiel en het gipskarton wordt voorzien van een elastisch blijvend voegmiddel.
- Snelle en eenvoudige verwerking: tot 60% tijdsinstaat
- Geen tijdrovende manipulaties
- Strakke afwerking
- Minder kans op krimpseuren
- Bijkomend plamuurwerk overbodig
- Perfect haakse afwerking door hoek van 90°
- Beschadiging van het raamprofiel wordt uitgesloten

Samenstelling plaat:

- Kern in ruwgips, tweezijdig bekleed met karton (standaard)

art.	dikte mm	breedte mm	lengte mm
1116579	12,5	235	2200
1116592	12,5	295	2200
1116580	12,5	235	2600
1116593	12,5	295	2600
1116595	12,5	235	3000
1116594	12,5	295	3000



Gipsplaat verticaal C-profiel

- C-vormig stijlprofiel voor scheids- en voorzetwanden
- Breedte: 50 mm
- Ook beschikbaar op aanvraag: 70, 75, 100, 125 en 150 mm
- Dikte: 0,6 mm
- Verpakking: 8 stuks

art.	lengte
1127786	2,4 m
1127787	2,6 m
1127788	2,8 m
1127789	3 m
1127790	3,2 m
1127791	3,6 m
1127792	4 m




Gipsplaat horizontaal U-profiel

- U-vormig vloer- en plafondprofiel voor scheids- en voorzetwanden
- Breedte: 50 mm
- Ook beschikbaar op aanvraag: 70, 75, 100, 125 en 150 mm
- Dikte: 0,6 mm
- Lengte: 4 m
- Verpakking: 8 stuks
- Ook verkrijgbaar met mousse
- art.: [1127827](#)




Gipsplaat draagprofiel plafond

- C-profiel
- Primair en/of plaatdragend profiel voor plafonds
- Breedte: 60 mm
- Hoogte: 27 mm
- Lengte: 4 m
- Verpakking: 10 stuks
- art.: [1127839](#)



Gipsplaat randprofiel plafond

- U-profiel
- Breedte A: 50 mm
- Hoogte: 27 mm
- Lengte: 4 m
- Verpakking: 10 stuks
- art.: [1127841](#)



Snelbouw- / gipskartonplaatschroeven los

- De speciale dubbele kop minimaliseert het scheuren van het papier en vermijdt daardoor papieren braampjes rond de kop. Dit betekent een besparing van tijd en geld en resulteert in gladde en vlakke wanden.
- De constante en scherpe punt zorgt samen met de dubbele spoed voor snel en gemakkelijk indraaien.
- Fijne draad voor het bevestigen van gipsplaat tegen metalen profielen.
- Standaard dikte: 3,5
- Voor andere afmetingen, contacteer ons.
- *: prijzen geldig bij ongewijzigde grondstofprijzen



Resultaat met gewone kop Resultaat met de speciale kop



afmeting	fijne draad
3,5 x 25	1106943
3,5 x 35	1106944
3,5 x 45	1106945
3,5 x 55	1106946

OP=OP

11+1 gratis

Actie
losse Schroeven
fijne draad
3,5 x 35
-/1000
stuks*
+ elke 12de
doos gratis

Snelbouw- / gipskartonplaatschroeven op band

- De speciale dubbele kop minimaliseert het scheuren van het papier en vermijdt daardoor papieren braampjes rond de kop. Dit betekent een besparing van tijd en geld en resulteert in gladde en vlakke wanden.
- De constante en scherpe punt zorgt samen met de dubbele spoed voor snel en gemakkelijk indraaien.
- Fijne draad voor het bevestigen van gipsplaat tegen metalen profielen.
- Zeer soepele band. Zorgt voor perfecte aanvoer van de schroeven in het magazijn van de machine.
- Standaard dikte: 3,5
- *: prijzen geldig bij ongewijzigde grondstofprijzen



afmeting	fijne draad
3,5 x 25	1106940
3,5 x 35	1106941
3,5 x 45	1106942

OP=OP

9+1 gratis

Actie
bandschroeven
fijne draad
3,5 x 35
-/1000
stuks*
+ elke 10de
doos gratis

Profielverbindingstang

- Profielverbindingstangen, voor het onderling verbinden van METAL STUD profielen.
- Standaard verbindingstang
- art.: [1005682](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

Profielverbindingstang

- Profielverbindingstangen, voor het onderling verbinden van METAL STUD profielen.
- Eénhands verbindingstang
- art.: [1005685](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

Platenlift - 3 wielen

- Max. hoogte plaat horizontaal: 350 / 400 cm
- Laadhoogte: 82 cm
- Laadvermogen: 75 kg
- Eigen gewicht: 38 kg
- art.: [1055179](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

Waterpas metal stud

- Lengte: 900 mm
- Voor gipsplaten van 40 en 60 cm breed
- Uitsparingen van 5 cm breed
- Schokabsorberende eindkappen
- Magneten in uitsparingen en zool
- Aluminium versterkt profiel
- Nauwkeurigheid 0,5 mm/m
- Zool vlak geslepen
- art.: [1129310](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

Hangtoiletkit


- Een 2-delig montage set om sanitaire installatiewanden te bekleden. Dit toilet-element heeft alle benodigde uitsparingen.
- Met een breedte van 120 cm kan het element in bijna iedere situatie passend gebruikt worden.
- De set is voorzien van een tablet voor een perfecte afwerking van het hangtoilet.
- Gebruik Botament MS6 voor het verlijmen.
- Naden worden achteraf verstevigd met zelfklevende wapeningsband, Botament GS12
- Dikte: 20 mm



art.	lengte	breedte
1130361	120 cm	120 cm

Douchebodemelement

- Douchebodems zijn snel en eenvoudig te plaatsen, en garanderen een 100% waterdichting, dankzij de reeds geïntegreerde afvoer.
- Afvoer: verticaal of horizontaal
- Dikte: 40 mm

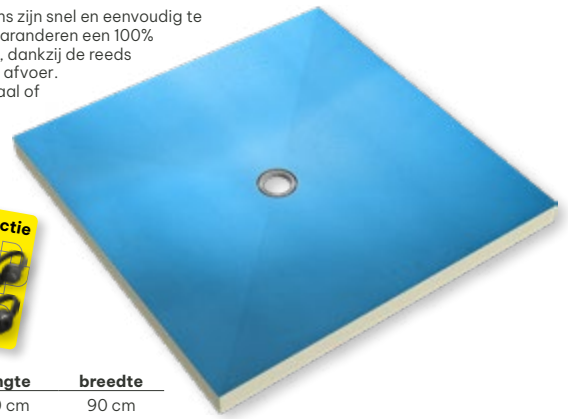

art.	lengte	breedte
1130366	90 cm	90 cm

Douchewand i.c.m. metal studs

Werkwijze:

- Plaatsen van de metal studs
 - Indien de metal studs 60 cm uit elkaar staan, bouwplaten van 20 mm gebruiken
 - Als de metal studs 30 cm uit elkaar staan, kunnen bouwplaten van 10 mm gebruikt worden
- De bouwplaten beschikken over een ETA022 certificering waterdichting. Deze kunnen rechtstreeks worden verlijmd met Botament MS6. Indien geen gebruik wordt gemaakt van Botament MS6 dienen de bouwplaten mechanisch te worden bevestigd in combinatie met rozetten.
- Afstand schroeven: 20 à 30 cm
- Botament MS6 wordt aangebracht tussen de naden van 2 bouwplaten. ETA022 certificering die de waterdichting garanderen.
- De naden worden gewapend met Botament GS12, zelfklevende wapeningsband. Deze kan worden ingetrokken met een flex-lijm naar keuze of Botament Multiproof. Ook de afdichtingsband kan worden gebruikt i.p.v. Botament GS12 wapeningsband indien gewenst.



VOOR



Afdichtingskit



Waterdichte afdichtingsband



Afdichtingsmiddel



NA



Bouwplaten



Schroeven & rozetten

Nemo Grabo Plus

- Een volledig draagbare elektrische vacuümzuiger, bedoeld om bijna alle materialen op te kunnen tillen, te verplaatsen en voor het monteren of plaatsen van bv. tegels en gipsplaten tot het verplaatsen van meubels en grote apparaten.
- Heeft een hefvermogen van maximaal 170 kg en kan op vrijwel elk oppervlak worden vastgezet, waardoor u lastige ladingen sneller en veiliger dan ooit tevoren kunt hanteren, terwijl het risico op schade aan dure materialen tot een minimum wordt beperkt.
- Hefvermogen tot 170 kg
- Voorzien van vacuüm-meter
- Gewicht: 3 kg
- Geleverd met accu, lader, hijsriem, vervang-rubber en afdichtingsring
- art.: [1205856](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs



RUBI professionele tegelsnijder TZ-1300

- Dubbele geleiding met 6 kogellagers en een breeksysteem met 2 standen
- Verstelbare en instelbare afstelhaak voor het maken van repeterende snedes
- Met extra grote zij steunen voor het verwerken van grootformaat tegels
- Snijwieltjes van Ø 8 tot 22 mm.
- Lengte: 1300 mm
- Diagonaal: 900 x 900 mm
- Inclusief een snijwieltje van Ø 8 en 18 mm
- art.: [1132587](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs



TOPKWALITEIT Webercol plus

Hoogperformante, flexibele en stofvrije tegellijm voor het plaatsen van tegels en natuursteen met alle porositeit, van klein tot zeer groot formaat, op muren en vloeren, binnen en buiten, bij nieuwbouw en renovatie

- Klasse C2TE S1: (C2) verbeterde hechting, (E) verlengde open tijd, (T) hoge afglijdingsweerstand
- Open tijd: 30 minuten / versteltijd: 20 minuten
- Wachttijd voor invoegen: 12 uren
- Wachttijd voor ingebruikname vloer: 12 - 24 u
- Zetdikte: 2 tot 15 mm
- art.: [1153427](#) - Webercol plus grijs 25 kg
- art.: [1153425](#) - Webercol plus wit 25 kg: (plaatsen natuursteen of wanneer wordt opgevoegd met een witte of lichte voegmortel)
- 1 pallet = 42 zakken



RUBI ergonomische vloerderstoel

- Vernieuwd chassis in aluminium voor een betere stabiliteit. Voorzien van 7 wielen.
- Laat een ergonomische positie toe en ontlast zowel de rug als de knieën
- Hellingshoek en hoogte van het zadel is instelbaar om elke mogelijke werk-positie toe te laten.
- Ideaal voor vloer- en tegelwerken, parketwerk, schoonmaakwerken, etc...
- art.: [1045405](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs



TOPKWALITEIT Omnicem PL85

Flexibele, all-round poedertegellijm.

- Voor alle mogelijke keramische vloer- en wandtegels, gekalibreerde natuursteen, chape-composiet tegels, (glas) mozaïek en steenstrips
- Geschikt voor vrijwel alle kritische ondergronden zoals oud tegelwerk, beton, en toepassingen zoals zwembaden, terrassen
- Laagdikte tot 15 mm
- Wand en vloer
- Binnen en buiten toepasbaar
- Classificatie conform NBN EN 12004: C2TE. S1
- art.: [1100887](#) - Omnicem PL85 grijs 25 kg
- 1 pallet = 40 zakken



RUBI Kit Mini Drygres

- Diamantboren voor het droogboren van porseleinen tegels, geglazuurde tegels, natuursteen en andere keramiek.
- Ze kunnen zowel met haakslijpers of schroefmachines zonder klopfunctie gebruikt worden, met behulp van de meegeleverde adapter.

Kit bevat:

- Boren Ø 6, 8, 10 en 12 mm
- Booradapter
- Koffer
- art.: [1118574](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

TOPKWALITEIT Omnicem PL200

Zeer hoog flexibele S2 tegellijm voor verlijming van alle mogelijke vloer- en wandtegels. Dankzij deze hoge flexibiliteit heeft deze lijm zowel de functie hechting als ontkoppeling (in één).

- Geschikt voor binnen, buiten, vloer en wand.
- Kan de ontkoppelingsmat vervangen.
- Ook geschikt voor tegels met lage porositeit, (glas) mozaïek en steenstrips, kunststeen, (gekalibreerde) natuursteen, cement-composiet tegels, harde en zachte isolatieplaten.
- Jonge cementdekvloeren.
- Beton 28 dagen i.p.v. 90 dagen.
- Classificatie conform NBN EN 12004: C2TE
- art.: [1122742](#) - Omnicem PL200 grijs 20 kg
- 1 pallet = 48 zakken



RUBI tegelzaag DC-250 Python 1200

- De zaagmachine bestaat uit uiterst precieze verstelbare zaagkopmachines die de professionele tegelzetter maximale functionaliteit en betrouwbaarheid bieden.
- Waterkoeling van het zaagblad m.b.v. waterpomp met ingebouwde regelkraan.
- Op kogellagers rollende en kantelbare motorunit voor verstekzagen.
- Inklapbare poten met wielen voor een gemakkelijker transport en uitneembare binnentafels voor een gemakkelijke reiniging van de machine.

- Motor: 1100W
- Diameter blad: 108 mm
- Zaaglengte: 120,5 cm
- Diagonaal: 85 x 85 cm
- Zaaghoogte: 61/90 mm
- Afmetingen: 162 x 82 x 131 cm
- Gewicht: 75 kg
- art.: [1206816](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

Oplossingen voor het uitvullen van ondergronden

U moet een vloer kunnen uitvullen en betegelen binnen 48u?

Het kan wel! Zowel in nieuwbouw als renovatie.

Afhankelijk van uw uit te vullen ruimte gebruikt u een van volgende producten. Al deze oplossingen zijn betegelbaar na 1 dag (24u). En daarom uitermate geschikt voor nieuwbouw- of renovatiewerken onder tijdsdruk ... winkels, kantoren, badkamers, ...

Voordelen:

- Begaanbaar na 3 tot 6 uur
- Betegelbaar na 24 u!

Ontluchtingsrol

- Ontluchten van de egaliseermortel
- Vloefronten wegwerken



art.	type	lengte	actieprijs
1015456	fijn	230 mm	-
1015457	fijn	500 mm	-
1015458	grob	500 mm	-

Puntzolen

- Puntzolen met nylon straps
- Laat toe door egaliseerlagen te stappen
- Laat geen sporen na
- Hoogte punten: 25 mm
- art.: 1122053



Contacteer ons voor uw beste prijs

Uit te vlakken / hoogteverschil	product	werkwijze
2 - 8 cm	Chapmix Rapid	Hechtende chape (min 20 mm): • Zuigende ondergrond: primer • Verharde ondergrond: brandlaag met Compactuna pro Niet hechtende chape (min 50 mm)
2 - 30 mm	Egaliser-en Plus	1. Gebruik de correcte primer (nlg. de ondergrond) • Zuigende ondergrond (chape, ruwe beton): primer • Gladde, niet zuigende ondergrond (bestaande tegels, gladde beton): primer BL 2. Correct mengen • Juiste hoeveelheid water • 2x mengen - juiste rustperiode 3. Uitgieten 4. Ontluchten met prik- of ontluchtingsrol (na 30 minuten afbliven)
0,5 - 10 mm	Egaliser-en	

Chapmix Rapid C20 - 25 kg

Sneldrogende chape. Een gebruiksklare chape die enorm snel uithardt, voor het leggen van cementgebonden dekvloeren.

- Droogt snel uit en kan na 1 dag (bij + 20°C) betegeld worden. Na 3 dagen kan men parket, kurk,... plaatsen, als de restvochtigheid kleiner is dan 2,5%.
- Bijzonder geschikt voor renovatiewerken in bv. winkels, kantoren, e.d.
- Min. laagdikte hechtend: 20 mm
- Min. laagdikte zwevend: 50 mm
- De maximale totale laagdikte in 1 fase: 80 mm
- Verwerkingstijd: +- 30 min.
- Drukweerstand na 7 dagen: ≥ 16 MPa
- Voetverkeer: na 4 uur
- art.: 1152105



PTB Primer

Gebruiksklare, kleurloos voorstrijkmiddel voor wand, vloer en plafond.

Voordelen:

- Vermindert de porositeit en verstevigt de ondergrond.
- Geschikte ondergronden zijn: cementeringen, baksteen, gipspleister, gipsplaten, gipsblokken, beton, ...
- Kan zowel binnen als buiten gebruikt worden.

Kenmerken:

- Wordt kleurloos na aanbrengen
- Droogtijd: +- 2 à 3 uur
- Verbruik: +- 0,050 à 0,150 l/m² volgens de porositeit van de ondergrond

- 1 liter - art.: 1180681
- 5 liter - art.: 1180682



PTB Primer BL

Gebruiksklare, sneldrogende hechtprimer

Voordelen:

- Vormt een hechtbrug op gladde en dichte ondergronden.
- Oplosmiddelvrij en geurarm.
- Vermindert de porositeit, beschermt cementlijmen en egalisiemortels tegen te snelle wateronttrekking en het mogelijks optreden van krimpseuren.
- Verlengt de opentijd van lijm en verbetert de hechting van egalisiemortels en lijmen.

Kenmerken:

- Droogtijd: +- 1 uur
- Verbruik: +- 0,050 à 0,150 l/m² volgens de porositeit van de ondergrond
- 1 liter - art.: 1180683
- 5 liter - art.: 1180684



Egaliser-En C25 (0,5-10mm) - 20 kg

Een droge, gebruiksklare egalisiemortel voor vloeren die binnen kan gebruikt worden.

- Bestaat uit cement, uitgezochte kwartszanden en hoogwaardige toeslagstoffen. Men bekomt door eenvoudige toevoeging van water een zelfnivellerende mortel met als voornaamste eigenschappen:
 - Een zeer goed zelfvervloeiend verloop
 - Een snelle uitharding
 - Een uitstekende aanhechting
 - Hoge eindweerstand
- Bevat geen korrel, en laat toe zeer dunne lagen te plaatsen en een glad oppervlak te bekomen.
- Een ideale egalisiemortel voor tegelwerk, laminaat, parket, vast tapijt, kurk, vinyl, linoleum, ...
- Oneffenheden van 0,5 mm tot 10 mm kunnen in 1 laag uitgevuld worden.
- Begaanbaar na ± 3 uur en bekleedbaar met keramiek na ± 24 uur.
- Verwerkingstijd: +- 25 min.
- Gewicht: 20 kg
- art.: 1144844



Egaliser-En Plus C30 (2-30mm) - 25 kg

Een droge, gebruiksklare, snel werkende egalisiemortel voor vloeren die binnen kan gebruikt worden.

- Bestaat uit cement, uitgezochte kwartszanden en hoogwaardige toeslagstoffen. Men bekomt door eenvoudige toevoeging van water een zelf egaliserende mortel met als voornaamste eigenschappen:
 - Een zeer goed zelfvervloeiend verloop
 - Een snelle uitharding
 - Een uitstekende aanhechting
 - Hoge eindweerstand
- Zijn korte droogtijd vermindert de wachttijden voor ingebruikname van de vloer.
- Laat toe oneffenheden van 2 mm tot 30 mm in 1 laag op te vangen.
- Verwerkingstijd: +- 30 min.
- Gewicht: 25 kg
- art.: 1144845



Isolfix NT - galva - Traditioneel metselwerk

- De Mono isolfix is de combinatie van een isolatieplug met een slaganker, voor toepassing op snelbouwstenen. Om een correcte plaatsing en voldoende hechting te garanderen, is het gebruik van een inslagpijpe en de juiste boor aangewezen.

art.	isolatie- dikte mm	lengte plug mm	lengte anker mm	per st
1053373	60	120	220	250
1053374	80	140	250	250
1053375	100	160	250	250
1053376	100	160	300	250
1053377	120	180	300	250
1053378	140	200	300	250
1053379	160	220	320	250
1053380	200	260	360	200
1053381	240	300	400	200



Isolfix NT-L - inox - Smalle (verlijmde) gevelsteen

- Spouwankerplug met RVS slaganker voor de bevestiging van isolatie in combinatie met spouwverankering, bij smalle gevelstenen.
- Traditionele platte ankers mogen niet gebruikt worden voor smalle gevelstenen omdat ze door de mortel kunnen uitsteken. De isolfix NT-L garandeert door zijn beperkte inwerkdiepte een solide verankering ook voor smalle gevelstenen.
- Getest en geschikt voor meerdere ondergronden.
- Standaard: inox

art.	isolatie- dikte mm	lengte plug mm	lengte anker mm	per st
1149448	60	120	190	250
1149449	80	140	210	250
1149450	100	160	230	250
1149451	120	180	250	250
1149452	140	200	270	250
1149453	160	220	290	250
1149454	200	260	330	250
1149455	240	300	370	200



DPC folie

- Folie in zwart polyethyleen tegen opstijgend vocht en als geleiding van binnenspouwblad naar buitenspouwblad voor condensatie- of ander vocht in de spouw met gewafeld oppervlak voor hechting aan de mortel.
- Vervaardigd uit kwaliteitsmateriaal. Blijft flexibel zelfs bij lage temperaturen.
- Geschikt voor horizontale en verticale toepassingen.

art.	breedte	lengte
1002699	10 cm	30 m
1002701	15 cm	
1002795	20 cm	
1002551	30 cm	
1002553	40 cm	
1011463	45 cm	
1002555	50 cm	
1002557	60 cm	
1020969	90 cm	
1013005	100 cm	



Mortelolie UC - transparant

Transparante mortelolie voor metselwerk. Luchtbelvormend, betere verwerkbaarheid.

Bij gebruik in mortel:

- Alle scherpe zandsoorten worden even gemakkelijk verwerkt.
- Ontmengen, bloeden of bezinken is uitgesloten: geen water op de mortel en beton; geen omroeren van de kuipen.
- Volumewinst door invoeren van luchtbelletjes.

Bij gebruik in beton:

- Betere mengbaarheid en vibratie: geen zand- of grindnesten.
- Kleinere waterdoorlaatbaarheid dan gewone beton.
- Waterbesparing: betere water/cementfactor

Kenmerken:

- Dosering mortel: 50cc per 50kg cement
- Dosering beton: 25cc per 50kg cement
- 10 liter - art.: [1092989](#)



Metselwerkwapening op rol - roestvast

De metselwerkwapening op rol bestaat uit een maas van staalkabels en een weefsel van glasvezelkoord.

Toepassing:

- Bestaat uit austenitisch roestvast staal van de materiaalklasse R1 volgens EN 845-3.
- Dit type metselwerkwapening is geschikt voor buitenmuren die in contact staan met een vochtige omgeving.
- Is geschikt voor alle mortelvoegen met een breedte tussen 3 mm en 12 mm.

buitenmuren



art.	type	staalkabels	breedte	lengte
1147742	E-35	7	3,5 cm	30 m
1147743	E-70	14	7 cm	30 m


Metselwerkwapening op rol - verzinkt

De wapening op rol is een maas van stalen kabels, bij elkaar gehouden door een verweven glasvezelkoord.

Toepassing:

- Is speciaal ontworpen voor metselwerk (betonblokken en keramische binnenmuurstenen) blootgesteld aan een droge omgeving.
- Is geschikt voor alle types van mortelvoegen.

binnenmuren

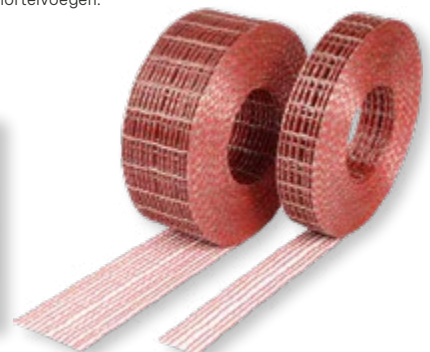

art.	type	staalkabels	breedte	lengte
1144761	I-50	7	5 cm	30 m
1144843	I-100	14	10 cm	30 m

Set: 4 houten metsprofielen 2,95 m

- Metsprofiel hout 2,95 m
- art.: [1000206](#)

Contacteer ons voor uw beste prijs

+ Gratis
Profielhaak f fix



art.: [1226820](#)



Set: 4 alu metsprofielen 3 m

- Metsprofiel alu 3 m
- art.: [1094787](#)

Contacteer ons voor uw beste prijs

+ Gratis
Profielhaak f fix



art.: [1226820](#)



Geveldraggers sumo small

- Toegepast voor metselwerkopvang ter hoogte van raam- en deuropeningen, grote raamoverspanningen, hoekramen, overkragingen en als tussenopvang voor horizontale uitzettingsvoegen.
- Smalle uitvoering i.c.m. Eco-brick.
- 100% maatwerk, aangepast aan ieder project (20 werkdagen productietijd) of kies uit onze standaardmaten. Vervaardigd uit constructiestaal, warm gegalvaniseerd. Als variatie te verkrijgen in RVS 304 of 316 (MDC geveldraggers).
- Dunne profilering voor quasi onzichtbare verwerking.
- Op aanvraag polyester poedercoating te verkrijgen in om het even welke RAL-kleur (± 5 werkdagen extra).
- Onzichtbare verwerking mogelijk met meerdere types rollaagbeugels.


Contacteer ons voor uw project



Traditioneel formaat



Eco-brick

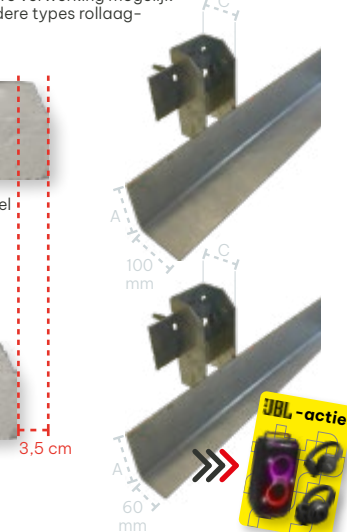

art.	type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	lengte (mm)
1230116	SMAL	100	60	150	3000
1230117	SMAL	100	60	170	3000

Aluminiumtape

Tape uit zuiver aluminium voor de montage van verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsinstallaties.

- Temperatuurbestendig: 120°C
- Dikte: 0,08 mm
- Kleefkracht: 55 N / 25 mm
- Treksterkte: 20 N / 25 mm
- Inzetduur: permanent
- art.: [1160630](#)



art.	breedte	lengte	verpakking
1160630	50 mm	50 m	24 st
normaal		-	actieprijs
per rol		- 10%	-
per 30 rollen mix*		- 15%	-
per doos		- 20%	-



Contacteer ons voor uw beste prijs

Mortelspuit


- Vrij werken, geen slangen en/of snoeren
- Uitneembare mortelkoker
- Snel vullen
- Makkelijk en snel wisselen van de rvs spuitmonden
- Sterke accuduwstangmachine
- Ruim 1 dag werken op 1 volle accu
- Variabele en instelbare spuitsnelheid
- Mortelspuithouder en draagbok in rvs uitgevoerd, dus snel en makkelijk schoon te maken
- Mortelkoker en drukschijf van speciaal PU kunststof, zeer sterk en makkelijk schoon te maken
- Mortelspuit 100 - art.: [1163014](#)
- Mortelspuit 150S - art.: [1154920](#)



Handmortelpomp nr. 2

- Type 30° schuin: opening rond - diameter 24 mm
- Inhoud: 0,9 liter
- Totale lengte: 72 cm
- art.: [1106435](#)

ORIGINELE JAPANESE
PREMIUM KWALITEIT !

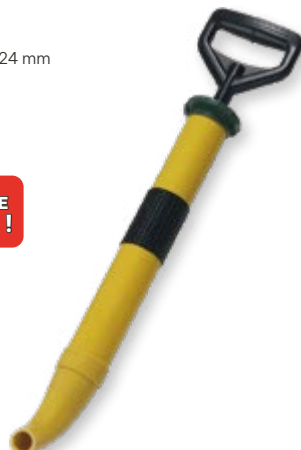

Lijmmortelapplicator

Voor het verlijmen van binnenmuurstenen.

- Voordelen van verlijming:**
- Sneller optrekken van binnenmuren dan bij klassiek metselen
 - Minder water nodig dan bij mortel, dus kortere droogtijd
 - Betere thermische isolatie
 - Minder ervaring vereist
 - 10 cm - art.: [1157410](#)
 - 14 cm - art.: [1157411](#)
 - 19 cm - art.: [1157412](#)



Lintzaagmachine bouw

- Ideaal voor het verzagen van Ytong, poroton, cellenbeton, ...
- Precisie: zowel haaks, schuin, diagonaal m.b.v. verstelbare aanslag met gradenverdeling
- Zaagblad voor droogzagen
- Maakt zeer weinig stof en lawaai vanwege de lage zaagsnelheid
- Voorzien van kraanoog en vorkliftsleuven

Technische gegevens:

- Vermogen: 1850W
- Monofase 230V
- Nuttige zaagbreedte: 42 cm
- Nuttige zaaglengte: 66 cm
- Afmeting slede: 71 x 106 cm
- Diameter vliegwiel: 44 cm

zaag- hoogte	zaagband Z2/3
47 cm	1147981
50 cm	1147982
65 cm	1201801



Zaagmachine met stofafzuiging

- Handige steenzaagmachine met aanloopstroombe- grenzing voor facadesteen en/of klinkers, achteraan voorzien van aansluitmogelijkheid voor stofzuigers.
- Inclusief diamantzaagblad ø 350 mm
- Vermogen: 2400W - 230V
- Afkortcapaciteit - lengte: 250 mm
- Afkortcapaciteit - hoogte: 120 mm
- Diameter zaagblad: diam. 350 mm
- Verstelplaat voor 45° afkorten
- Compatibel met stofzuigers
- Gewicht: 19 kg
- Stofvrij werken
- Werkstukkleem met snelspanfunctie
- Compact en licht voor comfortabel transport
- art.: 1253174

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

+
Gratis
2de
zaagblad



Stofzuiger ADD2140 + ND5Kit

- Bouwstofzuiger met een gesloten stofstelsysteem en 2 krachtige bypass-motoren. (2 x 1060W)
- Geschikt voor landurig en extreem intensief ge- bruik door de optimale koeling.
- In combinatie met een voorafscheider is deze stofzuiger uitermate geschikt voor slijpen, zagen, boren, schuren... werkzaamheden waarbij veel stof vrij komt.
- art.: 1225674



Voorafscheider 60 l.

- Voorafscheider met stalen opvangbak 60 liter
- Cycloontype high efficiency, voor gebruik bij werkzaamheden waar heel veel grof en fijnstof gemaakt wordt.
- art.: 1225499



Lintzaagmachine voor poroton

- Ideaal voor het verzagen van poroton, ...
- Precisie: zowel haaks als schuin, diagonaal m.b.v. verstelbare aanslag met gradenverdeling
- Zaagblad voor droogzagen
- Maakt zeer weinig stof en lawaai vanwege de lage zaagsnelheid
- Voorzien van kraanoog en vorkliftsleuven

Technische gegevens:

- Vermogen: 1400W
- Monofase 230V
- Nuttige zaaghoogte: 50 cm
- Nuttige zaagbreedte: 42 cm
- Nuttige zaaglengte: 66 cm
- Afmeting slede: 71 x 106 cm
- Diameter vliegwiel: 44 cm
- Widia zaagblad: 41 x 3850 mm

• art.: 1152095



Gipsblokkenknipper

- Deze knipper is speciaal ontwikkeld om gipsblokken niet meer te hoeven zagen. Een enorme tijdsbesparing en een rechte knip. Scheef knippen kan niet!
- Max. knipbreedte: 690 mm
- Min. kniphoopte: 50 mm
- Max. kniphoopte: 100 mm
- art.: 1228066



Kalkzandsteenknipper

- Speciaal ontwikkeld voor het knippen van kalkzandsteen, de grote knipbreedte is ideaal voor verschillende maten.
- Max. knipbreedte: 500 mm
- Min. kniphoopte: 10 mm
- Max. kniphoopte: 120 mm
- Gewicht: 21,5 kg
- art.: 1228065



Gevelsteenknipper

- Metselstenenknipper voor alle 4 gang- bare formaten (Amstel, Vecht, Waal en Duits)
- De breedte van de steen is de kniphoopte
- Stenen met een breedte tot 120 mm
- Met speciaal mes voor bereik (vecht- formaat) 35 - 52 mm
- Max. knipbreedte: 75 mm
- Min. kniphoopte: 90 mm
- Max. kniphoopte: 120 mm
- Gewicht: 9 kg
- art.: 1224795



Steenklem

- Deze handklem is vooral geschikt voor het grijpen en transporteren van metsel- stenen
- Min. bereik: 290 mm
- Max. bereik: 530 mm
- Max. draaglast: 23 kg
- Gewicht: 1,7 kg
- art.: 1224743



RODIA steenzaagmachine 4060TS

- INOX zaagtafel
- Voor het zagen van beton, kalkzandsteen & porotherm blokken.
- 75% geluidsreductie
- Geleverd inclusief: blad, poten met wielen en dompelpomp
- art.: 1058873

motor	2200W
zaagblad	ø 400 mm
zaaglengte	60 cm
zaaghoogte	14 cm
gewicht	84 kg

Contacteer
ons voor uw
beste prijs

+ GRATIS
zaagblad 400 mm
voor beton



RODIA automixer voor steenlijm

- Roestvrijstalen Automixer voor steenlijm, tegellijm, egalisatiemortel, pleister, ...
- Mixt terwijl u werkt
- Optimaal mixresultaat zonder klonten of luchtballen
- Draaiende kuip / gefixeerde garde
- Geleverd inclusief: 2 kuipen van 45 liter & gardeset
- art.: 1058861



Contacteer
ons voor uw
beste prijs

+ GRATIS
10 kuipen
voor automixer
t.w.v. -



Bouwzaag (voorzien van hijsogen voor kraan)

- Robuuste en zeer stabiele werfzaag.
- Volledig verzinkt, tafelblad uit staal met aluminium tafelinlage
- Krachtige elektro-remmotor
- Voorzien van wettelijke beschermkap en noodstop
- Volledig gemonteerd geleverd
- Hardmetalen zaagblad van 450 mm, capaciteit 15 cm.

	230V	400V
art.	1057098	1064725
motor	230V 3000W	400V 4400W
tafel	1000 x 660 mm	
tafelverlenging	400 x 720 mm	
tafelhoogte	85 cm	
zaagblad	450 mm	
zaagcapaciteit	15 cm	
toerental	2800 t.p.m.	
gewicht	90 kg	

Contacteer
ons voor uw
beste prijs



Werfcirkelzaag IC450

AVOLA bouwzagen, voor zware belastingen op de werf.
Zeer robuuste bouwzaag voor intensief werkgebruik.

- Kenmerken IC450:**
- Vermogen: 3200W
 - Spanning: 400V
 - Zaagblad: 450 mm
 - Zaaghoogte: 153 mm
 - Toerental: 2760 t.p.m.
 - Gewicht: 121 kg

Contacteer
ons voor uw
beste prijs



art.: 1095974

NIEUW Steenzaagmachine met geïntegreerd stofzuigsysteem



- De iQMS362i is de eerste professionele steenzaagmachine met geïntegreerde stofafzuiging. Voor baksteen, straatstenen en natuursteen.
- Geen water: 100% droog snijden
- Verzamelt tot 99,5% van het stof
- Ongeëvenaarde snelheid en nauwkeurigheid
- Elimineert stofopruiming
- Motor: 230V - 2300W
- Toerental: 3700 t.p.m.
- Zaagblad: 420 mm
- Max. zaagdiepte: 140 mm
- Max. zaaglengte: 600 mm
- Gewicht: 68 kg
- art.: 1232570



NIEUW Bouwzaag voor droogzagen met geïntegreerd stofzuigsysteem



- De iQ360XT is een bouwzaag dat volledig stofvrij (= geïntegreerde stofafzuiging) en zonder water werkt, wat leidt tot een hogere efficiëntie en een nauwkeurig, proper zaagresultaat. Voor bakstenen en straatstenen.
- Geen water: 100% droog snijden
- Verzamelt tot 99,5% van het stof
- Voor binnen en buiten
- Motor: 230V - 2300W
- Toerental: 3700 t.p.m.
- Zaagblad: 350 mm
- Max. zaagdiepte: 114 mm
- Max. zaaglengte: 305 mm
- Gewicht: 30 kg
- art.: 1232569



NIEUW Tegelzaag met geïntegreerd stofzuigsysteem

- De iQ228CYCLONE is een high-end tafelzaag met geïntegreerde stofafzuiging. Voor porselein, graniet, steen en keramiek.
- Geen water: 100% droog snijden
- Verzamelt tot 99,5% van het stof
- Elimineert stofopruiming
- Motor: 230V - 2000W
- Toerental: 6000 t.p.m.
- Zaagblad: 180 mm
- Max. zaagdiepte: 25 mm
- Max. zaaglengte: 457 mm
- Gewicht: 16 kg
- art.: 1232571



18V - Isolatiezaag ISC 240

- Slagen: 3000 s.p.m.
- Zaagdiepte: 240 mm
- Slaglength: 26 mm
- + systainer, zaaguitrusting met kartelrand SG-240/W-ISC, adapterzool, geleideschoen van geleiderail

Contacteer ons voor uw beste prijs



Optioneel: snijset SG/G-ISC

uw voordeel
-10%

FESTOOL



Uitrustingen:

art.	type	accu	inclusief	prijs
1183475	EB-Basic	-	-	-
1183474	EBI-Plus	2x 18V li-ion 4.0 Ah	snellader	-
1183476	EBI-Plus-XL-FS	2x 18V li-ion 4.0 Ah	snellader, hoekaanslag en geleiderail FS 1400/2	-

Accessoires:

art.	omschrijving
1154966	Hoekaanslag voor gereedschapsloze montage op de geleiderail FS/2
1154967	Snijset SG/G-ISC 240 mm vr het zagen van PU- en polystyreenisolatieplaten
1154968	Snijset SG/G-ISC 350 mm vr het zagen van PU- en polystyreenisolatieplaten

Sympafix geschoten isolatiebevestiging ISO200

- Compacte gasschietamer met hoge prestaties
- Geleverd in koffer met 2 Li-ion accu's en snellader
- Capaciteit van 7200 schoten per acculading en 1100 schoten per gaslading
- Pluggen voorzien van gehard stalen nagels ø 3,2 / 2,8 mm
- Breed assortiment pluggen voor isolatiediktes van 60 tot 200 mm
- Geschikt voor bevestiging op alle volle bouwmaterialen (beton, kalkzandsteen, vol metselwerk, ...)
- Inzetbaar voor het bevestigen van nagenoeg elk isolatiemateriaal
- 4 x snellere montage dan met traditionele isolatiepluggen
- art.: [1104633](#)

SYMPAFIX
serious fixings

Contacteer ons voor uw beste prijs



Isolatiepluggen ISO200

art.	omschrijving	aantal stuks
1104492	gasbus	1
1181519	isolatieplug 25 mm	50
1181520	isolatieplug 50 mm	50
1181518	isolatieplug 60 mm	50
1153219	isolatieplug 75 mm	50
1153220	isolatieplug 80 mm	50
1153221	isolatieplug 90 mm	50
1153222	isolatieplug 100 mm	50
1153223	isolatieplug 120 mm	25
1181521	isolatieplug 140 mm	25
1181522	isolatieplug 150 mm	20
1181523	isolatieplug 160 mm	25
1225040	isolatieplug 180 mm	25
1181524	isolatieplug 200 mm	25

54V - Combihamer SDS+

- Elektronische anti-rotatietechnologie (UTC)
- Slagkracht 3,5 J / Toerental: 1000 t.p.m.
- Slagen: 4480 s.p.m.
- Cap. hout: 30 mm / Cap. beton: 30 mm
- Cap. metaal: 13 mm
- 2 x 54V XR li-ion accu 9,0 Ah
- + koffer, snellader, riemhaak en verstelbare zijhandgreep
- art.: [1131278](#)

54V XR FLEX

Contacteer ons voor uw beste prijs



Haakse slijper 230 mm - 2500W

- Aluminium huis voor extreem lange werktijden
- Aanloopstroombegrenzing
- Enorm hoog vermogen 2500W
- Voor schijven tot ø 230 mm
- Toerental: 6600 t.p.m.
- Gewicht: 5,5 kg
- + koffer, sleutel, onderlegmoer en zijhandgreep
- art.: [1158484](#)

Contacteer ons voor uw beste prijs



18V - Boor- & schroefmachine

- Krachtige motor, voor veeleisende toepassingen
- Aandraaimoment: 54 Nm
- Toerental: 500 / 2000 t.p.m.
- Cap.: hout (38 mm) / metaal (13 mm)
- Gewicht: 1,5 kg
- 1 x 18V li-ion accu 5.0 Ah
- + Makpac koffer
- art.: [1192162](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs



Flex stofzuiger

- Stofzuiger, met automatische filterreiniging
- Aparte volumestroomregeling
- Antistatische uitrusting
- Motor: 1200W
- Volumedebiet: 4500 l/min.
- Onderdruk: 25000 Pa
- Filteropp.: 5000 cm²
- Kuipinhoud: 30 liter
- Kabellengte: 7,5 m
- Gewicht: 15,2 kg

- VCE 33 L AC Set art.: [1162892](#)
- VCE 33 M AC Set art.: [1162893](#)

Contacteer ons voor uw beste prijs

Contacteer ons voor uw beste prijs



NIEUW Aluminium werftrappen


- De Ranger aluminium werftrap is een trap die zich automatisch aan verschillende niveau-hoogtes kan aanpassen. De trap is robuust en toch licht in gewicht geproduceerd uit hoogwaardig aluminium. De trap kan gebruikt worden als stand-alone werftrap op bouwplaatsen of steigertrap in combinatie met onze stellingen. De trappen voldoen in alle mogelijke combinaties aan de EN12811.
- Er zijn 6 verschillende traphoogtes, voor het overbruggen van niveauverschillen van min. 55 cm tot zelfs 415 cm.

Voordelen:

- Lichtgewicht
- Compact op te bergen of transporteren
- Gebruik als stand-alone werftrap of als steigertrap

Kenmerken:

- De complete trap bestaat uit trap, leuningen en bevestigingsbeugels.
- Leuningen eenvoudig te bevestigen met ingebouwde borgveren.
- Trapvergrendeling houdt de tredes perfect op 90°, door het aandraaien van de borgmoeren.
- Buisverbingsbeugels (voor steigerbuis 48,3 mm) met uittilbeveiliging

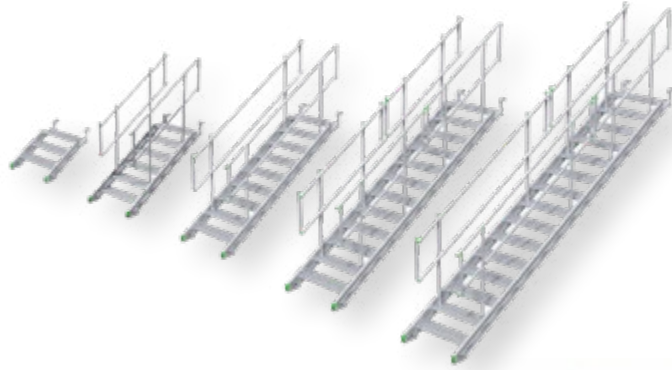

Plaatverbinding links
art.: 1233537

Plaatverbinding rechts
art.: 1233538

Trapleuning mini
art.: 1233534



Trapleuning kort
art.: 1233535



Trapleuning lang
art.: 1233536

Telescopische werftrap kelder

De telescopische werftrap (voor de kelder of bouwput) is een aluminium uitschuifbare trap, aanpasbaar aan verschillende dieptes van bouwput, of kelder. Deze trap laat je toe het onderliggende niveau op een veilige manier te bereiken, wanneer ladders niet meer zijn toegelaten.

Voordelen:

- Geeft op een veilige manier toegang tot het onderliggende niveau
- Leuningen aan weerszijden
- Bovenaan voorzien van platform
- Platform voorzien van telescopisch verstelbare poten om niveauverschillen te compenseren
- Voorzien van hijsogen voor de kraan
- Voorzien van wielen onderaan : makkelijk positioneren
- Compact in te klappen: makkelijk bij opbergen of te vervoeren

Kenmerken:

- Volwaardige traptredes van 80 mm
- Breedte: 62 cm
- Draagkracht: 150 kg
- Garantie: 5 jaar



Telescopische werftrap verdieping

De telescopische werftrap (voor toegang tot de verdieping) is een aluminium uitschuifbare trap, aanpasbaar aan verschillende verdiepingshoogtes. Deze trap laat je toe de verdieping op een veilige manier te bereiken, wanneer ladders niet meer zijn toegelaten.

Voordelen:

- Geeft op een veilige manier toegang tot de volgende verdieping
- Leuningen aan weerszijden
- Bovenaan voorzien van platform met zelfsluitende poort
- Platform verankerbaar aan de betonplaat
- Onderaan te verankeren op de vloerplaat (gaten 10 mm)
- Voorzien van hijsogen voor de kraan
- Voorzien van wielen onderaan : makkelijk positioneren
- Compact in te klappen : makkelijk bij opbergen of te vervoeren

Kenmerken:

- Volwaardige traptredes van 80 mm
- Platform boven: 50 x 50 cm
- Breedte: 62 cm
- Draagkracht: 150 kg
- Garantie: 5 jaar



art.	hoogte platform	tredes	lengte	breedte	afmetingen (lxbxd)	gewicht
1229202	van 1,45 - 2,85 m	8 + 7	3,14 m	0,62 m	3,14 x 0,62 x 0,42 m	25,2 kg
1229203	van 2,40 - 4,75 m	12 + 12	4,14 m	0,62 m	4,14 x 0,62 x 0,42 m	32,6 kg

art.	hoogte platform	tredes	lengte	breedte	afmetingen (lxbxd)	gewicht
1229204	van 1,75 - 2,90 m	8 + 7	3,18 m	0,62 m	3,18 x 0,62 x 0,41 m	24,7 kg
1229205	van 2,70 - 4,80 m	12 + 12	4,18 m	0,62 m	4,18 x 0,62 x 0,41 m	32,1 kg

Universele bouwlift

- De universele bouwlift Apache is een professionele stalen bouwlift met een capaciteit van 150 kg. Multi inzetbaar in helling als dakwerkerslift, als volledig verticaal (naast de stelling) als bouwlift. Deze lift is onmisbaar voor uw dak- en of renovatiewerken.

Voordelen:

- Universeel: in helling of volledig verticaal te plaatsen als bouwlift
- Specifieke accessoires beschikbaar voor het liften en de handling van gipsplaten, dakpannen, ...

Kenmerken:

- Max hoogte: 20 m
- Capaciteit: 150 kg
- Liftsnelheid: 18 m/min
- Kabellengte: 42 m
- Werkingshoek: tussen 45 - 90°
- Modulair op te bouwen met stalen laddermodules (trussen)
- Elektromotor 230V - 16A
- Conform machinerichtlijn 2006-42-CE

Leveringsomvang:

- 1x Apache basis liftblok + wielbasis
- 4x laddermodule 2 m
- 1x hellingsmodule 0 - 65°
- 1x laddermodule 1m
- 1x kopstuk
- 1x slede + platform (demonteerbare zijken)
- 2x telescopische steun
- 1x stopsensor
- 1x montagehandleiding
- art.: [1231035](#)



Contacteer ons
voor uw
beste prijs

JBL -actie



Uitbreidingskit 5 m


- De Apache comfort pack 5 m is een uitbreidingskit om de universele bouwlift (basispakket) met 5m te verlengen.

Voordelen:

- Verleng uw basislift met telkens 5 m

Leveringsomvang:

- 2x laddermodule 2 m
- 1x laddermodule 1 m
- Borgclips
- art.: [1231037](#)

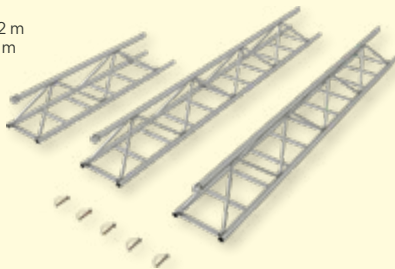

Laddermodule 1 m en 2 m

- De Apache extensie is een laddermodule om de universele bouwlift (basispakket) met 1 m of 2 m te verlengen

Voordelen:

- Verleng uw basislift met 1 m of 2 m

- 1x laddermodule 1 m - art.: [1231042](#)
- 1x laddermodule 2 m - art.: [1231033](#)




Verankeringskit

- De Apache verankeringskit is een uitbreidingspakket op de universele bouwlift (basispakket). Deze bestaat uit een aantal steun-, en verankeringsaccessoires om voldoende stevigheid te brengen bij het verlengen van uw lift.

Leveringsomvang:

- 1x single adjustable support
- 1x single stay
- 2x rcm230 pivoting collar EN74
- 1x adjustable window jack 0,80 to 1,30 m
- art.: [1231040](#)

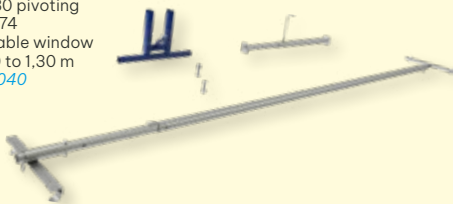

Dakwerkerskit

- De Apache dakwerkerskit is een uitbreidingspakket op de universele bouwlift (basispakket). Deze bestaat uit een gaasbox om te monteren op het platform, en een set hoekregelaars om de hellingsgraad ervan af te stemmen op de dakhelling.

Voordelen:

- Veilig transport van uw dakpannen
- Hoekafstelling tot 45°

Leveringsomvang:

- 2x hoekregelaar
- 1x gaasbox
- art.: [1231038](#)



Kantelbak-kit - 60 liter

- De Apache kantelbak-kit is een uitbreidingspakket op de universele bouwlift (basispakket). Deze bestaat uit een kantelbak van 60l. om zand / mortel / beton... naar het gewenste niveau te brengen.

Kenmerken:

- Inhoud: 60 liter

Leveringsomvang:

- 1x steunbeugel voor kopstuk
- 1x kantelbak 60 l.
- art.: [1231039](#)



Kit vr gipsplaten

- art.: [o.a.](#)



Stellingpakket: metserstelling UC - klasse 4 - (b) 10 m x (h) 6 m

Stellingpakket geveerd (frames + kruisen)		
art.	omschrijving	aantal
1000344	regelbare stellingvoet 50 cm	10
1017905	stelligelement 100 x 120 geveerd (kl.4)	30
1022590	kruisverbinding 250 cm galva	48

OF

Stellingpakket galva (frames + kruisen)		
art.	omschrijving	aantal
1000344	regelbare stellingvoet 50 cm	10
1017906	stelligelement 100 x 120 galva (kl.4)	30
1022590	kruisverbinding 250 cm galva	48

+

Vloerpakket		
art.	omschrijving	aantal
1116303	stellingvloer 250 x 31 cm (kl.6)	42
1022664	laddervloer met luik 250 x 60 cm	3

+

Voorloopleuningpakket		
art.	omschrijving	aantal
1017906	stelligelement 100 x 120 galva (kl.4)	2
1116303	stellingvloer 250 x 31 cm (kl.6)	4
1183418	kantplank 125 cm	2
1183419	leuninghouder 4 bajonetpenen	30
1003773	rechte leuning 250 cm	32

+

Verankeringspakket		
art.	omschrijving	aantal
1022661	ankerbuis	10
1183420	kruiskoppeling met spie	10
1183421	oogbout	10

Stellingpakket UC - 10 m x 6 m



SUPERDEAL
Klasse 4
bestellen =
klasse 6
geveerd!




Voordelen van dit stellingtype:

1. Zeer snel opbouwen en afbreken, de stelling wordt mee opgetrokken tijdens het metsen, zonder tijdverlies
2. Eenvoudige montage + weinig verschillende onderdelen op de werf (enkel kruisen en elementen)
3. Nieuw ontwerp, liggers 50 cm uit elkaar, zorgt voor superhandige elementen met een "juiste" tussenhoogte om te metsen en makkelijk op elkaar te zetten of af te breken.
4. U kan steeds vloeren 50 cm verhogen en verlagen zonder eerst liggers of consoles te moeten verplaatsen
5. Consolewerking: één vloer 50 cm lager leggen om op te lopen, en de andere vloeren om materiaal op te leggen, spaart uw rug
6. Uitbreiding mogelijk met laddervloeren om betreden van uw steiger mogelijk te maken.
7. Zeer veilig opbouwen, je kan leuning van hoger niveau makkelijk installeren vanop een lager gelegen niveau.



Stellingvloer 2,50m x 31cm - klasse 6 (zwaar model)

- Aanvullingspakket stellingvloeren voor steigers.
- 2,50 m - klasse 6 - EN12810-12811
- Zeer stevige vloer met uittuileiligheid
- Achterzijde voorzien van 2 handgrepen om vloer makkelijk boven het hoofd te installeren op de stelligelementen.
- art.: 1116303

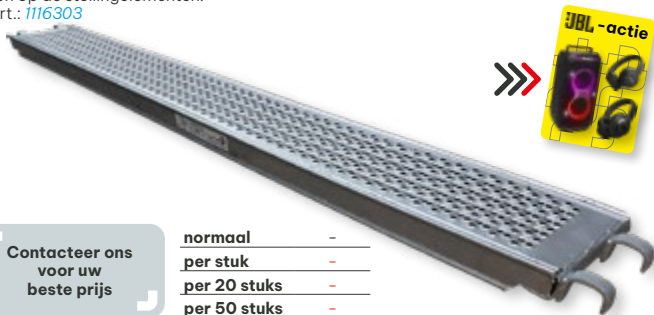

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

normaal	-
per stuk	-
per 20 stuks	-
per 50 stuks	-

Stellingplanken

- Aanvullingspakket stellingplanken voor steigers.
- Voorzien van beslag op kopse kanten.
- Rood gedrenkt, vierdelig verlijmd geselecteerd kwaliteitshout.
- Glad geschaafd
- Verlijming volgens DIN 1052-1
- Sortering volgens DIN 4074 - S10
- Dikte: 45 mm
- Lengte: 3 m (ook 2,5 en 3,5 m verkrijgbaar)
- Breedte: 24 cm
- art.: 1013009

normaal	-
per stuk	-
per 20 stuks	-
per 50 stuks	-

Contacteer ons
voor uw
beste prijs



Regelbare stellingvoeten 50 cm

- Regelbare stellingvoeten voor het mooi "pas" zetten van de stelligelementen.
- Lengtes: 50 cm
- Steeds thermisch verzinkt.
- art.: 1000344

normaal	-
per stuk	-
per 10 stuks	-
per 20 stuks	-

Contacteer ons
voor uw
beste prijs



Uitbouwconsole voor metserstelling

- De uitbouwconsole wordt gebruikt om een tijdelijke verbredening te maken van een stelling tussen muur en steiger.
- De console is handig bij metselwerken. De metser staat "voor" de stelling zodat de vloeren op de stelling beschikbaar zijn voor de stenen en mortel. De werkvloer kan dus steeds in hoogte versteld worden, onafhankelijk van de vloer waarop het materiaal staat.
- De uitbouwconsole bestaat hoofdzakelijk uit buisprofielen van ø 48x3 samen met een u-profiel van 25x50x25 welke doormiddel van hoogwaardige lassen tot een geheel gemaakt zijn. Tussen deze profielen is een schuine verbinding voorzien van 40x8 om voldoende stijfheid te verzekeren. Op het u-profiel zijn twee klemmen gelast om het geheel star te verbinden met de stelling. Een montagehaak is ook voorzien zodat de module tijdelijk kan vastgehaakt worden aan de stelling waardoor de montage eenvoudig is.
- Geveerd: 1095689
- Verzinkt: 1095690



Stellingen multidirectioneel staal


Multidirectionele stelling conform EN 12810 - 12811

Voordelen van dit stellingtype:

- Veel mogelijkheden in opbouw, ... hoeken, over daken, ... veel onderdelen zorgen voor veel opbouw mogelijkheden. Rosassen zorgen ervoor dat liggers op 8 plaatsen gekoppeld kunnen worden.
- U kan steeds vloeren 50 cm verhogen en verlagen, door liggers te verplaatsen.
- Mogelijkheid tot gebruik van de consoles (optioneel): één vloer 50 cm lager leggen om op te lopen, en de andere vloeren om materiaal op te leggen, spaart uw rug.
- Uitbreiding mogelijk met laddervloeren om betreden van uw steiger mogelijk te maken.
- Uitbreidbaar met: vloeren, consoles, leuninghouders, leuningen, laddervloeren, doorloopelementen, voeten. Vraag meer informatie.



Pakket 1: metserstelling multidirectioneel staal

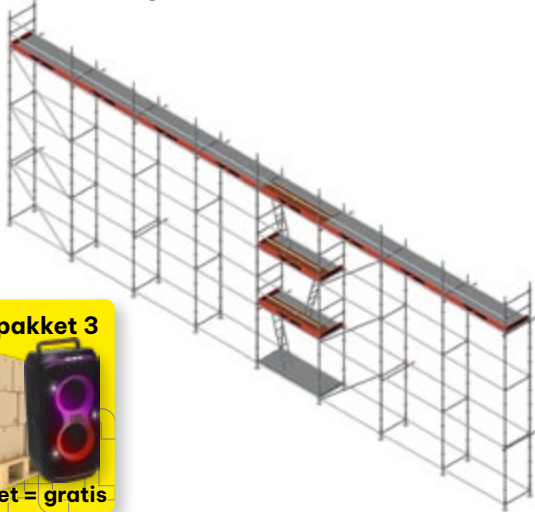

Pakket 2: metserstelling multidirectioneel staal



JBL-actiepakket 3



stellingpakket = gratis

JBL-actiepakket 3



stellingpakket = gratis

Pakket 3: dakwerkstelling multidirectioneel staal



Pakket 4: renovatiestelling multidirectioneel staal



JBL-actiepakket 3



stellingpakket = gratis

JBL-actiepakket 3



stellingpakket = gratis

Pakket 1

art.	aantal	omschrijving
1022802	18	regelb. stellingvoet 60 cm
1022804	18	voetstukken
1022806	43	staanders 2 m
1029631	11	staanders 3 m
1022813	48	liggers 1,09 m
1022817	84	liggers 2,57 m
1022824	6	diagonaal 2 m x 2,57 m
1022838	6	kantplank hout 1,09 m
1022842	10	kantplank hout 2,57 m
1057706	27	stellingvloer staal 2,57 m
1022833	3	stellingvloer met luik en ladder 2,57 m
1022851	6	verankering 1,10
1022709	6	kruiskoppelingen

Pakket 2

art.	aantal	omschrijving
1022802	10	regelb. stellingvoet 60 cm
1022804	10	voetstukken
1022806	23	staanders 2 m
1029631	7	staanders 3 m
1022813	32	liggers 1,09 m
1022817	44	liggers 2,57 m
1022824	3	diagonaal 2 m x 2,57 m
1022838	6	kantplank hout 1,09 m
1022842	6	kantplank hout 2,57 m
1057706	15	stellingvloer staal 2,57 m
1022833	3	stellingvloer met luik en ladder 2,57 m
1022851	4	verankering 1,10
1022709	4	kruiskoppelingen

Pakket 3

art.	aantal	omschrijving
1022802	8	regelb. stellingvoet 60 cm
1022804	8	voetstukken
1022806	18	staanders 2 m
1029631	6	staanders 3 m
1022812	28	liggers 0,73 m
1022818	34	liggers 3,07 m
1022825	3	diagonaal 2 m x 3,07 m
1022837	6	kantplank hout 0,73 m
1022843	5	kantplank hout 3,07 m
1022832	6	stellingvloer staal 3,07 m
1022834	3	stellingvloer met luik en ladder 3,07 m
1022849	4	verankering 0,5
1022709	4	kruiskoppelingen

Pakket 4

art.	aantal	omschrijving
1022802	8	regelb. stellingvoet 60 cm
1022804	8	voetstukken
1022806	18	staanders 2 m
1029631	6	staanders 3 m
1022812	28	liggers 0,73 m
1022818	42	liggers 3,07 m
1022825	3	diagonaal 2 m x 3,07 m
1022837	6	kantplank hout 0,73 m
1022843	9	kantplank hout 3,07 m
1022832	14	stellingvloer staal 3,07 m
1022834	3	stellingvloer met luik en ladder 3,07 m
1022849	4	verankering 0,5
1022709	4	kruiskoppelingen


Telescopische vouwladder

Deze telescopische vouwladder is een multifunctionele alles-in-één oplossing:

- Als rechte ladder en als dubbele trap te gebruiken (het binnendeel is telescopisch instelbaar)
- Per sport instelbaar
- Ook geschikt voor gebruik op ongelijk niveau
- Ingeklapt zeer compact, afhankelijk van gekozen maat
- Ideaal voor monteurs, installateurs, loodgieters, schilders en in de industrie
- Maat: 4x4
- Breedte: 58 cm
- In: 127 cm
- Uit: 415 cm
- art.: [1144764](#)

Dé ladder & trapladder die past in elke auto

Contacteer ons voor uw beste prijs

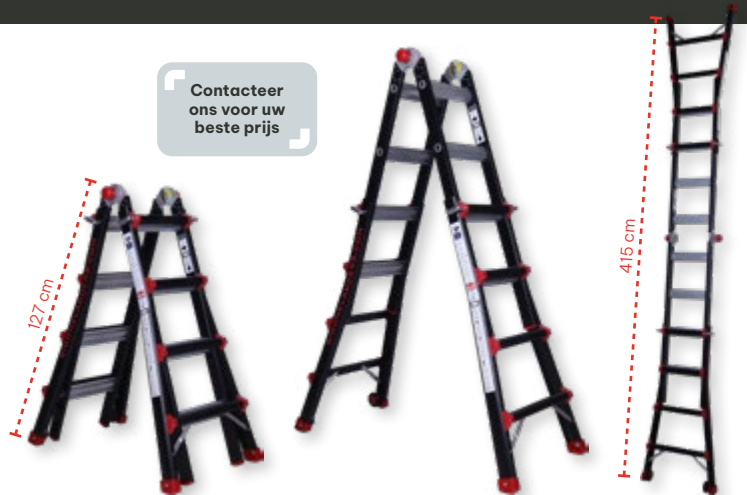


Multifunctionele schraag Müba

- Stalen opklapbare schraag met ingebrande coating
- Liggers op 50 en 90 cm
- Zeer stabiel, zeer makkelijk voor herstellingswerken, montagewerken, bijwerken van kleine oppervlakken, ook als materiaalsteun, materiaalschraag, ...
- Licht (7,2 kg)
- Compact (h)92 x (b)79 cm + makkelijk te stapelen en op te bergen
- Enorme draagkracht: 700 kg per stuk
- art.: [1028063](#)

Draagkracht 700 kg

90 cm

50 cm



Contacteer ons voor uw beste prijs

Multifunctionele schraag - aluminium

- Opklapbare schraag
- Breedte: 83 cm
- Draagvlak: 8 x 83 cm
- Zeer stabiel, zeer makkelijk voor herstellingswerken, montagewerken, bijwerken van kleine oppervlakken, ook als materiaalsteun, materiaalschraag, ...
- Licht (4,8 kg)
- Compact
- Enorme draagkracht: 500 kg per stuk
- art.: [1062287](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs



Trapladder

- Voorzien van een kunststof gereedschapsbak boven een aluminium trede.
- Scharnierend platform.
- Voorzien van een gelaste verstevigingskast onderaan.
- Tredendiepte: 10 cm
- Tredenafstand: 25 cm

Dubbele trapladder

- Dubbele trapladder met scharnierplatform voor industrieel gebruik.
- Extra beveiliging tegen spreiden en toeschuiven via 2e scharnierplatform onder het bovenste platform.
- Verkrijgbaar met beugel - vast of klappbaar - (in optie).



art.	tre-des	totale lengte (m)	hoogte platform (m)
1000051	5	2,1	1,25
1000053	6	2,3	1,5
1000055	7	2,6	1,75

art.	tre-des	totale lengte (m)	hoogte platform (m)
1000057	2x3	0,85	0,75
1000059	2x4	1,15	1
1000061	2x5	1,40	1,25

Ladder 2-delig

- Professionele ladder, gecoate dikwandige aluminium, brede sporten, zeer stabiel en weinig 'vering' tijdens beklimmen.
- Dubbelzetbaar tot 12 tredes. Gevelrollen voorzien vanaf 2x14 tredes.

Ladder 3-delig

- Professionele ladder, gecoate dikwandige aluminium, brede sporten, zeer stabiel en weinig 'vering' tijdens beklimmen.
- Dubbelzetbaar tot 12 tredes. Gevelrollen voorzien vanaf 3x12 tredes.



art.	tre-des	lengte (m) in	lengte (m) uit
1000039	2x10	2,75	4,5
1000041	2x12	3,25	5,5

art.	tre-des	lengte (m) in	lengte (m) uit
1000023	3x10	2,77	6,25
1000025	3x12	3,29	7,75

Rolstelling type B (b) 135 cm x (l) 245 cm - Classic Pro en AGS Pro

Kenmerken:

- Frames: hoogwaardig aluminium en voorzien van antislipprofiel. Volledig rondom gelast. (staande buizen 2 mm, sporten 1,7 mm wanddikte)
- Platformen: gelaste aluminium frames voorzien van watervaste multiplex vloeren
- Diagonaal- en horizontalschoren voorzien van rondom gelaste klauwen met automatische klauwvergrendeling
- Geremde zwenkwielen met spindel $\varnothing$ 200 mm. De spindel is 30 cm in hoogte verstelbaar
- Stabilisatoren: bevestigd met speciale kunststof koppeling om beschadiging aan het frame te vermijden
- Houten kantplanken
- De steigers voldoen aan alle huidige normen EN1004 - EN1298 - EN2718 - EN12811

JBL-actie




AGS Pro
voorloopleuning

omschrijving	Classic Pro	Classic Pro	AGS Pro	AGS Pro
art.	1226825	1226826	1226823	1226824
werkhooft	8,2 m	10,2 m	8,2 m	10,2 m
platformhooft	6,2 m	8,2 m	6,2 m	8,2 m
opbouwframe 135 - 7	6	8	6	8
kopleuning 135 - 4	2	2	2	2
platform zonder luik	1	1	1	1
platform met luik	3	4	3	4
AGS Pro leuning	-	-	6	8
ligger horizontaal	14	18	2	2
ligger diagonaal	12	16	4	4
stabilisator	4	4	4	4
kantplankenset	1	1	1	1
wiel	4	4	4	4
borgclip	12	16	12	16
normaal				
actieprijs	Contacteer ons voor uw beste prijs			

Classic Pro

AGS Pro

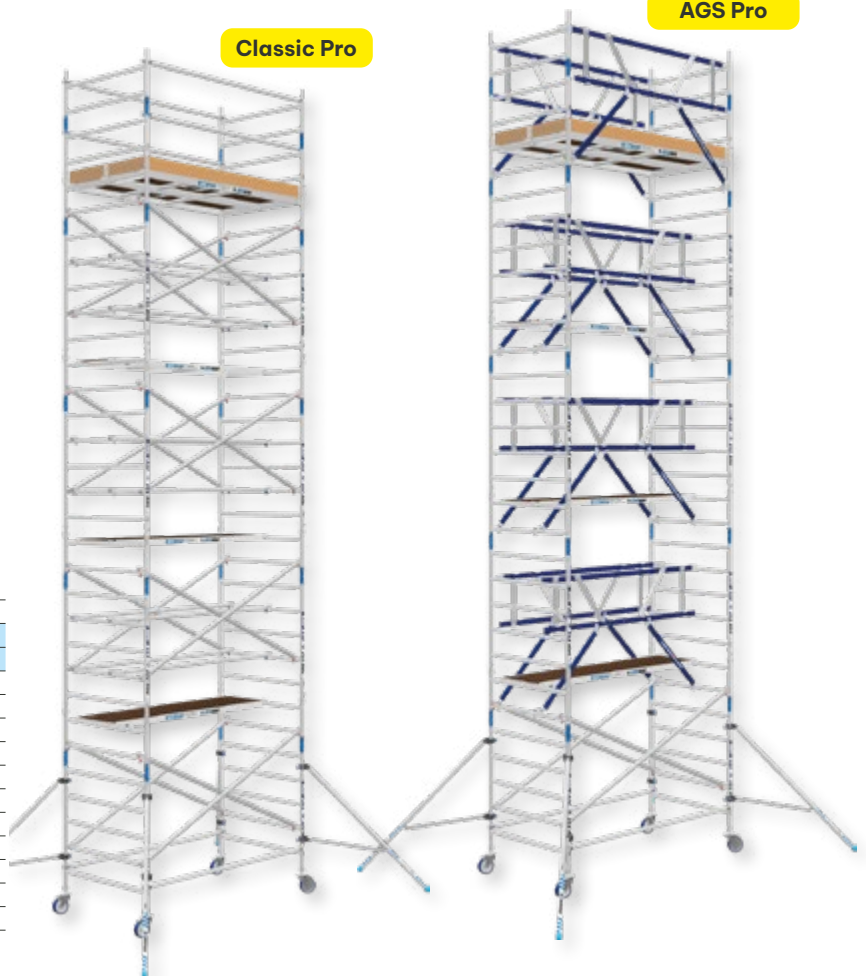

Hijssier 300 kg met portiek

- Hijssier 300 kg + portiek
- Portiek kan vastgemaakt worden in de vloer om basculatie tegen te gaan
- Voltage: 230 V
- Max. gewicht: 300 kg
- Kabel: 6 mm
- Hijs- en daalsnelheid: 23 m/min
- Motorvermogen: 1450 W
- Max. diepte: 25 m
- Afstandbediening: 1 m
- Afmetingen lier: 660 x 305 x 410 mm
- Gewicht toestel: 47 kg
- Bevestiging: portiek
- Portiek (lxbxh): 3000 x 1580 x 2080 mm
- Gewicht portiek: 87 kg
- art.: 1010788




Hijssier 200 kg met bevestigingssteun en beugels

- Hijssier + armsteun met 2 beugels
- Deze beugels kunnen bevestigd worden aan een schoor die tussen vloer en plafond geklemd wordt
- Voltage: 230 V
- Max. gewicht: 200 kg
- Kabel: 4 mm
- Hijs- en daalsnelheid: 21 m/min
- Motorvermogen: 750 W
- Max. diepte: 25 m
- Afstandbediening: 1 m
- Afmetingen: 415 x 210 x 310 mm
- Gewicht toestel: 23 kg
- Bevestiging: beugels
- Robuuste armsteun
- art.: 1010789




Bouwhekken round edge - antiklimhek

- Het slimme design gebruikt een doorlopende buis langs 3 kanten en zorgt ervoor dat er geen las nodig is in de bovenhoeken (vaak het zwakste punt in traditionele bouwhekken).
- De lassen in de onderste hoeken zijn getest met een 'trekproef' van 500 kg en achteraf voorzien van een speciale hoekklem voor extra sterkte en bescherming tegen lasbreuken.
- Anticlimb uitvoering
- Elke draad is gelast op de buis
- Bouwhekken 345 x 200 cm
- (l) 345 x (h) 200 cm
- Buis: 38,1 mm
- Draaddikte horizontaal: 3,3 mm
- Draaddikte verticaal: 2,2 mm
- art.: [1002513](#)



Elke las is getest met een trekproef (500 kg) vóór het plaatsen van de extra hoekversterkingen



Elk bouwhek is voorzien van een batchcode.




Extra versteviging van de lasverbinding in de onderste hoeken.



Contacteer ons voor uw beste prijs

normaal	-
per stuk	-
per 10 stuks	-
per 30 stuks	-

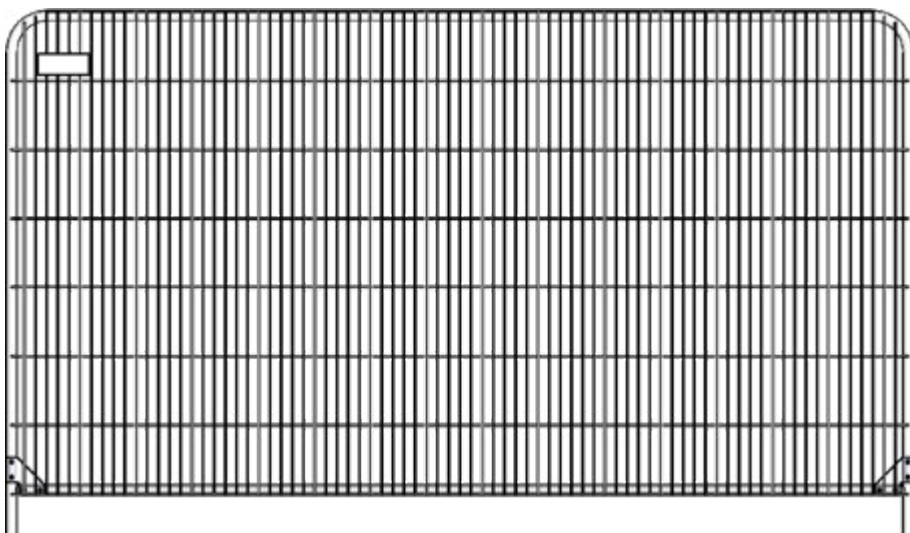

Bouwheksteunen

- Deze steunen zorgen voor extra stabiliteit van de bouwhekken. Deze schoor wordt onder een hoek van 60° aan de bouwhekken gemonteerd d.m.v. een stalen kern.
- Zonder bevestigingsstuk - art.: [1044560](#)
- Met bevestigingsstuk - art.: [1044561](#)




Bouwheknagel met haak

- Nagel met veiligheidshaak
- Lengte: 80 cm
- Gewicht: 2,9 kg
- Materiaal: verzinkt staal
- art.: [1044559](#)



Twin stapelsysteem voor bouwhekken en bouwhekvoeten

- Professioneel opslag- en transportsysteem in verzinkt staal voor de verticale handling, transport en stockage van bouwhekken, de bouwhekvoeten en de klemmen. Dit 'twin'-systeem zorgt ervoor dat uw hekken, voeten en klemmen altijd in één handeling verplaatst en gestockeerd kunnen worden. Dit bespaart plaats en ruimte op de vrachtwagen en op de bouwplaats.
- Professionele uitvoering, andere opbouw dan de goedkopere modellen in de markt
- Kraanbaar: voorzien van 4 hijsogen
- Stevige profielen, dus handling met vorklift mogelijk aan zijkant en ook aan de kopse kanten
- Uitklapbare hekken, als beveiliging en afscherming van de bouwhekvoeten zorgt naast beveiliging, ook voor extra stevigheid van de transportbak
- Systeem met gaten, i.p.v. pennen heeft als voordeel, dat bouwhekken makkelijker in te zetten zijn (ook door 1 persoon)
- Verlaging van de totaalhoogte tot 2,38 m, zodat veilig en wettelijk wegtransport mogelijk is, zelfs bij ophaalcontainers
- Geschikt voor 27 bouwhekken (van buisdiameter 30 mm)
- Geschikt voor 30 bouwhekvoeten
- Stapelsysteem - art.: [1226581](#)
- Optioneel: afneembare stockagebox voor bouwhekken - art.: [1226582](#)

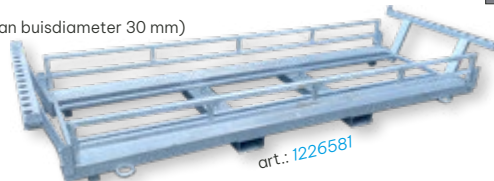

art.: [1226581](#)



art.: [1226582](#)



SCAN VOOR MEER INFO

Bouwhek deurpaneel

- De ingangsuren zijn zo opgebouwd dat ze probleemloos aansluiten op de werfhekken. Het scharnier voor het deurpaneel wordt in de afsluiting gestoken. Onderaan in de voet is het deurelement vrij.
- Lengte element: 120 cm
- Hoogte element: 200 cm
- Gewicht: 12 kg
- Materiaal: staal verzinkt
- art.: [1043919](#)




Bouwhek deurscharnier

- Deze deurscharnieren worden opgenomen in verplaatsbare werfafsluitingen bij de bovenkant.
- Materiaal: staal verzinkt
- art.: [1043979](#)



Bouwhek deurwiel 125 mm

- Deze wielen worden onderaan de deurelementen ingeschoven en met een scharnier bevestigd. Dit deurwiel verbouwt een normaal bouwhek eenvoudig tot een handige, soepel bewegende poort-vleugel.
- Lengte element: 20 cm
- Hoogte element: 25 cm
- Gewicht: 1,25 kg
- Materiaal: staal verzinkt
- art.: [1044566](#)



Hekwiel

- Eenvoudig te bevestigen onderaan de werfhekkens zelf. Maakt de werfhekkens soepel beweegbaar en zo kan toegang voor auto's en ander materieel bekomen worden. Eenvoudig te bevestigen zonder aanwending van werkgereedschap.
- Lengte element: 20 cm
- Hoogte element: 25 cm
- Gewicht: 3 kg
- Materiaal: staal verzinkt
- art.: [1044567](#)



Bouwhek 4 buizenframe



- Speciale smartweld las
- Bouwhekken 350 x 200 cm
- (l) 350 x (h) 200 cm
- Opstaande buis: 40 mm
- Horizontale buis: 30 mm
- Draaddikte horizontaal: 3,3 mm
- Draaddikte verticaal: 3,3 mm
- art.: [1000015](#)



normaal	-
per stuk	-
per 10 stuks	-
per 35 stuks	-

Contacteer ons voor uw beste prijs

Bouwhek 5 buizenframe




- Speciale smartweld las
- Bouwhekken 350 x 200 cm
- (l) 350 x (h) 200 cm
- Opstaande buis: 41,2 mm
- Horizontale buis: 30 mm
- Middenbuis: 30 mm
- Draaddikte horizontaal: 3,3 mm
- Draaddikte verticaal: 3,3 mm
- Versteefd op de 4 hoeken
- art.: [1057818](#)



normaal	-
per stuk	-
per 10 stuks	-
per 35 stuks	-

Contacteer ons voor uw beste prijs

Bouwhek zwaar - type rental

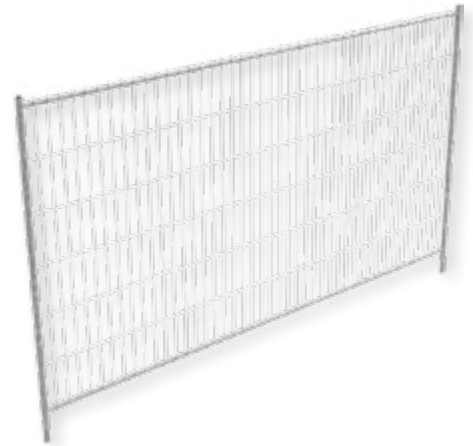

- Warm naverzinkt
- Weerstandlas
- Bouwhekken 350 x 200 cm
- (l) 350 x (h) 200 cm
- Opstaande buis: 40 mm
- Horizontale buis: 28 mm
- Draaddikte horizontaal: 4,5 mm
- Draaddikte verticaal: 4,0 mm
- art.: [1096901](#)



normaal	-
per stuk	-
per 10 stuks	-
per 30 stuks	-

Contacteer ons voor uw beste prijs

Bouwhekklemmen

- Bouwhekklem, voor koppelen van 2 bouwhekken.
- art.: [1002155](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

normaal	-
per stuk	-
per 10 st.	-
per 30 st.	-

Bouwhek antidiefstalslot

- art.: [1044564](#)



- Ook verkrijgbaar:
- Sleutel voor schroefmachine
- art.: [1180864](#)

normaal	-
per stuk	-
per 10 st.	-
per 30 st.	-

Contacteer ons voor uw beste prijs

Betonblok voor bouwhekken

- Betonblok met 4 gaten, voorzien van staalmat.
- Lengte x breedte: 68 x 22 cm
- Hoogte: 14 cm
- Gewicht: 30 kg
- Materiaal: beton
- art.: [1000063](#)



normaal	-
per stuk	-
per 10 st.	-
per 30 st.	-

Contacteer ons voor uw beste prijs

Kunststof blok

- Kunststof blok met 6 ronde gaten voor bouwhekken
- Lengte x breedte: 68 x 25 cm
- Hoogte: 15 cm
- Gewicht: 24 kg
- art.: [1058731](#)



normaal	-
per stuk	-
per 10 st.	-
per 30 st.	-

Contacteer ons voor uw beste prijs

Bouwhekzeilen standaard

- Afmetingen: 341 x 176 cm - 150 g/m²
- Elke 50 cm voorzien van bevestigingssoog
- Verschillende kleuren zijn mogelijk:
- Wit - art.: [1044018](#)
- Zwart - art.: [1044026](#)
- Groen - art.: [1044012](#)
- Blauw - art.: [1044025](#)



normaal	-
per stuk	-
per 10 stuks	-
per 20 stuks	-

Contacteer ons voor uw beste prijs



Bouwhekzeil winddoorlatend

- Afmetingen: 346 x 176 cm - 150 g/m²
- Voorzien van 4 bevestigingsogen
- Verschillende kleuren zijn mogelijk:
- Wit - art.: [1045386](#)
- Zwart - art.: [1085200](#)
- Groen - art.: [1116048](#)
- Blauw - art.: [1116049](#)



normaal	-
per stuk	-
per 10 stuks	-
per 20 stuks	-

Contacteer ons voor uw beste prijs



Stapelpallet voor bouwhekken Langs 2 kanten met vorklift te laden

- Opslag- en transportsysteem voor 25 bouwhekken.
- Hiermee staan uw bouwhekken steeds verticaal wat makkelijk is voor het uitnemen en wegzetten van de hekken + het voorkomt beschadiging. Hekken blijven hierdoor niet in elkaar haken, wat je bij horizontaal transport wel hebt.
- **Vorklifkokers langs voorzijde en zijkant.**
- Kraanhaken voor transport op de werf.
- Afmetingen: 3,64 x 1,02 m, waardoor je 2 palletten naast elkaar (in lengterichting) op de vrachtwagen kan laden.
- art.: [1009373](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

miba
Daughter - Daughter


Werfwagen type UC - sneltransport

- Werfwagen type UC: 3,00 x 2,00 m
- Sneltransport werfwagen met MTM < 750 kg

Technische gegevens:

- Exterieur:
 - Breedte: 207 cm
 - Lengte: 309 cm
 - Lengte met trekhaak: 441 cm
 - Hoogte: 304 cm
- Interieur:
 - Breedte: 187 cm
 - Lengte: 282 cm
 - Hoogte: 221 cm
- Deuropening:
 - Breedte: 91 cm
 - Hoogte: 201 cm

• art.: **1164063**



Werfwagen type S

- Werfwagen type S: 3,50 x 2,20 m
- Hoogte interieur: 2,30 m
- Deur: 75 x 187,5 cm
- Schuifraam: 75 x 85, met beschermende klappensters
- Dak, wanden en plafond geïsoleerd
- 4 hoeken met wit-rood markering
- 4 steunen met spindels voor positionering van de wagen
- Voorzien van verlichting en elektriciteit
- Voorzien van verwarming: 2000W
- Kleur: lichtgrijs - RAL 7032
- Trapje (2 treden)
- art.: **1088960**



Werfwagen type C

- Sneltransport werfwagen met MTM < 750 kg
- Werfwagen type C: 3,50 x 2,10 m
- Hoogte interieur: 2,15 m
- Deur: 75 x 187,5 cm
- Schuifraam: 75 x 85, met beschermende klappensters
- Dak, wanden en plafond uit geïsoleerde sandwichpanelen
- 4 steunen met spindels voor positionering van de wagen
- Voorzien van verlichting en elektriciteit
- Voorzien van verwarming: 2000W
- Kleur: wit - RAL 9010
- Trapje (opstap) art.: **1088961**



Rekken verzinkt staal



Breedvakstelling



Palletstelling



- Voor het inrichten van containers, magazijnen en stockage
- Geen bouten of schroefverbindingen nodig. De jukken en legborden klikken eenvoudig in elkaar en zorgen meteen voor de gewenste stabiliteit, zonder kruisschoring.
- De stevige liggers zijn vervaardigd uit gegalvaniseerde, sterk geprofileerde metaalplaat en worden voorzien van 2 ogen die in de stijlen inhaken.
- Gegalvaniseerde metalen legvlakken zorgen voor een hoog draagvermogen.
- Hoogte: 197 cm / Diepte legbord: 60 cm / Lengte per vak: 120 cm
- Capaciteit: 205 kg per niveau / tot 1500 kg per rek (gelijkmatige belasting)

- Grootvakstelling voor opslag van volumineuze goederen.
- Onderaan de stijlen is een voetplaat bevestigd, wat verankering mogelijk maakt.
- Stijlen zijn om de 5 cm voorzien van perforaties om de draagbalken in te haken.
- Standaardset = grondniveau + 2 niveaus liggers
- Hoogte: 200 cm / Diepte legbord: 60 cm
- Lengte per vak: 185 cm
- Capaciteit: 470 kg per niveau / 2,5 tot 7,5 ton per rek (afh. van aantal liggers)

- Magazijnrekken voor opslag van palletgoederen
- Hoogte: 300 cm
- Diepte: 110 cm
- Lengte per vak: 270 cm
- Capaciteit: ca. 3000 kg per niveau
- Ook andere afmetingen verkrijgbaar
- Basisrek = 2 staanders + 2 niveaus (= 4 liggers)

basisrek (hxlxd) 197x120x60			
art.	omschrijving	aantal	actieprijs
1088493	staander 197 cm	2 x	Contacteer ons voor uw beste prijs
1088494	ligger 120 cm	10 x	
1088495	legvlak 60x60	10 x	

uitbr. (hxlxd) 197x120x60			
art.	omschrijving	aantal	actieprijs
1088493	staander 197 cm	1 x	Contacteer ons voor uw beste prijs
1088494	ligger 120 cm	10 x	
1088495	legvlak 60x60	10 x	

basisrek (hxlxd) 200x185x60			
art.	omschrijving	aantal	actieprijs
1088488	staander 200 cm	2 x	Contacteer ons voor uw beste prijs
1088490	ligger 185 cm	4 x	
1088492	legborden	2 x	
1088489	ankerbouten	4 x	
1088491	veiligheidspallen	8 x	

uitbr. (hxlxd) 200x185x60			
art.	omschrijving	aantal	actieprijs
1088488	staander 200 cm	1 x	Contacteer ons voor uw beste prijs
1088490	ligger 185 cm	4 x	
1088492	legborden	2 x	
1088489	ankerbouten	2 x	
1088491	veiligheidspallen	8 x	

basisrek (hxlxd) 300x270x110			
art.	omschrijving	aantal	actieprijs
1094260	staander 300 cm	2 x	Contacteer ons voor uw beste prijs
1094261	ligger 270 cm	4 x	
1094263	ankerbouten	4 x	
1094262	veiligheidspallen	8 x	

basisrek (hxlxd) 300x270x110			
art.	omschrijving	aantal	actieprijs
1094260	staander 300 cm	1 x	Contacteer ons voor uw beste prijs
1094261	ligger 270 cm	4 x	
1094263	ankerbouten	2 x	
1094262	veiligheidspallen	8 x	

Containerslot (inclusief hangslot)

- Geleverd inclusief hangslot + sleutels + ID
- Verhoogde weerstand door slimme sleufconstructie over de montage steunen van de stangen
- Te gebruiken op containers, trailers, laadbakken met dubbele deur
- Eenvoudig te monteren
- art.: [1091582](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs


Werfbox compacte materiaalcontainer

- Beveilig uw materiaal tegen diefstal.
- Voor de kleinere werven, of werven waar weinig plaats is hebben we deze zeer compacte opbergbox. Robuuste uitvoering.
- Voorzien van kraanogen en vorkliftsleuven zowel langs de korte als lange zijde.
- Vuurbestendig en waterdicht.
- Afmetingen (bx dx h): 160 x 220 x 245 cm
- Gewicht: 450 kg
- art.: [1070455](#)



Materiaalcontainer robuuste uitvoering - 6'


- Zeer hoogwaardige materiaalcontainer.
- Voorzien van kraanogen en vorkliftsleuven.
- Afmetingen (l x b x h): 198 x 195 x 191 cm
- Deuropening (b x h): 185 x 169 cm
- Gewicht: 450 kg
- Vorkliftsleuven: opening - 35 x 10 cm (center - center: 95 cm)
- art.: [1082948](#)

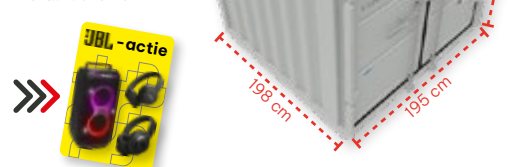

Contacteer ons voor uw beste prijs

Materiaalcontainer robuuste uitvoering - 8'

- Zeer robuuste en hoogwaardige materiaalcontainer.
- Voorzien van kraanogen en vorkliftsleuven.
- Afmetingen (l x b x h): 244 x 220 x 226 cm
- Deuropening (b x h): 207 x 195 cm
- Gewicht: 630 kg
- Vorkliftsleuven: opening - 35 x 10 cm (center - center: 95 cm)
- art.: [1082949](#)

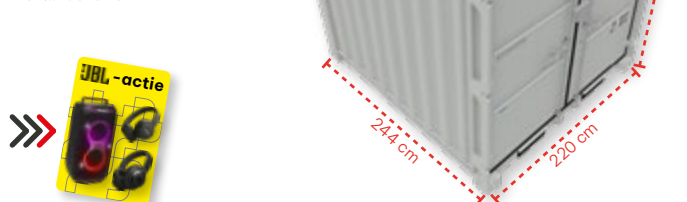

Materiaalcontainer robuuste uitvoering - 9' - smal

- Zeer robuuste en hoogwaardige materiaalcontainer.
- Voorzien van kraanogen en vorkliftsleuven.
- Afmetingen (l x b x h): 293 x 220 x 226 cm
- Deuropening (b x h): 207 x 195 cm
- Gewicht: 690 kg
- Vorkliftsleuven: opening - 35 x 10 cm (center - center: 95 cm)
- art.: [1084985](#)



Materiaalcontainer robuuste uitvoering - 10'

- Zeer robuuste en hoogwaardige materiaalcontainer.
- Voorzien van kraanogen en vorkliftsleuven.
- Afmetingen (l x b x h): 300 x 244 x 260 cm
- Deuropening (b x h): 231 x 228 cm
- Gewicht: 825 kg
- Vorkliftsleuven: opening - 35 x 10 cm (center - center: 95 cm)
- art.: [1070456](#)



Materiaalcontainer robuuste uitvoering - 15'

- Zeer hoogwaardige materiaalcontainer.
- Voorzien van kraanogen en vorkliftsleuven.
- Afmetingen (l x b x h): 455 x 220 x 226 cm
- Deuropening (b x h): 207 x 195 cm
- Gewicht: 915 kg
- Vorkliftsleuven: opening - 35 x 10 cm (center - center: 95 cm)
- art.: [1070457](#)



Materiaalcontainers standaard


- Materiaalcontainers met op korte zijde een dubbele deur die volledig geopend kan worden zodat je een laad- en losopening krijgt van 193 x 193 cm.
- De buitenbreedte van de container is 220 cm, zodat deze altijd makkelijk op de laadbak van een vrachtwagen kan.
- 4 kraanogen in de hoeken voor verplaatsen met de kraan.
- Container 3 m - art.: [1029020](#)
- Container 4 m - art.: [1029021](#)





Contacteer ons voor uw beste prijs



Contacteer ons voor uw beste prijs

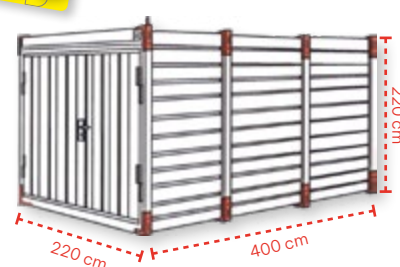

Werfunits standaard



Standaard units:

- Onze geïsoleerde werfunits zijn standaard te verkrijgen volgens de grondplannen, of zijn volledig in te richten naar eigen keuze.
- Breedte: 2,40 m
- Hoogte (binnen/buiten): 2,25 m / 2,50 m
- Alle gebruikte staalplaat is eerst verzinkt en achteraf gepoedercoat.
- Standaard uitrusting: geïsoleerde container, deur met raam 97x205, schuifraam 97x105, verlichting, elektriciteit (standaard 2 stopcontacten), vorkliftvoorziening onderaan de containers, 4 kraanogen bovenaan, CE-stekker buitenaan.

Naar keuze:

- U heeft de keuze uit een hele lijst van opties, stel uw unit samen met extra ...
- 1. Binnenwanden, binnendeuren
- 2. Extra ramen, rolluiken, kipramen, buiten-deuren, dubbele deuren
- 3. Elektrische installatie: extra stopcontacten, lichten, ...
- 4. Loodgieterij: toilet, urinoir, lavabo's, douches, boilers, ...
- Op deze manier kan u de standaard werfunit volledig op maat inrichten naar uw wens.

MAATWERK
maak een afspraak met onze vertegenwoordiger en ontwerp samen met ons uw persoonlijke werfunit

art.	omschrijving
a) 1061359	standaard 2,40 m
1045012	standaard 3 m
1043564	standaard 4 m
1044872	standaard 5 m
1045363	standaard 6 m
1061360	standaard 7 m
1061361	standaard 8 m
b) 1045364	standaard 4 m + wc
c) 1055192	standaard 5 m + kleedruimte
d) 1060255	stand. 6 m + wc + kleedruimte

Werfunit smalle uitvoering



- In sommige situaties is het nuttig om een smalle container te gebruiken. Bijvoorbeeld omwille van plaatsgebrek op de werf, of omwille van transportmogelijkheden. Deze container kan perfect binnen de spinnen van uw vrachtwagen of aanhangwagen omwille van zijn geringe breedte.
- De container is verkrijgbaar in lengtes van 3 of 4 m.
- Alle gebruikte staalplaat is verzinkt
- Standaard uitrusting: geïsoleerde container, deur met raam 97x205, schuifraam 97x105, verlichting, elektriciteit, 4 kraanogen bovenaan, CE-stekker buitenaan.
- Optioneel: vorkliftuitsparingen

- Lengte: 3 m (art.: 1045372)
- Lengte: 4 m (art.: 1043257)
- Breedte: 2 m
- Binnenhoogte: 2,23 m
- Buitenhoogte: 2,50 m

Onderlegblok voor containers of werfunits

- Onderlegblok voor containers en werfunits
- High-loading: geschikt voor de zwaarste structuren.
- Onderling koppelbaar tot de gewenste hoogte
- Bestand tegen mechanische beschadiging
- Klimaatbestendig / gemakkelijk in gebruik
- Afmeting (lxbxh): 238 x 238 x 53 mm
- Gewicht: 4,15 kg



art.: 1096931

Werfunit - zware uitvoering - 10'

- Deze werfunits hebben een robuustere opbouw dan de standaard werfunits.
- Voorzien van kraanogen en vorkliftsleuven
- Vorkliftsleuven: center-center 95 cm (niet zoals foto)
- Afmetingen (lxbxh): 300 x 244 x 259 cm
- Binnenafmetingen (lxbxh): 280 x 224 x 234 cm
- Isolatie vloer/muur/dak: 60 / 60 / 100 mm

- Draai-kipraam met rolluik: 1x
- TL-verlichting 2x36W: 1x
- Verwarming 2000W: 1x
- Stopcontacten: 2x
- art.: 1070458



Werfunit - zware uitvoering - 16'

- Deze werfunits hebben een robuustere opbouw dan de standaard werfunits.
- Voorzien van kraanogen en vorkliftsleuven.
- Vorkliftsleuven: center-center 95 cm (niet zoals foto)
- Afmetingen (lxbxh): 488 x 244 x 259 cm
- Binnenafmetingen (lxbxh): 469 x 224 x 234 cm
- Isolatie vloer/muur/dak: 60 / 60 / 100 mm

- Draai-kipraam met rolluik: 2x
- TL-verlichting 2x36W: 2x
- Verwarming 2000W: 1x
- Stopcontacten: 4x
- art.: 1082881



Werfunit - zware uitvoering - 20'

- Deze werfunits hebben een robuustere opbouw dan de standaard werfunits.
- Voorzien van kraanogen en vorkliftsleuven.
- Vorkliftsleuven: center-center 95 cm (niet zoals foto)
- Afmetingen (lxbxh): 605 x 244 x 259 cm
- Binnenafmetingen (lxbxh): 586 x 224 x 234 cm
- Isolatie vloer/muur/dak: 60 / 60 / 100 mm

- Draai-kipraam met rolluik: 2x
- TL-verlichting 2x36W: 2x
- Verwarming 2000W: 1x
- Stopcontacten: 4x
- art.: 1070459

