

JANSEN

bouwprofessional

uniconstruct-NETWERK

Jansen Bouwprofessional

Nijverheidslaan 1508B
3660 Oudsbergen / Opglabbeek
tel 011 29 46 30
info@jansen-bouwprofessional.be
www.jansen-bouwprofessional.be

Openingsuren:

ma - vr: 7 - 12 u en 13 - 18 u
za: 8 - 12 u

Jansen Dhz

Peerderbaan 45
3670 Oudsbergen / Meeuwen
tel 011 79 03 20
info@jansen-bouwprofessional.be
www.jansen-bouwprofessional.be

Openingsuren:

ma - vr: 7 - 12 u en 13 - 18 u
za: 8 - 17 u

Special Renovatie & Verbouwing

www.uniconstruct.be

Acties geldig tot 31 maart 2025

Geopanel startkit

Bestaande uit:

- 8x geopanel basispaneel 120 x 60 cm + de bijhorende hendels en afsluitkapjes.
- Met deze basiskit kan u al heel wat werk aan en u leert makkelijk de kneepjes van het bekisten met geopanel kennen.

De ideale instap om op een nieuwe en handige manier het bekisten te bekijken.

(Deze startkit kan je bijvoorbeeld gebruiken bij het bekisten van een balk van 4,80 m lang x 60 cm hoog of gelijktijdig 2 kolommen van 2,40 m x 50 cm)



Contacteer ons voor uw beste prijs

Startkit

art.	aantal	omschrijving	actieprijs
1013263	8	Geopanel 120 x 60	
1013262	96	Geopanel hendel	-
1013265	56	Geopanel stopje	



Betonschuurder / renovatiefrees 125 mm

FLEX

- Betonschuurder met variabel toerental voor stofvrij schuren tot de rand
- Ideaal voor wand-, plafond- en vloerwerk
- Elektronisch verstelbare snelheid, voor flexibele en precieze werkzaamheden
- Motor: 1600W
- Toerental: 4500 - 7800 t.p.m.
- Schijfdiameter: 125 mm
- Gewicht: 3,1 kg
- **Set bevat:**
 - Betonschuurder
 - Afzuigkap
 - Diamant schuurschijf
 - Estrich-Jet
 - Inbussleutel
 - Spansleutel
 - In L-BOXX koffer
- art.: [1185555](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs



Flex actiepakket 18V 5.0Ah

FLEX

- Stel uw pakket samen:
- 3x 18V machine naar keuze
 - 3x accu 18V 5.0 Ah
 - 1x snellader
 - 1x handige transporttas
 - art.: [1181684](#)



+ GRATIS
4de accu

Stel uw pakket samen

- Powerset
- Transporttas
- 3 machines naar keuze*

Contacteer ons voor uw beste prijs


* De Grabo kan maximaal 1x per pakket gekozen worden.

ZIPWALL - tijdelijke scheidingswand tegen stof en vuil

- Zipwall is een tijdelijk stofscherm
- Ideaal bij renovaties en verbouwingen
- Eenvoudig en snel te plaatsen
- Houdt stof en vuil weg uit andere delen van het gebouw
- In combinatie met een stofafzuiging kan u ervoor zorgen dat u zelf ook niet in het stof staat

Voordelen:


- Werken kunnen uitgevoerd worden zonder veel overlast voor inwoners of gebruikers
- Bedrijven of instellingen hoeven niet worden stilgelegd
- Tijdsbesparing, minder schoonmaakkosten achteraf
- Enthousiaste eindklanten: mond aan mondreclame "een professionele aannemer die alles proper achter laat"
- Uw imago als professioneel vakbedrijf
- Te gebruiken in combinatie met standaard PE-folie of PE-vellen (geen speciale folie nodig)
- In combinatie met stofafzuiging: betere gezondheid voor werknemers, bewoners en omgeving

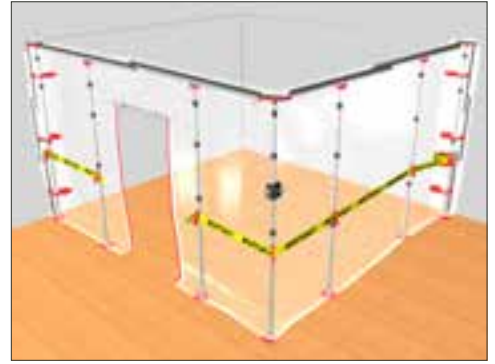

ZipScreen 3



ZipScreen 3 Greenline

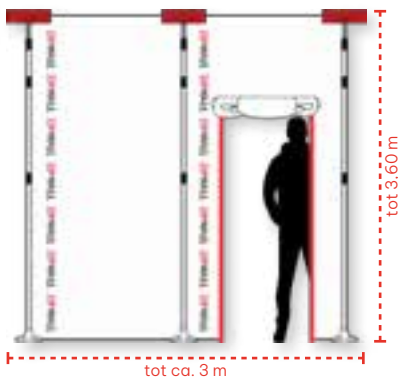

GREENLINE
FOLIE

	ZipScreen 3	ZipScreen 3 Plus *	ZipScreen 4	ZipScreen 7 Plus *	ZipScreen 5	ZipScreen 9 Plus *	ZipScreen 10	ZipScreen 19 Plus *
art.	1161039	1161043	1161040	1161044	1161041	1161045	1161042	1161046
max. lengte	ca. 3 m	ca. 3 m	ca. 7,5 m	ca. 8 m	ca. 10 m	ca. 10 m	ca. 23 m	ca. 23 m
telescoopstangen (tot 3,60 m)	3x	3x	4x	7x	5x	9x	10x	19x
kop- met plafondplaten	3x	3x	4x	7x	5x	9x	10x	19x
gripdisks (antislip bodemplaatjes)	3x	3x	4x	7x	5x	9x	10x	19x
plafond aansluit-profiel 1,20 - 2,40 m	1x	1x	-	3x	-	4x	-	9x
wand aansluit-profiel 1,20 m	-	4x	-	4x	-	4x	-	4x
brug adapters	-	4x	-	4x	-	4x	-	4x
opberg- en transporttas	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	2x
zelfklevende ritssluitingen	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x
folie (1 rol - 80µ)	4 x 5 m	4 x 5 m	4x12,5 m	4x12,5 m	4x12,5 m	4x12,5 m	4 x 25 m (antistatisch)	4 x 25 m (antistatisch)
sheet 76 x 360 cm	1x	1x	-	-	-	-	-	-
sheet 300 x 360 cm	-	-	1x	1x	-	-	6x	6x
sheet 300 x 360 cm met deur	1x	1x	-	-	-	-	-	-
sheet multipack gratis	-	-	1x stofdeur	1x stofdeur	2x stofdeur	2x stofdeur	1x stofdeur	1x stofdeur

Greenline herbruikbare nylon sheets


- Milieuvriendelijk alternatief voor plastic folie
- Lichtdoorlatend
- Klaar voor gebruik zonder meten of snijden
- Professionele uitstraling
- Wasmachine wasbaar
- Voorzien van heavy duty ritssluitingen



ZipScreen 7 Plus



ZipScreen 10

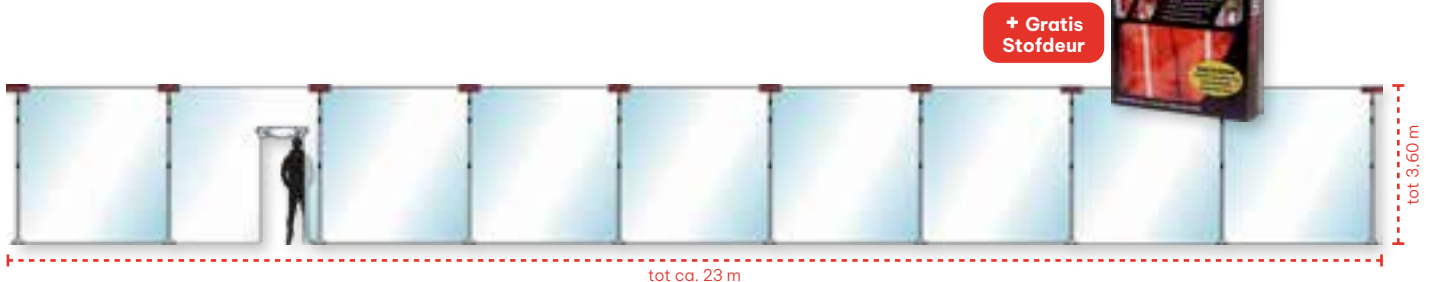

Bouwstof-afzuigset

De set bestaat uit:

- De ventilator DAF3000
- Een luchttransportslang - 10 m
- Een stoffilter (uitwasbaar) - 3 m
- De set is uitermate geschikt voor ventilatie en stofafzuiging bij renovatie en/of werkzaamheden in kleinere werkruimten.
- Robuust, flexibel inzetbaar en stapelbaar
- Standaard voorzien van slangaansluitingen (zowel aanzuig- als uitblaaskant)
- Mogelijkheid tot aansluiten tot 20 meter lucht-transportslang
- Mogelijkheid tot aansluiten stofzak aan uitblaaszijde om de met stof vervuilde lucht te filteren

Contacteer ons voor uw beste prijs



Contacteer ons voor uw beste prijs



art.	omschrijving
1103481	DAF3000 ventilator
1045123	Luchttransportslang - 10 m
1070783	Stofzak - 3 m

Steenzaagmachine met geïntegreerd stofzuigsysteem

- De iQMS362i is de eerste professionele steenzaagmachine met geïntegreerde stofafzuiging. Voor baksteen, straatstenen en natuursteen.
- Geen water: 100% droog snijden
- Verzamelt tot 99,5% van het stof
- Ongeëvenaarde snelheid en nauwkeurigheid
- Elimineert stofopruiming
- Motor: 230V - 2300W
- Toerental: 3700 t.p.m.
- Zaagblad: 420 mm
- Max. zaagdiepte: 140 mm
- Max. zaaglengte: 600 mm
- Gewicht: 68 kg
- art.: 1232570



Zaagmachine met stofafzuiging

- Handige steenzaagmachine met aanloopstroombegrenzing voor facadesteen en/of klinkers, achteraan voorzien van aansluitmogelijkheid voor stofzuigers.
- Inclusief diamantzaagblad ø 350 mm
- Vermogen: 2400W - 230V
- Afkortcapaciteit - lengte: 250 mm
- Afkortcapaciteit - hoogte: 120 mm
- Diameter zaagblad: diam. 350 mm
- Verstelplaat voor 45° afkorten
- Compatibel met stofzuigers
- Gewicht: 19 kg
- Stofvrij werken
- Werkstukken met snelspanfunctie
- Compact en licht voor comfortabel transport
- art.: 1259598

Contacteer ons voor uw beste prijs

+
Gratis
2de
zaagblad



Bouwzaag voor droogzagen met geïntegreerd stofzuigsysteem

- De iQ360XT is een bouwzaag dat volledig stofvrij (= geïntegreerde stofafzuiging) en zonder water werkt, wat leidt tot een hogere efficiëntie en een nauwkeurig, proper zaagresultaat. Voor bakstenen en straatstenen.
- Geen water: 100% droog snijden
- Verzamelt tot 99,5% van het stof
- Voor binnen en buiten
- Elimineert stofopruiming
- Motor: 230V - 2300W
- Toerental: 3700 t.p.m.
- Zaagblad: 350 mm
- Max. zaagdiepte: 114 mm
- Max. zaaglengte: 305 mm
- Gewicht: 30 kg
- art.: 1232569



NIEUW Duro Handy Light steenzaagmachine

- De ideale zaagmachine voor het zagen van gevelstenen en dakpannen. Ook gemakkelijk te gebruiken voor de aanleg van opritten en tuinpaden.
- Deze steenzaagmachine kan eenvoudig meegenomen worden via de handige draagbeugel
- Motor: 2500W met stoffilter
- Toerental: 4300 t.p.m.
- Max. zaagdiepte: 12 cm
- Max. zaaglengte: 25 cm
- Gewicht: 16 kg
- art.: 1259787

Contacteer ons voor uw beste prijs

+
Gratis
2de
zaagblad



Stofzuiger NTD900 + BS30 Kit

- Bouwstofzuiger met een gesloten stofstelsysteem en 2 krachtige bypass-motoren. (2 x 1060W)
- Geschikt voor langdurig en extreem intensief gebruik door de optimale koeling.
- In combinatie met een voorafscheider is deze stofzuiger uitermate geschikt voor slijpen, zagen, boren, schuren... werkzaamheden waarbij veel stof vrij komt.
- art.: 1259815



Voorafscheider 60 l.


- Voorafscheider met stalen opvangbak 60 liter
- Cycloontype high efficiency, voor gebruik bij werkzaamheden waar heel veel stof en fijnstof gemaakt wordt.
- art.: 1225499



NIEUW Cyclone voorafscheider

- Effectieve af scheiding van fijn tot grof zuiggoed door cycloontechnologie. Optimaal voor gebruik bij toepassingen met grotestofvolumes, max. afscheidbare deeltjes-grootte ø 20 mm.
- Ontlast het hoofdfilter van de veiligheidsstofzuiger. Grote hoeveelheden stof worden door de voorafscheider opgevangen voordat deze de veiligheidsstofzuiger bereiken en dat bij een constant hoge zuigkracht.
- Sluit de voorafscheider aan op de VCE-veiligheidsstofzuiger en de meegeleverde slang. Statische ladingen in de zuigslang worden via de voorafscheider en de verbindingsslang afgeleid naar de stofzuiger.
- Tankinhoud: 25 liter
- Gewicht: 4,1 kg
- art.: 1261527

Contacteer ons voor uw beste prijs



Stofzuiger

- Stofzuiger, met automatische filterreïning
- Draaischakelaar met geïntegreerde afstand van de filterreïning
- Aparte volumestroomregeling
- Antistatische uitrusting
- Motor: 1200W
- Volumedebiet: 4500 l/min.
- Onderdruk: 25000 Pa
- Filteroppervlak: 5000 cm²
- Kuipinhoud: 30 liter
- Kabellengte: 7,5 m
- Gewicht: 15,2 kg

Contacteer ons voor uw beste prijs

Contacteer ons voor uw beste prijs



VCE 33 L AC Set art.: 1158880
VCE 33 M AC Set art.: 1158881

Bouwdroger DRYFAST DF400



- Ideaal voor het versnellen van het droogproces, wanneer verschillende bouwwerkzaamheden elkaar snel opvolgen. Indien gecombineerd met elektrische kachels en ventilatoren wordt het vocht nog sneller uit de lucht gehaald.
- art.: 1000406

**-20%
KORTING**



spanning	230V
vermogen	1400W
compressor	schroef-compressor
ruimtes tot	400 m ³
luchtverpl.	420 m ³ /u
max. cap.	75 l./u
normaal	-
actieprijs	-

Bouwdroger DRYFAST DF800



- Ideaal voor het versnellen van het droogproces, wanneer verschillende bouwwerkzaamheden elkaar snel opvolgen. Indien gecombineerd met elektrische kachels en ventilatoren wordt het vocht nog sneller uit de lucht gehaald.
- art.: 1000408

OOK TE HUUR

**-20%
KORTING**



spanning	230V
vermogen	2100W
compressor	schroef-compressor
ruimtes tot	800 m ³
luchtverpl.	940 m ³ /u
max. cap.	150 l./u
normaal	-
actieprijs	-

Ventilator 4500 m³/u

Toepassing: versnellen van het droogproces.

- Ventilator 4500 + bouwdroger: door het circuleren van de lucht in combinatie met een bouwdroger zal de bouwdroger in staat zijn om sneller vocht uit de lucht te halen.
- Spanning: 230V
- Luchtverpl. stand 1: 2000 m³/h
- Luchtverpl. stand 2: 3000 m³/h
- Luchtverpl. stand 3: 4500 m³/h
- Stapelbaar: ja
- Afmetingen (lxbxh): 21 x 51 x 51 cm
- Gewicht: 12,5 kg
- art.: 1029349



Contacteer ons voor uw beste prijs

Pipe Plug

Toepassing:

- Afdichten van waterlekken doorheen buizen, kabeldoorvoeren, wachtbuizen etc.
- Ideaal voor het afdichten van openingen van de aansluitbocht, nutsdoorvoerbocht, nadat de leidingen werden binnengebracht. De vezelprop hardt en zet uit en sluit de toegang doorheen de buis waterdicht af.

Inhoud van de KIT

- Polyestervezelprop
- Plastic handschoenen
- Mengzak
- Versneller en 1K - hars
- art.: 1057163



Afdichting rondom muurdoorvoeren

Tangit M3000, is een systeem voor gas- & waterdicht afdichten rondom buizen doorheen metselwerk of beton. Na een diamantboring, wordt de doorgevoerde buis rondom afgedicht met M3000 expansieschuim. Voor toepassingen met drukkend water wordt een extra dichtingssok (M4082) mee gebruikt.

Gebruik:

- Wanneer men achteraf muurdoorvoeren dient te maken:
 - Diamantboring
 - Buis doorvoeren.
- Waterdicht en gasdicht afdichten tussen de muur en de buis, mbv schuim (drukloze toepassing) of mbv dichtingssok en schuim (toepassing met waterdruk - tot 10 meter waterdruk)

Kenmerken:

- Waterdicht in combinatie met dichtsok
- Gasdicht (druk 3 bar)
- Krimpt niet / torsiebestendig
- Veroudering- en verrottingbestendig
- Na 5 minuten snijdbaar en af te werken
- Bestand tegen olie, water en oplosmiddelen
- Voor elk type buis (pvc, pe, pp, etc)



art.	omschrijving
1059765	Tangit M3000 schuim
1059766	Tangit M4082 dichtsok

Contacteer ons voor uw beste prijs



Rubio® Dryfill injectiegel

Injectiegel tegen opstijgend grondvocht.

Rubio® Dryfill wordt gebruikt ter behandeling van opstijgend vocht, en voor het droogmaken van muren met zowel holle als volle stenen. Deze injectiegel onderscheidt zich door zijn bijzondere spreidingskenmerken, waarbij het water dat in de muur aanwezig is gebruikt wordt als middel voor een optimale diffusie. Na de behandeling vormen de efficiënte actieve stoffen (concentraat: 80 %) een ondoordringbare spierlaag.

Eenvoudig aan te brengen

Rubio® Dryfill is bijzonder eenvoudig aan te brengen, waardoor het risico op een verkeerde uitvoering quasi onbestaande is. De doeltreffendheid van deze behandeling wordt gegarandeerd door de specifieke werking van het product op zich.

1 enkele toepassing

Tests hebben uitgewezen dat de doeltreffende werking van de injectieprocedure met Rubio® Dryfill er voor zorgt dat de muur na één behandeling gesaneerd is. Na de behandeling bevatten de stenen geen capillaire vocht meer. Het vochtgehalte wordt teruggebracht tot op het normale niveau.

Contacteer ons voor uw beste prijs


Contacteer ons voor uw beste prijs

art.	omschrijving
1100871	Rubio® Dryfill injectiegel 600cc
1108486	Mastiekpistool 600 ml
1122007	Injectiespuitmond voor pistool

Injectiegel Rubio® Dryfill tegen opstijgend grondvocht

- snel en eenvoudig aan te brengen
- 1 behandeling is voldoende
- veilig en milieuvriendelijk
- handiger dan injectie met vloeistoffen

Actie
12 worsten
Dryfill injectiegel
+ GRATIS
Injectiepistool

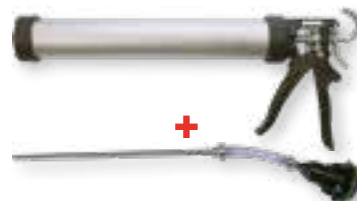

Aquafin RB400

Snelle minerale bouwafdichting
Reactief afdichtingsysteem voor nieuw- en bestaande bouw

Toepassing:

- Nieuw- en bestaande bouw
- Buiten- en binnenafdichting
- Aardrakende bouwafdichting, sokkelafdichtingen alsmede horizontaalafdichtingen in en onder wanden
- Bouwafdichtingen achteraf, tegen grondvocht, niet drukkend water en drukkend water (bij geschikte constructie)
- Afdichting van reservoirs en bassins
- Aansluiting op verdiepte elementen (getest waterdicht)

Voordelen:

- Snelle reactieve droging, nagenoeg klima-onafhankelijk.
- Voor laagdiktes van 2-4 mm
- Na ca. 3 uur overwerkbaar
- Zeer gering drogingsverlies
- Hecht zonder grondering op vochtige ondergronden
- 2-componentig
- Multifunctioneel
- Naad- en voegloos
- Hydraulisch, zelfvermettend afbindend
- Hoogflexibel, scheuroverbuigend
- Geschikt voor alle op de bouw gebruikelijke ondergronden
- Sulfaatbestendig
- Dooizoutbestendig
- Vorst-, UV- en verouderingsbestendig
- Bitumenvrij

Kenmerken:

- Verwerkingstijd: ca. 45 minuten
- Overwerkbaar na: ca. 3 uur
- Verwerkings-/ondergrondtemp.: +5° tot +30°
- Verwerking: hand, machine
- Materiaalverbruik: 1,2 kg/m²/mm
- 20 kg - art.: [1205855](#)



Actie
Bij aankoop van 4 emmers **Gratis** spaan (OP = OP)



OP=OP



Ringafdichtingen ring seal

MT ring seal is een afdichtingssysteem voor het (druk)waterdicht afsluiten rondom buizen die doorheen een mantelbuis of diamantgeboord gat geplaatst worden.

Voordelen:

- Kant- en klaar voorgemonteerd
- Gemakkelijke en snelle montage
- Getest tot 30m waterkolom
- Geschikt voor diamantgeboorde gaten of mantelbuizen

Kenmerken:

- Montagebereik van 50 mm tot 600 mm

Werkwijze:

1. De afdichting om heen de mediumbuis leggen en de laatste schakel sluiten
2. De ring in de opening schuiven tussen buis en mantelbuis / gat
3. Elke schroef een slag vastdraaien in een kring, en zolang herhalen tot alle modules gelijkmatig vast zitten



MKD mantelbuissysteem

- De MKD modulair kabeldoorvoersysteem is een mantelbuissysteem met aan elkaar te schakelen losse elementen. De mantelbuisen zijn rondom voorzien van een hogedruk - waterdichtingsring. De elementen zijn enkel of dubbelzijdig voorzien van een afsluitdeksel. (2 versies).
- Achteraf kunnen de MKD elementen voorzien worden van de ring of ringseal afdichten. Geschikt voor buis- en kabeldoorvoeringen. Op deze manier kan u in wanden reeds voldoende doorvoeren voorzien, zonder dat u hoeft rekening te houden met welk type leiding er zal doorheen gaan.

Voordelen:

- Flexibele aansluiting van leidingen bij nieuwbouw (zowel buizen als kabels)
- Geschikt voor onze ringseal en ringafdichtingen
- 3 bar drukkend afsluitdeksel
- Compatibel met alle gangbare systemen

Kenmerken:

- Binnendiameter: 150 mm
- Voor wanddiktes: van 18 tot 40 cm
- Enkel of dubbelzijdig voorzien van afsluitdeksel.



Montagesleutel
art.: [1228957](#)



lengte	enkel	dubbel
180 mm	1228966	1228958
200 mm	1228967	1228959
240 mm	1228968	1228960
250 mm	1228969	1228961
300 mm	1228970	1228962
350 mm	1228971	1228963
365 mm	1228972	1228964
400 mm	1228973	1228965



Muurkragen

EPDM muurkragen van topkwaliteit, voor het rondom afdichten van in te storten buizen. Verhindert instromen van insijpend of drukkend grondwater doorheen bodemplaat of wand (kelders), of vermijdt uitstromen van water (zwembaden, tanks, putten, ...)

Topkwaliteit:

- Drukwaterdicht tot 8 bar (80 meter waterkolom)
- TUV keuring
- Geschikt voor bouw- en industriële toepassingen
- Flens voorzien van een unieke driehoeksversteviging, voorkomt afscheuren van de flens bij instorten of beweging of druk op de buis achteraf
- Geribbeld binnenprofiel : zorgt voor een afdichting van zowel gladde (kunststof, metaal) als ruwere buizen (gres, beton, etc...)
- Het buitenprofiel van de klemband is zo ontwikkeld dat het voor een perfecte aansluiting zorgt met het te storten beton
- 2 stevige roestbestendige klembanden, die verzonken liggen in daarvoor voorziene groeven

Werkwijze:


- Muurkraag overheen de buis schuiven en positioneren in het midden van de te storten betonplaat of betonwand
- De klembanden aanspannen
- Muurkraag instorten (minstens betondekking van 3 cm)

Contacteer ons
voor grotere hoeveelheden
> 20 stuks

Contacteer ons
voor uw beste prijs

art.	diameter	spanbereik
1228701	110 mm	107 - 115 mm
1228702	125 mm	123 - 130 mm
1228704	160 mm	157 - 166 mm
1228707	200 mm	197 - 207 mm

ook ander maten verkrijgbaar

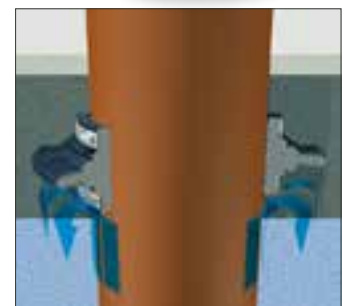

Silent Wall ontkoppelingsbaan

- Akoestische strips koppelen de muren los van vloeren en/of gewelven waardoor flankerend geluid wordt onderdrukt. Dankzij de strips kan elk gebouw geïsoleerd worden om rol- en looppeluiden in te dijken.
- Akoestische strips worden versneden met een breekmes en kunnen zowel bovenaan als onderaan de muur geplaatst worden.
- De strips hebben een zeer lange levensduur
- Volledig recycleerbaar
- Zeer goed bestand tegen vocht




art.	dikte	breedte	lengte
1259481	8 mm	10 cm	6,25 m
1259482	8 mm	15 cm	6,25 m
1259483	8 mm	20 cm	6,25 m



Gevelklem

- Het vervangen van kozijnen of breken in metselwerk is veelal een lastige bezigheid. Met de gevelklem kan je deze renovaties sneller en gemakkelijker uitvoeren en je hoeft niet langer te werken met zware schoren.
- De gevelklem is ontwikkeld om tijdens het plaatsen van een nieuw kozijn in een bestaand raamkozijn of deur het buitenblad van de gevel te ondersteunen.
- Bij gebruik van de gevelklemmen bespaar je tijd én het levert je veel werkruimte op.

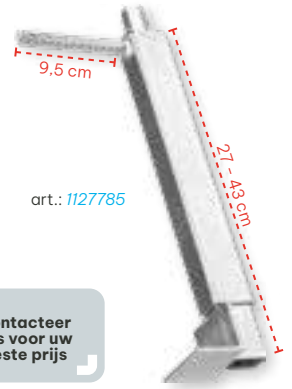

art.: [1127785](#)

Voordelen:

- Geen schoren nodig / Meer werkruimte
- Snel te monteren / Herbruikbaar

Kenmerken:

- Stalen klem, gelast en verzinkt
- Rechthoekig = zwaarder belastbaar
- Lengte: 27 cm tot 43 cm
- Aangelaste wapening ø 10 mm
- Gewicht: 1,18 kg

Contacteer ons voor uw beste prijs

Voegenfrees 125 mm met V-segment

- Speciale voegenfrees met een V-segment (daksegment) om snel voegen in beton of andere materialen uit te slijpen.
- Geschrankte laser gelaste segmenten
- DUM heeft 8 mm segmentbreedte en 10 mm segmenthoogte
- Uitstekend prestatieniveau
- art.: [1259793](#)

Contacteer ons voor uw beste prijs

Contacteer ons voor uw beste prijs



Metselwerkwapening op rol - roestvast

De metselwerkwapening op rol bestaat uit een maas van staalkabels en een weefsel van glasvezelkoord.


Toepassing:

- Bestaat uit austenitisch roestvast staal van de materiaalklasse R1 volgens EN 845-3.
- Dit type metselwerkwapening is geschikt voor buitenmuren die in contact staan met een vochtige omgeving.
- Is geschikt voor alle mortelvoegen met een breedte tussen 3 mm en 12 mm.



buitenmuren

art.	type	staalkabels	breedte	lengte
1147742	E-35	7	3,5 cm	30 m
1147743	E-70	14	7 cm	30 m




Metselwerkwapening op rol - verzinkt

De wapening op rol is een maas van stalen kabels, bij elkaar gehouden door een verweven glasvezelkoord.

Toepassing:

- Is speciaal ontworpen voor metselwerk (betonblokken en keramische binnenmuurstenen) blootgesteld aan een droge omgeving.
- Is geschikt voor alle types van mortelvoegen.

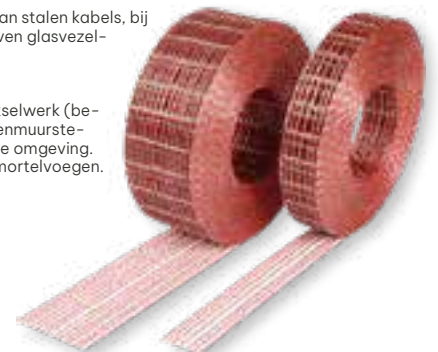

binnenmuren

art.	type	staalkabels	breedte	lengte
1144761	I-50	7	5 cm	30 m
1144843	I-100	14	10 cm	30 m



Getorste muurwapening voor scheurherstel & -preventie



- Voor renovaties van gescheurde muren.
- Voor structurele reparatie en stabilisatie.

Voordelen:

- Volledig verborgen herstelsysteem
- Geen spanning op de materialen
- Metselwerk blijft flexibel genoeg voor natuurlijk bewegen
- Vermindert de kans op barsten in de buurt van gerepareerde barsten

Werkwijze:

- Voeg uitslijpen tot een diepte van 30 mm met een lengte van 50 cm aan iedere zijde van de barst
- Reinig de gleuf met een blaaspomp en spoel hem uit met water.
- Injecteer 15 mm WHO 60 reparatiemortel achteraan de gleuf.
- Duw de getorste muurwapening in de reparatiemortel zodat u een goede dekking bekomt.
- Injecteer een tweede laag reparatiemortel over de muurwapening tot een 10 mm van het muuroppervlak en strijk de specie glad met een voeger.
- Breng een nieuwe laag gewone voegmortel aan.

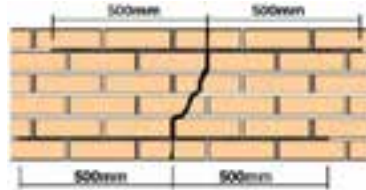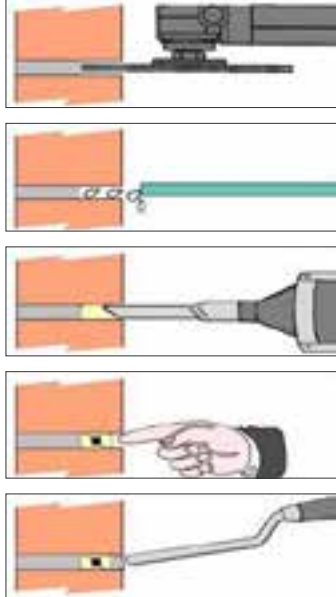

	Spouwmuur	Volle muur
Diepte van de gleuf	25 - 35 mm	35 - 45 mm
Verticale afstand	Alle 4-6 steenlagen 300 - 450 mm	

art.	omschrijving	lengte
1115552	Muurwapening ø 6 mm	1 m
1115553	Muurwapening ø 6 mm	7 m
1115554	Muurwapening ø 8 mm	1 m
1115555	Muurwapening ø 8 mm	7 m
1115556	Reparatiemortel WHO 60 - 3 liter	
1115557	Pistoolkit voor WHO reparatiemortel	




Balkenlift

- Balkenlift. Ideaal voor het plaatsen van poutrels bij renovaties. Volledig oplooibaar om handig door bouw te verplaatsen of om op te bergen.
- 4 zware zwenkwieken (met rem), verstelbare zwengel (snel draaien of onder hoge last draaien)
- Hijssoog onderaan lift, zorgt voor eerste verplaatsing van 0 tot ... m. Daarna kan je last even op bv. schraaf leggen en opnieuw grijpen om daarna op te draaien tot 2,75 m. Met verlengstuk tot 3 m.
- Traploze overbrenging om de balk op de milli-meter te kunnen positioneren.
- Hijskracht: 600 kg per lift.
- art.: 1000297



Contacteer ons voor uw beste prijs



Renovatieschoor



- Bij renovatie van huizen (bijv. de aanbouw van een veranda) dient het metselwerk ondersteund te worden. Tot nu toe gebeurde dit door een balk die rust op twee stempels aan weerszijden van de buitenmuur. Deze ondersteuningswijze is arbeidsintensief omdat men met twee personen moet werken. Bovendien moet het metselwerk achteraf hersteld worden.
- De "renovatieschoor" kan door een persoon bediend worden dankzij het hefboomprincipe. Bij het gebruik van de stempelwip wordt het metselwerk niet beschadigd en achteraf herstellen is daarom overbodig.
- De "renovatieschoor" is een uitkomst voor de alleenwerkende aannemer. Voor het ondersteunen van metselwerk zijn nu geen extra mensen nodig.

Werking:

Na het wegslijpen van de voeg kan de lepel van de "renovatieschoor" worden ingeschoven. Deze lepel is verbonden met een horizontaal H-profiel dat rust op de bijbehorende schroefstempel. Aan het eind van het H-profiel bevinden zich parallel aan de eerder genoemde stempel twee in elkaar geschoven buizen die ten opzichte van elkaar veresteld kunnen worden door middel van een gatendraad. Ten einde de gewenste ondersteuning te verkrijgen worden de buisprofielen aan elkaar gekoppeld door de gaten van binnen- en buitenbuis aan elkaar te koppelen door een pen. Vervolgens drukt men de schroefstempel omhoog door middel van de daartoe aangebrachte oren zodat de lepel een opwaartse kracht ondergaat ten gevolge van trek in de buizen en druk in de schroefstempel. De constructie kan ontmanteld worden door de oren van de schroefstempel weer terug te draaien

Technische kenmerken:

- Min. lengte 1950 mm
- Max. lengte 3150 mm
- Max. belasting ingeschoven 1140 kg
- Max. belasting uitgeschoven 825 kg
- Afstand tussen gevel en stempel 250 mm
- Volledig verzinkt en Aboma gekeurd

Contacteer ons voor uw beste prijs

Contacteer ons voor uw beste prijs

art.	omschrijving
1070081	renovatieschoor
1192539	renovatieschoor eco

54V - Haakse slijper 125 mm

- Borstelloze motor
- 2300W - even sterk als een gesnoerde haakse slijper
- Motorrem: De schijf stopt in minder dan 2 sec
- Toerental: 9000 t.p.m.
- Max. schijf: 125 mm
- 2 x 54V XR li-ion accu 9.0 Ah
- Gewicht: 2,2 kg
- + koffer en snellader
- art.: [1181789](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs



uw voordeel
-15%

Reciprozaag

- Vermogen 1510W
- Aantal zaagbewegingen: 0 - 2800 p.m.
- Slaglengte: 32 mm
- Max. cap. hout: 255 mm
- Max. cap. staal buis: 130 mm
- Pendelinstelling 3 stappen
- Gewicht: 4,4 kg
- + koffer, zaagbladenset
- art.: [1023621](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

uw voordeel
-15%

18V - Boor- & schroefmachine

- Krachtige motor, voor veeleisende toepassingen
- Aandraaimoment: 54 Nm
- Toerental: 500 / 2000 t.p.m.
- Cap.: hout (38 mm) / metaal (13 mm)
- Gewicht: 1,5 kg
- 1 x 18V li-ion accu 5.0 Ah
- + Makpac koffer
- art.: [1192162](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

uw voordeel
-15%

54V - Combihamer SDS+

- Elektronische anti-rotatietechnologie (UTC)
- Slagkracht 3,5 J / Toerental: 1000 t.p.m.
- Slagen: 4480 s.p.m.
- Cap. hout: 30 mm / Cap. beton: 30 mm
- Cap. metaal: 13 mm
- 2 x 54V XR li-ion accu 9.0 Ah
- + koffer, snellader, riemhaak en verstelbare zijhandgreep
- art.: [1131278](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs



uw voordeel
-15%

Flex mixer 1600W

- Mengtoepassingen tot 90 kg
- Met zachte aanloop, temperatuurcontrole, overbelastingsbeveiliging en traploze toerentalregeling via gasgeefschakelaar
- Comfortabele 3-standenschakelaar, zonder werk-onderbreking bereikbaar vanaf de greeppositie, met rubberen bescherming.
- Vermogen: 1600W
- Toerenstand 1: 0-150/300/530 tpm
- Toerenstand 2: 0-200/400/780 tpm
- Gewicht: 5 kg
- art.: [1233268](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

+ gratis
extra mengstaaf

Flex 18V - Boorhamer SDS+

- Koolborstelloze motor met een hogere efficiëntie en een langere levensduur
- Slagkracht 1,7 J
- Toerental: 0-1400 t.p.m.
- Slagen: 0-4500 s.p.m.



Contacteer ons voor uw beste prijs

- Cap. beton: 18 mm
- Cap. hout: 20 mm
- Cap. staal: 13 mm
- Gewicht: 2,0 kg
- + koffer
- art.: [1122507](#)

MAX HP Bradnailer 18GA HA55SF2/18

- Zeer smalle neus (4 mm)
- Uniek trekker-blokkersysteem
- Knikkoppeling / Instelbare diepte inslag
- Schot voor schot spijkeren / Riemhaak
- Magazijn laadcapaciteit: 100 minibrads
- Luchtverbruik: per schot 1,08 liter bij 23 bar
- Verbruiksartikel: minibrads
- Min. - max. lengte: 15 - 55 mm
- Werkdruk: 10 - 23 bar
- Geluidsniveau: 84,59 dB
- Gewicht: 1,2 kg
- art.: [1208373](#)



MAX

MAX HP Stripnagelapparaat HS130

- Stripnagelapparaat high-pressure HS130
- Deze tackler is door zijn lichte gewicht en compacte afmetingen een zeer goed gebalanceerd apparaat, hierdoor is het ook veilig werken op grote hoogtes.
- Magazijn laadcapaciteit 64 nagels
- Luchtverbruik per schot 5,4 liter bij 23 bar
- Verbruiksartikel: stripnagels
- Min. - max. lengte: 90-130 mm
- Werkdruk: 17-23 bar
- Geluidsniveau: 101,5 dB
- Gewicht: 4,3 kg
- art.: [1208379](#)



MAX

Vraag demo op de werf

MAX High pressure compressoren

- Stil werkende, lichte hogedrukcompressoren met meerdere tanks en geschikt voor gebruik in zeer koude omstandigheden en bij lage voedingsspanningen.
- 4 luchtansluitingen bieden flexibiliteit (2x voor hogedruk gereedschap en 2x voor normaal perslucht gereedschap)
- Eenvoudig bedienbare aftaphendel

type	AKHL1260E	AKHL1260EX
art.	1208383	1208384
ketelinhoud	8,6 liter	21,5 liter
tanks	2 tanks	5 tanks
max. druk	34 bar	
toerental	2800 t.p.m.	
geluidsniveau	70 dB	
gewicht	16,2 kg	23,3 kg



**High pressure
34 bar**

Blijft werken in koude omstandigheden.
Superlicht in gewicht!

Vraag demo op de werf

MAX HP Turbodriver HVR41G4

- De MAX HVR41G4 is een hoogwaardige, professionele pneumatische turboschroevendraaier.
- Deze tackler is speciaal ontworpen voor het bevestigen van gipsplaten op hout of metalstud.
- Selectie van metaal of hout d.m.v. een hendel
- Magazijn laadcapaciteit: 100 schroeven
- Luchtverbruik per schot: 1,9 liter bij 23 bar
- Min. - max. lengte: 25 - 41 mm
- Werkdruk: 18 - 23 bar
- Geluidsniveau: 95,59 dB
- Afmeting (lxbxh): 300 x 116 x 312 mm
- Gewicht: 1,9 kg
- art.: [1208380](#)



MAX

MAX HP Coil Nailer HN65S

- Hogedruk rolnagelapparaat voor gevel- en vloerbeplating tot 65 mm
- Belangrijkste toepassing: wand-, gevel- en vloerbeplating
- Magazijn laadcapaciteit: 400 nagels
- Luchtverbruik per schot: 1,7 liter bij 18 bar
- Verbruiksartikel: anker nagels
- Min. - max. lengte: 32 - 65 mm
- Werkdruk: 12 - 23 bar
- Geluidsniveau: 93,8 dB
- Afmeting (lxbxh): 298 x 126 x 304 mm
- Gewicht: 2 kg
- art.: [1208376](#)



MAX

Kruiwagen "basic"

- Standaard kruiwagen
- Kunststof wiel
- Dikte bak: 1,1 mm
- Voorzien van baksteunen
- Ronde buizen
- Rondneusmodel 90 liter
- art.: [1093004](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

Kruiwagen FORT - basismodel

- De standaard bouwkruiwagen
- Professioneel kunststof wiel
- Dikte bak: 1,3 mm
- Ronde buizen
- Rondneusmodel 90 liter
- Voorzien van baksteunen, slijtsloffen en

- pootschoor.
- Krachtpatser voor alle werken, geschikt voor stenen, tegels, bouwmaterialen, ...
- art.: [1045885](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

Bouwkruiwagen FORT professioneel

- De **buis loopt door onder de bak**. Dus bijzonder aangestelde steunvoeten wat afscheuren van de las voorkomt.
- **Stalen velg** i.p.v. standaard kunststof velgen
- Voorzien van baksteunen, slijtsloffen en pootschoor.
- Dikte bak: 1,3 mm
- Uitlopende hand-

- grepen zodat afstand tussen handgrepen is afgestemd op de schouderbreedte
- art.: [1002789](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

FORT Xtreme versterkte bouwkruiwagen

- Volledig doorlopend frame onder de laadbak
- Laadbak 1.3 mm ipv standaard 1.1 mm
- Extra dikke dubbele ondergelaste bodemplaat
- Bodemplaat loopt door boven de band
- **Verhoogde kopbeugel / Stalen velg + 4ply band**
- art.: [1002791](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

FORT Xtreme versterkte bouwkruiwagen

- Volledig doorlopend frame onder de laadbak
- Laadbak 1.3 mm ipv standaard 1.1 mm
- Extra dikke dubbele ondergelaste bodemplaat
- Bodemplaat loopt door boven de band
- **Standaard kopbeugel / Stalen velg + 4ply band**
- art.: [1057824](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

FORT Xtreme versterkte bouwkruiwagen

- Volledig doorlopend frame onder de laadbak
- Laadbak 1.3 mm ipv standaard 1.1 mm
- Extra dikke dubbele ondergelaste bodemplaat
- Bodemplaat loopt door boven de band
- **Verhoogde kopbeugel / NML wiel**
- art.: [1002793](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

FORT Xtreme versterkte bouwkruiwagen

- Volledig doorlopend frame onder de laadbak
- Laadbak 1.3 mm ipv standaard 1.1 mm
- Extra dikke dubbele ondergelaste bodemplaat
- Bodemplaat loopt door boven de band
- **Standaard kopbeugel / NML wiel**
- art.: [1057825](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

Kruiwagen "FORT" HDPE 100L

- Robuust frame met ovale buis
- Ondergelaste buis
- Verzinkt frame
- Laadbak 100 liter in slagvaste HDPE
- Ideaal voor klinkerleggers, grondwerkers, ook voor de bouw
- Standaard voorzien van NML wiel
- Kan ook geleverd worden met stalen velg
- art.: [1002787](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

Steenkruiwagen FORT

- Robuust gelaste kruiwagen. Ideaal voor het vervoeren van stenen, betonblokken, snelbouw, balkjes... op de werf.
- Ook makkelijk voor het vervoeren van andere hoekige of langere materialen en gereedschappen op de werf. Zaagmachines, werkbakken, werfhout, balken, planken... die anders bovenop een standaard kruiwagen worden gelegd.
- art.: [1002165](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

Mortelcontainers - 200l.

- Mortelcontainers in slagvast PE, hoge kwaliteit. Voorzien van metalen hijsogen.
- Gele kleur
- art.: [1056617](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

normaal	-
per stuk	-
per 6 stuks	-
per 12 stuks	-

Gevelsteenknipper

- Metselstenenknipper voor alle 4 gangbare formaten (Amstel, Vecht, Waal en Duits)
- De breedte van de steen is de kniphoopte
- Stenen met een breedte tot 120 mm
- Met speciaal mes voor bereik (vechtmaat) 35 - 52 mm
- Max. knipbreedte: 75 mm
- Min. kniphoopte: 90 mm
- Max. kniphoopte: 120 mm
- Gewicht: 9 kg
- art.: [1224795](#)



Tafel voor gevelsteenknipper

- Inklapbaar en makkelijk te vervoeren
- Maakt ergonomisch werken mogelijk
- Hoogte: 600 mm
- Lengte: 300 mm
- Gewicht: 5 kg
- art.: [1224796](#)



Rubber mortelkuip 45 liter

- art.: [1000190](#)




Contacteer ons voor uw beste prijs

normaal	-
per 5 stuks	-
per 10 stuks	-
per 20 stuks	-

Gipsplaat verticaal C-profiel


- C-vormig stijlprofiel voor scheidings- en voorzetwanden
- Breedte: 50 mm
- Ook beschikbaar op aanvraag: 70, 75, 100, 125 en 150 mm
- Dikte: 0,6 mm
- Verpakking: 8 stuks

art.	lengte
1127786	2,4 m
1127787	2,6 m
1127788	2,8 m
1127789	3 m
1127790	3,2 m
1127791	3,6 m
1127792	4 m




Gipsplaat horizontaal U-profiel

- U-vormig vloer- en plafondprofiel voor scheidings- en voorzetwanden
- Breedte: 50 mm
- Ook beschikbaar op aanvraag: 70, 75, 100, 125 en 150 mm
- Dikte: 0,6 mm
- Lengte: 4 m
- Verpakking: 8 stuks
- Ook verkrijgbaar met mousse
- art.: [1127827](#)



Gipsplaat draagprofiel plafond

- C-profiel
- Primair en/of plaatdragend profiel voor plafonds
- Breedte: 60 mm
- Hoogte: 27 mm
- Lengte: 4 m
- Verpakking: 10 stuks
- art.: [1127839](#)

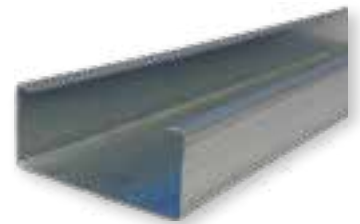

Gipsplaat randprofiel plafond

- U-profiel
- Breedte A: 50 mm
- Hoogte: 27 mm
- Lengte: 4 m
- Verpakking: 10 stuks
- art.: [1127841](#)



Snelbouw- / gipskartonplaat Schroeven los

- Extra diepe PH2 bitaansluiting voor betere grip en een langere levensduur van uw gereedschap
- Conform norm EN14566
- SX graving voor gemakkelijke en snelle inspectie
- Naaldpunt voor snelle installatie
- Trompetkop voor gladde afwerking
- Zwart gefosfateerd voor hoge corrosie bestendigheid
- Fijne draad voor het bevestigen van gipsplaat tegen metalen profielen




afmeting	fijne draad
3,5 x 25	1104461
3,5 x 30	1104462
3,5 x 35	1104463
3,5 x 40	1104464
3,5 x 45	1104465
3,5 x 50	1104466
3,5 x 55	1104467

Actie
losse schroeven
fijne draad
3,5 x 35
- /1000
stuks*
+ elke 10de
doos gratis

**9+1
gratis**

Snelbouw- / gipskartonplaat Schroeven op band

- Extra diepe PH2 bitaansluiting voor betere grip en een langere levensduur van uw gereedschap
- Conform norm EN14566
- SX graving voor gemakkelijke en snelle inspectie
- Naaldpunt voor snelle installatie
- Trompetkop voor gladde afwerking
- Zwart gefosfateerd voor hoge corrosie bestendigheid
- Fijne draad voor het bevestigen van gipsplaat tegen metalen profielen

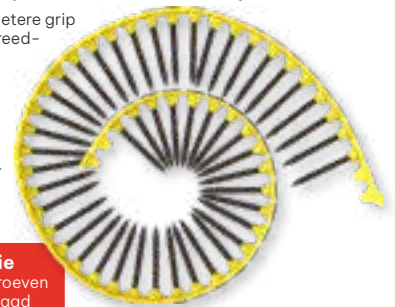

afmeting	fijne draad
3,5 x 25	1104453
3,5 x 35	1104454
3,9 x 35	1104456
3,5 x 45	1104455

Actie
bandschroeven
fijne draad
3,5 x 35
- /1000
stuks*
+ elke 10de
doos gratis

**9+1
gratis**

Profielverbindingstang

- Profielverbindingstangen, voor het onderling verbinden van METAL STUD profielen.
- Standaard verbindingstang
- art.: [1005682](#)



Profielverbindingstang

- Profielverbindingstangen, voor het onderling verbinden van METAL STUD profielen.
- Eénhands verbindingstang
- art.: [1005685](#)



Platenlift - 3 wielen


- Max. hoogte plaat horizontaal: 350 / 400 cm
- Laadhoogte: 82 cm
- Laadvermogen: 75 kg

- Eigen gewicht: 38 kg
- art.: [1055179](#)



Waterpas metal stud

- Lengte: 900 mm
- Voor gipsplaten van 40 en 60 cm breed
- Uitsparingen van 5 cm breed
- Schokabsorberende eindkappen
- Magneten in uitsparingen en zool
- Aluminium versterkt profiel
- Nauwkeurigheid 0,5 mm/m
- Zool vlak geslepen
- art.: [1129310](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

Contacteer ons voor uw beste prijs

Contacteer ons voor uw beste prijs

Contacteer ons voor uw beste prijs

Hangtoiletkit

- Een 2-delig montage set om sanitaire installatiewanden te bekleden. Dit toilet-element heeft alle benodigde uitsparingen.
- Met een breedte van 120 cm kan het element in bijna iedere situatie passend gebruikt worden.
- De set is voorzien van een tablet voor een perfecte afwerking van het hangtoilet.
- Gebruik Botament MS6 voor het verlijmen.
- Naden worden achteraf verstevigd met zelfklevende wapeningsband, Botament GS12
- Dikte: 20 mm



art.	lengte	breedte
1130361	120 cm	120 cm

Douchebodem voor tegelafwerking

- Douchebodems zijn snel en eenvoudig te plaatsen en garanderen een 100% waterdichting, dankzij de reeds geïntegreerde afvoer.
- De douchebodems voor tegelafwerking kunnen vervaardigd worden uit 100% gerecycleerde PET met voorgelijmde afdichtingsdoek.
- Keuze tussen lange goot of vierkant putje.
- De douchebodems worden steeds op maat gemaakt.



Douchewand i.c.m. metal studs

Werkwijze:

1. Plaatsen van de metal studs
 - Indien de metal studs 60 cm uit elkaar staan, bouwplaten van 20 mm gebruiken
 - Als de metal studs 30 cm uit elkaar staan, kunnen bouwplaten van 10 mm gebruikt worden
2. De bouwplaten beschikken over een ETA022 certificering waterdichting. Deze kunnen rechtstreeks worden verlijmd met Botament MS6. Indien geen gebruik wordt gemaakt van Botament MS6 dienen de bouwplaten mechanisch te worden bevestigd in combinatie met rozetten.
- Afstand schroeven: 20 à 30 cm
3. Botament MS6 wordt aangebracht tussen de naden van 2 bouwplaten. ETA022 certificering die de waterdichting garanderen.
4. De naden worden gewapend met Botament GS12, zelfklevende wapeningsband. Deze kan worden ingetrokken met een flex-lijm naar keuze of Botament Multiproof. Ook de afdichtingsband kan worden gebruikt i.p.v. Botament GS12 wapeningsband indien gewenst.



Actie
Bij aankoop van
25 m²
bouwplaten
Gratis
5 tubes
lijm- en afdichtkit



Actie
Bij aankoop van
50 m²
bouwplaten
Gratis
werfradio
DABPRO



Waterdichtingsdoek /
betegelingsdoek



Voorgevormde
binnenhoek



Voorgevormde
buitenhoek



Zelfklevende
wapeningsband



Buismanchetten



Bouwplaten



Afdichtingsmiddel



Schroeven & rozetten


Tegelzaag met geïntegreerd stofzuigsysteem

- De IQ228CYCLONE is een high-end tafelzaag met geïntegreerd stofzuiging. Voor porselein, graniet, steen en keramiek.
- Geen water: 100% droog snijden
- Verzamelt tot 99,5% van het stof
- Elimineert stofopruiming
- Motor: 230V - 2000W
- Toerental: 6000 t.p.m.
- Zaagblad: 180 mm
- Max. zaagdiepte: 25 mm
- Max. zaaglengte: 457 mm
- Gewicht: 16 kg
- art.: [1232571](#)



RUBI professionele tegelsnijder

- Dubbele geleiding met 6 kogellagers en een breeksysteem met 2 standen
- Verstelbare en instelbare afstelhaak voor repeterende snedes
- Met extra grote zijsteunen voor grootformaat tegels
- Sniijwieltes van ø 8 tot 22 mm.
- Lengte: 1300 mm
- Diagonaal: 900 x 900 mm
- Inclusief een snijwielte van ø 8 en 18 mm
- art.: [1132587](#)

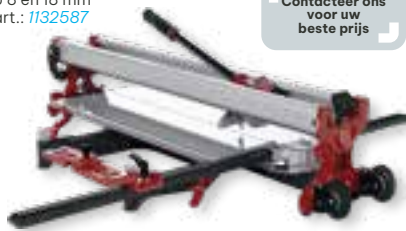

Contacteer ons voor uw beste prijs

Ergonomische vloerderstoel

- Vernieuwd chassis in aluminium voor een betere stabiliteit. Voorzien van 7 wielen.
- Laat een ergonomische positie toe en ontlast zowel de rug als de knieën
- Hellingshoek en hoogte van het zadel is instelbaar om elke mogelijke werkpositie toe te laten.
- art.: [1045405](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

Nemo Grabo Plus

- Een volledig draagbare elektrische vacuümzuiger, bedoeld om bijna alle materialen op te kunnen tillen, te verplaatsen en voor het monteren of plaatsen van bv. tegels en gipsplaten tot het verplaatsen van meubels en grote apparaten.
- Heeft een hefvermogen van maximaal 170 kg en kan op vrijwel elk oppervlak worden vastgezet, waardoor u lastige ladingen sneller en veiliger dan ooit tevoren kunt hanteren, terwijl het risico op schade aan dure materialen tot een minimum wordt beperkt.
- Hefvermogen tot 170 kg
- Voorzien van vacuüm-meter
- Gewicht: 3 kg
- Geleverd met accu, lader, hijsriem, vervangrubber en afdichtingsring
- art.: [1205856](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

RUBI tegelzaag DC-250 Python 1200

- De zaagmachine bestaat uit uiterst precieze verstelbare zaagkopmachines die de professionele tegelzetter maximale functionaliteit en betrouwbaarheid bieden.
- Waterkoeling van het zaagblad m.b.v. waterpomp met ingebouwde regelkraan.
- Op kogellagers rollende en kantelbare motorunit voor verstekzagen.
- Inklapbare poten met wielen voor een gemakkelijker transport en uitneembare binnentafels voor een gemakkelijke reiniging van de machine.
- Motor: 1100W
- Diameter blad: 108 mm
- Zaaglengte: 120,5 cm
- Diagonaal: 85 x 85 cm
- Zaaghoogte: 61/90 mm
- Afmetingen: 162 x 82 x 131 cm
- Gewicht: 75 kg
- art.: [1206816](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

NIEUW Webercol plus delight

- Zeer flexibele en ultra lichtgewicht tegellijm voor zowel nieuwbouw als renovatieprojecten.
- Deze "Comfort Engineered" tegellijm heeft een zeer fijne structuur en valt vooral op door het geringe gewicht. Met de verpakking van 12,5 kg behaalt je een verwerking van minstens evenveel m² als met een zak van 25 kg normale tegellijm. Bovendien is deze tegellijm stofarm en draagt zo bij aan een arbeidsvriendelijke verwerking.
- Geschikt voor binnen, buiten, vloer en wand.
- Klasse C2TE S1
- Wachtijd voor invoegen: 12 uren
- Wachtijd voor ingebruikname vloer: 12 uren
- Zetdikte: 2 tot 15 mm
- art.: [1260591](#) - Webercol plus delight grijs 12,5 kg
- art.: [1260592](#) - Webercol plus delight wit 12,5 kg
- 1 pallet = 48 zakken



Actie
23 zakken +1 gratis

Actie
45 zakken +3 gratis

TOPKWALITEIT Omnicem PL85

Flexibele, all-round poedertegellijm.

- Voor alle mogelijke keramische vloer- en wandtegels, gekalibreerde natuursteen, chape-composiet tegels, (glas) mozaïek en steenstrips
- Geschikt voor vrijwel alle kritische ondergronden zoals oud tegelwerk, beton, en toepassingen zoals zwembaden, terrassen
- Laagdikte tot 15 mm
- Wand en vloer
- Binnen en buiten toepasbaar
- Classificatie conform NBN EN 12004: C2TE, S1
- art.: [1100887](#) - Omnicem PL85 grijs 25 kg
- 1 pallet = 40 zakken



Actie
19 zakken +1 gratis

Actie
37 zakken +3 gratis

NIEUW Webercol XXL delight

- Een super flexibele en ultra lichtgewicht tegellijm speciaal ontwikkeld voor het plaatsen van XL- en XXL-tegels. Deze tegellijm is zeer geschikt voor het opvangen van spanningen bij het plaatsen van tegels in verband op vloerverwarming of op jonge dekvloeren, waardoor het plaatsen van een ontkoppelingsmat overbodig wordt.
- Met de verpakking van 12,5 kg behaalt je een verwerking van minstens evenveel m² als met een zak van 25 kg normale tegellijm. Bovendien is deze tegellijm stofarm en draagt zo bij aan een arbeidsvriendelijke verwerking.
- Klasse C2TE S2
- Wachtijd voor invoegen: 12 uren
- Wachtijd voor ingebruikname vloer: 12 uren
- Zetdikte: 2 tot 15 mm
- art.: [1260593](#) - Webercol XXL delight grijs 12,5 kg
- art.: [1260594](#) - Webercol XXL delight wit 12,5 kg
- 1 pallet = 48 zakken



Actie
23 zakken +1 gratis

Actie
45 zakken +3 gratis

TOPKWALITEIT Omnicem PL200

Zeer hoog flexibele S2 tegellijm voor verlijming van alle mogelijke vloer- en wandtegels. Dankzij deze hoge flexibiliteit heeft deze lijm zowel de functie hechting als ont koppeling (in één).

- Geschikt voor binnen, buiten, vloer en wand.
- Kan de ont koppelingsmat vervangen.
- Ook geschikt voor tegels met lage porositeit, (glas) mozaïek en steenstrips, kunststeen, (gekalibreerde) natuursteen, cement-composiet tegels, harde en zachte isolatieplaten.
- Jonge cementdekvloeren.
- Beton 28 dagen i.p.v. 90 dagen.
- Classificatie conform NBN EN 12004: C2TE
- art.: [1122742](#) - Omnicem PL200 grijs 20 kg
- 1 pallet = 48 zakken



Actie
23 zakken +1 gratis

Actie
45 zakken +3 gratis

Oplossingen voor het uitvullen van ondergronden

U moet een vloer kunnen uitvullen en betegelen binnen 48u?

Het kan wel! Zowel in nieuwbouw als renovatie.

Afhankelijk van uw uit te vullen ruimte gebruikt u een van volgende producten. Al deze oplossingen zijn betegelbaar na 1 dag (24u). En daarom uitermate geschikt voor nieuwbouw- of renovatiewerken onder tijdsdruk ... winkels, kantoren, badkamers, ...

Voordelen:

- Begaanbaar na 3 tot 6 uur
- Betegelbaar na 24 u!

Ontluchtingsrol

- Ontluchten van de egaliseermortel
- Vloeffronten wegwerken



art.	type	lengte	actieprijs
1015456	fijn	230 mm	-
1015457	fijn	500 mm	-
1015458	grof	500 mm	-

Puntzolen

- Puntzolen met nylon straps
- Laat toe door egaliseerlagen te stappen
- Laat geen sporen na
- Hoogte punten: 25 mm
- art.: [1122053](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

Uit te vlakken / hoogteverschil	product	werkwijze
2 - 8 cm	Chapmix Rapid 	Hechtende chape (min 20 mm): • Zuigende ondergrond: primer • Verharde ondergrond: brandlaag met Compactuna pro Niet hechtende chape (min 50 mm) 
2 - 30 mm	Egaliser-en Plus 	1. Gebruik de correcte primer (ngl. de ondergrond) • Zuigende ondergrond (chape, ruwe beton): primer • Gladde, niet zuigende ondergrond (bestaande tegels, gladde beton): primer BL 2. Correct mengen • Juiste hoeveelheid water • 2x mengen - juiste rustperiode 3. Uitgieten 4. Ontluchten met prik- of ontluchtingsrol (na 30 minuten afblijven)
0,5 - 10 mm	Egaliser-en 	

Chapmix Rapid C20 - 25 kg

Snel drogende chape. Een gebruiksklare chape die enorm snel uithardt, voor het leggen van cementgebonden dekvloeren.

- Droogt snel uit en kan na 1 dag (bij +20°C) betegeld worden. Na 3 dagen kan men parket, kurk,... plaatsen, als de restvochtigheid kleiner is dan 2,5%.
- Bijzonder geschikt voor renovatiewerken in bv. winkels, kantoren, e.d.
- Min. laagdikte hechtend: 20 mm
- Min. laagdikte zwevend: 50 mm
- De maximale totale laagdikte in 1 fase: 80 mm
- Verwerkingstijd: +- 30 min.
- Drukweerstand na 7 dagen: ≥ 16 MPa
- Voetverkeer: na 4 uur
- art.: [1152105](#)



PTB Primer

Gebruiksklaar, kleurloos voorstrijkmiddel voor wand, vloer en plafond.

Voordelen:

- Vermindert de porositeit en verstevigt de ondergrond.
- Geschikte ondergronden zijn: cementeringen, baksteen, gipspleister, gipsplaten, gipsblokken, beton, ...
- Kan zowel binnen als buiten gebruikt worden.

Kenmerken:

- Wordt kleurloos na aanbrengen
- Droogtijd: +- 2 à 3 uur
- Verbruik: +- 0,050 à 0,150 l/m² volgens de porositeit van de ondergrond

- 1 liter - art.: [1180681](#)
- 5 liter - art.: [1180682](#)



NIEUW Airium 350 - 20 kg

Isolerende chape-mortel. Innovatief, volledig mineraal en gebruiksklaar vloeibaar isolatiemateriaal. Het is ideaal voor vloerisolatie (op beton) en voor het vullen van leidingsleuven.

Voordelen:

- Eenvoudig te egaliseren en glad te strijken zonder extra inspanning
- Zorgt voor een glad en vlak oppervlak waardoor het verbruik van de daaropvolgende bouwmaterialen vermindert

Kenmerken:

- Minimum dikte ≥ 5 cm
- Maximum dikte ≤ 100 cm
- Verbruik: +- 3,4 kg/cm/m²

- art.: [1259654](#)



Egaliser-En C25 (0,5-10mm) - 20 kg

Een droge, gebruiksklare egalisatiemortel voor vloeren die binnen kan gebruikt worden.

- Bestaat uit cement, uitgezochte kwartszanden en hoogwaardige toeslagstoffen. Men bekomt door eenvoudige toevoeging van water een zelfnivellerende mortel met als voornaamste eigenschappen:
 - Een zeer goed zelfvervloeiend verloop
 - Een snelle uitharding
 - Een uitstekende aanhechting
 - Hoge eindweerstand
- Bevat geen korrel, en laat toe zeer dunne lagen te plaatsen en een glad oppervlak te bekomen.
- Een ideale egalisatiemortel voor tegelwerk, laminaat, parket, vast tapijt, kurk, vinyl, linoleum, ...
- Oneffenheden van 0,5 mm tot 10 mm kunnen in 1 laag uitgevlakt worden.
- Begaanbaar na ± 3 uur en bekleedbaar met keramiek na ± 24 uur.
- Verwerkingstijd: +- 25 min.
- Gewicht: 20 kg
- art.: [1144844](#)



Egaliser-En Plus C30 (2-30mm) - 25 kg

Een droge, gebruiksklare, snel werkende egalisatiemortel voor vloeren die binnen kan gebruikt worden.

- Bestaat uit cement, uitgezochte kwartszanden en hoogwaardige toeslagstoffen. Men bekomt door eenvoudige toevoeging van water een zelf egaliserende mortel met als voornaamste eigenschappen:
 - Een zeer goed zelfvervloeiend verloop
 - Een snelle uitharding
 - Een uitstekende aanhechting
 - Hoge eindweerstand
- Zijn korte droogtijd vermindert de wachttijden voor ingebruikname van de vloer.
- Laat toe oneffenheden van 2 mm tot 30 mm in 1 laag op te vangen.
- Verwerkingstijd: +- 30 min.
- Gewicht: 25 kg
- art.: [1144845](#)




Hoekbeschermers binnenpleisterwerk

- Pleisterdikte: 7 mm
- Aluzinc (op aanvraag alu, inox)
- Ronde gaten (op aanvraag: vierkante gaten)
- Verpakking: 20 stuks per bundel


Stuka-werken?

Contacteer ons voor een offerte op maat.

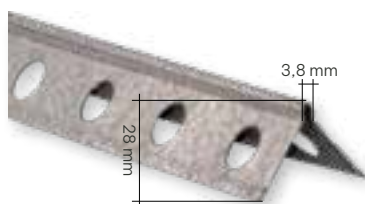

art.	producten
1043700	hoekbeschermer 1,0 m
1043701	hoekbeschermer 1,2 m
1043702	hoekbeschermer 1,5 m
1043703	hoekbeschermer 1,8 m
1043704	hoekbeschermer 2,0 m
1043705	hoekbeschermer 2,2 m
1043706	hoekbeschermer 2,4 m
1043707	hoekbeschermer 2,5 m
1043708	hoekbeschermer 2,6 m
1043709	hoekbeschermer 2,7 m
1043710	hoekbeschermer 2,8 m
1043711	hoekbeschermer 3,0 m
1043712	hoekbeschermer 3,5 m
1043713	hoekbeschermer 4,0 m

Plaasterstop binnenpleisterwerk

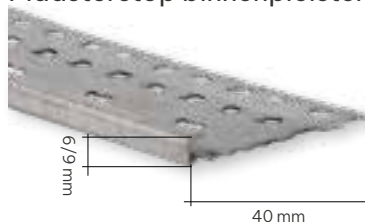

- Pleisterdikte: 6 of 9 mm
- Aluzinc (op aanvraag alu, inox)

art.	producten
1043744	plaasterstop 2,6 m - 6 mm
1043745	plaasterstop 3 m - 6 mm
1043746	plaasterstop 2,5 m - 9 mm
1043747	plaasterstop 3 m - 9 mm

Afstrijkprofiel binnenpleisterwerk



- Pleisterdikte : 6 mm (op aanvraag 10 of 13 mm)
- Aluzinc (op aanvraag inox)
- Verpakking: 50 stuks per bundel

art.	producten
1043758	afstrijkprofiel 2,6 m - 6 mm
1043759	afstrijkprofiel 3 m - 6 mm

Raamprofielen

- Lengte: 2,4 m (30 stuks/karton)
- Kleven op raamprofiel, achter 1 deel in te pleisteren en, kleefstrook af te breken
- Toepassing: makkelijk afkleven ramen

Contacteer ons voor uw beste prijs



Actie
Bij aankoop van 10 pakken (mix) **Gratis** aandrukrol voor raamprofielen



art.	omschrijving	verpakking
1144762	raamprofiel 6 mm	30 st
1144763	raamprofiel 9 mm	30 st



Pleisterweefsel

- Rollengte: 100 m
- Binnen: wit - 95 g/m²
- Buiten: blauw - 135 g/m²

Stuka-werken?

Contacteer ons voor een offerte op maat.



art.	producten	breedte	maaswijdte
1003679	pleisterweefsel binnen 95 g/m ²	10 cm	
1003639	pleisterweefsel binnen 95 g/m ²	12,5 cm	
1003637	pleisterweefsel binnen 95 g/m ²	25 cm	5 x 5 mm
1003635	pleisterweefsel binnen 95 g/m ²	50 cm	
1003641	pleisterweefsel binnen 95 g/m ²	100 cm	
1003649	pleisterweefsel buiten 135 g/m ²	100 cm	10 x 10 mm



Barnier - oranje PVC tape

BARNIER - Oranje pvc tape BARNIER 6095 Oranje kleefband op basis van geplastificeerde pvc, met een zeer sterke kleefmassa. Afplakken van niet te behandelen bouwdelen tijdens schilders- en stukadoorswerkzaamheden.

- Temperatuurbestendig: 70°C
- Dikte: 0,125 mm
- Kleefkracht: 150 gr/cm
- Treksterkte: 2,2 kg/cm
- Rek: 120%
- Inzetduur: max. 1 week

art.	breedte	lengte	verpakking
1003263	50 mm	33 m	36 st
	normaal	-	actieprijs
	per rol	- 10%	-
	per 30 rollen mix*	- 15%	-
	per doos	- 20%	-



Contacteer ons voor uw beste prijs

Dagkantelementen

Voor de perfecte en bovendien zeer snelle afwerking van dagkanten aan ramen, deuren, etc...

Het dagkantelement DK-1 bestaat uit een op breedte gezaagde gipskartonplaat, waarbij in één lengtezijde een verzinkt pleisterprofiel is ingewerkt.

Voordelen:

- De voeg tussen het profiel en het gipskarton wordt voorzien van een elastisch blijvend voegmiddel.
- Snelle en eenvoudige verwerking: tot 60% tijds winst
- Geen tijdrovende manipulaties
- Strakke afwerking
- Minder kans op krimp scheuren
- Bijkomend plamuurwerk overbodig
- Perfect haakse afwerking door hoek van 90°
- Beschadiging van het raamprofiel wordt uitgesloten

Samenstelling plaat:

- Kern in ruwgips, tweezijdig bekleed met karton (standaard)

art.	dikte	breedte	lengte
	mm	mm	mm
1116579	12,5	235	2200
1116592	12,5	295	2200
1116580	12,5	235	2600
1116593	12,5	295	2600
1116595	12,5	235	3000
1116594	12,5	295	3000



Betonkontakt

- Rode hechtingsprimer voor pleister en gladde betonoppervlakken
- Betonkontakt zorgt voor een goede hechting voor de daaropvolgende pleistertoepassing
- Verbruik: ca. 150 - 250 g/m²
- Droogtijd: ca. 24 uur
- Verpakking: 23 kg
- art.: [1149706](#)

Actie
10+1 gratis



Primer voor sterk zuigende ondergronden voor binnen en buiten

- Vermindert de zuigkracht van de ondergrond
- Door de gele kleur zijn reeds behandelde oppervlakken direct herkenbaar
- Verbruik: ca. 60 - 200 g/m²
- Droogtijd: ca. 6 - 8 uur
- Verpakking: 18 kg
- art.: [1149707](#)

Actie
10+1 gratis



ALU stukadoorsrijen

- Alu afgeschuinde rij:
- Breedte: 100 mm
 - Schuine kant: 45 mm
 - Hoogte: 18 mm
 - Dikte: 1,2 mm

art.	omschrijving
1054775	alu rij - 1,5 m
1054776	alu rij - 2 m
1054777	alu rij - 2,5 m

- Alu h-rij:
- Breedte: 114 mm
 - Hoogte: 28 mm
 - Dikte: 1,2 mm

art.	omschrijving
1094861	alu h-rij - 1,5 m
1094862	alu h-rij - 2 m
1094863	alu h-rij - 2,5 m



Metal Dec

- Corrosiewerend product voor metalen structuren.
- Metal Dec is een vloeibare samenstelling op basis van polymeren, voorzien van anti-corrosie protectoren, ontwikkeld voor de bescherming tegen corrosie van metalen structuren in de bouw.
- Metal Dec wordt zowel bij nieuwe, als bij herstellingswerken toegepast. Gemengd met pleister of cement, vormt het een viskeuze, dunne mortel die uitstekend vasthecht aan blanke of geschilderde metalen structuren in de bouw.
- Metal Dec is geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen.
- 10 liter - art.: [1123092](#)

Actie
10+1 gratis



Pro-Wall

- Kleurloos, verspreikbaar voorstrijkmiddel voor gebakken stenen.
- Pro-Wall is een reuk- en kleurloos, zuigkrachtverlagend voorstrijkmiddel dat uitstekend penetreert in alle gebakken minerale bouwstoffen, zonder de eigenschappen en de dampdoorlatendheid in het gedrang te brengen.
- Pro-Wall wordt toegepast op zuigende bakstenen zoals Thermoblokken, Poroton & Poro+ snelbouwstenen, Stalton welfsels, enz.
- Pro-Wall verhoogt de aanhechting spectaculair en reduceert de werktijd voor het bepleisteren van deze ondergronden.
- 10 liter - art.: [1123088](#)

Actie
10+1 gratis



Belgametalcover

- Volvaks zelfklevende overpleisterbare folie voor metalen liggers
- Ideaal om op metalen liggers te kleven die nadien overpleisterd worden
- Overschilder- en overpleisterbaar
- Uitstekende hechting op metaal en beton
- Geschikt voor renovatie en nieuwbouw
- Zéér sterk hechtende lijmlaag
- 3 gesplitte en beschermde kleefstroken voor aansluiting met metselwerk of beton
- 100% volvlakse verlijming
- Ook verwerkbaar bij lage temperaturen
- Geen roestdoorslag
- Lengte: 25 m
- Kleur: wit
- Breedte 200 mm - art.: [1185495](#)
- Breedte 300 mm - art.: [1181630](#)

Actie
5+1 gratis



Verfemmer + navullingen

- Verfemmer rechthoekig 12 liter
- Navulling voor verfemmer (5 vellen)



Contacteer ons voor uw beste prijs

art.: [1015462](#)

Verfrol

- Wegwerp verfrol
- 230 x 48 mm
- Polyester 12 mm




Contacteer ons voor uw beste prijs

art.: [1015427](#)

Afrolapparaat voor pleisterweefsel

- Afrolapparaat voor het gemakkelijk snijden van pleisterweefsel, ...
- Te gebruiken als tafelmodel of aan een steiger te hangen
- Rollen gemakkelijk en snel vervangen
- Voor rollen met breedtes: 10 tot 1200 mm
- Roldiameter: tot 280 mm
- Gewicht: 6,7 kg
- art.: [1118561](#)

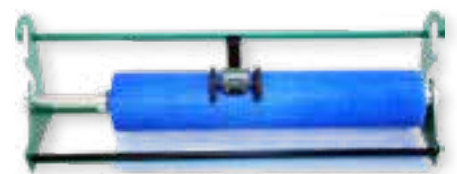

Werk schoenen S3 - BASE B416

- leder in de massa gewaxt, hierdoor een nog beter ademend vermogen en een hogere waterbestendigheid - 6 uur waterbestendig.
- S3 - dus goedgekeurd voor gebruik op werven

Eigenschappen:

- Zacht volnerf High-tech 3D voering meer ventilerend
- Airtech 2D PU/TPU skin buitenzool
- Composite antiperforatiezool
- Fresh-N-flex (coolmax)
- Betere flex en schokabsorbtie
- Met vulmateriaal beklede tong
- Lichtgewicht
- Zeer hoog draagcomfort
- Sterke prijs/kwaliteitsverhouding

maat
39
-
47



Contacteer ons voor uw beste prijs

Werk schoenen S3 - BASE B118

- De perfecte werkschoen, topkwaliteit voor een zeer goede prijs.
- S3 - dus goedgekeurd voor gebruik op werven

Eigenschappen:

- Zacht volnerf leder - 4 uur waterbestendig
- High-tech 3D voering meer ventilerend
- Airtech 2D PU/TPU skin buitenzool
- Composite antiperforatiezool
- Fresh-N-flex (coolmax)
- Betere flex en schokabsorbtie
- Met vulmateriaal beklede tong
- Lichtgewicht
- Zeer hoog draagcomfort
- Sterke prijs/kwaliteitsverhouding

maat
36
-
49



Contacteer ons voor uw beste prijs

Werk schoenen S3 - BASE B119

- De perfecte werkschoen, topkwaliteit voor een zeer goede prijs
- S3 - dus goedgekeurd voor gebruik op werven

Eigenschappen:

- Zacht volnerf leder - 4 uur waterbestendig
- High-tech 3D voering meer ventilerend
- Airtech 2D PU/TPU skin buitenzool
- Composite antiperforatiezool
- Fresh-N-flex (coolmax)
- Betere flex en schokabsorbtie
- Met vulmateriaal beklede tong
- Zeer hoog draagcomfort
- Sterke prijs/kwaliteitsverhouding

maat
36
-
49



Contacteer ons voor uw beste prijs

Veiligheidshelm wit

- Geventileerde polypropyleen veiligheidshelm PP
- Hoge weerstand
- UV behandeling
- Polyamide binnenwerk: 3 textiel banden met 8 bevestigingspunten
- Badstof zweetband
- Innoverend sluitsysteem type Rotor®
- Voor een hoofdomtrek tussen 53 en 63 cm
- 2 posities mogelijk (hoog/laag) voor een beter comfort
- Andere kleuren verkrijgbaar
- art.: [1095474](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

Veiligheidsbril

- Polycarbonaatbril uit één stuk
- Veren met platte spatels aan de uiteinden
- Geïntegreerde polycarbonaat neusbrug
- Makkelijk te combineren bij het dragen van een helm en/of gehoorcap
- Laterale bescherming
- Montuur en lenzen van polycarbonaat
- Gewicht: 25 g
- art.: [1088080](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

Veiligheidsbril

- Polycarbonaatbril uit één stuk
- Geïntegreerde polycarbonaat neusbrug
- Inklapbare nylon veren
- Laterale bescherming
- Montuur: nylon
- Lenzen: polycarbonaat.
- Gewicht: 26 g
- art.: [1127124](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

Gehoorkap met radio - 27 dB

- Elektronische gehoorbescherming, met radio
- Voor het beluisteren van de radiofrequenties FM (87 -108 MHz) in combinatie met gehoorbescherming op een efficiënte en aangename manier
- Werkt met 2 AA batterijen niet inbegrepen
- Boog: PVC met comfortabel schuim
- Kap: ABS
- Kussentjes: PVC, Polyester
- Afstelsysteem: roestvrij-stalen haak
- Absorberend schuim: PU
- Knoppen: ABS
- art.: [1148681](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

Wegwerp halfgelaatsmaskers FFP2 met ventiel

- Doos met 10 gelaatsmaskers FFP2, uit non wovon kunststofvezel
- Schelpvormig
- Regelbare clip op de neus
- Schuimboord versterking onder de neusclip
- Ventiel met hoge prestaties
- art.: [1065091](#)

10 x



Contacteer ons voor uw beste prijs

Wegwerp halfgelaatsmaskers FFP3 met ventiel

- Doos met 5 gelaatsmaskers FFP3, uit non wovon kunststofvezel
- Schelpvormig
- Brede en regelbare elastieken
- Neusclip
- Uiterst zachte aansluitdichting volledig rond het masker
- Ventiel met hoge prestaties
- art.: [1065122](#)

5 x



Contacteer ons voor uw beste prijs

Showa 406 Winterhandschoen

- Ontworpen voor bescherming bij temperaturen lager dan -30 °C voor kort of onderbroken contact
- Dubbele latex coating
- Winterhandschoen voor isolatie, slijtvastheid en waterafstotendheid
- maat 8 (L): [1150376](#)
- maat 9 (XL): [1150377](#)



Actie
11+1
gratis

SHOWA

Contacteer ons voor uw beste prijs

normaal	-
per 10 paar	-
per 60 paar	-
per doos = 120 paar	-

Showa THERMO GRIP 451 Winterhandschoen

- Zelfde toepassing als showa grip, maar voor koude omstandigheden.
- ACRYL / polyester / katoen liner met natuurlijke latexcoating
- Volledig ruw oppervlak
- Antibacteriële en geurwerende behandeling
- Elastische rand / anatomische vorm / naadloze liner
- maat 9 (L): [1011502](#)
- maat 10 (XL): [1011503](#)



Actie
11+1
gratis

SHOWA

Contacteer ons voor uw beste prijs

normaal	-
per 10 paar	-
per 60 paar	-
per doos = 120 paar	-

Showa NITRILE FOAM GRIP 477 Winterhandschoen

- Ideaal voor bouw, buitenwerk, groenvoorziening en magazijn - opslag.
- Optimale combinatie tussen bescherming tegen koude en olieresistente grip, ideaal voor variabele weersomstandigheden
- Volledig 2-laagse coating biedt bescherming tegen vloeistoffen en indringing van water
- Anatomische vorm / naadloze liner
- maat 8 (L): [1107660](#)
- maat 9 (XL): [1107661](#)



Actie
11+1
gratis

SHOWA

Contacteer ons voor uw beste prijs

normaal	-
per 10 paar	-
per 60 paar	-
per doos = 120 paar	-

Protectiedoek herbruikbaar

Vloeistofdicht, zelfklevend, beschermend (180 g/m²)

Kenmerken:

- 3-lagen polyestervlies
- Grondlaag: zelfhechtende coating onderaan
- Tussenlaag: polyestervlies 180 g/m² = hoge mechanische beschermingsfactor
- Bovenlaag: vloeistofdichte en afveegbare PE-folie

Toepassing:

- Bescherming tegen water, verf, mechanische bescherming, ...

Voordelen:

- Professioneel afdekken en beschermen van vloeren, trappen, meubels, ...
- Herbruikbaar / Alternatief voor protectiekarton
- Ondoorlaatbaar voor vloeistoffen
- Beschermend voor de ondergrond
- Antislipcoating onderaan
- Leggen zonder tape, door zelfhechtende adhesieve coating
- Krult niet op bij leggen
- Zeer makkelijk op trappen, neemt vorm aan van ondergrond

Gebruik:

- Afrollen + niet meer vast tappen
- Herbruikbaar, zeer snel opnieuw oprollen (laat geen lijmresten achter)
- Enorme tijds- en materiaalbesparing, geen afval achteraf

Standaardformaat:

- art. 1059718 - standaard: breedte 1 m x 50 m

Op aanvraag verkrijgbaar:

- Smalle trappenfolie 65 cm
- Brede rollen voor grote oppervlaktes: 2 m x 50 m



Protectiedoek rollen (1 x 50 m)

normaal	-	actieprijs
per stuk	- 10%	-
per 3 stuks	- 15%	-
per 6 stuks	- 20%	-

Contacteer ons voor uw beste prijs

art.	omschrijving	breedte	lengte
1059718	Standaard 180 g/m ² - 1 m x 50 m	1 m	50 m
1059719	Breedformaat - 180 g/m ²	2 m	50 m
1069746	Voor trappen - 180 g/m ²	65 cm	25 m



Protectiekarton ± 280 g/m² - 75m² per rol

- Rollen van 75 m². Economische oplossing voor het afdekken van vloeren bij schilder, stukadoors of verbouwingswerken.

- Protectiekarton bestaat uit een gelamineerde kartonfolie met langs weerszijden een LDPE folie die voorkomt dat vloeistoffen doordringen tot op de af te schermen vloer. Egaal wit karton zorgt dat er geen problemen meer zijn met bedrukkingen die afgeven op de ondergrond, of doorsijpelen van vocht door de "rietgaatjes" die er zijn bij gewone drankverpakkingen.
- Afrollen en vasttappen op de ondergrond

Opgelet bij vergelijkingen
ons protectiekarton = +/- 280 g/m²
75 m² per rol
weerszijden PE folie

Belangrijke kenmerken voor vergelijking:

- ± 280 g/m² / weerszijden LDPE-folie van (2 x 14 g/m²)
- art.: 1000191



Contacteer ons voor uw beste prijs

Hoeveelheidsprijzen

per 6 stuks	-	opgelet rol = 75 m ²
per 12 stuks	-	
per pallet (32 stuks)	-	



Protectiedoek

Ademend, vloeistofdicht, beschermend (180 g/m²), zelfklevend

Kenmerken:

- Bovenlaag: hightech ademend, vloeistofdicht meermalagig membraan. Laat onderliggend vocht ontsnappen door dampopenheid langs de onderzijde, en houdt vloeistof tegen langs bovenzijde. (vraag onze technische fiche)
- Onderlaag: ademend polyestervlies (blauw), met zelfklevende coating

Eigenschappen:

- Ademend van onder naar boven
- Vloeistofdicht van boven naar onder
- Schokabsorberend
- Zelfklevend / Herbruikbaar

Toepasbaar op:

- Natuursteen / Hout
- Net gelegde vloerbedekkingen

art	omschrijving
1059722	Protectiedoek ademend-180 g/m ² - 1 x 50m



Actie
9+1 gratis

Protectiedoek

Damp-open, vloeistofdicht, beschermend (160 g/m²), zelfklevend

Kenmerken:

- Bovenlaag: ademings-actief membraan (70 g/m² / 24 h). Laat onderliggend vocht door naar boven en houdt vloeistof tegen langs bovenzijde (vraag onze technische fiche). Beschermt tegen vocht, vuil en mechanische beschadigingen tijdens de bouwfase.
- Onderlaag: ademend polyestervlies (blauw), met zelfklevende coating

Eigenschappen:

- Ademend van onder naar boven
- Vloeistofdicht van boven naar onder
- Schokabsorberend
- Zelfklevend / Herbruikbaar

Toepasbaar op:

- Natuursteen / Hout
- Net gelegde vloerbedekkingen

art.	omschrijving
1089586	Protectiedoek damp-open - 160 g/m ² - 1 x 50m



Actie
9+1 gratis

NIEUW Ram Board ± 600 g/m² - 30m² per rol

Ram Board is de extra sterke no-nonsense vloerbescherming voor de bouwplaats. Ontwikkeld voor bouwers die zich geen zorgen willen maken. Beschermt tegen vloeistoffen en zware omstandigheden.

Met Ram Board op de vloer is de bouwplaats gepantserd. Zo lang als het nodig is. Dagen, weken, maanden! Is extra sterk en beschermt zelfs langere tijd tegen een constante waterbelasting. Is je Ram Board daarna weer droog? Dan is je vloerbescherming weer op volle sterkte. Alsof er niets gebeurd is.

Voordelen:

- Eén duurzame oplossing voor alle ondergronden
- Supersterk, milieusparend, snel uit te rollen en herbruikbaar

Kenmerken:

- Gemaakt van gerecycled karton
- Wall Guard: unieke vouwlijnen voor muurbescherming
- Vapor Cure: ademend, dus ook geschikt voor nieuwe vloeren
- Flex-Fiber: vezelversterkte structuur
- Spill-Guard: vloeistofdichte bescherming
- FSC gecertificeerd
- Afmetingen: 94 cm x 32 m
- art.: 1258953



Heavy-Duty



Spill Guard



Vapor-Cure



Wall Guard



art.: 1258953

NIEUW Ram Board Vapor-Cure Tape

- Ademings-actieve afdichtingstape
- Voorkomt aftekening in uithardende vloeren
- Laat de ondergrond doordrogen
- 7,2 cm, perfect voor het afplakken van Ram Board-naden
- Snel uit te rollen
- Afmetingen: 76 mm x 33 m
- art.: 1258954



Vapor-Cure



art.: 1258954



Keylite Tuimelraam Grenen (CP)

- Veelzijdig dakraam met centrale as, geschikt voor enkele of meervoudige toepassingen in ieder dak met een helling tussen de 15°-90°.
- Afwerking: natuurlijk grenen




Keylite Tuimelraam Wit (WF-CP)

- Veelzijdig dakraam met centrale as, geschikt voor enkele of meervoudige toepassingen in ieder dak met een helling tussen de 15°-90°.
- Afwerking: polyurethaan coating



Keylite Uitzetraam Grenen (TH)

- Waarom een uitzetraam gebruiken?
- Het Uitzettuimelvenster van Keylite opent tot 45°
- Het raam gaat naar buiten toe open en laat natuurlijk daglicht en warmte in de kamer toe, zonder waardevolle ruimte in beslag te nemen.

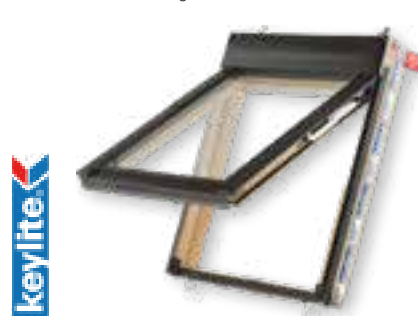


Onderdakfolie UC Roof+

Bestaat uit een geheel van 4 stevige lagen die een regendicht en ademend membraan vormen, opgebouwd uit 2 lagen gesponnen polypropyleen, een microporeuze film en wapeningsnet.

Kenmerken:

- Lengte: 50 m
- Breedte: 1,5 m
- Totale opp.: 75 m²
- Gewicht: 160 g/m²
- art.: [1122666](#)

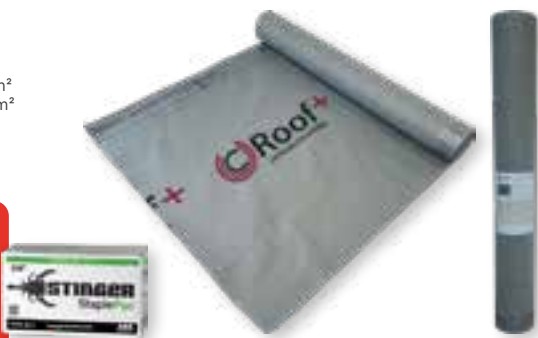

Actie

Bij aankoop van 6 rollen (75 m²/rol)

Gratis

2016 nietjes met beschermkap

Onderdakfolie HD UC Roof Xtr

Bestaat uit een geheel van 4 stevige lagen die een regendicht en ademend membraan vormen, opgebouwd uit 2 lagen gesponnen polypropyleen, een microporeuze film en wapeningsnet.

Kenmerken:

- Lengte: 50 m
- Breedte: 1,5 m
- Totale opp.: 75 m²
- Gewicht: 210 g/m²
- art.: [1176698](#)



Actie

Bij aankoop van 6 rollen (75 m²/rol)

Gratis

2016 nietjes met beschermkap

Belgafix PREMIUM

Een dampremmende en luchtdichte folie met een constante Sd-waarde voor gebruik in hellende daken voorzien van een dampopen buitenzijde, met alle soorten vezelvormige isolatie, inclusief inblaasisolatie.

- Breedte: 1,5 mm
- Lengte: 50 m
- art.: [1107658](#)

Actie

9+1 gratis



AluBand ondervorst

- Aluminiumband, geprofileerd en gekleurd, voorzien van Butyl-plakstrips
- Verkrijgbaar in: antraciet en rood
- Lange levensduur
- Snelle en gemakkelijke montage
- Kan bevestigd worden met nieten
- Geen verrotting mogelijk
- Geen onderhoud nodig
- Geen kans op uitlogingen op het dak
- Universeel passend aan de verschillende modellen van pannen.
- Gekeurd DIN 4108

Actie

4+1 gratis

art.	breedte	lengte	kleur
1107674	28 cm	5 m	antraciet
1107675	28 cm	5 m	rood
1107676	33 cm	5 m	antraciet
1107677	33 cm	5 m	rood



Belgatape PREMIUM

Handscheurbare tape voor binnen en buiten

- Geen snijmateriaal nodig
- Sneller verwerkbaar
- Extreem hoge kleefkracht
- 24 maanden UV-bestendig
- Systeemcomponent bij Belgavar PREMIUM

- Breedte: 60 mm
- Lengte: 25 m
- art.: [1088644](#)

Actie

9+1 gratis




AluForm loodvervanger (zelfklevend)

- Loodvervanger uit aluminium voorzien van een butyllaag als kleefzijde.
- De gewafelde structuur sluit aan op alle pavormen.
- Geen kans op uitlogingen op het dak
- Ongevoelig voor uitzetting
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Duurzaam en recycleerbaar
- Kan gebruikt worden bij:
 - Schouwafwerkingen
 - Aansluiting tegen opgaand metselwerk
 - Aansluitingen tussen verschillende gebouwen

Contacteer ons voor uw beste prijs

art.	breedte	lengte	kleur
1107678	32 cm	5 m	rood
1107679	32 cm	5 m	zwart
1107680	32 cm	5 m	grijs
1107681	45 cm	5 m	rood
1107682	45 cm	5 m	zwart
1107683	45 cm	5 m	grijs

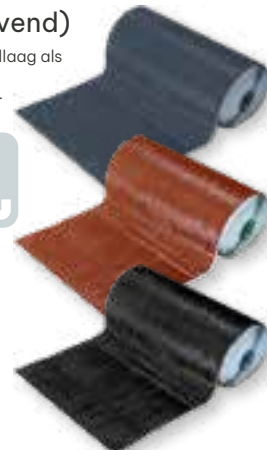

Velux GGL dakvenster

- Biedt een panoramisch uitzicht naar buiten. Twee manuele openingswijzen in één dakvenster: uitzetbaar (traploos uitzetbaar tot 45°) en wentelend.
- Wit geverfd hout: beschermd met een vocht- en schimmelwerende impregnatie en afgewerkt met een witte, UV-bestendige, acrylverf op waterbasis.



VELUX

Velux GPL dakvenster

- Uniek openingsstelsel met handgreep bovenaan. Het dakvenster draait vóór u open. Onmogelijk om het hoofd te stoten.
- Wit geverfd hout: beschermd met een vocht- en schimmelwerende impregnatie en afgewerkt met een witte, UV-bestendige, acrylverf op waterbasis.



VELUX

Velux EDW gootstuk

- Voor gegolfde dakmaterialen met een maximale profielhoogte van 120 mm.
- Met isolerend kader.



VELUX

Kabelhaspel dakwerker / steigerwerken

- BRETEC = Afrollen met de stekkers van de haspel ingeplugd. Je kan haspel laten staan en gaat met stekker de steiger of het dak op.
- Haspel voor bouwplaatsen, IP44 gekeurd, zwenkbaar voor op- en afrollen
- Contactdoos met 4 stopcontacten aan uiteinde voor het inpluggen van verschillende machines op de stelling, of dak. Contactdoos voorzien van metalen haak.
- Voorzien van 40 m kabel - 3G2.5mm²
- 40 m - art.: [1059707](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

* geen naamopdruk mogelijk

Aluminium vouwsteiger - optioneel EN1004 KIT

- De kamersteiger, ontworpen voor professioneel gebruik.
- Makkelijk plooibaar en kan doorheen een deur (197 cm hoog, inclusief wielen)
- Breedte: 75 cm
- Lengte: 185 cm
- Uitbreidbaar tot een max. werkhogte van 7,50 m
- art. [1000005](#)

- Optioneel EN1004 KIT:
- 2x horizontaalschoor 190
 - 4x mini-stabilisator
 - 1x kantplankset hout 75-190



Contacteer ons voor uw beste prijs

Bouwzaag (voorzien van hijsogen voor kraan)

- Robuuste en zeer stabiele werfzaag.
- Volledig verzinkt, tafelblad uit staal met aluminium tafelinlage
- Krachtige elektro-remmotor
- Voorzien van wettelijke beschermkap en noodstop
- Volledig gemonteerd geleverd
- Hardmetalen zaagblad van 450 mm, capaciteit 15 cm.



Contacteer ons voor uw beste prijs

	230V	400V
art.	1057098	1064725
motor	230V 3000W	400V 4400W
tafel	1000 x 660 mm	
tafelverlenging	400 x 720 mm	
tafelhoogte	85 cm	
zaagblad	450 mm	
zaagcapaciteit	15 cm	
toerental	2800 t.p.m.	
gewicht	90 kg	

Universele bouwlift

- De universele bouwlift Apache is een professionele stalen bouwlift met een capaciteit van 150 kg. Multi inzetbaar in helling als dakwerkerslift, als volledig verticaal (naast de stelling) als bouwlift. Deze lift is onmisbaar voor uw dak- en of renovatiewerken.

Voordelen:

- Universeel: in helling of volledig verticaal te plaatsen als bouwlift
- Specifieke accessoires beschikbaar voor het liften en de handling van gipsplaten, dakpannen, ...

Kenmerken:

- Max hoogte: 20 m
- Capaciteit: 150 kg
- Liftsnelheid: 18 m/min
- Kabellengte: 42 m
- Werkingshoek: tussen 45 - 90°
- Modulair op te bouwen met stalen laddermodules (trussen)
- Elektromotor 230V - 16A
- Conform machinerichtlijn 2006-42-CE

Leveringsomvang:

- 1x Apache basis liftblok + wielbasis
- 4x laddermodule 2 m
- 1x hellingsmodule 0 - 65°
- 1x laddermodule 1m
- 1x kopstuk
- 1x slede + platform (demonteerbare zijanten)
- 2x telescopische steun
- 1x stopsensor
- 1x montagehandleiding
- art.: [1231035](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

Lessenaarsdak tegen de muur - basic



art.	velden	afmeting (l x d x h)
1101365	2	1610 x 1000 x 350 mm
1101366	3	2400 x 1000 x 350 mm
1101367	4	3190 x 1000 x 350 mm
1101368	5	3980 x 1000 x 350 mm
1101369	6	4770 x 1000 x 350 mm
1101370	7	5560 x 1000 x 350 mm

Lessenaarsdak vrijstaand - basic



art.	velden	afmeting (l x d x h)
1101371	2	1610 x 1018 x 350 mm
1101372	3	2400 x 1018 x 350 mm
1101373	4	3190 x 1018 x 350 mm
1101374	5	3980 x 1018 x 350 mm
1101375	6	4770 x 1018 x 350 mm
1101376	7	5560 x 1018 x 350 mm

Zadeldak vrijstaand - basic



art.	velden	afmeting (l x d x h)
1101377	2 x 2	1694 x 1780 x 600 mm
1101378	2 x 3	2484 x 1780 x 600 mm
1101379	2 x 4	3274 x 1780 x 600 mm
1101380	2 x 5	4064 x 1780 x 600 mm
1101381	2 x 6	4854 x 1780 x 600 mm
1101382	2 x 7	5644 x 1780 x 600 mm

EPDM afvoer PE

- Deze PE regenwaterafvoer is voorzien van een plakplaat met zelfklevende EPDM.

Eigenschappen EPDM:

- Hoge weerstand tegen U.V. stralen en ozon.
- Behoudt zijn soepelheid bij zowel lage als hoge temperaturen.
- Kan worden toegepast bij temperaturen tussen -20°C en +50°C.

Eigenschappen HDPE:

- Onderhoudsvrij materiaal / Gemakkelijk schoon te maken
- Uitstekende chemicaliënbestendigheid
- HDPE neemt geen vocht op en reageert niet met water

art.	diameter	lengte
1205921	50 mm	60 cm
1205922	63 mm	
1205923	75 mm	
1205924	90 mm	
1205925	110 mm	
1205926	125 mm	
1205927	160 mm	
1205928	200 mm	



EPDM ontluchting

- Deze dubbelwandige aluminium ontluchting is voorzien van een plakplaat met zelfklevende EPDM.

- Dubbelwandige verlichting met ingeklemd membraan
- Eenvoudig en snel in te werken zonder voorbehandelen

art.	diameter
1205988	80 mm
1205989	110 mm
1205990	125 mm
1205991	160 mm



EPDM kabeldoorvoer

- PE doorvoer met ingeklemd bodemplaat: stevige basis die niet kantelt
- Voorzien van 3 st bochten 45° en afgewerkt met krimpkous

art.	diameter
1205977	75 mm
1205978	125 mm
1205979	160 mm



EPDM - dakbedekking

EPDM-folie voor allerlei toepassingen in de bouw, uiteraard als dakbedekking, maar ook meer en meer voorgeschreven voor gebruik als vochtkering in de muur. Voor al wie kiest voor de hoogste kwaliteit.

Gebruik dakbedekking:

- Dakbedekking voor platte daken
- Dakherstellingen

Gebruik vochtkering:

- Op de fundering
- Aan de voet van de spouwmuur
- Boven muuropeningen (deuropeningen, vensteropeningen) rond muuropeningen
- Onder drempels

Kenmerken:

- 1,1 mm dikte
- Zeer hoge kwaliteit / **blijvend elastisch**
- Hoge druk-, perforatie- en scheurvastheid
- Bestand tegen meeste chemische producten in bouw gebruikt

Kwaliteit in uw bouwwerken



art.	omschrijving	lengte
1208253	EPDM folie 10 cm	30,48 m
1208254	EPDM folie 15 cm	
1055095	EPDM folie 20 cm	
1055146	EPDM folie 30 cm	
1055147	EPDM folie 40 cm	
1208255	EPDM folie 45 cm	
1055149	EPDM folie 50 cm	
1055150	EPDM folie 60 cm	
1208256	EPDM folie 70 cm	
1055151	EPDM folie 80 cm	
1208257	EPDM folie 90 cm	
1055152	EPDM folie 100 cm	
1055153	EPDM folie 120 cm	
1087687	EPDM maatwerk	



Interesse in het plaatsen van EPDM? Contacteer ons nu voor een opleiding of bezoek bij u thuis of op de werf.



Lessenaarsdak tegen de muur - Illumy



art.	velden	afmeting (l x d x h)
1150196	2	1712 x 1100 x 320 mm
1150197	3	2551 x 1100 x 320 mm
1150198	4	3390 x 1100 x 320 mm
1150199	5	4229 x 1100 x 320 mm
1150200	6	5068 x 1100 x 320 mm
1150201	7	5907 x 1100 x 320 mm

Lessenaarsdak vrijstaand - Illumy



art.	velden	afmeting (l x d x h)
1150202	2	1712 x 1065 x 285 mm
1150203	3	2551 x 1065 x 285 mm
1150204	4	3390 x 1065 x 285 mm
1150205	5	4229 x 1065 x 285 mm
1150206	6	5068 x 1065 x 285 mm
1150207	7	5907 x 1065 x 285 mm

Zadeldak vrijstaand - Illumy



art.	velden	afmeting (l x d x h)
1150209	2 x 2	1712 x 2080 x 285 mm
1150211	2 x 3	2551 x 2080 x 285 mm
1150213	2 x 4	3390 x 2080 x 285 mm
1178378	2 x 5	4229 x 2080 x 285 mm
1178379	2 x 6	5068 x 2080 x 285 mm
1178380	2 x 7	5907 x 2080 x 285 mm

PVC koepels

Een Skylux acrylaat lichtkoepel is bestand tegen UV-licht. Er treedt dus geen verkleuring of verlies van lichttransmissie op in de loop van de tijd. De acrylaat lichtkoepel wordt standaard met de gele inbraakvertragende klipdop uitgerust.

- Zeer transparant
- Bestand tegen UV-licht
- Inbraakvertragende gele klipdop



Dakrandprofielen DRB

- Aluminium dakrandprofiel geëxtrudeerd uit de daarvoor meest geschikte aluminium legering zijnde AL Mg So 0.5 F22 volgens EN AW 6060 T66.
- Het oplegvlak is voorzien van geribbelde profilering om de hechting met de roofing te optimaliseren.
- Schuin oplopende oplegging om het aanwerken van de dakbedekking vlotter te laten verlopen en het risico op lekkage te beperken.
- De braamloze verbindingen met gebroken hoeken vergemakkelijken de plaatsing van de profielen.
- Standaard profiel - lengte: 3 m



Soudatherm Roof 250

Eigenschappen:

- Verlijmt tot 12 m² per bus
- Extreem tijdbesparend, tot 30% in vergelijking met vloeibare PU-daklijmen
- Lijmen en opvullen
- Snelle en efficiënte realisatie van grote projecten
- Ideaal voor renovatie van oude bitumineuze daken
- Snelle uitharding, reeds verder afwerken na 1 uur

Toepassing:

- Geëxpandeerd Polystyreen (EPS)
- PIR - /PUR
 - Mineralewieschachering
 - Bitumineuze cachering (bezend)
 - Aluminiumcachering
- Minerale wol en isolatiematerialen
- art.: 1124382



Actie
actieprijs +
Gratis
1 pistool - 60 cm
bij 6 dozen

normale prijs -
nu per doos -
per 6 dozen -
12 bussen per doos



Dak-afdekplaat HD Board

Dit HD Board is een dak-afdekplaat met een hoge densiteit. De kern bestaat uit polyisocyanuraatschuim (PIR), terwijl de buitenkanten zijn bekleed met mineraal-gecoat glasvlies. De HD Cover zelf dient als combinatie-element met andere isolatieplaten en wordt vooral gebruikt voor terrassen en daken met veel passage (bezoekers) of een hoge belasting (implementatie van zonnepanelen).



Voordelen:

- Geschikt als bescherming voor de thermische isolatie op uw plat dak
- Dimensionale stabiliteit: ideaal voor platte daken die intens-thermische cycli ondergaan tijdens koude winters en/of warme zomers
- Lichtgewicht
- Hoge druksterkte

Kenmerken:

- Afmetingen (lxbxd): 244 x 120,5 x 1 cm
- Stockeren op een droge plaats waar geen zon komt
- Bevestiging: met schroeven en drukverdeelplaatjes of met PU-isolatielijm
- Niet monteren wanneer de ondergrond ongelijk, stoffig, vochtig, vetig en/of nat is (dus ook geen coatings aanbrengen)
- Niet gebruiken in combinatie met warme bitumen
- art.: 1108072



Soudatherm Roof 330 - dakverlijmsysteem



Vochtregenerende één-component polyurethaanlijm voor een efficiënte, propere, zuinige en duurzame verlijming van dakisolatieplaten op vlakke daken.

Isolatiematerialen:

- Geëxpandeerd Polystyreen (EPS)
- PIR - /PUR
 - Mineralewieschachering
 - Bitumineuze cachering (bezend)
 - Aluminiumcachering
- Minerale wol
- Minerale isolatiematerialen (bvb. Perliet, Multipor, Fermacell)

• art.: 1124503



Gratis
1 lans + slang
bij 6 canisters



Universele neutrale SILICONEN - Silirub 2



Eigenschappen:

- Duurzame neutrale universele siliconenkit

Toepassing:

- Alle gebruikelijke bouwvoegen
- Aansluitvoegen
- Uitzettingsvoegen tussen verschillende constructiematerialen
- Afdichtingen tussen pvc, upvc en glas
- Afdichtingen tussen hout en glas
- Topafdichting beglazing

Kleuren:

- Transparant (art. 1009065)
- Wit (art. 1009066)
- Grijs (art. 1009067)
- Zwart (art. 1009069)
- Bruin (art. 1009070)
- Beige (art. 1009073)
- Andere kleuren



Actie
actieprijs +
1 spatelset
bij 3 dozen

normaal	-
nu per doos	-
per 3 dozen	-
15 kokers per doos	



+ Gratis

Acryrub CF2 - dé schilderskit



Eigenschappen:

- Zeer goede verwerkbaarheid
- Zeer vlot afwerkbaar
- Slagregenvast na 15 minuten
- Overschilderbaar na 10 minuten
- Overschilderbaar met vele verftypes
- Kleurvast en waterdicht na uitharding

Toepassing:

- Aansluitvoegen in de bouwindustrie
- Voegen aan vensterbanken, tussen plint en muur, tussen metselwerk, etc.
- Kieren tussen deuroplijstingen en pleisterwerk of gypoc
- Afwerking van diverse boord- en plafondlijsten alsmede decoratieve elementen zoals moulures
- Afwerking van kieren en naden op poreuze ondergronden die achteraf overschilderd dienen te worden
- art.: 1059513



Actie
actieprijs +
1 geel skeletpistool
bij 2 dozen

normaal	-
nu per doos	-
per 2 dozen	-
15 kokers per doos	



+ Gratis

Fix All High Tack



Eigenschappen:

- Hoge aanvangskleefkracht (ondersteuning niet altijd noodzakelijk)
- Snelle doorharding
- Goed verwerkbaar
- Zeer hoge kleefkracht (zonder primer)
- Blijvend elastisch na uitharding en zeer duurzaam
- Vrijwel reukloos
- Overschilderbaar met watergedragen systemen
- Uitstekende weerstand tegen alle weersinvloeden
- Bevat geen isocyanaten en geen siliconen
- Goede hechting op vochtige ondergrond

Verpakking:

- Standaard 290 ml
- Wit: 1009109
- Grijs: 1009110



Actie
actieprijs +
1 zwaar skeletpistool
bij 2 dozen

normaal	-
nu per doos	-
per 2 dozen	-
12 kokers per doos	



+ Gratis

Fix All Crystal



Eigenschappen:

- Glasklare formule
- Zeer goede adhesie op bijna alle ondergronden
- Zeer goede mechanische eigenschappen
- Gemakkelijk toepasbaar en uitspuitbaar zelfs bij lage temperaturen
- Ecologisch voordeel: bevat geen isocyanaten, solventen, zuren of halogenen
- Overschilderbaar met watergedragen systemen en een aantal andere systemen (voorafgaandetest wordt aanbevolen)
- Blijvend elastisch na uitharding

Verpakking:

- Standaard 290 ml
- art.: 1009108



Actie
actieprijs +
1 zwaar skeletpistool
bij 2 dozen

normaal	-
nu per doos	-
per 2 dozen	-
12 kokers per doos	



+ Gratis

Click & Fix Low Expansion



Eigenschappen:

- Hoge vormstabiliteit (geen krimp of postexpansie)
- Groot vullend vermogen, maar zwelt minder fel uit
- Uitstekende hechting op alle materialen (geen PE, PP en PTFE)
- Hoge isolatiewaarde, thermisch en akoestisch
- Uitstekende montage-eigenschappen
- Zeer nauwkeurig doseerbaar

Toepassing:

- Montage van ramen en deuren
- Opvullen van holle ruimten
- Afdichten van alle openingen in dakconstructies
- Aanbrengen van een akoestisch scherm
- Optimaliseren van isolatie in koeltechniek
- art.: 1009124



Actie
actieprijs +
1 pistool Compact
bij 3 dozen

normaal	-
nu per doos	-
per 3 dozen	-
12 bussen per doos	



+ Gratis

PU pistoolschuim Low Expansion



Eigenschappen:

- Fijn doseerbaar PU schuim met een lage uitzetting. Goed vullend vermogen, maar zwelt minder uit, ideaal voor ramen en deuren.
- PU schuim 750 cc

Toepassing:

- Montage van ramen en deuren
- Opvullen van holle ruimten
- Afdichten van alle openingen in dakconstructies
- Aanbrengen van een akoestisch scherm
- Aanbrengen van een geluidsdempende laag
- Optimaliseren van isolatie in koeltechniek
- art.: 1009126



Actie
actieprijs +
1 pistool Compact
bij 3 dozen

normaal	-
nu per doos	-
per 3 dozen	-
12 bussen per doos	



+ Gratis

18V - Accu kitpistool

- Maximale spuitdruk: 5000N
- Spuitsnelheid: 0-28mm/sec
- 18V li-ion batterij - 2 Ah
- Gewicht: 2,1 kg
- + koffer, lader, accu, veiligheidsbril, kokerhouder cpl 300 ml en 600 ml
- art.: 1115316



uw voordeel
-15%

Contacteer ons voor uw beste prijs

Afstrijkmiddel



- Gladstrijken van voegen uitgevoerd in de meest courante kitsoorten (siliconen, polyurethanen en MS-polymeerkitten).
- Voor een onberispelijke en gladde afwerking van alle voegen
- Makkelijk verwerkbaar
- Gebruiksklaar
- Kleur: kleurloos
- Inhoud: 1 liter
- art.: 1012704



Contacteer ons voor uw beste prijs

Lintzaagmachine bouw

- Ideaal voor het verzagen van Ytong, poroton, cellenbeton, ...
- Precisie: zowel haaks, schuin, diagonaal m.b.v. verstelbare aanslag met gradenverdeling
- Zaagblad voor droogzagen
- Maakt zeer weinig stof en lawaai vanwege de lage zaagsnelheid
- Voorzien van kraanoog en vorlkiftsleuven

Technische gegevens:

- Vermogen: 1850W
- Monofase 230V
- Nuttige zaagbreedte: 42 cm
- Nuttige zaaglengte: 66 cm
- Afmeting slede: 71 x 106 cm
- Diameter vliegwiel: 44 cm

zaag-hoogte	zaagband Z2/3
47 cm	1147981
50 cm	1147982
65 cm	1201801



Set: 4 houten metsprofielen 2,95 m

- Metsprofiel hout 2,95 m
- art.: 1000206



Contacteer ons voor uw beste prijs

+ Gratis 8 lijmtangen 250 x 50 mm



art.: 1002183

Set: 4 alu metsprofielen 3 m

- Metsprofiel alu 3 m
- art.: 1094787



Contacteer ons voor uw beste prijs

+ Gratis 8 lijmtangen 250 x 50 mm



art.: 1002183

Doorluskasten 32A

- Robuuste doorluskast in volrubber omkasting op verhoogd verzinkt stalen frame. Kan natuurlijk ook dienen als eindkast
- Voorzien van verliesstroom-schakelaar
- C1 en C2 voorzien van omkeerschakelaar 3x230 / 400V



In: 400V - 32A (5-polig)
Doorlus: 400V - 32A (5-polig)
Uit: zie tabel / alles afgezekerd

Contacteer ons voor uw beste prijs

aansluitingen	type C3 art.: 1059638	type C1 art.: 1000512	type C2 art.: 1000514
doorlus 32A	1 x	1 x	1 x
stopcontact 230V - 3p - 16A	6 x	6 x	4 x
stopcontact CEE 230V - 3p - 16A	-	-	2 x
stopcontact CEE 400V - 5p - 32A	2 x	2 x	2 x
omkeerschakelaar 230 / 400V	nee	ja	ja
normaal	Contacteer ons voor uw beste prijs		
actieprijs			

Doorluskasten 63A

- Robuuste doorluskast in volrubber omkasting op verhoogd verzinkt stalen frame.
- Kan natuurlijk ook dienen als eindkast
- Voorzien van verliesstroomschakelaar
- Voorzien van omkeerschakelaar 3x230 - 3x400V
- Alle uitgangen afgezekerd



In: 400V - 63A (5-polig)
Doorlus: 400V - 63A (5-polig)
Uit: Aansluitingen: zie tabel
• Alles afgezekerd

Contacteer ons voor uw beste prijs

aansluitingen	type M3 art. 1059640	type M4 art. 1059641	type M1 art. 1055639	type M2 art. 1055195
doorlus 63A	1 x	1 x	1 x	1 x
stopcontact 230V - 3p - 16A	6 x	12 x	6 x	6 x
stopcontact CEE 400V - 5p - 16A	1 x	-	1 x	4 x
stopcontact CEE 400V - 5p - 32A	2 x	2 x	2 x	2 x
stopcontact CEE 400V - 5p - 63A	-	-	1 x	-
normaal	Contacteer ons voor uw beste prijs			
actieprijs				

BG Promix 1600W

- Mixer is geschikt voor materialen met een hoge viscositeit, zoals pleister, cement, mortel, tegellijmen en kalkspecie.
- Variabele snelheidsregeling / 2 mechanische snelheden
- Uitgerust met faalveilig pslot
- Trage start, weinig spatten
- Zware motor en versnellingsbak met een lange levensduur
- Gemakkelijke onderhoudsprocedure
- Groot vermogen en koppel
- art.: 1058740

motor	1600W
aansluiting	M14
versnelling	0 - 650 tpm
mengcap.	90 liter
gewicht	6,7 kg



Contacteer ons voor uw beste prijs

+ gratis extra mengstaaf

Stortkokerset - 11-delig

- Stortkokerset bestaande uit 1 vultrechter + 1 frame en 9 kokers.
- Ideaal voor renovatiewerken, afbraakwerken op verdiepingen, etc.

aantal	omschrijving	art.
1	regelbare bevestiging (metaal)	1013533
1	beginstuk voor stortkoker	1013534
9	stortkoker	1013535



Contacteer ons voor uw beste prijs

X 9

art.: 1013535

1X art.: 1013533

art.: 1013534

1X

BARON transportbanden

- Extreem hoge belastbaarheid en duurzaamheid
- Hoge tractie (200 kg)
- Eenvoudig te reinigen
- Duurzame PVC transportband
- Regelbare bandsnelheid
- Gesloten zijprofiel
- Bestand tegen reinigen met hoge druk
- Band kan voor en achteruit lopen
- Optie: wielsenst
- Optie: laadbak



	art. 1045063 CU2500	art. 1023230 CU3300	art. 1023231 CU4500	art. 1023232 CU6000
gewicht	61 kg	71 kg	87 kg	103 kg
bandlengte	250 cm	330 cm	450 cm	600 cm
bandbreedte	34 cm	34 cm	34 cm	34 cm
totale lengte	280 cm	360 cm	480 cm	630 cm
totale breedte	45,5 cm	45,5 cm	45,5 cm	45,5 cm
trommelmotor	3x240V 0.55kW	3x240V 0.55kW	3x240V 0.55kW	3x240V 0.55kW
max. trekkraft	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg
bandsnelheid	20-80 cm/sec	20-80 cm/sec	20-80 cm/sec	20-80 cm/sec

Breekhamer 7 kg - SDS-MAX

- Onderhoudsvrije koolborstelloze motor
- Vermogen: 1150W
- Slagkracht: 13,6 J
- Slagen: 1320 - 2850 s.p.m.
- Anti-vibratie handgreep
- + koffer en puntbeitel
- art.: 1158461



uw voordeel

-15%

Contacteer ons voor uw beste prijs

Bigbaghouder

- Bigbaghouder, ideaal afvalsorteersysteem op de werf. De bigbag wordt met de lussen opgehangen aan de houder. Wanneer de bigbag vol is, kan men eenvoudig de ophanghaken laten zakken om de bigbag te lossen en aan de kraan te hangen.
- De vier stangen zijn demonteerbaar, wat handig is voor transport
- Afmeting: 100 x 100 cm
- Hoogte: 140 cm
- art.: 1013222



Contacteer ons voor uw beste prijs



Breekhamer 12,2 kg - SDS-MAX

- Onderhoudsvrije koolborstelloze motor
- Vermogen 1500 W
- Slagkracht: 26,5 J
- Slagen: 1500 - 2100 s.p.m.
- Anti-vibratie handgreep
- + koffer en puntbeitel
- art.: 1158459



uw voordeel

-15%

Contacteer ons voor uw beste prijs

Bigbags

- Afmeting: 91 x 91 x 115 cm
- Draagkracht: 1500 kg
- art.: 1056850

Contacteer ons voor uw beste prijs



art.	omschrijving	normale prijs	per stuk	per 20 st	per 50 st
1056850	big bag 91x91x115 cm - 1,5 ton	-	-	-	-