

Jansen Bouwprofessional
Nijverheidslaan 1508B
3660 Oudsbergen / Opglabbeek
tel 011 29 46 30
info@jansen-bouwprofessional.be
www.jansen-bouwprofessional.be

Openingsuren:
ma - vr: 7 - 12 u en 13 - 18 u
za: 8 - 12 u

Jansen Dhz
Peerderbaan 45
3670 Oudsbergen / Meeuwen
tel 011 79 03 20
info@jansen-bouwprofessional.be
www.jansen-bouwprofessional.be

Openingsuren:
ma - vr: 7 - 12 u en 13 - 18 u
za: 8 - 17 u

www.uniconstruct.be
Acties geldig tot 15 aug 2025

Sawhorse

- De Sawhorse is een mobiele zaagbank en werkbank voor op de werf.
- Dankzij de inklapbare zaagpoten is hij eenvoudig op te bergen en te vervoeren.
- Twee stevige balken vormen een stabiele werktafel, perfect voor diverse zaag- en montagewerkzaamheden.

Voordelen:

- Verstelbare poten voor maximale stabiliteit op elke ondergrond
- Aanpasbare zijpanelen voor verschillende balkdiktes
- Indrukwekkende draagkracht tot 600 kg per balk
- Eenvoudig draagbaar dankzij het ingebouwde handvat
- 100% stalen frame met poedercoating en gegalvaniseerde afwerking
- Compact en inklapbaar voor moeiteloos transport
- Lichtgewicht = slechts 8,3 kg, maar extreem stevig

Kenmerken:

- Afmetingen:
 - Gesloten: 107,7 x 11,5 x 14 cm
 - Open (laag): 107,7 x 54,5 x 63,5 cm
 - Open (hoog): 107,7 x 69,46 x 81,50 cm
- art.: [1127986](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

Gereedschapskoffer HDPE

- Gereedschapskoffer HDPE in PE (polyethyleen) verkrijgbaar in verschillende formaten.
- Stapelbaar/moduleerbaar
- Sluitgrepen voorbereid voor hangslot
- Geïntegreerde handvaten
- Antislip bovenzijde (om op te staan)
- Spatwaterdicht

Contacteer ons voor uw beste prijs



art.	inhoud	afmetingen	normaal	per stuk	per 3 stuks
1237438	60 liter	50 x 30 x 41,5 cm			
1237439	120 liter	50 x 60 x 40 cm			
1237440	240 liter	100 x 60 x 40 cm			

Contacteer ons voor uw beste prijs

Husqvarna diamantschijf 230 mm

- Universele diamantschijf voor beton, gewapend beton, snelbouw, facadesteen, abrasief materiaal, betonijzer, ...
- art.: [1017935](#)

Husqvarna
Genet experience

Contacteer ons voor uw beste prijs



actie 1

4 schijven kopen =
gratis oorbeschermers
met radio

4 X



= gratis
oorbeschermers
met radio



art.: [1148681](#)

actie 2

6 schijven kopen =
gratis werfradio
DABPRO

6 X



= gratis
werfradio
DABPRO



actie 3

10 schijven kopen =
gratis werfradio
UBOX 400R

10 X



= gratis
werfradio
UBOX 400R



Waterdichte schokvaste bouwlaser

Deze horizontaallaser wordt in Duitsland geproduceerd met als uitgangspunt het gebruik op de werf onder zware omstandigheden. Hij is gebouwd om te voldoen aan de belangrijkste eisen van de aannemer.


- Werkbereik: diameter 300 m
- Nauwkeurigheid: +/- 2,6 mm / 30 m
- Werkbereik: -10°C - 50°C
- Nivelleertijd: < 30 sec.
- Autonomie: +/- 50 uren

Contacteer ons voor uw beste prijs

art.: [1021712](#)

- Schokvast
- Waterdicht (IP67)
- Stofdicht
- Eenvoudig te bedienen

+ gratis
afstands-
meter
Disto D1

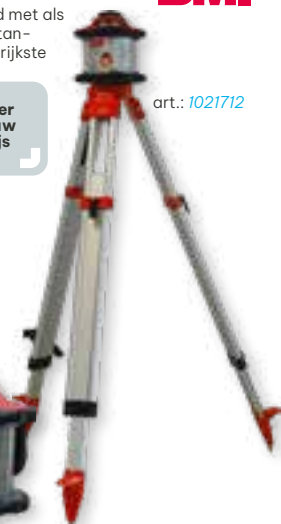

Laser BMI +
lader +
ontvanger +
batterijen voor
ontvanger +
statief +
opbergtas

* Niet cumuleerbaar met andere actievoorwaarden

Vloerverwarming Henco



NIEUW Henco vloerverwarmingssystemen

Voortaan kan u bij Uniconstruct terecht voor de kwalitatieve en duurzame vloerverwarmingssystemen van Henco, made in Belgium. Of u nu zelf plaatst of kiest voor onze professionele montageservice, wij zorgen voor een compleet en efficiënt systeem dat perfect aansluit bij uw project.

- Geschikt voor zowel verwarmen als actief koelen
- Installatiemethodes op maat: tackler, draadnet, infrezen of betonkernactivering
- Hoogwaardige, fysisch vernet Henco-buizen met bewezen betrouwbaarheid
- Inclusief gedetailleerd legplan afgestemd op uw project
- Combineer eenvoudig met onze warmtepompen voor een complete totaaloplossing
- Technisch advies op maat en op locatie dankzij onze specialisten





RIXc meerlagenbuis (PE-Xc/AL/PE-Xc)

Of het nu gaat om vloerverwarming of andere hydraulische installaties: de RIXc meerlagenbuis combineert de sterkte van metaal met de flexibiliteit van kunststof. Dankzij de fysieke vernetting via elektronenstralen is deze buis niet alleen extreem duurzaam, maar ook gezonder voor mens en milieu dan chemisch vernette alternatieven.

- Gelaste aluminium kern – stevig én flexibel
- 100% zuurstof- en waterdampdicht – voorkomt corrosie en aantasting van installatie
- Lage lineaire uitzetting – vergelijkbaar met metalen buizen
- Volledig corrosiebestendig – bestand tegen chemische én elektrochemische stoffen
- Geluidsarm – vergelijkbaar met kunststof leidingen
- Glad binnen oppervlak – minder drukverlies, betere doorstroming
- Licht, vormvast en flexibel – makkelijk te buigen, ook bij lage temperaturen
- Hoge druk- en temperatuurbestendigheid

Schlüter®-BEKOTEC-THERM – Vloerverwarming met minimale opbouwhoogte

Schlüter®-BEKOTEC-THERM is dé oplossing voor vloerverwarming in renovatieprojecten waar de opbouwhoogte beperkt is. Dankzij het unieke noppenplaatstelsel volstaat een dunne dekvloer, zonder risico op scheurvorming. Ideaal in combinatie met warmtepompen dankzij de snelle reactietijd en lage aanvoertemperatuur. Bovendien geniet u van een volledige systeemgarantie bij correcte plaatsing en afwerking met Schlüter-producten.




Projectservice vloerverwarming

- Een comfortabele en energiezuinige woning begint bij een goed ontworpen vloerverwarmingssysteem. Door de toenemende aandacht voor duurzame technieken en energie-efficiëntie, vraagt het EPB om al vanaf het begin van het bouwproces een doordacht ontwerp voor te leggen.
- Dit vereist de nodige aandacht van architect, bouwheer en installateur. Een correct gedimensioneerd vloerverwarmingssysteem verhoogt niet alleen het wooncomfort, maar zorgt ook voor lagere energiekosten en een beter E-peil.
- Hoe kiest u het juiste systeem en dimensioneren we dit conform de regelgeving?

Onze aanpak

1. Bezorg ons uw bouwplan (DWG of PDF)
 2. Stuur ons ook het EPB-voorontwerp (indien beschikbaar)
 3. We plannen een overlegmoment: samen bekijken we de details van uw project om verrassingen tijdens de uitvoering te vermijden (materiaalkeuze, legpatroon, zones, ...)
 4. Indien nodig verdelen we het project in verschillende fases (bijvoorbeeld per stortfase)
 5. U ontvangt een duidelijke offerte op maat
 6. We leveren u een legplan* en materiaallijst*
 7. U haalt de materialen op of wij leveren ze op uw werf
 8. U plaatst het systeem conform het legplan
 9. Optioneel: wij kunnen de opstart* en inregeling* van het systeem verzorgen
 10. U ontvangt een gedetailleerd opleveringsverslag*
- *: indien gewenst / optioneel

Contacteer ons
voor uw project met
materiaallijst,
warmteverliesberekening
en legplan

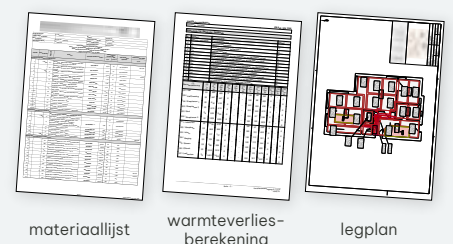

Amber monoblock Lucht/Water warmtepomp – promotie 2025

Amber lucht/water warmtepomp Efficiënt, compact en stijlvol

Amber combineert hoog rendement met strak design. De compacte monoblock buitenunit en kleine regelmodule binnen zorgen voor maximale ruimtewinst. De zwarte RVS afwerking oogt modern en past in elk woningtype.

Amber werkt tot wel vijf keer efficiënter dan klassieke verwarmingssystemen, is standaard klaar voor all-electric of hybride toepassingen, en eenvoudig te koppelen aan slimme regelingen of domotica.

- Beste energielabel A+++ met een COP tot 5.0!
- Hoge efficiëntie tot 183% (Seizoensgebonden rendement)
- Milieuvriendelijk koudemiddel R290
- Zowel voor all-electric als hybride
- Verwarmen, koelen & sanitair warm water
- Hoge aanvoertemperatuur tot 70°C mogelijk
- Fluisterstille werking
- Standaard 5 jaar garantie (na registratie via uw Uniconstruct-partner), verlengbaar tot 10 jaar



Gratis pakket Flamco appendages bij elke Amber R290 monoblock lucht/water warmtepomp

Bij aankoop van één van volgende pakketten:

- Amber 65 (art. 1261576)
- Amber 95 (art. 1261577)
- Amber 120 (art. 1261578)



Krijgt u het volgende pakket Flamco appendages helemaal GRATIS:

- Flamco Flexconsole Plus (DN20 – G3/4" F)
– incl. ontluchter, veiligheidsventiel, manometer, flexfast
- Flamco Flexcon Premium Expansievat 18L/1,5 (DN20 – G3/4" F)
– tot 3 bar – kunststof membraan
- Flamco XStream Clean Magnetische vuilfilter (DN25 – G1" F)
– geïsoleerd – 360° draaibaar
- Flamco XStream Vent Luchtafscheider (DN25 – G1" F)
– geïsoleerd – 360° draaibaar

Geothermie – compromielose totaaloplossing

De WPU 5G is een ultracompacte geothermische warmtepomp die volledig binnen wordt opgesteld: geen buitenunit, geen geluid, geen visuele impact. Uw tuin, dak of gevel blijft onaangestast. Met een uitzonderlijk rendement (COP 6+), automatische omschakeling tussen verwarmen en koelen én geïntegreerde IoT-monitoring biedt de WPU 5G toekomstgericht comfort. Door de werking op puur water is het systeem extra energiezuinig, onderhoudsvriendelijk en volledig glycolvrij.

- Beste energielabel A+++ met een COP tot 6,2!
- Zeer hoge efficiëntie tot 274% (Seizoensgebonden rendement)
- Werking op puur water (glycolvrij)
- Passieve koeling middels unieke combicondensor
- Vloeroppervlak van 60x60cm inclusief:
 - Warmtepomp
 - Voorraadvat SWW
 - Circulatiepompen
 - Expansievaten
 - Passieve koeling
- Geïntegreerde IoT-monitoring module
- Standaard 5 jaar garantie (na registratie via uw Uniconstruct-partner), verlengbaar tot wel 25 jaar



Bekijk het volledige assortiment op
www.uniconstruct.be



Projectservice warmtepompen

- Haast elk gebouw moet conform de regelgevingen voorzien worden van hernieuwbare energietechnieken. Het gebruik van warmtepompen zal sterk aangeraden zijn omwille van de verplichtingen inzake hernieuwbare energie en de maximum ontwerpvertrektemperatuur van het warmte-afgiftesysteem.
- De regelgeving en prestatiecriteria zijn verschillend voor residentiële en niet-residentiële gebouwen. De keuze varieert ook naargelang het project: nieuwbouw, renovatie of een ingrijpende renovatie omvat. Dit alles vraagt de nodige aandacht van architect, bouwheer en aannemer. Een goed gedimensioneerd systeem is noodzakelijk, aangepast aan de warmteverliezen van het gebouw.
- Hoe kiezen we nu het juiste systeem, en dimensioneren we het conform de vereisten en ook de regelgeving? Neem contact met ons voor uw project.


Onze aanpak

1. Contacteer ons en mail ons uw plan indien nieuwbouw (dwg of pdf), bij renovatie overlopen we met u onze checklist
2. Bezorg ons ook het EPB-voorontwerp (indien reeds beschikbaar) en de warmteverliesberekening voor uw project
3. Overlegmoment: we bespreken met u op locatie of bij u de details van uw project (geothermie, of lucht-water, of een monoblock unit, ...)
4. U ontvangt een offerte voor uw project
5. Bij bestelling bezorgen we u een ontwerpvoorstel en materiaalijst*
6. U haalt af of we leveren de materialen bij u of op de werf
7. U plaatst het systeem
8. Het systeem wordt opgestart*

*: indien gewenst / optioneel

Contacteer ons

voor uw project met
materiaalijst,
warmteverliesberekening
en eventueel geothermische
boorddiepteberekening

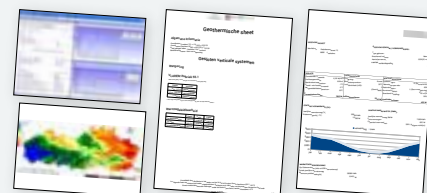


Resipox epoxy voor het vastzetten van deksels en voor betonreparaties

- Een 2-componenten epoxy troffelmortel voor snelle duurzame herstellingen
- Na enkele uren is een herstelling belastbaar.
- Minimale laagdikte 5 mm
- Goede chemische bestendigheid tegen alkaliën, aardolie derivaten, accu zuur, verdunde organische zuren, zouten en oplossingen
- Bijzonder geschikt voor nivellering.
- Kleur: zandkleur
- Inhoud: 5 kg
- art.: [1128808](#)
- Episol GM/EM Primer - art.: [1232558](#)



Sterker dan beton

Reparatie van o.a.:

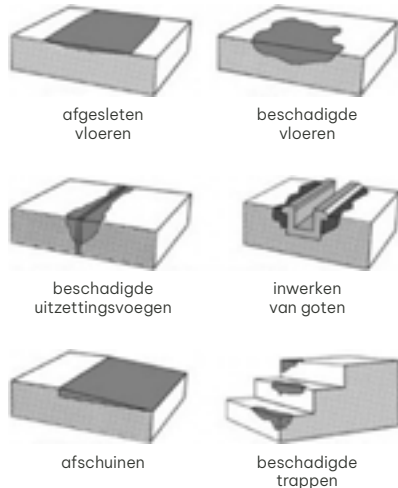

Epicol T epoxy kneedpasta-lijm

Een kneedpasta met eenvoudige mengverhouding geschikt voor opvullen, modeleren en herstellen.

Voordelen:

- Verlijmen van hout, steen, beton en metaal
- Afdichten
- Modeleren
- Vloeistofdicht
- Uiterst sterk
- Onderwater toepasbaar
- Overschilderbaar
- Gladde afwerking mogelijk
- Inhoud: set van 5 kg
 - Component A: 2,5 kg
 - Component B: 2,5 kg
- art.: [1183224](#)

Ideale kneedpasta voor het verlijmen van deksels op het putlichaam... Verlijmt gietijzer - steen - beton



Rubio® Dryfill injectiegel

Injectiegel tegen opstijgend grondvocht.

Rubio® Dryfill wordt gebruikt ter behandeling van opstijgend vocht, en voor het droogmaken van muren met zowel holle als volle stenen. Deze injectiegel onderscheidt zich door zijn bijzondere spreidingskenmerken, waarbij het water dat in de muur aanwezig is gebruikt wordt als middel voor een optimale diffusie. Na de behandeling vormen de efficiënte actieve stoffen (concentraat: 80 %) een ondoordringbare spierlaag.

Eenvoudig aan te brengen

Rubio® Dryfill is bijzonder eenvoudig aan te brengen, waardoor het risico op een verkeerde uitvoering quasi onbestaande is. De doeltreffendheid van deze behandeling wordt gegarandeerd door de specifieke werking van het product op zich.

1 enkele toepassing

Tests hebben uitgewezen dat de doeltreffende werking van de injectieprocedure met Rubio® Dryfill er voor zorgt dat de muur na één behandeling gesaneerd is. Na de behandeling bevatten de stenen geen capillair vocht meer. Het vochtgehalte wordt teruggebracht tot op het normale niveau.

Contacteer ons voor uw beste prijs


Contacteer ons voor uw beste prijs

art.	omschrijving
1100871	Rubio® Dryfill injectiegel 600cc
1108486	Mastiekpistool 600 ml
1122007	Injectiespuitmond voor pistool

Injectiegel Rubio® Dryfill tegen opstijgend grondvocht

- ✓ snel en eenvoudig aan te brengen
- ✓ 1 behandeling is voldoende
- ✓ veilig en milieuvriendelijk
- ✓ handiger dan injectie met vloeistoffen

Actie
12 worsten
Dryfill injectiegel
+ GRATIS
Injectiepistool

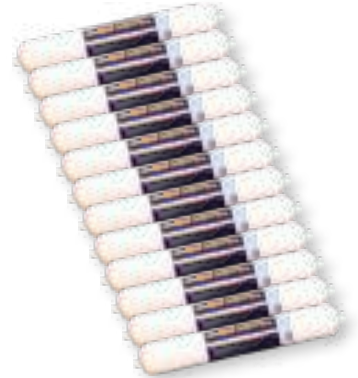

WD-40

Multifunctioneel:

- Maakt verroeste schroeven en moeren los
- Kruipt onder vochtigheid, hars, teer en vuil
- Reinigt en smeert alle soorten gereedschap
- Maakt vastzittende en moeizaam lopende verbindingen los
- Laat een dunne bescherm laag achter en beschermt tegen corrosie
- Smart-straw

• 450 ml. - art.: [1160685](#)

Contacteer ons voor uw beste prijs





Gratis officiële
Soudal - Quick-Step
bidon



BUILD THE FUTURE

Universele neutrale SILICONEN – Silirub 2



Eigenschappen:

- Duurzame neutrale universele siliconenkit

Toepassing:

- Alle gebruikelijke bouwvoegen
- Aansluitvoegen
- Uitzettingsvoegen tussen verschillende constructiematerialen
- Afdichtingen tussen pvc, upvc en glas
- Afdichtingen tussen hout en glas
- Topafdicthing beglazing

Kleuren:

- Transparant (art. [1009065](#))
- Wit (art. [1009066](#))
- Grijs (art. [1009067](#))
- Zwart (art. [1009069](#))
- Bruin (art. [1009070](#))
- Beige (art. [1009073](#))
- Andere kleuren



Actie
actieprijs +
Soudal - Quick-Step bidon
bij 2 dozen

normaal	-
nu per doos	-
per 2 dozen	-
15 kokers per doos	



Acryrub CF2 – dé schilderskit



Eigenschappen:

- Zeer goede verwerkbaarheid
- Zeer vlot afwerkbaar
- Slagregvast na 15 minuten
- Overschilderbaar na 10 minuten
- Overschilderbaar met vele verf types
- Kleurvast en waterdicht na uitharding

Toepassing:

- Aansluitingsvoegen in de bouwindustrie
- Voegen aan vensterbanken, tussen plint en muur, tussen metselwerk, etc.
- Kieren tussen deurmijlijstingen en pleisterwerk of gyproc
- Afwerking van diverse boord- en plafondlijsten alsmede decoratieve elementen zoals moulures
- Afwerking van kieren en naden op poreuze ondergronden die achteraf overschilderd dienen te worden
- art.: [1059513](#)



Actie
actieprijs +
Soudal - Quick-Step bidon
bij 2 dozen

normaal	-
nu per doos	-
per 2 dozen	-
15 kokers per doos	



Fix All High Tack



Eigenschappen:

- Hoge aanvangskleefkracht (ondersteuning niet altijd noodzakelijk)
- Snelle doorharding
- Goed verwerkbaar
- Zeer hoge kleefkracht (zonder primer)
- Blijvend elastisch na uitharding en zeer duurzaam
- Vrijwel reukloos
- Overschilderbaar met watergedragen systemen
- Uitstekende weerstand tegen alle weersinvloeden
- Bevat geen isocyanaten en geen siliconen
- Goede hechting op vochtige ondergrond

Verpakking:

- Standaard 290 ml
- Wit: [1009109](#)
- Grijs: [1009110](#)



Actie
actieprijs +
Soudal - Quick-Step bidon
bij 1 doos

normaal	-
nu per doos	-
per 2 dozen	-
12 kokers per doos	



Fix All Crystal



Eigenschappen:

- Glasklare formule
- Zeer goede adhesie op bijna alle ondergronden
- Zeer goede mechanische eigenschappen
- Gemakkelijk toepasbaar en uitspuitbaar zelfs bij lage temperaturen
- Ecologisch voordeel: bevat geen isocyanaten, solventen, zuren of halogenen
- Overschilderbaar met watergedragen systemen en een aantal andere systemen (voorafgaandetest wordt aanbevolen)
- Blijvend elastisch na uitharding

Verpakking:

- Standaard 290 ml
- art.: [1009108](#)



Actie
actieprijs +
Soudal - Quick-Step bidon
bij 1 doos

normaal	-
nu per doos	-
per 2 dozen	-
12 kokers per doos	



Click & Fix Low Expansion



Eigenschappen:

- Hoge vormstabiliteit (geen krimp of postexpansie)
- Groot vullend vermogen, maar zwelt minder fel uit
- Uitstekende hechting op alle materialen (geen PE, PP en PTFE)
- Hoge isolatiewaarde, thermisch en akoestisch
- Uitstekende montage-eigenschappen
- Zeer nauwkeurig doseerbaar

Toepassing:

- Montage van ramen en deuren
- Opvullen van holle ruimten
- Afdichten van alle openingen in dakconstructies
- Aanbrengen van een akoestisch scherm
- Optimaliseren van isolatie in koeltechniek
- art.: [1009124](#)



Actie
actieprijs +
Soudal - Quick-Step bidon
bij 1 doos

normaal	-
nu per doos	-
per 3 dozen	-
12 bussen per doos	



PU pistoolschuim Low Expansion



Eigenschappen:

- Fijn doseerbaar PU schuim met een lage uitzetting. Goed vullend vermogen, maar zwelt minder uit, ideaal voor ramen en deuren.
- PU schuim 750 cc

Toepassing:

- Montage van ramen en deuren
- Opvullen van holle ruimten
- Afdichten van alle openingen in dakconstructies
- Aanbrengen van een akoestisch scherm
- Aanbrengen van een geluidsdempende laag
- Optimaliseren van isolatie in koeltechniek
- art.: [1009126](#)



Actie
actieprijs +
Soudal - Quick-Step bidon
bij 1 doos

normaal	-
nu per doos	-
per 3 dozen	-
12 bussen per doos	



NIEUW Belgabrickfoam Premium

- Belgabrickfoam PREMIUM is een één-component polyurethaan mortel die door vocht uit de lucht hard wordt, met homogene, fijne celstructuur.
- Voor opbouw van muren met dunne voegsels van metselwerk met een grote maatnauwkeurigheid d.w.z. met de afwijking van hoogte en vlakheid van het legoppervlak niet meer dan ± 3 mm per strekkende meter.
- Voor geschuurde keramische blokken toegepast in het metselwerk, in de bovengrondse buitenmuren die later gepleisterd worden en in de binnenwanden.

Voordelen:

- Zowel geschikt voor draagmuren als voor scheidsmuren
- Hoge metselprestatie uit één verpakking
- Hoge hechting op metselwerk
- Breed scala van toepassingen bij lage temperaturen
- Hoge voorbereidingsefficiëntie
- Hoge aanbrengsefficiëntie
- Voorkomt koudebruggen

- Inhoud: 880 ml
- art.: [1262692](#)



Rectavit Easy Fix Construct

Gecertificeerd polyurethaan lijm-schuim voor dragende muren met vlakgeslepen keramische snelbouw- (holle bouwsteen), silicaat- en cellenbeton-lijmsteen van hoge maatnauwkeurigheid.

Voordelen:

- 750 ml = tot 40 kg mortel: gedaan met sleuren en mengen

Kenmerken:

- Sneldrogend
- Laag na laag zonder wachttijd
- Corrigeerbaar tot 8 min
- Snijdbaar na 30 min
- Afwerkbaar na 60 min

- Inhoud: 750 ml
- art.: [1232562](#)

Actie
11+1 gratis



Rectavit Easy Fix - 870 ml

Geschikt voor:

Het verlijmen van isolatiepanelen (PUR, PIR, XPS, EPS, PF, rotswol, glaswol, ...) Het verlijmen van gipskartonplaten op de muur of houten raamwerk Verlijmen van cellenbetonblokken Plaatsen van elektriciteitsdoosjes

Voordelen:

- 30% tijdsparing in vergelijking met de traditionele systemen
- Gebruiksklaar, geen poederlijm mengen, zeer snelle afwerking
- Pleisteren na 1u
- 1 bus = 35 kg poederlijm
- 1 bus = 17 m² plaatmateriaal
- 870 ml - art.: [1156878](#)

Ook verkrijgbaar:

- Easy Fix Turbo
- 750 ml - art.: [1179397](#)

Contacteer ons voor uw beste prijs

Actie
11+1 gratis



Rectavit Fast Forward Click & Fix

Nu ook beschikbaar met Click & Fix-systeem.

- Click & Fix 750 ml - art.: [1257307](#)
- Click & Fix Spray Gun - art.: [1257310](#)
- Click & Fix Cleaner Spray 500 ml - art.: [1257309](#)
- Click & Fix Set bestaande uit:
 - 2x Fast Forward - 750ml
 - 1x Cleaner Spray - 500ml
 - 1x Spray Gun
 - 1x reinigingsborstel
 - 1x moersleutel
 - 1x spuitpit 115° XL
- art.: [1257308](#)

Contacteer ons voor uw beste prijs

Contacteer ons voor uw beste prijs

Contacteer ons voor uw beste prijs

Contacteer ons voor uw beste prijs



Rectavit Fast Forward

Universele contactlijm voor het snel verlijmen van grote vlakke en moeilijke materialen. Snel verlijmen van zachte isolatiematerialen, plastic- en bouwfolie en polystyreen.

Toepassingen:

Verlijmen zachte isolatie

Verlijmen van plasticfolie

Verlijmen van polystyreen



- Permanent of tijdelijk verlijmen van alle vezelachtige, zachte en halfharde isolatiematerialen, minerale wol (steenwol, glaswol, ...), spijkerflensdekens, technische isolatie
- Ideaal voor plastic- en bouwfolies, dampschermen, geotextiel en vilt
- Perfect geschikt voor het verlijmen van geluids-isolatie bij ontdubbelde gemene muren
- Verlijmen van polystyreen EPS, XPS
- Vlak verlijmen van PIR/PUR platen op elkaar
- Geschikt voor het verlijmen van akoestische isolatiematerialen
- Verlijmen van aluminium, textiel, kurk, papier onderling en op hout, metaal, beton, metselwerk, kalkzandsteen, silicaatsteen, pleisterwerk, ...

Contacteer ons voor uw beste prijs

Contacteer ons voor uw beste prijs

Contacteer ons voor uw beste prijs



Eigenschappen:

- Kleeft onmiddellijk
- Geen wachttijden
- Zeer hoge aanvangshechting
- Lange open tijd
- Goede eindsterkte
- Aandrukkraft bepaalt de eindsterkte
- Enkel- of dubbelzijdig aan te brengen
- Herpositioneerbaar bij enkelzijdig gebruik in functie van het te verkleven materiaal
- Hogere kleefkracht bij dubbelzijdig gebruik
- Toepasbaar op alle ondergronden
- Geen vullend vermogen, zwelt niet na
- Lijmresten overpleisterbaar
- Gemakkelijk en snel verwerkbaar
- Geen elektriciteit of perslucht nodig

- 500 ml - art.: [1112489](#)
- 22,1 liter - art.: [1193082](#)
- Combibox 22,1 liter - art.: [1193083](#)

TEC7

Eigenschappen:

- Alles in één: vervangt montage-lijm, houtlijm, pu-lijm, siliconenkit, sanitairkit, acrylaatkit ...
- Supersterk, blijvend elastisch en direct overschilderbaar

Toepassingen:

- Alles verlijmen, monteren en afdichten
- Unieke hechting op bijna alle materialen, zelfs op vochtige ondergrond

art.	kleur	normaal	in actie
1000210	wit		
1000211	grijs		
1000209	zwart		
1000212	bruin		
1000213	beige		

Contacteer ons voor uw beste prijs

Contacteer ons voor uw beste prijs

Actie
11+1 gratis



Aluminiumtape

Tape uit zuiver aluminium voor de montage van verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsinstallaties.

- Temperatuurbestendig: 120°C
- Dikte: 0,08 mm
- Kleefkracht: 55 N / 25 mm
- Treksterkte: 20 N / 25 mm
- Inzetduur: permanent

art.	breedte	lengte	verpakking
1160630	50 mm	50 m	24 st

normaal	-	actieprijs
per rol	- 10%	-
per 30 rollen mix*	- 15%	-
per doos	- 20%	-

Contacteer ons voor uw beste prijs



UC Gunfoam Low Expansion

- Professioneel PU schuim van de hoogste kwaliteit.
- Binnen en buiten in bouwen infrastructuur voor nieuwbouw- en renovatieprojecten.

Toepassing:

- Het nauwkeurig afdichten en opvullen van aansluitingen tussen muur en plafond en bij prefabelementen.
- Tevens geschikt om doorvoeringen af te dichten.
- Het opvullen van monter- en stelruimten zoals tussen raam- en deurkozijn en muur.
- Inhoud: 750 ml (12 kokers per doos)

Inhoud set:

- 36x gunfoam - art.: 1164062
- 1x PU cleaner - art.: 1225192
- 1x pro pistool - art.: 1210629

Contacteer ons voor uw beste prijs



Actieset
36 kokers
+
PU cleaner
+
Pro pistool

UC PU cleaner

- Actieve reiniger voor het verwijderen van vers PU-schuim en/of reinigen van montagepistolen.
- Dubbel gebruik: je kan de bus op je pistool schroeven om het pistool te reinigen, of door het mondstukje te monteren kan je de bus gebruiken om te vernevelen op vers gemorst pu schuim
- Ook geschikt voor verf- en lijmresten, vet, olie en was
- Inhoud: 500 ml

Contacteer ons voor uw beste prijs



Chemisch anker M50-PLUS - STARTSET

- Snel uithardend polyester chemisch anker met hoge prestaties.
- ETA optie 7 goedkeuring voor toepassingen in ongescheurd beton voor ankerstangen diameter 8 tot 24.
- ETA goedgekeurd voor metselwerk.
- Goedgekeurd voor bovenhoofdse montage.
- Ontwikkeld voor de meest gebruikelijke toepassingen: draadeind en wapening, beton en metselwerk.
- Goedgekeurd voor gebruik in ongescheurd beton.
- Goedgekeurd voor gebruik met standaard commerciële draadeinden.

Contacteer ons voor uw beste prijs



Inhoud medium stockbox

4 kokers - M50-PLUS 300ml
1x spuitpistool CG-300
1x boorgat reiniging BR8-10 mm
1x boorgat reiniging BR10-14 mm
1x boorgat reiniging BR16-18 mm
1x 10 stuks - mengtuit PS-M/M8-50
1x 10 stuks - mengtuit PS-M8/M12-85
1x 10 stuks - mengtuit PS-M12/M16-85
1x blaaspomp SMALL BLOW PUMP
art.: 1108293



Chemisch anker C100-PLUS - BOX actie

- Snel uithardend vinylster anker met hoge prestaties.
- ETA optie 1 goedkeuring voor ankerstangen diameter 8-30 en wapening diameter 8-32 in gescheurd en ongescheurd beton.
- ETA goedkeuring voor het achteraf plaatsen van wapening.
- ETA goedkeuring voor metselwerk.
- Goedkeuring voor water gevulde boorgaten.
- Goedgekeurd voor bovenhoofdse montage.
- Ontwikkeld voor vrijwel iedere toepassing draadeind en wapening, beton en metselwerk, droge en water gevulde boorgaten.
- Goedgekeurd voor temperaturen vanaf -10C.
- Goedgekeurd voor gebruik met standaard commerciële draadeinden en wapening.
- Express uitvoering voor snelle uithardingstijden.
- Artic uitvoering voor gebruik in zeer koude omstandigheden.

Contacteer ons voor uw beste prijs



20 kokers
300 ml
- /st
+ gratis box



art.	koker	aantal	actieprijs stockbox (20 kokers)	normale prijs / koker	actieprijs per koker (afname per 20 stuks)
1104663	300 ml	20 st			
1104664	420 ml	20 st			

Contacteer ons voor uw beste prijs

Constructieplug CP-PLUS-VK

- Constructieplug vr toepassing in de gevelbouw en algemene bouw
- Voor gebruik in holle en volle bouwsteen
- Materiaal plug: nylon / Materiaal schroef: verzinkt staal
- Goedkeuringen: ETA - 24/0286
- Vleugels voorkomen rotatie in boorgat
- Goede spreiding voor hoge belastbaarheid



art.	boordiameter	lengte	klemdikte	aantal	verpakking
1260259	10 mm	80 mm	10-30 mm	50 st	doos
1260260	10 mm	100 mm	30-50 mm	50 st	doos
1260261	10 mm	115 mm	45-65 mm	50 st	doos
1260262	10 mm	135 mm	65-85 mm	50 st	doos
1260263	10 mm	160 mm	90-110 mm	50 st	doos
1260264	10 mm	180 mm	110-130 mm	50 st	doos
1260265	10 mm	200 mm	130-150 mm	50 st	doos
1260266	10 mm	240 mm	170-190 mm	50 st	doos

Spanhulzen XN

Eigenschappen:

- Vervaardigd uit veerstaal
- Versterkte kop
- Tabs toelopende voorzijde



Voordelen:

- Snelle installatie: boren, inslaan, klaar!
- Geschikt voor zowel beton als massief metselwerk
- Ideaal voor het bevestigen van hout op beton

art.	boordiameter	lengte	klemdikte	verpakking
1104395	6 mm	40 mm	10 mm	200 st
1104396	6 mm	50 mm	20 mm	200 st
1104397	6 mm	60 mm	30 mm	200 st
1104398	6 mm	80 mm	50 mm	200 st
1104399	8 mm	70 mm	30 mm	100 st
1104400	8 mm	90 mm	50 mm	100 st
1104401	8 mm	110 mm	70 mm	100 st
1104402	8 mm	130 mm	90 mm	100 st

Mini Stockbox Nylon YZF Slagpluggen

- Voorgemonteerde schroef
- ETA goedkeuring voor het bevestigen van thermische isolatie van beton en steen
- Slagplug met verzonken kop voor het bevestigen van hout op beton
- Demonteerbaar met behulp van de schroef
- Snelle installatie met hamer voor onmiddellijke belastbaarheid
- Hoge kwaliteit door gebruik van virgin nylon

Toepassingen:

- Lat en regelwerk aan wanden en vloeren
- Ophangbeugels
- Plinten



art.	type	lengte	verpakking
1104896	6 x 40	40 mm	800 st
1104897	6 x 55	55 mm	600 st
1104898	8 x 60	60 mm	300 st
1104899	8 x 75	75 mm	300 st
1104900	8 x 100	100 mm	200 st

Cellenbetonschroef SBA-TX

- Schroeven voor permanente en tijdelijke bevestigingen in gasbeton / cellenbeton.
- Ook zonder voorboren te gebruiken. Wanneer wel 4mm wordt vorgeboord, wordt een vrijwel spanningvrije bevestiging verkregen
- Hoge belastbaarheden



art.	boordiameter	lengte	klemdikte	bitmaat	verpakking
1118552	4 mm	110 mm	30 mm	T-25	100 st
1118553	4 mm	110 mm	10 mm	T-30	100 st
1118554	4 mm	160 mm	60 mm	T-30	100 st

Mini Stockbox Universele Pluggen

Kenmerken:

- Nylon plug met 4-voudige spreiding voor de hoogste belastbaarheid.
- Voor het gebruik in zowel holle als massieve materialen en gipsplaat

Voordelen:

- 4-voudige spreiding garandeert maximale grip
- Vleugels weerhouden de plug tegen meedraaien
- De vorm van de plug laat het gebruik toe van elk type hout en spaanplaatschroeven



art.	type	lengte	verpakking
1104893	SY-X6	30 mm	2500 st
1104894	SY-X8	40 mm	1000 st
1104895	SY-X10	50 mm	500 st

DNS® Plus Multiversele houtschroef

Multiversele houtschroef van de hoogste kwaliteit met kerfpunt, snijtanden, dubbele draad en freesribben - type: wit verzinkt / deelschroefdraad / torx

Kenmerken:

1. Kerfpunt
2. Snijtanden
3. Glijcoating
4. Dubbele schroefdraad
5. Freesribben
6. Asfrees
7. ETA gekeurd: ETA-11/0106

Aanbevolen gebruik:

- Afhankelijk van de afmeting en de kwaliteit van het hout kan voorboren nodig zijn



Milli Max uitvulplaatjes

- Assortimentsbox van 550 stuks
- Snel en nauwkeurig
- 7 diktes: 1, 2, 3, 4, 5, 7 en 10 mm
- Elke dikte heeft zijn eigen kleur
- Verpakt in handige staafverpakking
- De plaatjes weerstaan een hoge drukbelasting
- art.: [1108234](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

KNUDSEN afstandblokjes

- Assortimentsbox van 520 stuks
- Snel, handig
- Uitzonderlijk hoge kwaliteit kunststof => splijt niet bij schroeven of nagelen
- Enorme belastingscapaciteiten
- Rotten niet, verduren niet, behouden hun afmetingen dankzij hoge kwaliteit kunststof
- art.: [1020164](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

KNUDSEN montagespieën

- Assortimentsbox van 245 spieën
- Uitzonderlijk hoge kwaliteit kunststof => splijt niet bij schroeven of nagelen, enorme belastingscapaciteiten
- Spieën zijn getand zodat ze onderling op elkaar te fixeren zijn, ook zijdelings, rot niet, verduren niet, behouden hun afmetingen
- art.: [1021999](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

Gasschiethamer voor beton en staal GT/C45

- Ontworpen voor droge afbouw en installatiewerk
- Onderhoud was nog nooit zo eenvoudig
- Robuust ontwerp minimaliseert onderhoudstijd en kosten
- Breed programma nagels voor veel toepassingen
- Geoptimaliseerde accupositie voor betere balans
- Geschikt voor nagels tot 45 mm
- Magazijn capaciteit van 40 nagels
- Magazijn verwijderbaar
- Traploze dieptestelling
- Inclusief 2 accu's en snellader
- Indicatie lampje voor accu capaciteit
- art.: [1150160](#)



Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Gasschiethamer voor hout GT/W90

- Compact apparaat met hoge prestaties
- Traploze dieptestelling voor optimale penetratie van de nagel
- Verwijderbaar magazijn
- In combinatie met Sympafix gasbussen inzetbaar vanaf -10°C
- Geschikt voor nagels van 51 mm tot 90 mm
- Accu capaciteit van 7200 schoten per volle accu
- Inclusief 2 accu's en snellader
- Indicatie lampje voor accu capaciteit
- art.: [1104632](#)



Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Doorsteekanker TB1-PLUS

- ETA optie 1 goedkeuring voor gebruik in gescheurd en ongescheurd beton
- Goedgekeurde range: M8, M10, M12 en M16
- Doorlopende draad verschaft optimale flexibiliteit in klemdiktes en toepassingen
- Gegarandeerde veilige plaatsing dankzij duidelijke kleur-markering van de vereiste goedgekeurde plaatsingsdiepte
- Geharde RVS clip: het onderdeel van het anker dat zorgdraagt voor de eigenlijke belastbaarheid is niet onderhevig aan corrosie
- Verhoogde draadvrije kop garandeert inslaan van het anker zonder beschadiging van de schroefdraad
- Afgeronde conus: zelfrichtend in het boorgat
- Steile hellingshoek van de anker-conus zorgt voor snellere grip bij montage
- F120 brandgoedkeuring



art.	omschrijving	boordiameter	lengte	max. klem- dikte	ø doorvoer- gat	verpakking
		mm	mm	mm	mm	stuks
1104305	10/20x100	10	100	20	12	50
1104307	10/40x120	10	120	40	12	50
1104311	12/15x100	12	100	15	14	50
1104312	12/30x115	12	115	30	14	25
1104313	12/50x135	12	135	50	14	25
1104314	12/80x165	12	165	80	14	25
1104316	12/100x185	12	185	100	14	25
1104320	16/40x150	16	150	40	18	20

Betonschroeven SB2-PLUS

- Zwaarlast schroefanker zonder losse componenten
- ETA optie 1 goedkeuring voor gescheurd en ongescheurd beton
- Diameter en lengte identificatie op de kop
- Doorsteek montage
- Eenvoudige identificatie boordiameter en buitendraaddiameter: bijvoorbeeld 8 (10)
- Snelle installatie: boren en vastschroeven!
- Vertanding onder de kop voor betere fixatie van het werkstuk
- Demonteerbaar en herbruikbaar
- Esthetische afwerking
- Geschikt voor kleine randafstanden



art.	omschrijving	boordiameter	lengte	kopdikte	max. klem- dikte	sluitmaat	verpakking
		mm	mm	mm	mm	mm	stuks
1104279	8(10)x10/75	8	75	19	10	13	50
1104280	8(10)x35/100	8	100	19	35	13	50
1104282	10(12)x20/75	10	75	23	20	15	50
1104283	10(12)x25/100	10	100	23	25	15	50
1104284	10(12)x45/120	10	120	23	45	15	25
1104285	12(14)x5/75	12	75	27	5	16	25
1104286	12(14)x5/100	12	100	27	5	16	25
1104287	12(14)x55/150	12	150	27	55	16	20

DUOPOWER - L-Boxx

L-boxx gevuld met 910 pluggen. Deze box bevat de 5 meest gebruikte maten van de Fischer DuoPower plug.

Voordelen:

- De combinatie van 2 materialen en 3 werkingsprincipes maakt de DUOPOWER de juiste plug voor alle omstandigheden. De plug activeert het optimale werkingsprincipe - spreiden, vouwen, knopen - afhankelijk van de ondergrond.
- Best mogelijke terugkoppeling van de plug, het is duidelijk voelbaar wanneer de schroef goed is aangedraaid.
- Het compacte formaat vermindert het boorwerk en bespaart u tijd én geld.
- De dunne kraag voorkomt dat de plug in het boorgat verdwijnt bij gebruik in holle wanden, terwijl doorsteekmontage nog steeds mogelijk blijft.
- De anti-rotatieblokkjes voorkomen dat de plug tijdens montage in het boorgat meedraait.

Leveringsomvang:

- 430x DuoPower 6x30
- 110x DuoPower 6x50
- 180x DuoPower 8x40
- 120x DuoPower 8x65
- 70x DuoPower 10x50
- art.: [1225195](#)



Contacteer ons
voor uw
beste prijs



Mortelolie UC - transparant

Transparante mortelolie voor metselwerk. Luchtbelvormend, betere verwerkbaarheid.

Bij gebruik in mortel:

- Alle scherpe zandsorten worden even gemakkelijk verwerkt.
- Ontmengen, bloeden of bezinken is uitgesloten: geen water op de mortel en beton; geen omroeren van de kuipen.
- Volumewinst door invoeren van luchtbelletjes.

Bij gebruik in beton:

- Betere mengbaarheid en vibratie: geen zand- of grindnesten.
- Kleinere waterdoorlaatbaarheid dan gewone beton.
- Waterbesparing: betere water/cementfactor

Kenmerken:

- Dosering mortel: 50cc per 50kg cement
- Dosering beton: 25cc per 50kg cement
- 10 liter - art.: [1092989](#)



Handmortelpomp nr. 2

- Type 30° schuin: opening rond - diameter 24 mm
- Inhoud: 0,9 liter
- Totale lengte: 72 cm
- art.: [1106435](#)

**ORIGINELE JAPANESE
PREMIUM KWALITEIT !**



DPC folie

- Folie in zwart polyethyleen tegen opstijgend vocht en als geleiding van binnenspouwblad naar buitenspouwblad voor condensatie- of ander vocht in de spouw met gewafeld oppervlak voor hechting aan de mortel.
- Vervaardigd uit kwaliteitsmateriaal
- Blijft flexibel zelfs bij lage temperaturen
- Geschikt voor horizontale en verticale toepassingen

art.	breedte	lengte
1002699	10 cm	30 m
1002701	15 cm	
1002795	20 cm	
1002551	30 cm	
1002553	40 cm	
1011463	45 cm	
1002555	50 cm	
1002557	60 cm	
1020969	90 cm	30 m
1013005	100 cm	



Lijmmortelapplicator - 14 cm

Voor het verlijmen van binnenmuurstenen.

Voordelen van verlijming:

- Sneller optrekken van binnenmuren dan bij klassiek metselen
- Minder water nodig dan bij mortel, dus kortere droogtijd
- Betere thermische isolatie
- Minder ervaring vereist
- art.: [1157411](#)



Metselwerkwapening op rol - roestvast

De metselwerkwapening op rol bestaat uit een maas van staalkabels en een weefsel van glasvezelkoord.


Toepassing:

- Bestaat uit austenitisch roestvast staal van de materiaalklasse R1 volgens EN 845-3.
- Dit type metselwerkwapening is geschikt voor buitenmuren die in contact staan met een vochtige omgeving.
- Is geschikt voor alle mortelvoegen met een breedte tussen 3 mm en 12 mm.



buitenmuren

art.	type	staalkabels	breedte	lengte
1147742	E-35	7	3,5 cm	30 m
1147743	E-70	14	7 cm	30 m




Metselwerkwapening op rol - verzinkt

De wapening op rol is een maas van stalen kabels, bij elkaar gehouden door een verweven glasvezelkoord.

Toepassing:

- Is speciaal ontworpen voor metselwerk (betonblokken en keramische binnenmuurstenen) blootgesteld aan een droge omgeving.
- Is geschikt voor alle types van mortelvoegen.

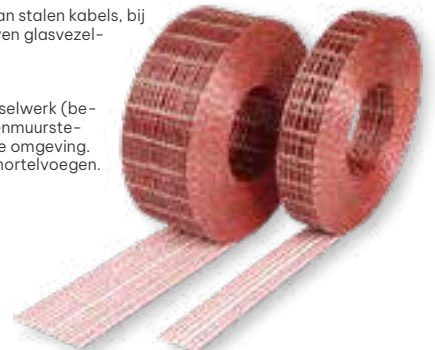

binnenmuren

art.	type	staalkabels	breedte	lengte
1144761	I-50	7	5 cm	30 m
1144843	I-100	14	10 cm	30 m



Set: 4 houten metsprofielen 2,95 m

- Metsprofiel hout 2,95 m
- art.: [100206](#)

Contacteer ons voor uw beste prijs

+ Gratis
8 lijmtangen
250 x 50 mm



art.: 1002183



Set: 4 alu metsprofielen 3 m

- Metsprofiel alu 3 m
- art.: [1094787](#)

Contacteer ons voor uw beste prijs

+ Gratis
8 lijmtangen
250 x 50 mm



art.: 1002183



Geveldragers sumo small

- Toegepast voor metselwerkopvang ter hoogte van raam- en deuropeningen, grote raamoverspanningen, hoekramen, overkragingen en als tussenopvang voor horizontale uitzettingsvoegen.
- Smalle uitvoering i.c.m. Eco-brick.
- 100% maatwerk, aangepast aan ieder project (20 werkdagen productietijd) of kies uit onze standaardmaten. Vervaardigd uit constructiestaal, warm gegalvaniseerd. Als variatie te verkrijgen in RVS 304 of 316 (MDC geveldraggers).
- Dunne profilering voor quasi onzichtbare verwerking.
- Op aanvraag polyester poedercoating te verkrijgen in om het even welke RAL-kleur (± 5 werkdagen extra).
- Onzichtbare verwerking mogelijk met meerdere types rollaagbeugels.

Contacteer ons voor uw project



Traditioneel
formaat



Eco-brick



art.	type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	lengte (mm)
1230116	SMAL	100	60	150	3000
1230117	SMAL	100	60	170	3000

Mortelspuit

- Vrij werken, geen slangen en/of snoeren
- Uitneembare mortelkoker
- Snel vullen
- Makkelijk en snel wisselen van de rvs spuitmonden
- Sterke accuduwstangmachine
- Ruim 1 dag werken op 1 volle accu
- Variabele en instelbare spuitsnelheid
- Mortelspuithouder en draagbok in rvs uitgevoerd, dus snel en makkelijk schoon te maken
- Mortelkoker en drukschijf van speciaal PU kunststof, zeer sterk en makkelijk schoon te maken
- Mortelspuit 100 - art.: [1163014](#)
- Mortelspuit 150S - art.: [1154920](#)



Lijm- en mortelpomp

- Lijm- en mortelpomp voor het handig verlijmen van gevelsteen, snelbouwsteen en cellenbeton als alternatief op de traditionele spuitzakken.
- 5 verschillende spuitmonden
- Werkt in combinatie met accu schroefmachine
- Geleverd in tas
- art.: [1231051](#)



Duro Handy Light steenzaagmachine

- De ideale zaagmachine voor het zagen van gevelstenen en dakpannen. Ook gemakkelijk te gebruiken voor de aanleg van opritten en tuinpaden.
- Deze steenzaagmachine kan eenvoudig meegenomen worden via de handige draagbeugel
- Motor: 2500W met stofffilter
- Toerental: 4300 t.p.m.
- Max. zaagdiepte: 12 cm
- Max. zaaglengte: 25 cm
- Incl. 2 zaagbladen
- Gewicht: 16 kg
- art.: [1259787](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs



Zaagmachine met stofafzuiging

- Handige steenzaagmachine met aanloopstroombegrenzing voor facadesteen en/of klinkers, achteraan voorzien van aansluitmogelijkheid voor stofzuigers.
- Inclusief diamantzaagblad ø 350 mm
- Vermogen: 2400W - 230V
- Afkortcapaciteit - lengte: 250 mm
- Afkortcapaciteit - hoogte: 120 mm
- Diameter zaagblad: diam. 350 mm
- Verstelplaat voor 45° afkorten
- Compatibel met stofzuigers
- Gewicht: 19 kg
- Stofvrij werken
- Werkstukklemp met snelspanfunctie
- Compact en licht voor comfortabel transport
- art.: [1259598](#)

Contacteer ons voor uw beste prijs

+
Gratis
2de
zaagblad



Cyclone voorafscheider

- Effectieve afscheiding van fijn tot grof zuiggoed door cycloontechnologie. Optimaal voor gebruik bij toepassingen met grotestofvolumes, max. afscheidbare deeltjes-grootte ø 20 mm.
- Ontlast het hoofdfilter van de veiligheidsstofzuiger. Grote hoeveelheden stof worden door de voorafscheider opgevangen voordat deze de veiligheidsstofzuiger bereiken en dat bij een constant hoge zuigkracht.
- Sluit de voorafscheider aan op de VCE-veiligheidsstofzuiger en de meegeleverde slang. Statische ladingen in de zuigslang worden via de voorafscheider en de verbindingsslang afgeleid naar de stofzuiger.
- Tankinhoud: 25 liter
- Gewicht: 4,1 kg
- art.: [1261527](#)

Contacteer ons voor uw beste prijs



Stofzuiger

- Stofzuiger, met automatische filter-reiniging
- Draaischakelaar met geïntegreerde uitstand van de filterreiniging
- Aparte volumestroomregeling
- Antistatische uitrusting

- Motor: 1200W
- Volumedebiet: 4500 l/min.
- Onderdruk: 25000 Pa
- Filteroppervlak: 5000 cm²
- Kuipinhoud: 30 liter
- Kabellengte: 7,5 m
- Gewicht: 15,2 kg

Contacteer ons voor uw beste prijs

Contacteer ons voor uw beste prijs



FLEX

VCE 33 LAC Set art.: [1158880](#)
VCE 33 MAC Set art.: [1158881](#)

Lintzaagmachine bouw

- Ideaal voor het verzagen van Ytong, poroton, cellenbeton, ...
- Precisie: zowel haaks, schuin, diagonaal m.b.v. verstelbare aanslag met gradenverdeling
- Zaagblad voor droogzagen
- Maakt zeer weinig stof en lawaai vanwege de lage zaagsnelheid
- Voorzien van kraanroep en vorkliftsleuven

Technische gegevens:

- Vermogen: 1850W
- Monofase 230V
- Nuttige zaagbreedte: 42 cm
- Nuttige zaaglengte: 66 cm
- Afmeting slede: 71 x 106 cm
- Diameter vliegwielen: 44 cm

zaag- hoogte	zaagband Z2/3
47 cm	1147981
50 cm	1147982
65 cm	1201801



Lintzaagmachine voor poroton

- Ideaal voor het verzagen van poroton, ...
- Precisie: zowel haaks als schuin, diagonaal m.b.v. verstelbare aanslag met gradenverdeling
- Zaagblad voor droogzagen
- Maakt zeer weinig stof en lawaai vanwege de lage zaagsnelheid
- Voorzien van kraanroep en vorkliftsleuven

Technische gegevens:

- Vermogen: 1400W
- Monofase 230V
- Nuttige zaaghoogte: 50 cm
- Nuttige zaagbreedte: 42 cm
- Nuttige zaaglengte: 66 cm
- Afmeting slede: 71 x 106 cm
- Diameter vliegwielen: 44 cm
- Widia zaagblad: 41 x 3850 mm

art.: [1152095](#)



RODIA steenzaagmachine 4060TS

- INOX zaagtafel
- Voor het zagen van beton, kalkzandsteen & porotherm blokken.
- 75% geluidsreductie
- Geleverd inclusief: blad, poten met wielen en dompelpomp
- art.: [1058873](#)

motor	2200W
zaagblad	ø 400 mm
zaaglengte	60 cm
zaaghoogte	14 cm
gewicht	84 kg



Contacteer
ons voor uw
beste prijs

+ GRATIS
zaagblad 400 mm
voor beton

Rodia

RODIA automixer voor steenlijm

- Roestvrijstalen Automixer voor steenlijm, tegellijm, egalisatiemortel, pleister, ...
- Mixt terwijl u werkt
- Optimaal mixresultaat zonder klonten of luchtbelletjes
- Draaiende kuip / gefixeerde garde
- Geleverd inclusief: 2 kuipen van 45 liter & gardeset
- art.: [1058861](#)



Contacteer
ons voor uw
beste prijs

+ GRATIS
10 kuipen
voor automixer

Bouwzaag (voorzien van hijsogen voor kraan)

- Robuuste en zeer stabiele werfzaag.
- Volledig verzinkt, tafelblad uit staal met aluminium tafelinlage
- Krachtige elektro-remmotor
- Voorzien van wettelijke beschermkap en noodstop
- Volledig gemonteerd geleverd
- Hardmetalen zaagblad van 450 mm, capaciteit 15 cm.

	230V	400V
art.	1057098	1064725
motor	230V 3000W	400V 4400W
tafel	1000 x 660 mm	
tafelverlenging	400 x 720 mm	
tafelhoogte	85 cm	
zaagblad	450 mm	
zaagcapaciteit	15 cm	
toerental	2800 t.p.m.	
gewicht	90 kg	



Contacteer
ons voor uw
beste prijs

Werfcirkelzaag IC450

AVOLA bouwzagen, voor zware belastingen op de werf. Zeer robuuste bouwzaag voor intensief werkgebruik.

- Kenmerken IC450:**
- Vermogen: 3200W
 - Spanning: 400V
 - Zaagblad: 450 mm
 - Zaaghoogte: 153 mm
 - Toerental: 2760 t.p.m.
 - Gewicht: 121 kg



Contacteer
ons voor uw
beste prijs

art.: [1095974](#)

Steenzaagmachine met geïntegreerd stofzuigsysteem

- De iQMS362i is de eerste professionele steenzaagmachine met geïntegreerde stofafzuiging. Voor baksteen, straatstenen en natuursteen.
- Geen water: 100% droog snijden
- Verzamelt tot 99,5% van het stof
- Ongeëvenaarde snelheid en nauwkeurigheid
- Elimineert stofopruiming
- Motor: 230V - 2300W
- Toerental: 3700 t.p.m.
- Zaagblad: 420 mm
- Max. zaagdiepte: 140 mm
- Max. zaaglengte: 600 mm
- Gewicht: 68 kg
- art.: [1232570](#)

incl. universeel
zaagblad (oranje)
+ GRATIS
hard zaagblad (groen)
en een regenhoes



Bouwzaag voor droogzagen met geïntegreerd stofzuigsysteem

- De iQ360XT is een bouwzaag dat volledig stofvrij (= geïntegreerde stofafzuiging) en zonder water werkt, wat leidt tot een hogere efficiëntie en een nauwkeurig, proper zaagresultaat. Voor bakstenen en straatstenen.
- Geen water: 100% droog snijden
- Verzamelt tot 99,5% van het stof
- Voor binnen en buiten
- Motor: 230V - 2300W
- Toerental: 3700 t.p.m.
- Zaagblad: 350 mm
- Max. zaagdiepte: 114 mm
- Max. zaaglengte: 305 mm
- Gewicht: 30 kg
- art.: [1232569](#)

+ GRATIS
standaard zaagblad
en een silent zaagblad



SCAN VOOR
PRODUCTFILM



Tegelzaag met geïntegreerd stofzuigsysteem

- De iQ228CYCLONE is een high-end tafelzaag met geïntegreerde stofafzuiging. Voor porselein, graniet, steen en keramiek.
- Geen water: 100% droog snijden
- Verzamelt tot 99,5% van het stof
- Elimineert stofopruiming
- Motor: 230V - 2000W
- Toerental: 6000 t.p.m.
- Zaagblad: 180 mm
- Max. zaagdiepte: 25 mm
- Max. zaaglengte: 457 mm
- Gewicht: 16 kg
- art.: [1232571](#)



SCAN VOOR
PRODUCTFILM




Hoekbeschermers binnenpleisterwerk

- Pleisterdikte: 7 mm
- Aluzinc (op aanvraag alu, inox)
- Ronde gaten (op aanvraag: vierkante gaten)
- Verpakking: 20 stuks per bundel


Stuka-werken?

Contacteer ons
voor een
offerte op maat.

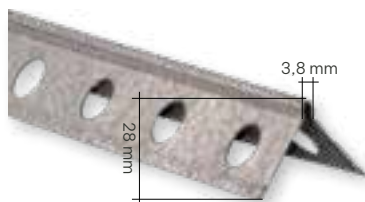

art.	producten
1043700	hoekbeschermer 1,0 m
1043701	hoekbeschermer 1,2 m
1043702	hoekbeschermer 1,5 m
1043703	hoekbeschermer 1,8 m
1043704	hoekbeschermer 2,0 m
1043705	hoekbeschermer 2,2 m
1043706	hoekbeschermer 2,4 m
1043707	hoekbeschermer 2,5 m
1043708	hoekbeschermer 2,6 m
1043709	hoekbeschermer 2,7 m
1043710	hoekbeschermer 2,8 m
1043711	hoekbeschermer 3,0 m
1043712	hoekbeschermer 3,5 m
1043713	hoekbeschermer 4,0 m

Plaasterstop binnenpleisterwerk

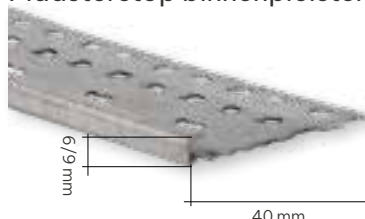

- Pleisterdikte: 6 of 9 mm
- Aluzinc (op aanvraag alu, inox)

art.	producten
1043744	plaasterstop 2,6 m - 6 mm
1043745	plaasterstop 3 m - 6 mm
1043746	plaasterstop 2,5 m - 9 mm
1043747	plaasterstop 3 m - 9 mm

Afstrijkprofiel binnenpleisterwerk




- Pleisterdikte : 6 mm (op aanvraag 10 of 13 mm)
- Aluzinc (op aanvraag inox)
- Verpakking: 50 stuks per bundel

art.	producten
1043758	afstrijkprofiel 2,6 m - 6 mm
1043759	afstrijkprofiel 3 m - 6 mm

Raamprofielen

- Lengte: 2,4 m (30 stuks/karton)
- Kleven op raamprofiel, achter 1 deel in te pleisteren en, kleefstrook af te breken
- Toepassing: makkelijk afkleven ramen

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

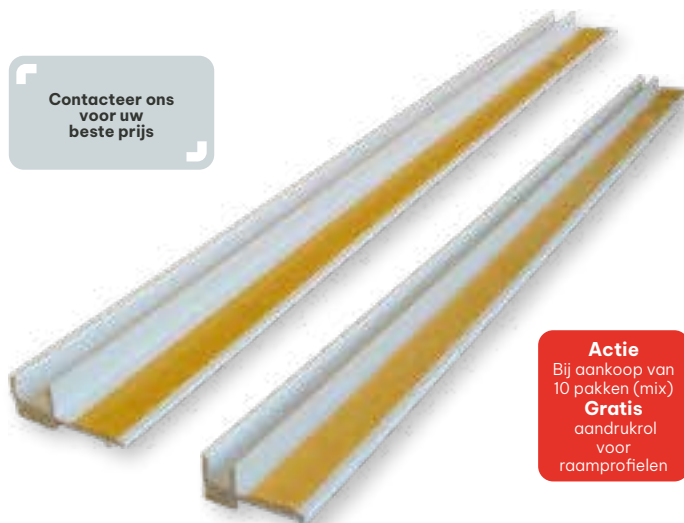

Actie
Bij aankoop van
10 pakken (mix)
Gratis
aandrukrol
voor
raamprofielen



art.: 1150383



art.	omschrijving	verpakking
1144762	raamprofiel 6 mm	30 st
1144763	raamprofiel 9 mm	30 st

Pleisterweefsel

- Rollengte: 100 m
- Binnen: wit - 95 g/m²
- Buiten: blauw - 135 g/m²



art.	producten	breedte	maaswijdte
1003679	pleisterweefsel binnen 95 g/m ²	10 cm	
1003639	pleisterweefsel binnen 95 g/m ²	12,5 cm	
1003637	pleisterweefsel binnen 95 g/m ²	25 cm	5 x 5 mm
1003635	pleisterweefsel binnen 95 g/m ²	50 cm	
1003641	pleisterweefsel binnen 95 g/m ²	100 cm	
1003649	pleisterweefsel buiten 135 g/m ²	100 cm	10 x 10 mm

Stuka-werken?

Contacteer ons
voor een
offerte op maat.



Dagkantelement deur DK2

Voor de perfecte en bovendien zeer snelle afwerking van dagkanten van deuropeningen.

Voordelen:

- Snel en eenvoudig
- Strakke afwerking
- Minder kans op krimp-scheuren
- Geen bijkomend plamuurwerk
- 60% tijdswinst!

Kenmerken:

- Het dagkantelement DK-2 bestaat uit een op breedte gezaagde gipskartonplaat, waarbij in 2 lengtezijden een pleisterprofiel is ingewerkt.
- De gipskartonstrook is voorzien van een licht schuine infrezing over de gehele lengte, waarin het pleisterprofiel verkleefd is.
- De open voeg tussen het profiel en het gipskarton werd voorzien van een elastisch blijvend voegmiddel.
- Lengte: 3 m
- Dikte: 12,5 mm
- Breedte 115 mm - art.: [1192378](#)
- Breedte 165 mm - art.: [1192379](#)



Dagkantelementen

Voor de perfecte en bovendien zeer snelle afwerking van dagkanten aan ramen, deuren, etc...

Het dagkantelement DK-1 bestaat uit een op breedte gezaagde gipskartonplaat, waarbij in één lengtezijde een verzinkt pleisterprofiel is ingewerkt.

Voordelen:

- De voeg tussen het profiel en het gipskarton wordt voorzien van een elastisch blijvend voegmiddel.
- Snelle en eenvoudige verwerking: tot 60% tijdswinst
- Geen tijdrovende manipulaties
- Strakke afwerking
- Minder kans op krimp-scheuren
- Bijkomend plamuurwerk overbodig
- Perfect haakse afwerking door hoek van 90°
- Beschadiging van het raamprofiel wordt uitgesloten

Samenstelling plaat:

- Kern in ruwgips, tweezijdig bekleed met karton (standaard)

art.	dikte mm	breedte mm	lengte mm
1116579	12,5	235	2200
1116592	12,5	295	2200
1116580	12,5	235	2600
1116593	12,5	295	2600
1116595	12,5	235	3000
1116594	12,5	295	3000




ZIPWALL - tijdelijke scheidingswand tegen stof en vuil

- Zipwall is een tijdelijk stofscherm
- Ideaal bij renovaties en verbouwingen
- Eenvoudig en snel te plaatsen
- Houdt stof en vuil weg uit andere delen van het gebouw
- In combinatie met een stofafzuiging kan u ervoor zorgen dat u zelf ook niet in het stof staat

Voordelen:


- Werken kunnen uitgevoerd worden zonder veel overlast voor inwoners of gebruikers
- Bedrijven of instellingen hoeven niet worden stilgelegd
- Tijdsbesparing, minder schoonmaakkosten achteraf
- Enthousiaste eindklanten: mond aan mondreclame "een professionele aannemer die alles proper achter laat"
- Uw imago als professioneel vakbedrijf
- Te gebruiken in combinatie met standaard PE-folie of PE-vellen (geen speciale folie nodig)
- In combinatie met stofafzuiging: betere gezondheid voor werknemers, bewoners en omgeving

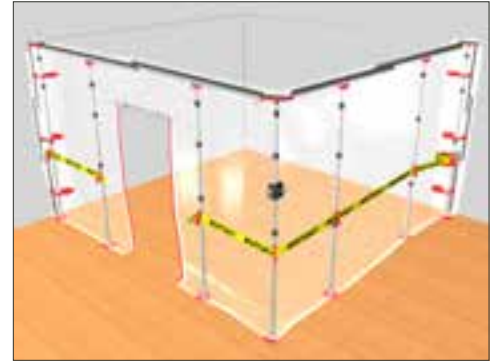

ZipScreen 3



ZipScreen 3 Greenline

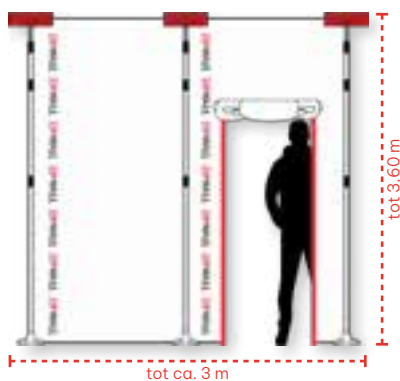

FOOLIE
GREENLINE

	ZipScreen 3	ZipScreen 3 Plus *	ZipScreen 4	ZipScreen 7 Plus *	ZipScreen 5	ZipScreen 9 Plus *	ZipScreen 10	ZipScreen 19 Plus *
art.	1161039	1161043	1161040	1161044	1161041	1161045	1161042	1161046
max. lengte	ca. 3 m	ca. 3 m	ca. 7,5 m	ca. 8 m	ca. 10 m	ca. 10 m	ca. 23 m	ca. 23 m
telescoopstangen (tot 3,60 m)	3x	3x	4x	7x	5x	9x	10x	19x
kop- met plafondplaten	3x	3x	4x	7x	5x	9x	10x	19x
gripdisks (antislip bodemplaatjes)	3x	3x	4x	7x	5x	9x	10x	19x
plafond aansluit-profiel 1,20 - 2,40 m	1x	1x	-	3x	-	4x	-	9x
wand aansluit-profiel 1,20 m	-	4x	-	4x	-	4x	-	4x
brug adapters	-	4x	-	4x	-	4x	-	4x
opberg- en transporttas	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	2x
zelfklevende ritssluitingen	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x
folie (1 rol - 80µ)	4 x 5 m	4 x 5 m	4 x 10 m (antistatisch)	4 x 10 m (antistatisch)	4 x 10 m (antistatisch)	4 x 10 m (antistatisch)	4 x 25 m (antistatisch)	4 x 25 m (antistatisch)
sheet 76 x 360 cm	1x	1x	-	-	-	-	-	-
sheet 300 x 360 cm	-	-	1x	1x	-	-	6x	6x
sheet 300 x 360 cm met deur	1x	1x	-	-	-	-	-	-
sheet multipack	-	-	1x	1x	2x	2x	1x	1x
gratis	-	-	stofdeur	stofdeur	stofdeur	stofdeur + radio DABPRO	stofdeur + radio DABPRO	stofdeur + radio UBOX400R

Greenline herbruikbare nylon sheets

- Milieuvriendelijk alternatief voor plastic folie
- Lichtdoorlatend
- Klaar voor gebruik zonder meten of snijden
- Professionele uitstraling
- Wasmachine wasbaar
- Voorzien van heavy duty ritssluitingen



ZipScreen 7 Plus




ZipScreen 10



Gipsplaat verticaal C-profiel


- C-vormig stijlprofiel voor scheidings- en voorzetwanden
- Breedte: 50 mm
- Ook beschikbaar op aanvraag: 70, 75, 100, 125 en 150 mm
- Dikte: 0,6 mm
- Verpakking: 8 stuks

art.	lengte
1127786	2,4 m
1127787	2,6 m
1127788	2,8 m
1127789	3 m
1127790	3,2 m
1127791	3,6 m
1127792	4 m




Gipsplaat horizontaal U-profiel

- U-vormig vloer- en plafondprofiel voor scheidings- en voorzetwanden
- Breedte: 50 mm
- Ook beschikbaar op aanvraag: 70, 75, 100, 125 en 150 mm
- Dikte: 0,6 mm
- Lengte: 4 m
- Verpakking: 8 stuks
- Ook verkrijgbaar met mousse
- art.: [1127827](#)



Gipsplaat draagprofiel plafond

- C-profiel
- Primair en/of plaatdragend profiel voor plafonds
- Breedte: 60 mm
- Hoogte: 27 mm
- Lengte: 4 m
- Verpakking: 10 stuks
- art.: [1127839](#)

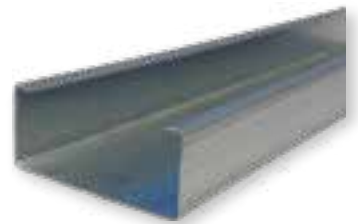

Gipsplaat randprofiel plafond

- U-profiel
- Breedte A: 50 mm
- Hoogte: 27 mm
- Lengte: 4 m
- Verpakking: 10 stuks
- art.: [1127841](#)



Snelbouw- / gipskartonplaatschroeven los

- Extra diepe PH2 bitaansluiting voor betere grip en een langere levensduur van uw gereedschap
- Conform norm EN14566
- SX gravering voor gemakkelijke en snelle inspectie
- Naaldpunt voor snelle installatie
- Trompetkop voor gladde afwerking
- Zwart gefosfateerd voor hoge corrosie bestendigheid
- Fijne draad voor het bevestigen van gipsplaat tegen metalen profielen

afmeting	fijne draad
3,5 x 25	1104461
3,5 x 30	1104462
3,5 x 35	1104463
3,5 x 40	1104464
3,5 x 45	1104465
3,5 x 50	1104466
3,5 x 55	1104467

Actie
losse schroeven
fijne draad
3,5 x 35
- /1000 stuks*
+ elke 10de
doos gratis

**9+1
gratis**



Snelbouw- / gipskartonplaatschroeven op band

- Extra diepe PH2 bitaansluiting voor betere grip en een langere levensduur van uw gereedschap
- Conform norm EN14566
- SX gravering voor gemakkelijke en snelle inspectie
- Naaldpunt voor snelle installatie
- Trompetkop voor gladde afwerking
- Zwart gefosfateerd voor hoge corrosie bestendigheid
- Fijne draad voor het bevestigen van gipsplaat tegen metalen profielen

afmeting	fijne draad
3,5 x 25	1104453
3,5 x 35	1104454
3,9 x 35	1104456
3,5 x 45	1104455

Actie
bandschroeven
fijne draad
3,5 x 35
- /1000 stuks*
+ elke 10de
doos gratis

**9+1
gratis**



Profielverbindingstang

- Profielverbindingstangen, voor het onderling verbinden van METAL STUD profielen.
- Standaard verbindingstang
- art.: [1005682](#)



Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Profielverbindingstang

- Profielverbindingstangen, voor het onderling verbinden van METAL STUD profielen.
- Eénhands verbindingstang
- art.: [1005685](#)



Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Waterpas metal stud

- Lengte: 900 mm
- Voor gipsplaten van 40 en 60 cm breed
- Uitsparingen van 5 cm breed
- Schokabsorberende eindkappen
- Magneten in uitsparingen en zool
- Aluminium versterkt profiel
- Nauwkeurigheid 0,5 mm/m
- Zool vlak geslepen
- art.: [1129310](#)



Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Hangtoiletkit

- Een 2-delig montage set om sanitaire installatiewanden te bekleden. Dit toilet-element heeft alle benodigde uitsparingen.
- Met een breedte van 120 cm kan het element in bijna iedere situatie passend gebruikt worden.
- De set is voorzien van een tablet voor een perfecte afwerking van het hangtoilet.
- Gebruik Botament MS6 voor het verlijmen.
- Naden worden achteraf verstevigd met zelfklevende wapeningsband, Botament GS12
- Afmetingen: 1200 x 1200 mm
- Dikte: 20 mm
- art.: [1130361](#)



Douchebodem voor tegelafwerking


- Douchebodems zijn snel en eenvoudig te plaatsen en garanderen een 100% waterdichting, dankzij de reeds geïntegreerde afvoer.
- De douchebodems voor tegelafwerking kunnen vervaardigd worden uit 100% gerecycleerde PET met voorgelijmde afdichtingsdoek.
- Keuze tussen lange goot of vierkant putje.
- De douchebodems worden steeds op maat gemaakt.



Tegels op wand | bouwplaten

Regelwerk

- Bij een houten of metalen regelwerk kunnen de bouwplaten eenvoudig worden geïnstalleerd als waterdichting en vlakke ondergrond voor betegeling.
- De bouwplaten zijn vervaardigd uit een hoogwaardig, waterdicht geëxtrudeerd polystyreen (XPS) met een homogene celstructuur, tweezijdig voorzien van speciaal cement met glasvezelwapening.

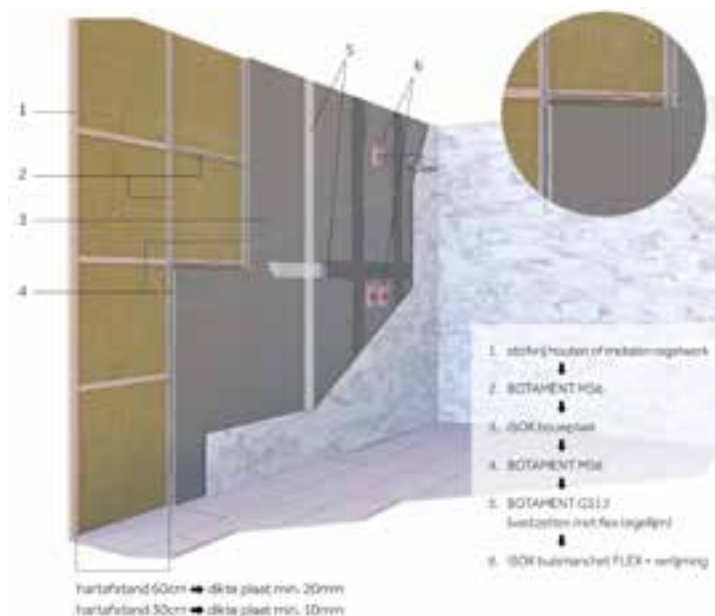

Actie
Bij aankoop van
25 m²
bouwplaten
Gratis
5 tubes
lijm- en afdichtkit



Actie
Bij aankoop van
50 m²
bouwplaten
Gratis
werfradio
DABPRO



Bouwplaten




Botament D1



Afdichtingsmiddel
Botament MS6

Vlakke muur | plaatmateriaal

- De bouwplaten zorgen voor de waterdichting én ontkoppeling van plaatmaterialen in doucheruimtes.
- Vlakke muren bestaande uit plaatmateriaal zijn onder meer osb panelen, gipskarton, ...

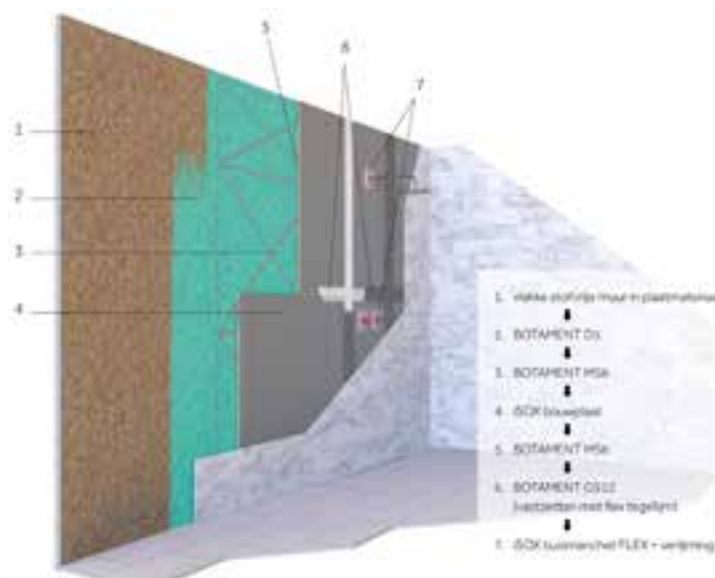

Zelfklevende
wapeningsband



Buismantetten



Voorgevormde
binnenhoek



Voorgevormde
buitenhoek

Barnier - oranje PVC tape

BARNIER - Oranje pvc tape BARNIER 6095 Oranje kleefband op basis van geplastificeerde pvc, met een zeer sterke kleefmassa. Afplakken van niet te behandelen bouwdeelen tijdens schilders- en stukadoorswerkzaamheden.

- Temperatuurbestendig: 70°C
- Dikte: 0,125 mm
- Kleefkracht: 150 gr/cm
- Treksterkte: 2,2 kg/cm
- Rek: 120%
- Inzetduur: max. 1 week

art.	breedte	lengte	verpakking
1003263	50 mm	33 m	36 st
normaal - actieprijs			
		per rol	- 10%
		per 30 rollen mix*	- 12%
		per doos	- 15%



Contacteer ons voor uw beste prijs

ALU stukadoorsrijen

Alu afgeschuinde rij:

- Breedte: 100 mm
- Schuine kant: 45 mm
- Hoogte: 18 mm
- Dikte: 1,2 mm

art.	omschrijving
1054775	alu rij - 1,5 m
1054776	alu rij - 2 m
1054777	alu rij - 2,5 m

Alu h-rij:

- Breedte: 114 mm
- Hoogte: 28 mm
- Dikte: 1,2 mm

art.	omschrijving
1094861	alu h-rij - 1,5 m
1094862	alu h-rij - 2 m
1094863	alu h-rij - 2,5 m



Stukadoorstelling telescopisch aluminium

- Telescopische stukadoorstelling in aluminium
- Lengte: 162 - 380 cm
- Hoogte: 53,5 - 79 cm
- Optioneel verkrijgbaar: verhoogstuk 120 - 141 cm
- art.: 1088785



Stukadoorstelling

- Vork 60/60/180 mm d=8 mm
- Verstelbereik van 50/85 cm of van 90/165 cm
- Schuifkokers te gebruiken in combinatie met de driepikkels.
- Makkelijk om een verhoogde vloer te maken met onze stellingplanken.
- Gewicht: 2,75 kg / lm



Actieprijs
contacteer ons voor een offerte

art.	omschrijving
1002361	stellingvoet 50 - 85 cm - U-kop 8 cm breed
1002363	stellingvoet 50 - 85 cm - U-kop 16 cm breed
1000288	schuifbalken 200 - 380 cm

Protectiedoek herbruikbaar

Vloestofdicht, zelfklevend, beschermend (180 g/m²)

Kenmerken:

- 3-lagen polyesterfilms
- Grondlaag: zelfhechtende coating onderaan
- Tusselaag: polyesterfilms 180 g/m² = hoge mechanische beschermingsfactor
- Bovenlaag: vloestofdichte en afveegbare PE-folie

Toepassing:

- Bescherming tegen water, verf, mechanische bescherming, ...

Standaardformaat:

- art. 1059718 - standaard: breedte 1 m x 50 m

Op aanvraag verkrijgbaar:

- Smalle trappenfolie 65 cm
- Brede rollen voor grote oppervlaktes: 2 m x 50 m



Protectiedoek rollen (1 x 50 m)

normaal	-	actieprijs
per stuk	- 10%	-
per 3 stuks	- 15%	-
per 6 stuks	- 20%	-

Contacteer ons voor uw beste prijs

art.	omschrijving	breedte	lengte
1059718	Standaard 180 g/m² - 1m x 50m	1 m	50 m
1059719	Breedformaat - 180 g/m²	2 m	50 m
1069746	Voor trappen - 180 g/m²	65 cm	25 m



Protectiekarton ± 280 g/m² - 75m² per rol

- Rollen van 75 m². Economische oplossing voor het afdekken van vloeren bij schilder, stukadoors of verbouwingswerken.

- Protectiekarton bestaat uit een gelamineerde kartonfolie met langs weerszijden een LDPE folie die voorkomt dat vloeistoffen doordringen tot op de af te schermen vloer. Egaal wit karton zorgt dat er geen problemen meer zijn met bedrukkingen die afgeven op de ondergrond, of doorsijpelen van vocht door de "rietgaatjes" die er zijn bij gewone drankverpakkingen.
- Afrollen en vasttappen op de ondergrond

Opgelet bij vergelijkingen
ons protectiekarton =
± 280 g/m²
75 m² per rol
weerszijden PE folie

Belangrijke kenmerken voor vergelijking:

- ± 280 g/m² / weerszijden LDPE-folie van (2 x 14 g/m²)
- art.: 1000191



Contacteer ons voor uw beste prijs

Hoeveelheidsprijzen

	per 6 stuks	-	opgelet rol = 75 m²
	per 12 stuks	-	
	per pallet (32 stuks)	-	

Gladde stellingplanken

- Afmeting: 200 cm x 50 cm
- Dikte: 27 mm
- art.: 1082950

Contacteer ons voor uw beste prijs



Contacteer ons voor grote hoeveelheden

KIP schilderstape Washi-Tec 3308

- Premiumproduct voor de scherpste verfranden met zeer goede hechting en treksterkte.
- Temperatuurbestendig: 120°C
- Dikte: 0,09 mm
- Kleefkracht: 1,6 N / 10 mm
- Treksterkte: 34 N / 10 mm
- Rek: 6% / Inzetduur: 6 maanden

art.	breedte	lengte	verpakking
1121311	18 mm	50 m	48 st
1121312	24 mm	50 m	36 st
1121313	30 mm	50 m	32 st
1121314	36 mm	50 m	24 st
1121315	48 mm	50 m	20 st

	actie	18 mm	24 mm	30 mm	36 mm	48 mm
normale prijs						
per rol	- 10%					
30 rollen mix*	- 15%					
per doos	- 20%					

*mix = keuze uit tapes op deze pagina



Contacteer ons voor uw beste prijs

KIP oranje PVC tape

Glادة pvc masking tape uit sterke en soepele PVC folie. Bescherming van glادة ondergronden (hout, alu, glas, ...)

- Temperatuurbestendig: 40°C
- Dikte: 0,12 mm
- Kleefkracht: 4,3 N / 25 mm
- Treksterkte: 51 N / 25 mm
- Rek: 176%
- Inzetduur: 3 weken

art.	breedte	lengte	verpakking
1003719	50 mm	33 m	36 st
normaal	-		actieprijs
per rol	- 10%		-
per 30 rollen mix*	- 15%		-
per doos	- 20%		-

*mix = keuze uit tapes op deze pagina



Contacteer ons voor uw beste prijs

KIP maskingtape 309

Scherpe verfkanten en uitstekend te verwijderen, zelfs van de meest kwetsbare ondergronden.

- Temperatuurbestendig: 60°C / Dikte: 0,10 mm
- Kleefkracht: 1,3 N / 10 mm
- Treksterkte: 31,7 N / 10 mm
- Rek: 8% / Inzetduur: 8 weken

art.	breedte	lengte	verpakking
1179334	18 mm	50 m	48 st
1083203	24 mm	50 m	36 st
1150163	30 mm	50 m	32 st
1179335	36 mm	50 m	24 st
1083204	48 mm	50 m	20 st

	actie	18 mm	24 mm	30 mm	36 mm	48 mm
normale prijs						
per rol	- 10%					
30 rollen mix*	- 15%					
per doos	- 20%					

*mix = keuze uit tapes op deze pagina



Contacteer ons voor uw beste prijs

KIP oranje PVC tape

Makkelijk afrolbare premium PVC-tape voor de professionele markt. Rolt zeer makkelijk af.

- Temperatuurbestendig: 80°C
- Dikte: 0,13 mm
- Kleefkracht: 1,56 N / 10 mm
- Treksterkte: 18 N / 10 mm
- Rek: 150%
- Inzetduur: 6 weken

art.	breedte	lengte	verpakking
1083240	50 mm	33 m	36 st
normaal	-		actieprijs
per rol	- 10%		-
per 30 rollen mix*	- 15%		-
per doos	- 20%		-

*mix = keuze uit tapes op deze pagina



Contacteer ons voor uw beste prijs

KIP steenband

PE-gecoat enkelzijdig klevende textielband. Afdekwerkzaamheden op pleisterwerk en steen, zowel binnen als buitenshuis. Makkelijk scheurbaar en bestand tegen water, olie, ...
Hoogwaardige steenband voor de professionele markt met een speciale lijn. Grote kleefkracht, uiterst plooibaar.

- Temperatuurbestendig: 93°C
- Dikte: 0,275 mm
- Kleefkracht: 7,11 N / 10 mm
- Treksterkte: 47,3 N / 10 mm
- Rek: 15%
- Inzetduur: kort

art.	breedte	lengte	verpakking
1003721	48 mm	50 m	24 st
normaal	-		actieprijs
per rol	- 10%		-
per 30 rollen mix*	- 15%		-
per doos	- 20%		-

*mix = keuze uit tapes op deze pagina



Contacteer ons voor uw beste prijs

KIP beschermfolie

Aan één zijde over het gehele oppervlak zelfklevende, sterke LDPE folie in groen-transparant en transparant. Voor bescherming van glasoppervlakken, trappen, tapijt, stenen vloeren, bij schilder- en stukadoorswerken.

- Temperatuurbestendig: tot 40°C / Dikte: 0,05 mm / Rek: 250% / Inzetduur: 3 weken
- Kleefkracht: 3,5 N / 25 mm
- Treksterkte: 30 N / 25 mm

art.	breedte	lengte	verpakking
1083224	75 mm	100 m	36 st
1083225	125 mm	100 m	24 st
1022576	250 mm	100 m	12 st
1003733	500 mm	100 m	6 st
1003735	1000 mm	100 m	6 st

	actie	75 mm	125 mm	250 mm	500 mm	1000 mm
normale prijs						
per rol	- 10%					
30 rollen mix*	- 15%					
per doos	- 20%					

*mix = keuze uit tapes op deze pagina



Contacteer ons voor uw beste prijs

KIP PE tape

Sterke masking tape uit een enkelzijdig klevende, milieuvriendelijke PE-folie. Gemakkelijk met de hand te scheuren. Bescherming van glادة ondergronden (hout, alu, glas, ...). Ideaal voor PVC-ramen.

- Temperatuurbestendig: -40°C tot +60°C
- Dikte: 0,10 mm
- Kleefkracht: 1,72 N / 10 mm
- Treksterkte: 20 N / 10 mm
- Rek: 280%
- Inzetduur: 6 weken

art.	breedte	lengte	verpakking
1083245	50 mm	33 m	36 st
normaal	-		actieprijs
per rol	- 10%		-
per 30 rollen mix*	- 15%		-
per doos	- 20%		-

*mix = keuze uit tapes op deze pagina



Contacteer ons voor uw beste prijs

KIP masker - raamafdekfolie

Hoogwaardige, blauwe textieltape met milieuvriendelijke PE-afdekfolie in professionele kwaliteit. De folie hecht zichzelf aan de ondergrond door statische lading. Snel afplakken en maskeren van ramen. Geschikt binnen als buiten.

- Temperatuurbestendig: tot 40°C / Dikte: 0,29 mm / Rek: 13% / Inzetduur: 3 weken
- Kleefkracht: 3,14 N / 10 mm
- Treksterkte: 51 N / 10 mm

art.	breedte	lengte	verpakking
1003723	55 cm	20 m	60 st
1003725	110 cm	20 m	60 st
1003727	150 cm	20 m	40 st
1003729	210 cm	20 m	40 st
1166004	270 cm	17 m	30 st

	actie	55 cm	110 cm	150 cm	210 cm	270 cm
normale prijs						
per rol	- 10%					
30 rollen mix*	- 15%					
per doos	- 20%					

*mix = keuze uit tapes op deze pagina



Contacteer ons voor uw beste prijs

Aluminium werftrappen


- De Ranger aluminium werftrap is een trap die zich automatisch aan verschillende niveau-hoogtes kan aanpassen. De trap is robuust en toch licht in gewicht geproduceerd uit hoogwaardig aluminium. De trap kan gebruikt worden als stand-alone werftrap op bouwplaatsen of steigertrap in combinatie met onze stellingen. De trappen voldoen in alle mogelijke combinaties aan de EN12811.
- Er zijn 6 verschillende traphoogtes, voor het overbruggen van niveauverschillen van min. 55 cm tot zelfs 415 cm.

Voordelen:

- Lichtgewicht
- Compact op te bergen of transporteren
- Gebruik als stand-alone werftrap of als steigertrap

Kenmerken:

- De complete trap bestaat uit trap, leuningen en bevestigingsbeugels.
- Leuningen eenvoudig te bevestigen met ingebouwde borgveren.
- Trapvergrendeling houdt de tredes perfect op 90°, door het aandraaien van de borgmoeren.
- Buisverbingsbeugels (voor steigerbuis 48,3 mm) met uittilbeveiliging

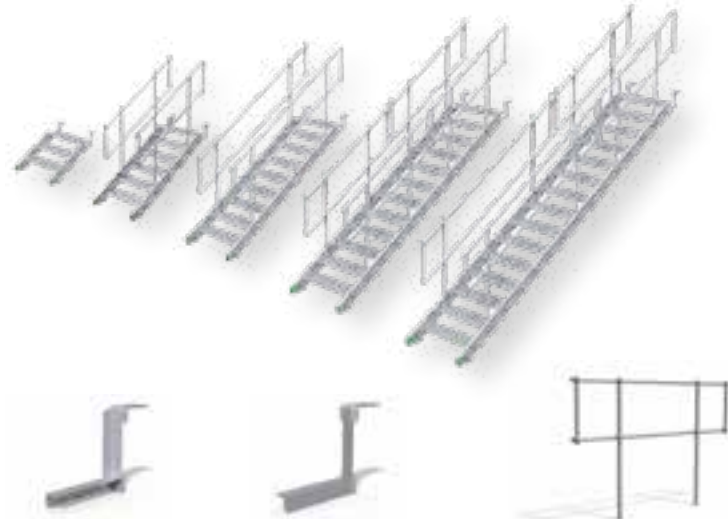

Plaatverbinding links
art.: [1233537](#)

Plaatverbinding rechts
art.: [1233538](#)

Trapleuning mini
art.: [1233534](#)



Trapleuning kort
art.: [1233535](#)

Trapleuning lang
art.: [1233536](#)

Telescopische werftrap kelder

De telescopische werftrap (voor de kelder of bouwput) is een aluminium uitschuifbare trap, aanpasbaar aan verschillende dieptes van bouwput, of kelder. Deze trap laat je toe het onderliggende niveau op een veilige manier te bereiken, wanneer ladders niet meer zijn toegelaten.

Voordelen:

- Geeft op een veilige manier toegang tot het onderliggende niveau
- Leuningen aan weerszijden
- Bovenaan voorzien van platform
- Platform voorzien van telescopisch verstelbare poten om niveauverschillen te compenseren
- Voorzien van hijsogen voor de kraan
- Voorzien van wielen onderaan : makkelijk positioneren
- Compact in te klappen: makkelijk bij opbergen of te vervoeren

Kenmerken:

- Volwaardige traptredes van 80 mm
- Breedte: 62 cm
- Draagkracht: 150 kg
- Garantie: 5 jaar



art.	hoogte platform	tredes	lengte	breedte	afmetingen (lxbxd)	gewicht
1229202	van 1,45 - 2,85 m	8 + 7	3,14 m	0,62 m	3,14 x 0,62 x 0,42 m	25,2 kg
1229203	van 2,40 - 4,75 m	12 + 12	4,14 m	0,62 m	4,14 x 0,62 x 0,42 m	32,6 kg

Telescopische werftrap verdieping

De telescopische werftrap (voor toegang tot de verdieping) is een aluminium uitschuifbare trap, aanpasbaar aan verschillende verdiepingshoogtes. Deze trap laat je toe de verdieping op een veilige manier te bereiken, wanneer ladders niet meer zijn toegelaten.

Voordelen:

- Geeft op een veilige manier toegang tot de volgende verdieping
- Leuningen aan weerszijden
- Bovenaan voorzien van platform met zelfsluitende poort
- Platform verankerbaar aan de betonplaat
- Onderaan te verankeren op de vloerplaat (gaten 10 mm)
- Voorzien van hijsogen voor de kraan
- Voorzien van wielen onderaan : makkelijk positioneren
- Compact in te klappen : makkelijk bij opbergen of te vervoeren

Kenmerken:

- Volwaardige traptredes van 80 mm
- Platform boven: 50 x 50 cm
- Breedte: 62 cm
- Draagkracht: 150 kg
- Garantie: 5 jaar



art.	hoogte platform	tredes	lengte	breedte	afmetingen (lxbxd)	gewicht
1229204	van 1,75 - 2,90 m	8 + 7	3,18 m	0,62 m	3,18 x 0,62 x 0,41 m	24,7 kg
1229205	van 2,70 - 4,80 m	12 + 12	4,18 m	0,62 m	4,18 x 0,62 x 0,41 m	32,1 kg

Universele bouwlift

- De universele bouwlift Apache is een professionele stalen bouwlift met een capaciteit van 150 kg. Multi inzetbaar in helling als dakwerkerslift, als volledig verticaal (naast de stelling) als bouwlift. Deze lift is onmisbaar voor uw dak- en of renovatiewerken.

Voordelen:

- Universeel: in helling of volledig verticaal te plaatsen als bouwlift
- Specifieke accessoires beschikbaar voor het liften en de handling van gipsplaten, dakpannen, ...

Kenmerken:

- Max hoogte: 20 m
- Capaciteit: 150 kg
- Liftsnelheid: 18 m/min
- Kabellengte: 42 m
- Werkingshoek: tussen 45 - 90°
- Modulair op te bouwen met stalen laddermodules (trussen)
- Elektromotor 230V - 16A
- Conform machinerichtlijn 2006 - 42-CE

Leveringsomvang:

- 1x Apache basis liftblok + wielbasis
- 4x laddermodule 2 m
- 1x hellingsmodule 0 - 65°
- 1x laddermodule 1m
- 1x kopstuk
- 1x slede + platform (demonteerbare zijkanalen)
- 2x telescopische steun
- 1x stopsensor
- 1x montagehandleiding
- art.: [1231035](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

Uitbreidingskit 5 m


- De Apache comfort pack 5 m is een uitbreidingskit om de universele bouwlift (basispakket) met 5m te verlengen.

Voordelen:

- Verleng uw basislift met telkens 5 m

Leveringsomvang:

- 2x laddermodule 2 m
- 1x laddermodule 1 m
- Borgclips
- art.: [1231037](#)

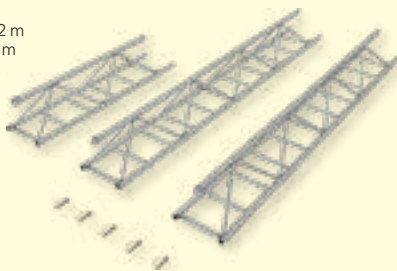


Laddermodule 1 m en 2 m

- De Apache extensie is een laddermodule om de universele bouwlift (basispakket) met 1 m of 2 m te verlengen

Voordelen:

- Verleng uw basislift met 1 m of 2 m

- 1x laddermodule 1 m - art.: [1231042](#)
- 1x laddermodule 2 m - art.: [1231033](#)

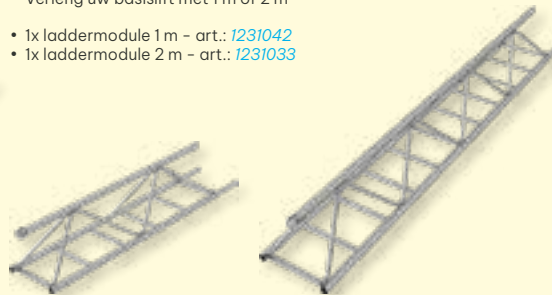


Verankeringskit

- De Apache verankeringskit is een uitbreidingspakket op de universele bouwlift (basispakket). Deze bestaat uit een aantal steun-, en verankeringsaccessoires om voldoende stevigheid te brengen bij het verlengen van uw lift.

Leveringsomvang:

- 1x single adjustable support
- 1x single stay
- 2x rcm230 pivoting collar EN74
- 1x adjustable window jack 0,80 to 1,30 m
- art.: [1231040](#)

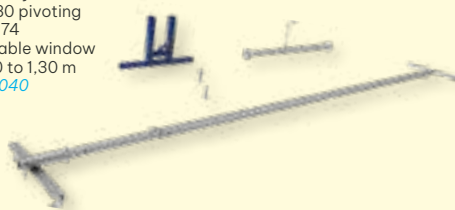

Dakwerkerskit


- De Apache dakwerkerskit is een uitbreidingspakket op de universele bouwlift (basispakket). Deze bestaat uit een gaasbox om te monteren op het platform, en een set hoekregelaars om de hellingsgraad ervan af te stemmen op de dakhelling.

Voordelen:

- Veilig transport van uw dakpannen
- Hoekafstelling tot 45°

Leveringsomvang:

- 2x hoekregelaar
- 1x gaasbox
- art.: [1231038](#)

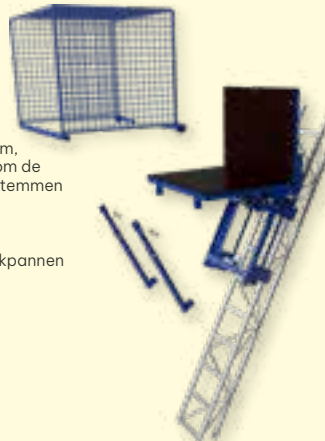

Kantelbak-kit - 60 liter

- De Apache kantelbak-kit is een uitbreidingspakket op de universele bouwlift (basispakket). Deze bestaat uit een kantelbak van 60l. om zand / mortel / beton... naar het gewenste niveau te brengen.

Kenmerken:

- Inhoud: 60 liter

Leveringsomvang:

- 1x steunbeugel voor kopstuk
- 1x kantelbak 60 l.
- art.: [1231039](#)



Kit vr gipsplaten

- art.: [1231060](#)



Kit vr zonnepanelen

- art.: [1235845](#)



Stellingpakket: metserstelling UC - klasse 4 - (b) 10 m x (h) 6 m

Stellingpakket geveerd (frames + kruisen)		
art.	omschrijving	aantal
1000344	regelbare stellingvoet 50 cm	10
1017905	stelligelement 100 x 120 geveerd (kl.4)	30
1022590	kruisverbinding 250 cm galva	48

OF

Stellingpakket galva (frames + kruisen)		
art.	omschrijving	aantal
1000344	regelbare stellingvoet 50 cm	10
1017906	stelligelement 100 x 120 galva (kl.4)	30
1022590	kruisverbinding 250 cm galva	48

+

Vloerpakket		
art.	omschrijving	aantal
1116303	stellingvloer 250 x 31 cm (kl.6)	42
1022664	laddervloer met luik 250 x 60 cm	3

+

Voorloopleuningpakket		
art.	omschrijving	aantal
1017906	stelligelement 100 x 120 galva (kl.4)	2
1116303	stellingvloer 250 x 31 cm (kl.6)	4
1183418	kantplank 125 cm	2
1183419	leuninghouder 4 bajonetpenen	30
1003773	rechte leuning 250 cm	32

+

Verankeringspakket		
art.	omschrijving	aantal
1022661	ankerbuis	10
1183420	kruiskoppeling met spie	10
1183421	oogbout	10

Stellingpakket UC - 10 m x 6 m



SUPERDEAL
Klasse 4
bestellen =
klasse 6
geveerd!


Voordelen van dit stellingtype:

1. Zeer snel opbouwen en afbreken, de stelling wordt mee opgetrokken tijdens het metsen, zonder tijdverlies
2. Eenvoudige montage + weinig verschillende onderdelen op de werf (enkel kruisen en elementen)
3. Nieuw ontwerp, liggers 50 cm uit elkaar, zorgt voor superhandige elementen met een "juiste" tussenhoogte om te metsen en makkelijk op elkaar te zetten of af te breken.
4. U kan steeds vloeren 50 cm verhogen en verlagen zonder eerst liggers of consoles te moeten verplaatsen
5. Consolewerking: één vloer 50 cm lager leggen om op te lopen, en de andere vloeren om materiaal op te leggen, spaart uw rug
6. Uitbreiding mogelijk met laddervloeren om betreden van uw steiger mogelijk te maken.
7. Zeer veilig opbouwen, je kan leuning van hoger niveau makkelijk installeren vanop een lager gelegen niveau.



Stellingvloer 2,50m x 31cm - klasse 6 (zwaar model)

- Aanvullingspakket stellingvloeren voor steigers.
- 2,50 m - klasse 6 - EN12810-12811
- Zeer stevige vloer met uittilveiligheid
- Achterzijde voorzien van 2 handgrepen om vloer makkelijk boven het hoofd te installeren op de stellingelementen.
- art.: 1116303

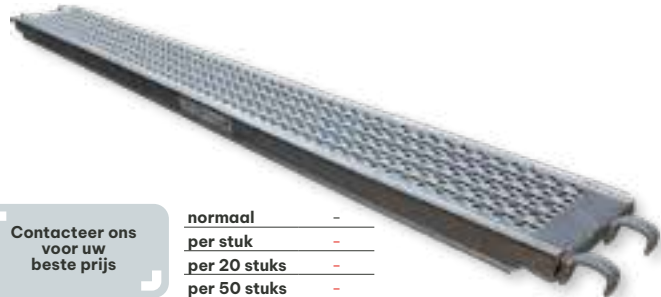


Contacteer ons
voor uw
beste prijs

normaal	-
per stuk	-
per 20 stuks	-
per 50 stuks	-

Stellingplanken

- Aanvullingspakket stellingplanken voor steigers.
- Voorzien van beslag op kopse kanten.
- Rood gedrenkt, vierdelig verlijmd geselecteerd kwaliteitshout.
- Glad geschaafd
- Verlijming volgens DIN 1052-1
- Sortering volgens DIN 4074 - S10
- Dikte: 45 mm
- Lengte: 3 m (ook 2,5 en 3,5 m verkrijgbaar)
- Breedte: 24 cm
- art.: 1013009

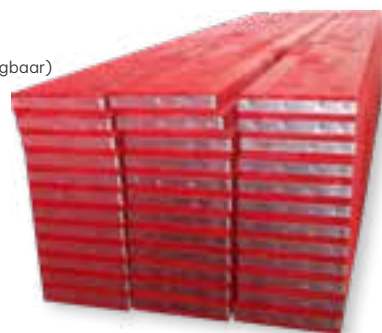

normaal	-
per stuk	-
per 20 stuks	-
per 50 stuks	-

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Regelbare stellingvoeten 50 cm

- Regelbare stellingvoeten voor het mooi "pas" zetten van de stellingelementen.
- Lengtes: 50 cm
- Steeds thermisch verzinkt.
- art.: 1000344

normaal	-
per stuk	-
per 10 stuks	-
per 20 stuks	-

Contacteer ons
voor uw
beste prijs



Uitbouwconsole voor metserstelling

- De uitbouwconsole wordt gebruikt om een tijdelijke verbredening te maken van een stelling tussen muur en steiger.
- De console is handig bij metselwerken. De metser staat "voor" de stelling zodat de vloeren op de stelling beschikbaar zijn voor de stenen en mortel. De werk-vloer kan dus steeds in hoogte versteld worden, onafhankelijk van de vloer waarop het materiaal staat.
- De uitbouwconsole bestaat hoofdzakelijk uit buisprofielen van ø 48x3 samen met een u-profiel van 25x50x25 welke doormiddel van hoogwaardige lassen tot een geheel gemaakt zijn. Tussen deze profielen is een schuine verbinding voorzien van 40x8 om voldoende stijfheid te verzekeren. Op het u-profiel zijn twee klemmen gelast om het geheel star te verbinden met de stelling. Een montagehaak is ook voorzien zodat de module tijdelijk kan vastgehaakt worden aan de stelling waardoor de montage eenvoudig is.
- Geveerd: 1095689
- Verzinkt: 1095690




Stellingen multidirectioneel staal

Multidirectionele stelling conform EN 12810 - 12811


Voordelen van dit stellingtype:

- Veel mogelijkheden in opbouw, ... hoeken, over daken, ... veel onderdelen zorgen voor veel opbouw mogelijkheden. Rosassen zorgen ervoor dat liggers op 8 plaatsen gekoppeld kunnen worden.
 - U kan steeds vloeren 50 cm verhogen en verlagen, door liggers te verplaatsen.
 - Mogelijkheid tot gebruik van de consoles (optioneel): één vloer 50 cm lager leggen om op te lopen, en de andere vloeren om materiaal op te leggen, spaart uw rug.
 - Uitbreiding mogelijk met laddervloeren om betreden van uw steiger mogelijk te maken.
 - Uitbreidbaar met: vloeren, consoles, leuninghouders, leuningen, laddervloeren, doorloopelementen, voeten.
- Vraag meer informatie.



Metserstelling multidirectioneel staal

+ Gratis

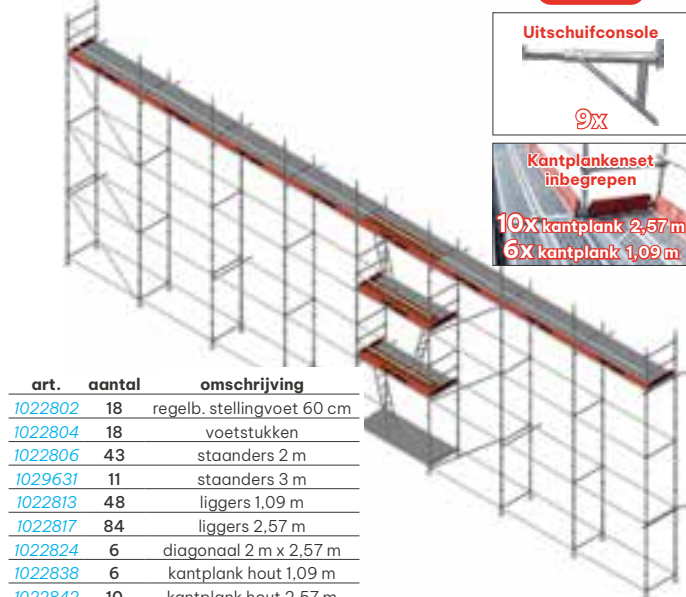

Uitschuifconsole

9x


Kantplankenset inbegrepen

10x kantplank 2,57 m
6x kantplank 1,09 m

art.	aantal	omschrijving
1022802	18	reglb. stellingvoet 60 cm
1022804	18	voetstukken
1022806	43	staanders 2 m
1029631	11	staanders 3 m
1022813	48	liggers 1,09 m
1022817	84	liggers 2,57 m
1022824	6	diagonaal 2 m x 2,57 m
1022838	6	kantplank hout 1,09 m
1022842	10	kantplank hout 2,57 m
1057706	27	stellingvloer staal 2,57 m
1022833	3	stellingvloer met luik en ladder 2,57 m
1022851	6	verankering 1,10
1022709	6	kruiskoppelingen

Metserstelling multidirectioneel staal

+ Gratis

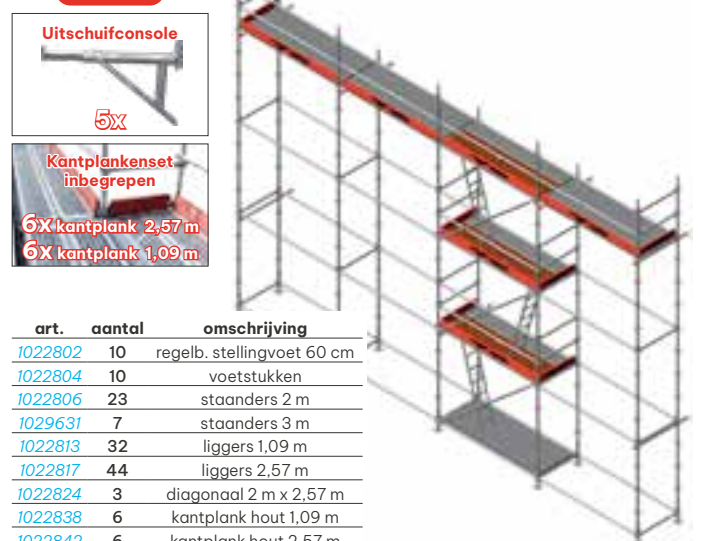

Uitschuifconsole

5x


Kantplankenset inbegrepen

6x kantplank 2,57 m
6x kantplank 1,09 m

art.	aantal	omschrijving
1022802	10	reglb. stellingvoet 60 cm
1022804	10	voetstukken
1022806	23	staanders 2 m
1029631	7	staanders 3 m
1022813	32	liggers 1,09 m
1022817	44	liggers 2,57 m
1022824	3	diagonaal 2 m x 2,57 m
1022838	6	kantplank hout 1,09 m
1022842	6	kantplank hout 2,57 m
1057706	15	stellingvloer staal 2,57 m
1022833	3	stellingvloer met luik en ladder 2,57 m
1022851	4	verankering 1,10
1022709	4	kruiskoppelingen

Dakwerkstelling multidirectioneel staal

+ Gratis

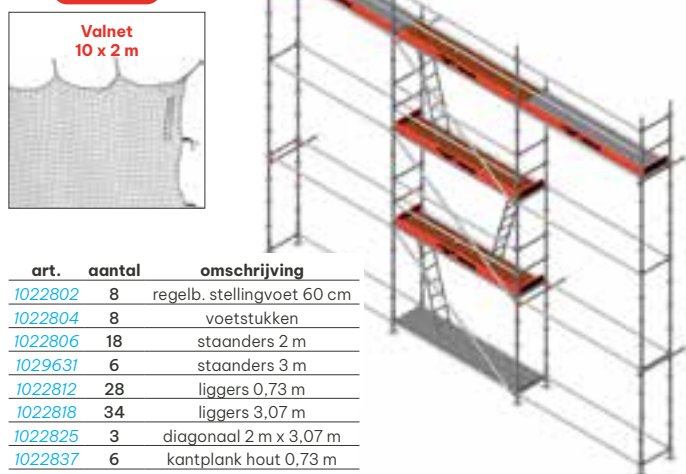


Valnet
10 x 2 m

art.	aantal	omschrijving
1022802	8	reglb. stellingvoet 60 cm
1022804	8	voetstukken
1022806	18	staanders 2 m
1029631	6	staanders 3 m
1022812	28	liggers 0,73 m
1022818	34	liggers 3,07 m
1022825	3	diagonaal 2 m x 3,07 m
1022837	6	kantplank hout 0,73 m
1022843	5	kantplank hout 3,07 m
1022832	6	stellingvloer staal 3,07 m
1022834	3	stellingvloer met luik en ladder 3,07 m
1022849	4	verankering 0,5
1022709	4	kruiskoppelingen

Renovatiestelling multidirectioneel staal

+ Gratis

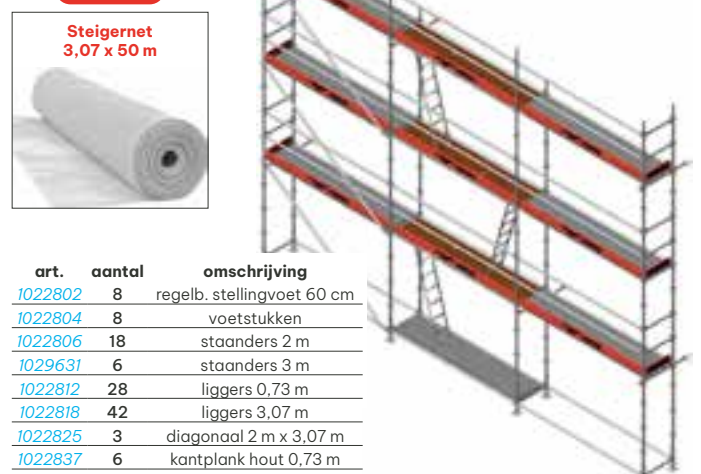

Steigernet
3,07 x 50 m

art.	aantal	omschrijving
1022802	8	reglb. stellingvoet 60 cm
1022804	8	voetstukken
1022806	18	staanders 2 m
1029631	6	staanders 3 m
1022812	28	liggers 0,73 m
1022818	42	liggers 3,07 m
1022825	3	diagonaal 2 m x 3,07 m
1022837	6	kantplank hout 0,73 m
1022843	9	kantplank hout 3,07 m
1022832	14	stellingvloer staal 3,07 m
1022834	3	stellingvloer met luik en ladder 3,07 m
1022849	4	verankering 0,5
1022709	4	kruiskoppelingen

Platenlift - 3 wielen

- Door het gebruik van drie wielen, kan deze platenlift makkelijker gebruikt worden op werven waar veel leidingen of buissystemen nog niet in de chape liggen. Kan op deze manier ook door een deuropening, zonder op te klappen.
- Max. hoogte plaat horizontaal: 350 / 400 cm
- Laadhoogte: 82 cm
- Laadvermogen: 75 kg
- Eigen gewicht: 38 kg
- art.: [1055179](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

Multifunctionele schraag Müba

- Stalen opklapbare schraag met ingebrande coating
- Liggers op 50 en 90 cm
- Zeer stabiel, zeer makkelijk voor herstellingswerken, bijwerken van kleine oppervlakken, ook als materiaalsteun, materiaalschraag, ...
- Licht (7,2 kg)
- Compact (h)92 x (b)79 cm + makkelijk te stapelen en op te bergen
- Enorme draagkracht: 700 kg per stuk
- art.: [1028063](#)



Draagkracht 700 kg

müba
Munster - Baginore

Contacteer ons voor uw beste prijs

Platenlift - 4 wielen

- De platenlift heeft 4 wielen en is voorzien van 2 houten platformen.
- De houten platformen op de wielbasis zorgen voor een makkelijke op- en afstap om het paneel te schroeven.
- Centraal regelbare armen: 0,6 - 0,9 - 1,2 m
- Max. hoogte plaat horizontaal: 4 m
- Laadhoogte: 0,82 m
- Laadvermogen: 75 kg
- Eigen gewicht: 46 kg
- art.: [1044998](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

Multifunctionele schraag - aluminium

- Opklapbare schraag
- Breedte: 83 cm
- Draagvlak: 8 x 83 cm
- Zeer stabiel, zeer makkelijk voor herstellingswerken, montagewerken, bijwerken van kleine oppervlakken, ook als materiaalsteun, materiaalschraag, ...
- Licht (4,8 kg)
- Compact
- Enorme draagkracht: 500 kg per stuk
- art.: [1062287](#)



SOLIDE
Polyester Coated Aluminium

Contacteer ons voor uw beste prijs

Trapladder

- Voorzien van een kunststof gereedschapsbak boven een aluminium trede.
- Scharnierend platform.
- Voorzien van een gelaste verstevigingskast onderaan.
- Tredendiepte: 10 cm
- Tredenafstand: 25 cm



Dubbele trapladder

- Dubbele trapladder met scharnierplatform voor industrieel gebruik.
- Extra beveiliging tegen spreiden en toeschuiven via 2e scharnierplatform onder het bovenste platform.
- Verkrijgbaar met beugel - vast of klapbaar - (in optie).



SOLIDE
Polyester Coated Aluminium

art.	tre-des	totale lengte (m)	hoogte platform (m)
1000051	5	2,1	1,25
1000053	6	2,3	1,5
1000055	7	2,6	1,75

SOLIDE
Polyester Coated Aluminium

art.	tre-des	totale lengte (m)	hoogte platform (m)
1000057	2x3	0,85	0,75
1000059	2x4	1,15	1
1000061	2x5	1,40	1,25

Ladder 2-delig

- Professionele ladder, gecoate dikwandige aluminium, brede sporten, zeer stabiel en weinig 'vering' tijdens beklimmen.
- Dubbelzetbaar tot 12 tredes. Gevelrollen voorzien vanaf 2x14 tredes.



SOLIDE
Polyester Coated Aluminium

art.	tre-des	lengte (m) in	lengte (m) uit
1000039	2x10	2,75	4,5
1000041	2x12	3,25	5,5

Ladder 3-delig

- Professionele ladder, gecoate dikwandige aluminium, brede sporten, zeer stabiel en weinig 'vering' tijdens beklimmen.
- Dubbelzetbaar tot 12 tredes. Gevelrollen voorzien vanaf 3x12 tredes.



SOLIDE
Polyester Coated Aluminium

art.	tre-des	lengte (m) in	lengte (m) uit
1000023	3x10	2,77	6,25
1000025	3x12	3,29	7,75

Telescopische vouwladder

Deze telescopische vouwladder is een multifunctionele alles-in-één oplossing:

- Als rechte ladder en als dubbele trap te gebruiken (het binnendeel is telescopisch instelbaar)
- Per sport instelbaar
- Ook geschikt voor gebruik op ongelijk niveau
- Ingeklapt zeer compact, afhankelijk van gekozen maat
- Ideaal voor monteurs, installateurs, loodgieters, schilders en in de industrie
- Maat: 4x4
- Breedte: 58 cm
- In: 127 cm
- Uit: 415 cm
- art.: [1144764](#)



Dé ladder & trapladder die past in elke auto

☐ **Contacteer ons voor uw beste prijs**




Rolstelling type B (b) 135 cm x (l) 245 cm - Classic Pro en AGS Pro

Kenmerken:

- Frames: hoogwaardig aluminium en voorzien van antislipprofiel. Volledig rondom gelast. (staande buizen 2 mm, sporten 1,7 mm wanddikte)
- Platformen: gelaste aluminium frames voorzien van watervaste multiplex vloeren
- Diagonaal- en horizontaalschoren voorzien van rondom gelaste klauwen met automatische klauwvergrendeling
- Geremde zwenkwielen met spindel $\varnothing$ 200 mm. De spindel is 30 cm in hoogte verstelbaar
- Stabilisatoren: bevestigd met speciale kunststof koppeling om beschadiging aan het frame te vermijden
- Houten kantplanken
- De steigers voldoen aan alle huidige normen EN1004 - EN1298 - EN2718 - EN12811



omschrijving	Classic Pro	Classic Pro	AGS Pro	AGS Pro
art.	1226825	1226826	1226823	1226824
werkhooft	8,2 m	10,2 m	8,2 m	10,2 m
platformhooft	6,2 m	8,2 m	6,2 m	8,2 m
opbouwframe 135 - 7	6	8	6	8
kopleuning 135 - 4	2	2	2	2
platform zonder luik	1	1	1	1
platform met luik	3	4	3	4
AGS Pro leuning	-	-	6	8
ligger horizontaal	14	18	2	2
ligger diagonaal	12	16	4	4
stabilisator	4	4	4	4
kantplankenset	1	1	1	1
wiel	4	4	4	4
borgclip	12	16	12	16
actieprijs	-	-	-	-

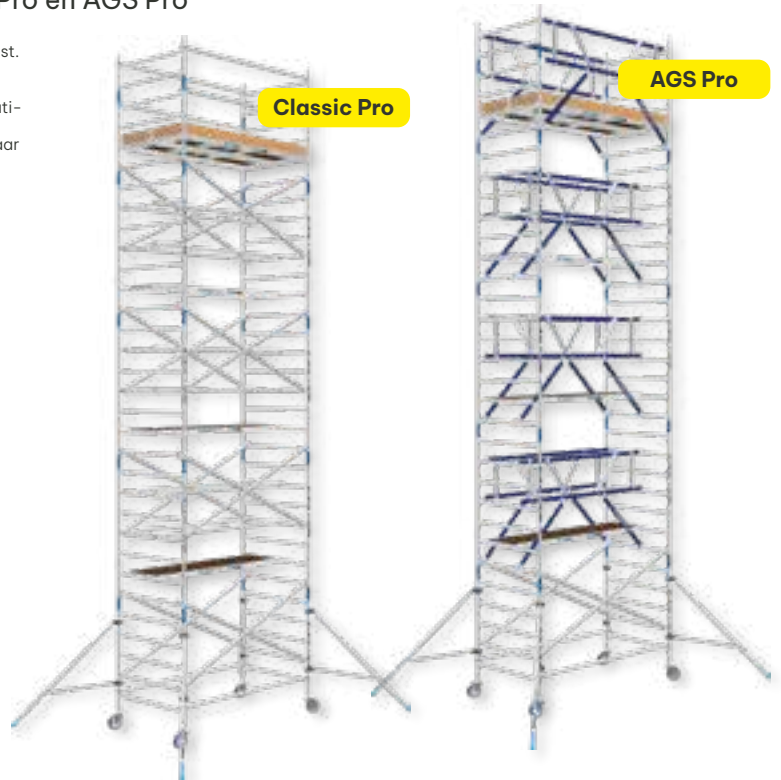

Hijlsier 300 kg met portiek

- Hijlsier 300 kg + portiek
- Portiek kan vastgemaakt worden in de vloer om basculatie tegen te gaan
- Voltage: 230 V
- Max. gewicht: 300 kg
- Kabel: 6 mm
- Hijs- en daalsnelheid: 23 m/min
- Motorvermogen: 1450 W
- Max. diepte: 25 m
- Afstandbediening: 1 m
- Afmetingen lier: 660 x 305 x 410 mm
- Gewicht toestel: 47 kg
- Bevestiging: portiek
- Portiek (lxbxh): 3000 x 1580 x 2080 mm
- Gewicht portiek: 87 kg
- art.: [1010788](#)




Hijlsier 200 kg met bevestigingssteun en beugels

- Hijlsier + armsteun met 2 beugels
- Deze beugels kunnen bevestigd worden aan een schoor die tussen vloer en plafond geklemd wordt
- Voltage: 230 V
- Max. gewicht: 200 kg
- Kabel: 4 mm
- Hijs- en daalsnelheid: 21 m/min
- Motorvermogen: 750 W
- Max. diepte: 25 m
- Afstandbediening: 1 m
- Afmetingen: 415 x 210 x 310 mm
- Gewicht toestel: 23 kg
- Bevestiging: beugels
- Robuuste armsteun
- art.: [1010789](#)




Bouwhekken round edge - antiklimhek

- Het slimme design gebruikt een doorlopende buis langs 3 kanten en zorgt ervoor dat er geen las nodig is in de bovenhoeken (vaak het zwakste punt in traditionele bouwhekken).
- De lassen in de onderste hoeken zijn getest met een 'trekproef' van 500 kg en achteraf voorzien van een speciale hoekklem voor extra sterkte en bescherming tegen lasbreuken.
- Anticlimb uitvoering
- Elke draad is gelast op de buis
- Bouwhekken 345 x 200 cm
- (l) 345 x (h) 200 cm
- Buis: 38,1 mm
- Draaddikte horizontaal: 3,3 mm
- Draaddikte verticaal: 2,2 mm
- art.: [1002513](#)




Extra versteviging van de lasverbinding in de onderste hoeken.

Elke las is getest met een trekproef (500 kg) vóór het plaatsen van de extra hoekversterkingen



Elk bouwhek is voorzien van een batchcode.

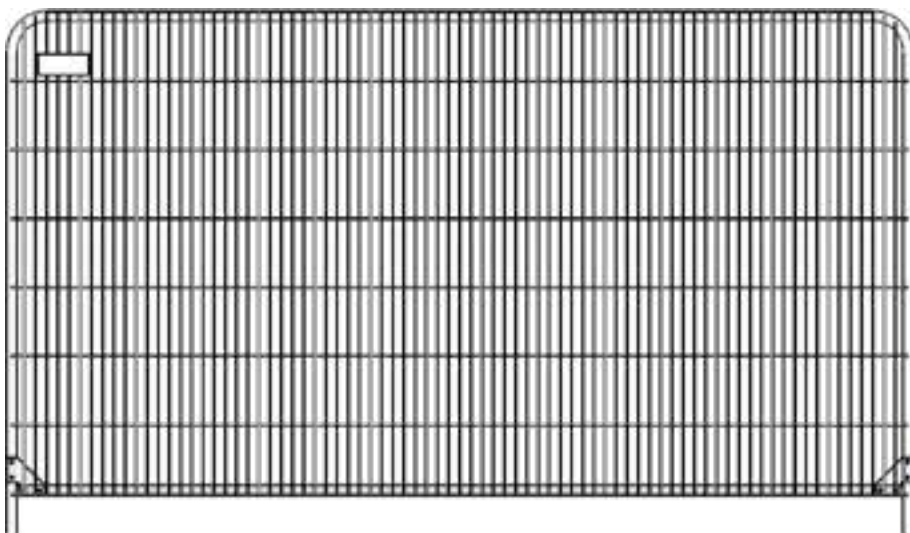

Contacteer ons voor uw beste prijs

normaal	-
per stuk	-
per 10 stuks	-
per 30 stuks	-

Actieset: Twin stapelsysteem met bouwhekken en bouwhekvoeten

Set bestaande uit:


- 1x twin stapelsysteem - art.: [1226581](#)
- 1x box voor bouwhekklemmen - art.: [1226582](#)
- 27x bouwhek 5 buizenframe - art.: [1057818](#)
- 27x kunststof blok - art.: [1194466](#)
- 27x bouwhekklem - art.: [1002155](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

Twin stapelsysteem voor bouwhekken en bouwhekvoeten

- Professioneel opslag- en transportsysteem in verzinkt staal voor de verticale handling, transport en stockage van bouwhekken, de bouwhekvoeten en de klemmen. Dit 'twin'-systeem zorgt ervoor dat uw hekken, voeten en klemmen altijd in één handeling verplaatst en gestockeerd kunnen worden. Dit bespaart plaats en ruimte op de vrachtwagen en op de bouwplaats.
- Professionele uitvoering, andere opbouw dan de goedkopere modellen in de markt
- Kraanbaar: voorzien van 4 hijsogen
- Stevige profielen, dus handling met vorklift mogelijk aan zijkant en ook aan de kopse kanten
- Uitklapbare hekken, als beveiliging en afscherming van de bouwhekvoeten zorgt naast beveiliging, ook voor extra stevigheid van de transportbak
- Systeem met gaten, i.p.v. pennen heeft als voordeel, dat bouwhekken makkelijker in te zetten zijn (ook door 1 persoon)
- Verlaging van de totaalhoogte tot 2,38 m, zodat veilig en wettelijk wegtransport mogelijk is, zelfs bij ophaalcontainers
- Geschikt voor 27 bouwhekken (van buisdiameter 30 mm)
- Geschikt voor 30 bouwhekvoeten
- Stapelsysteem - art.: [1226581](#)
- Optioneel: afneembare stockagebox voor bouwhekklemmen - art.: [1226582](#)

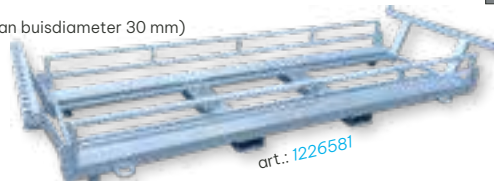

art.: [1226582](#)



SCAN VOOR MEER INFO

Bouwhek deurpaneel

- De ingangsdeuren zijn zo opgebouwd dat ze probleemloos aansluiten op de werfhekken. Het scharnier voor het deurelement wordt in de afsluiting gestoken. Onderaan in de voet is het deurelement vrij.
- Lengte element: 120 cm
- Hoogte element: 200 cm
- Gewicht: 12 kg
- Materiaal: staal verzinkt
- art.: [1043919](#)




Bouwhek deurscharnier

- Deze deurscharnieren worden opgenomen in verplaatsbare werfafsluitingen bij de bovenkant.
- Materiaal: staal verzinkt
- art.: [1043979](#)




Bouwhek deurwiel 125 mm

- Deze wielen worden onderaan de deurelementen ingeschoven en met een scharnier bevestigd. Dit deurwiel verbouwt een normaal bouwhek eenvoudig tot een handige, soepel bewegende poort-vleugel.
- Lengte element: 20 cm
- Hoogte element: 25 cm
- Gewicht: 1,25 kg
- Materiaal: staal verzinkt
- art.: [1044566](#)



Hekwiel

- Eenvoudig te bevestigen onderaan de werfhekkens zelf. Maakt de werfhekkens soepel beweegbaar en zo kan toegang voor auto's en ander materieel bekomen worden. Eenvoudig te bevestigen zonder aanwending van werkgereedschap.
- Lengte element: 20 cm
- Hoogte element: 25 cm
- Gewicht: 3 kg
- Materiaal: staal verzinkt
- art.: [1044567](#)



Bouwhek 4 buizenframe



- Speciale smartweld las
- Bouwhekken 350 x 200 cm
- (l) 350 x (h) 200 cm
- Opstaande buis: 40 mm
- Horizontale buis: 30 mm
- Draaddikte horizontaal: 3,3 mm
- Draaddikte verticaal: 3,3 mm
- art.: [1000015](#)

normaal	-
per stuk	-
per 10 stuks	-
per 35 stuks	-

Contacteer ons voor uw beste prijs

Bouwhek 5 buizenframe



- Speciale smartweld las
- Bouwhekken 350 x 200 cm
- (l) 350 x (h) 200 cm
- Opstaande buis: 41,2 mm
- Horizontale buis: 30 mm
- Middenbuis: 30 mm
- Draaddikte horizontaal: 3,3 mm
- Draaddikte verticaal: 3,3 mm
- Versteigd op de 4 hoeken
- art.: [1057818](#)

normaal	-
per stuk	-
per 10 stuks	-
per 35 stuks	-

Contacteer ons voor uw beste prijs

Bouwhek zwaar - type rental



- Warm naverzinkt
- Weerstandlas
- Bouwhekken 350 x 200 cm
- (l) 350 x (h) 200 cm
- Opstaande buis: 40 mm
- Horizontale buis: 28 mm
- Draaddikte horizontaal: 4,5 mm
- Draaddikte verticaal: 4,0 mm
- art.: [1096901](#)

normaal	-
per stuk	-
per 10 stuks	-
per 30 stuks	-

Contacteer ons voor uw beste prijs

Bouwhekklemmen

- Bouwhekklem, voor koppelen van 2 bouwhekken.
- art.: [102155](#)



normaal	-
per stuk	-
per 10 st.	-
per 30 st.	-

Contacteer ons voor uw beste prijs

Bouwhek antidiefstalslot

- art.: [1044564](#)



- Ook verkrijgbaar:
- Sleutel voor schroefmachine
 - art.: [1180864](#)

normaal	-
per stuk	-
per 10 st.	-
per 30 st.	-

Contacteer ons voor uw beste prijs

Betonblok voor bouwhekken

- Betonblok met 4 gaten, voorzien van staalmaat.
- Lengte x breedte: 68 x 22 cm
 - Hoogte: 14 cm
 - Materiaal: beton
 - art.: [1000063](#)



normaal	-
per stuk	-
per 10 st.	-
per 30 st.	-

Contacteer ons voor uw beste prijs

Kunststof blok

- Kunststof blok met 4 ronde gaten voor bouwhekken + 1 vierkant gat
- Lengte x breedte: 68,5 x 25 cm
- Hoogte: 14 cm
- art.: [1194466](#)



normaal	-
per stuk	-
per 10 st.	-
per 30 st.	-

Contacteer ons voor uw beste prijs

Bouwhekzeilen standaard

- Afmetingen: 341 x 176 cm - 150 g/m²
- Elke 50 cm voorzien van bevestigingssoog
- Verschillende kleuren zijn mogelijk:
- Wit - art.: [1044018](#)
- Zwart - art.: [1044026](#)
- Groen - art.: [1044012](#)
- Blauw - art.: [1044025](#)



normaal	-
per stuk	-
per 10 stuks	-
per 20 stuks	-

Contacteer ons voor uw beste prijs



Bouwhekzeil winddoorlatend

- Afmetingen: 346 x 176 cm - 150 g/m²
- Voorzien van 4 bevestigingsogen
- Verschillende kleuren zijn mogelijk:
- Wit - art.: [1045386](#)
- Zwart - art.: [1085200](#)
- Groen - art.: [1116048](#)
- Blauw - art.: [1116049](#)



normaal	-
per stuk	-
per 10 stuks	-
per 20 stuks	-

Contacteer ons voor uw beste prijs



Stapelpallet voor bouwhekken

Langs 2 kanten met vorklift te laden

- Opslag- en transportsysteem voor 25 bouwhekken.
- Hiermee staan uw bouwhekken steeds verticaal wat makkelijk is voor het uitnemen en wegzetten van de hekken + het voorkomt beschadiging. Hekken blijven hierdoor niet in elkaar haken, wat bij horizontaal transport wel hebt.
- **Vorklifkokers langs voorzijde en zijkant.**
- Kraanhaken voor transport op de werf.
- Afmetingen: 3,64 x 1,02 m, waardoor je 2 palletten naast elkaar (in lengterichting) op de vrachtwagen kan laden.
- art.: [1009373](#)




Contacteer ons voor uw beste prijs



Werfunits standaard



Contacteer ons voor uw beste prijs



Standaard units:

- Onze geïsoleerde werfunits zijn standaard te verkrijgen volgens de grondplannen, of zijn volledig in te richten naar eigen keuze.
- Breedte: 2,40 m
- Hoogte (binnen/buiten): 2,25 m / 2,50 m
- Alle gebruikte staalplaat is eerst verzinkt en achteraf gepoedercoat.
- Standaard uitrusting: geïsoleerde container, deur met raam 97x205, schuifraam 97x105, verlichting, elektriciteit (standaard 2 stopcontacten), vorkliftvoorziening onderaan de containers, 4 kraanogen bovenaan, CE-stekker buitenaan.

Naar keuze:

- U heeft de keuze uit een hele lijst van opties, stel uw unit samen met extra ...
- 1. Binnenwanden, binnendeuren
- 2. Extra ramen, rolluiken, kipramen, buitendeuren, dubbele deuren
- 3. Elektrische installatie: extra stopcontacten, lichten, ...
- 4. Loodgieterij: toilet, urinoir, lavabo's, douches, boilers, ...
- Op deze manier kan u de standaard werfunit volledig op maat inrichten naar uw wens.

MAATWERK
maak een afspraak met onze vertegenwoordiger en ontwerp samen met ons uw persoonlijke werfunit

art.	omschrijving
a) 1061359	standaard 2,40 m
1045012	standaard 3 m
1043564	standaard 4 m
1044872	standaard 5 m
1045363	standaard 6 m
1061360	standaard 7 m
1061361	standaard 8 m
b) 1045364	standaard 4 m + wc
c) 1055192	standaard 5 m + kleedruimte
d) 1060255	stand. 6 m + wc + kleedruimte

Werfunit smalle uitvoering



MAATWERK
contacteer ons voor alle mogelijkheden

Contacteer ons voor uw beste prijs



- In sommige situaties is het nuttig om een smalle container te gebruiken. Bijvoorbeeld omwille van plaatsgebrek op de werf, of omwille van transportmogelijkheden. Deze container kan perfect binnen de spinnen van uw vrachtwagen of aanhangwagen omwille van zijn geringe breedte.
- De container is verkrijgbaar in lengtes van 3 of 4 m.
- Alle gebruikte staalplaat is verzinkt
- Standaard uitrusting: geïsoleerde container, deur met raam 97x205, schuifraam 97x105, verlichting, elektriciteit, 4 kraanogen bovenaan, CE-stekker buitenaan.
- Optioneel: vorkliftuitsparingen

- Lengte: 3 m (art.: [1045372](#))
- Lengte: 4 m (art.: [1043257](#))
- Breedte: 2 m
- Binnenhoogte: 2,23 m
- Buitenhoogte: 2,50 m

Onderlegblok voor containers of werfunits

- Onderlegblok voor containers en werfunits
- High-loading: geschikt voor de zwaarste structuren.
- Onderling koppelbaar tot de gewenste hoogte
- Bestand tegen mechanische beschadiging
- Klimaatbestendig / gemakkelijk in gebruik
- Afmeting (lxbxh): 238 x 238 x 53 mm
- Gewicht: 4,15 kg



art.: [1096931](#)

Werfunit - zware uitvoering - 10'

- Deze werfunits hebben een robuustere opbouw dan de standaard werfunits.
- Voorzien van kraanogen en vorkliftsleuven
- Vorkliftsleuven: center-center 95 cm (niet zoals foto)
- Afmetingen (lxbxh): 300 x 244 x 259 cm
- Binnenafmetingen (lxbxh): 280 x 224 x 234 cm
- Isolatie vloer/muur/dak: 60 / 60 / 100 mm

- Draai-kipraam met rolluik: 1x
- TL-verlichting 2x36W: 1x
- Verwarming 2000W: 1x
- Stopcontacten: 2x
- art.: [1070458](#)



Werfunit - zware uitvoering - 16'

- Deze werfunits hebben een robuustere opbouw dan de standaard werfunits.
- Voorzien van kraanogen en vorkliftsleuven.
- Vorkliftsleuven: center-center 95 cm (niet zoals foto)
- Afmetingen (lxbxh): 488 x 244 x 259 cm
- Binnenafmetingen (lxbxh): 469 x 224 x 234 cm
- Isolatie vloer/muur/dak: 60 / 60 / 100 mm

- Draai-kipraam met rolluik: 2x
- TL-verlichting 2x36W: 2x
- Verwarming 2000W: 1x
- Stopcontacten: 4x
- art.: [1082881](#)



Werfunit - zware uitvoering - 20'

- Deze werfunits hebben een robuustere opbouw dan de standaard werfunits.
- Voorzien van kraanogen en vorkliftsleuven.
- Vorkliftsleuven: center-center 95 cm (niet zoals foto)
- Afmetingen (lxbxh): 605 x 244 x 259 cm
- Binnenafmetingen (lxbxh): 586 x 224 x 234 cm
- Isolatie vloer/muur/dak: 60 / 60 / 100 mm

- Draai-kipraam met rolluik: 2x
- TL-verlichting 2x36W: 2x
- Verwarming 2000W: 1x
- Stopcontacten: 4x
- art.: [1070459](#)



Containerslot (inclusief hangslot)

- Geleverd inclusief hangslot + sleutels + ID
- Verhoogde weerstand door slimme sleufconstructie over de montage steunen van de stangen
- Te gebruiken op containers, trailers, laadbakken met dubbele deur
- Eenvoudig te monteren
- art.: [1091582](#)



Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Werfbox compacte materiaalcontainer

- Beveilig uw materiaal tegen diefstal.
- Voor de kleinere werven, of werven waar weinig plaats is hebben we deze zeer compacte opbergbox. Robuuste uitvoering.
- Voorzien van kraanogen en vorkliftsleuven zowel langs de korte als lange zijde.
- Vuurbestendig en waterdicht.
- Afmetingen (bxdxh): 160 x 220 x 245 cm
- Gewicht: 450 kg
- art.: [1070455](#)



Materiaalcontainer robuuste uitvoering - 6'

- Zeer hoogwaardige materiaalcontainer.
- Voorzien van kraanogen en vorkliftsleuven.
- Afmetingen (lxbxh): 198 x 195 x 191 cm
- Deuropening (bxh): 185 x 169 cm
- Gewicht: 450 kg
- Vorkliftsleuven: opening - 35 x 10 cm (center-center: 95 cm)
- art.: [1082948](#)



Contacteer ons
voor uw
beste prijs


Materiaalcontainer robuuste uitvoering - 8'

- Zeer robuuste en hoogwaardige materiaalcontainer.
- Voorzien van kraanogen en vorkliftsleuven.
- Afmetingen (lxbxh): 244 x 220 x 226 cm
- Deuropening (bxh): 207 x 195 cm
- Gewicht: 630 kg
- Vorkliftsleuven: opening - 35 x 10 cm (center-center: 95 cm)
- art.: [1082949](#)



Materiaalcontainer robuuste uitvoering - 9' - smal

- Zeer robuuste en hoogwaardige materiaalcontainer.
- Voorzien van kraanogen en vorkliftsleuven.
- Afmetingen (lxbxh): 293 x 220 x 226 cm
- Deuropening (bxh): 207 x 195 cm
- Gewicht: 690 kg
- Vorkliftsleuven: opening - 35 x 10 cm (center-center: 95 cm)
- art.: [1084985](#)

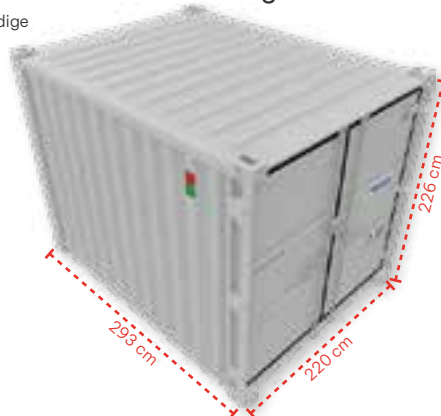

Materiaalcontainer robuuste uitvoering - 10'

- Zeer robuuste en hoogwaardige materiaalcontainer.
- Voorzien van kraanogen en vorkliftsleuven.
- Afmetingen (lxbxh): 300 x 244 x 260 cm
- Deuropening (bxh): 231 x 228 cm
- Gewicht: 825 kg
- Vorkliftsleuven: opening - 35 x 10 cm (center-center: 95 cm)
- art.: [1070456](#)



Materiaalcontainer robuuste uitvoering - 15'

- Zeer hoogwaardige materiaalcontainer.
- Voorzien van kraanogen en vorkliftsleuven.
- Afmetingen (lxbxh): 455 x 220 x 226 cm
- Deuropening (bxh): 207 x 195 cm
- Gewicht: 915 kg
- Vorkliftsleuven: opening - 35 x 10 cm (center-center: 95 cm)
- art.: [1070457](#)




Materiaalcontainers standaard


- Materiaalcontainers met op korte zijde een dubbele deur die volledig geopend kan worden zodat je een laad- en losopening krijgt van 193 x 193 cm.
- De buitenbreedte van de container is 220 cm, zodat deze altijd makkelijk op de laadbak van een vrachtwagen kan.
- 4 kraanogen in de hoeken voor verplaatsen met de kraan.
- Container 3 m - art.: [1029020](#)
- Container 4 m - art.: [1029021](#)



Contacteer ons
voor uw
beste prijs



Contacteer ons
voor uw
beste prijs

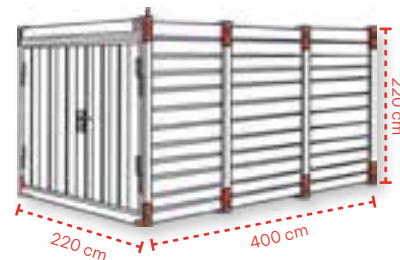

Werfwagen type UC - sneltransport

- Werfwagen type UC: 3,00 x 2,00 m
- Sneltransport werfwagen met MTM < 750 kg

Technische gegevens:

- Exterieur:
 - Breedte: 207 cm
 - Lengte: 309 cm
 - Lengte met trekhaak: 441 cm
 - Hoogte: 304 cm
- Interieur:
 - Breedte: 187 cm
 - Lengte: 282 cm
 - Hoogte: 221 cm
- Deuropening:
 - Breedte: 91 cm
 - Hoogte: 201 cm

• art.: [1164063](#)



Werfwagen type S

- Werfwagen type S: 3,50 x 2,20 m
- Hoogte interieur: 2,30 m
- Deur: 75 x 187,5 cm
- Schuifraam: 75 x 85, met beschermende klapvensters
- Dak, wanden en plafond geïsoleerd
- 4 hoeken met wit-rood markering
- 4 steunen met spindels voor positionering van de wagen
- Voorzien van verlichting en elektriciteit
- Voorzien van verwarming: 2000W
- Kleur: lichtgrijs - RAL 7032
- Trapje (2 treden)
- art.: [1088960](#)



Werfwagen type C

- Sneltransport werfwagen met MTM < 750 kg
- Werfwagen type C: 3,50 x 2,10 m
- Hoogte interieur: 2,15 m
- Deur: 75 x 187,5 cm
- Schuifraam: 75 x 85, met beschermende klapvensters
- Dak, wanden en plafond uit geïsoleerde sandwichpanelen
- 4 steunen met spindels voor positionering van de wagen
- Voorzien van verlichting en elektriciteit
- Voorzien van verwarming: 2000W
- Kleur: wit - RAL 9010
- Trapje (opstap) art.: [1088961](#)



Rekken verzinkt staal



- Voor het inrichten van containers, magazijnen en stockage
- Geen bouten of schroefverbindingen nodig. De jukken en legborden klikken eenvoudig in elkaar en zorgen meteen voor de gewenste stabiliteit, zonder kruisschoring.
- De stevige liggers zijn vervaardigd uit gegalvaniseerde, sterk geprofileerde metaalplaat en worden voorzien van 2 ogen die in de stijlen inhaken.
- Gegalvaniseerde metalen legvlakken zorgen voor een hoog draagvermogen.
- Hoogte: 197 cm / Diepte legbord: 60 cm / Lengte per vak: 120 cm
- Capaciteit: 205 kg per niveau / tot 1500 kg per rek (gelijkmatige belasting)

basisrek (hxlxd) 197x120x60			
art.	omschrijving	aantal	actieprijs
1088493	staander 197 cm	2 x	Contacteer ons voor uw beste prijs
1088494	ligger 120 cm	10 x	
1088495	legvlak 60x60	10 x	

uitbr. (hxlxd) 197x120x60			
art.	omschrijving	aantal	actieprijs
1088493	staander 197 cm	1 x	Contacteer ons voor uw beste prijs
1088494	ligger 120 cm	10 x	
1088495	legvlak 60x60	10 x	

Breedvakstelling




- Grootvakstelling voor opslag van volumineuze goederen.
- Onderaan de stijlen is een voetplaat bevestigd, wat verankering mogelijk maakt.
- Stijlen zijn om de 5 cm voorzien van perforaties om de draagbalken in te haken.
- Standaardset = grondniveau + 2 niveaus liggers
- Hoogte: 200 cm / Diepte legbord: 60 cm
- Lengte per vak: 185 cm
- Capaciteit: 470 kg per niveau / 2,5 tot 7,5 ton per rek (afh. van aantal liggers)

basisrek (hxlxd) 200x185x60			
art.	omschrijving	aantal	actieprijs
1088488	staander 200 cm	2 x	Contacteer ons voor uw beste prijs
1088490	ligger 185 cm	4 x	
1088492	legborden	2 x	
1088489	ankerbouten	4 x	
1088491	veiligheidspallen	8 x	

uitbr. (hxlxd) 200x185x60			
art.	omschrijving	aantal	actieprijs
1088488	staander 200 cm	1 x	Contacteer ons voor uw beste prijs
1088490	ligger 185 cm	4 x	
1088492	legborden	2 x	
1088489	ankerbouten	2 x	
1088491	veiligheidspallen	8 x	

Palletstelling

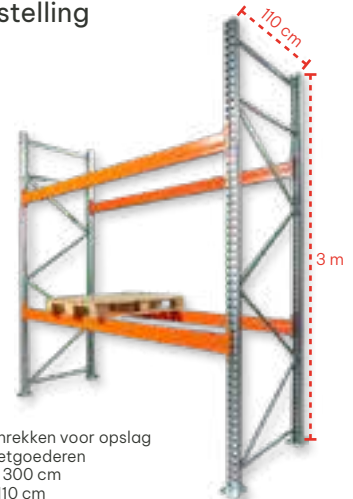

- Magazijnrekken voor opslag van palletgoederen
- Hoogte: 300 cm
- Diepte: 110 cm
- Lengte per vak: 270 cm
- Capaciteit: ca. 3000 kg per niveau
- Ook andere afmetingen verkrijgbaar
- Basisrek = 2 staanders + 2 niveaus (= 4 liggers)

basisrek (hxlxd) 300x270x110			
art.	omschrijving	aantal	actieprijs
1094260	staander 300 cm	2 x	Contacteer ons voor uw beste prijs
1094261	ligger 270 cm	4 x	
1094263	ankerbouten	4 x	
1094262	veiligheidspallen	8 x	

basisrek (hxlxd) 300x270x110			
art.	omschrijving	aantal	actieprijs
1094260	staander 300 cm	1 x	Contacteer ons voor uw beste prijs
1094261	ligger 270 cm	4 x	
1094263	ankerbouten	2 x	
1094262	veiligheidspallen	8 x	

Kruiwagen "basic"

- Standaard kruiwagen
- Kunststof wiel
- Dikte bak: 1,1 mm
- Voorzien van baksteunen
- Ronde buizen
- Rondneusmodel 90 liter
- art.: [1093004](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

Kruiwagen FORT - basismodel

- De standaard bouwkruiwagen
- Professioneel kunststof wiel
- Dikte bak: 1,3 mm
- Ronde buizen
- Rondneusmodel 90 liter
- Voorzien van baksteunen, slijtloffen en

- poot-schoor.
- Krachtpat-ser voor alle werken, geschikt voor stenen, tegels, bouwmaterialen, ...
- art.: [1045885](#)

Contacteer ons voor uw beste prijs



Bouwkruiwagen FORT professioneel

- De **buis loopt door onder de bak**. Dus afzonderlijk aangestelde steunvoeten wat afscheuren van de las voorkomt.
- **Stalen velg** i.p.v. standaard kunststof velgen
- Voorzien van baksteunen, slijtloffen en pootschoor.
- Dikte bak: 1,3 mm
- Uitlopende hand-

- gre-pen zodat afstand tus-sen handgrepen is afgestemd op de schouderbreedte
- art.: [1002789](#)

Contacteer ons voor uw beste prijs



FORT Xtreme versterkte bouwkruiwagen

- Volledig doorlopend frame onder de laadbak
- Laadbak 1.3 mm ipv standaard 1.1 mm
- Extra dikke dubbele ondergelaste bodemplaat
- Bodemplaat loopt door boven de band
- Verhoogde kopbeugel / Stalen velg + 4ply band
- art.: [1002791](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

FORT Xtreme versterkte bouwkruiwagen

- Volledig doorlopend frame onder de laadbak
- Laadbak 1.3 mm ipv standaard 1.1 mm
- Extra dikke dubbele ondergelaste bodemplaat
- Bodemplaat loopt door boven de band
- Standaard kopbeugel / Stalen velg + 4ply band
- art.: [1057824](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

FORT Xtreme versterkte bouwkruiwagen

- Volledig doorlopend frame onder de laadbak
- Laadbak 1.3 mm ipv standaard 1.1 mm
- Extra dikke dubbele ondergelaste bodemplaat
- Bodemplaat loopt door boven de band
- Verhoogde kopbeugel / NML wiel
- art.: [1002793](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

FORT Xtreme versterkte bouwkruiwagen

- Volledig doorlopend frame onder de laadbak
- Laadbak 1.3 mm ipv standaard 1.1 mm
- Extra dikke dubbele ondergelaste bodemplaat
- Bodemplaat loopt door boven de band
- Standaard kopbeugel / NML wiel
- art.: [1057825](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

Kruiwagen "FORT" HDPE 100L


- Robuust frame met ovale buis
- Ondergelaste buis
- Verzinkt frame
- Laadbak 100 liter in slagvaste HDPE
- Ideaal voor klinkerleggers, grondwerkers, ook voor de bouw
- Standaard voorzien van NML wiel
- Kan ook geleverd worden met stalen velg
- art.: [1002787](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

Steenkruiwagen FORT

- Robuust gelaste kruiwagen. Ideaal voor het vervoeren van stenen, betonblokken, snelbouw, balkjes... op de werf.
- Ook makkelijk voor het vervoeren van andere hoekige of langere materialen en gereedschappen op de werf. Zaagmachines, werkbakken, werfhout, balken, planken... die anders bovenop een standaard kruiwagen worden gelegd.
- art.: [1002165](#)

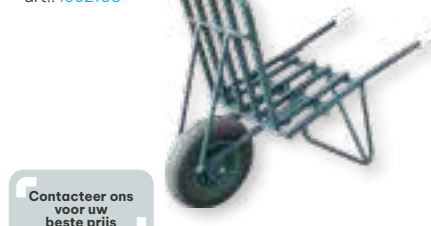

Contacteer ons voor uw beste prijs

Euro - Gitterbox

- Eerste-hands, officiële EUR-pool gitterbox
- Afmetingen (lxbxh): 120 x 80 x 80 cm
- Laadvermogen: 1500 kg
- Stapelbaar/be-lasting: 6000 kg
- Cfr. UIC-norm 435 - 3 / DIN15155
- art.: [1011490](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

normaal	-
per stuk	-
per 3 stuks	-
per 6 stuks	-

Mortelcontainer 200 l.

- Mortelcontainers in slagvast PE, hoge kwaliteit. Voorzien van metalen hijsogen. Gele kleur
- art.: [1056617](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

normaal	-
per stuk	-
per 6 stuks	-
per 12 stuks	-

Rubber mortelkuip 45 l.

- art.: [1000190](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

normaal	-
per 5 stuks	-
per 10 stuks	-
per 20 stuks	-

PVC emmer 20 l.

- art.: [1043905](#)




Contacteer ons voor uw beste prijs

normaal	-
per 5 stuks	-
per 10 stuks	-
per 20 stuks	-

Watertank op kunststof pallet - 1000 liter

- Transparante HDPE binnenblaas met bovenaan deksel en onderaan geïntegreerde uitlooparmatuur + vlinderklep
- Perfect stapelbaar
- Vulopening: ø 150 mm
- Uitloop: ø 50 mm (pcp dichting)
- Volume: 1000 liter
- Kleur: transparant



art.	pallet	afmeting (lxbxh)
1096404	nieuw	120 x 100 x 117 cm
1230009	re-used	120 x 100 x 117 cm

Cirkelzaag 86 mm

- Zaagdiepte: 86 mm
- Zaagblad ø 235 mm
- Krachtige motor, uiterst stil - 2000W
- Toerental: 5200 t.p.m.
- Blaast zaagsel weg
- Stofzuigadapter
- Gewicht: 7,2 kg
- + koffer, zaagblad, langseleider en zijhandvat
- art.: [1158507](#)



Contacteer
ons voor uw
beste prijs

+ GRATIS
2de zaagblad
235 mm
18 tands



18V - XR - Haakse slijper 125 mm

- Borstelloze motor
- Schuifschakelaar
- Toerental: 9000 t.p.m.
- Max. schijf: 125 mm
- Gewicht: 2,5 kg
- + koffer
- art.: [1149411](#)



Contacteer
ons voor uw
beste prijs

54V - Combihamer SDS+

- Elektronische anti-rotatietechnologie (UTC)
- Slagkracht 3,5 J / Toerental: 1000 t.p.m.
- Slagen: 4480 s.p.m.
- Cap. hout: 30 mm / Cap. beton: 30 mm
- Cap. metaal: 13 mm
- 2 x 54V XR li-ion accu 9,0 Ah
- + koffer, snellader, riemhaak en verstelbare zijhandgreep
- art.: [1131278](#)



54V XR

Contacteer
ons voor uw
beste prijs

18V - Boor- & schroefmachine

- Krachtige motor, voor veeleisende toepassingen
- Aandraaimoment: 54 Nm
- Toerental: 500 / 2000 t.p.m.
- Cap.: hout (38 mm) / metaal (13 mm)
- Gewicht: 1,5 kg
- 1 x 18V li-ion accu 5.0 Ah
- + Makpac koffer
- art.: [1192162](#)



Contacteer
ons voor uw
beste prijs

Sympafix geschoten isolatiebevestiging ISO200

- Compacte gasschietamer met hoge prestaties
- Geleverd in koffer met 2 Li-ion accu's en snellader
- Capaciteit van 7200 schoten per acculading en 1100 schoten per gaslading
- Pluggen voorzien van gehard stalen nagels ø 3,2 / 2,8 mm
- Breed assortiment pluggen voor isolatiediktes van 60 tot 200 mm
- Geschikt voor bevestiging op alle volle bouwmaterialen (beton, kalkzandsteen, vol metselwerk, ...)
- Inzetbaar voor het bevestigen van nagenoeg elk isolatiemateriaal
- 4 x snellere montage dan met traditionele isolatiepluggen
- art.: [1104633](#)



SYMPAFIX
Contact Fixings

Contacteer
ons voor uw
beste prijs

**Per aankoopsschijf van 1000 pluggen
1 gasbus gratis**

Isolatiepluggen ISO200

art.	omschrijving	aantal stuks
 1104492	gasbus	1
1233097	isolatieplug 40 mm	50
1233098	isolatieplug 50 mm	50
1233099	isolatieplug 60 mm	50
1233100	isolatieplug 80 mm	50
1233101	isolatieplug 100 mm	50
1233102	isolatieplug 120 mm	50
1233103	isolatieplug 140 mm	50
1233104	isolatieplug 160 mm	50
1233105	isolatieplug 180 mm	50
1233106	isolatieplug 200 mm	50

Flex 18V - Boorhamer SDS+

- Koolborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- Slagkracht 1,7 J
- Toerental: 0-1400 t.p.m.
- Slagen: 0-4500 s.p.m.

- Cap. beton: 18 mm
- Cap. hout: 20 mm
- Cap. staal: 13 mm
- Gewicht: 2,0 kg
- + koffer
- art.: [1122507](#)



Contacteer
ons voor uw
beste prijs

18V - Slagschroevendraaier

- Lichte en compacte slagschroevendraaier voor uiteenlopend schroef- en montagewerk
- Brushless motor: robuust, krachtig en uiterst efficiënt
- Max. koppel: 170 Nm
- Toerental: 0-3400 t.p.m.
- Slagen: 0-3600 s.p.m.
- Gewicht: 1,3 kg
- 1 x 18V li-ion accu 5.0 Ah
- + Makpac koffer
- art.: [1192191](#)



Contacteer
ons voor uw
beste prijs