

Jansen Bouwprofessional
Nijverheidslaan 1508B
3660 Oudsbergen / Opglabbeek
tel 011 29 46 30
info@jansen-bouwprofessional.be
www.jansen-bouwprofessional.be

Openingsuren:
ma - vr: 7 - 12 u en 13 - 18 u
za: 8 - 12 u

Jansen Dhz
Peerderbaan 45
3670 Oudsbergen / Meeuwen
tel 011 79 03 20
info@jansen-bouwprofessional.be
www.jansen-bouwprofessional.be

Openingsuren:
ma - vr: 7 - 12 u en 13 - 18 u
za: 8 - 17 u

NIEUW LED werf- en kraanlamp 15.000 lumen

- Groen licht is minder storend voor mens en dier dan klassiek wit licht en beperkt zo lichtvervuiling. Het beschermt de natuurlijke omgeving terwijl de werf veilig en goed verlicht blijft.
- Lichtkleur: groen = lichtvriendelijk
- Verbruik: 150W
- IP65
- Kabel neopreen - 5 m
- art.: [1264753](#)




minder lichtpollutie

15000 lumen

Contacteer ons voor uw beste prijs

NIEUW LED lichtslang groen

- Groen licht is minder storend voor mens en dier dan klassiek wit licht en beperkt zo lichtvervuiling. Het beschermt de natuurlijke omgeving terwijl de werf veilig en goed verlicht blijft.
- Lichtkleur: groen = lichtvriendelijk
- Lengte slang: 50 m
- 2x60 leds per lm
- 110 lumen per lm
- 4,5W per lm
- Kabel: 1,5 m
- IP65
- art.: [1264507](#)



minder lichtpollutie

Contacteer ons voor uw beste prijs

Kabelhaspel 40 m - 3G2,5 mm²

- Haspel voor gebruik op bouwplaatsen, IP44 gekeurd
- Kabel: neopreen H07RN-F 3G2.5
- 4 stopcontacten - voorzien van afdekkappen
- IP44
- Ingebouwde thermische schakelaar
- Ergonomisch gevormde handgreep
- Versterkte voet voor hoge stabiliteit
- Soepele kabel: vergemakkelijkt het oprollen
- 40 m - art.: [1263572](#)



OP=OP

per stuk -
per 5 stuks -
per 10 stuks -

Contacteer ons voor uw beste prijs

* geen naamopdruk mogelijk

UNOVI - Krachtige verlichting voor elke werf

Unovi staat voor innovatieve en betrouwbare werfverlichting, met robuuste kwaliteit en hoge lichtopbrengst. Ideaal voor elke bouwplaats, groot of klein.

Verkrijgbaar in 200W, 400W en 600W

- 200W - compact en efficiënt
- 400W - krachtig en veelzijdig
- 600W - maximale lichtopbrengst voor grote oppervlakken

Kies voor Unovi en werk altijd veilig en helder verlicht, dag en nacht.

NIEUW LED werf- en kraanlamp 34.000 lumen

- Aluminium behuizing / gehard glas
- Lichtkleur: 5700K
- Verbruik: 200W
- Incl. standaard driver
- IP66
- Kabel neopreen - 12 m
- art.: [1263030](#)



34000 lumen

34.000 lumen

Contacteer ons voor uw beste prijs

UNOVI

NIEUW LED werf- en kraanlamp 68.000 lumen

- Aluminium behuizing / gehard glas
- Lichtkleur: 5700K
- Verbruik: 400W
- Incl. standaard driver
- IP66
- Kabel neopreen - 12 m
- art.: [1263031](#)



68000 lumen


68.000 lumen

Contacteer ons voor uw beste prijs

UNOVI

NIEUW LED werf- en kraanlamp 102.000 lumen

- Aluminium behuizing
- Lichtkleur: 5700K
- Verbruik: 600W
- Incl. standaard driver
- IP66
- Kabel neopreen - 15 m
- art.: [1263032](#)



102000 lumen

102.000 lumen

Contacteer ons voor uw beste prijs

UNOVI

Modulaire LED lichtslang

- De lichtslang verkrijgbaar in 10 of 20 meter zonder stroomkabel en 45 meter met stroomkabel.
- Deze is inzetbaar in tal van grote en kleine bouwplaatsen, industrie, werkplaatsen & tijdelijke of permanente installaties.
- Ze maken gebruik van een eenvoudig maar sterk plug & play systeem dat het mogelijk maakt om lichtslangen aan elkaar te koppelen tot een totale lengte van wel 100 meter.
- De apart verkrijgbare stroomkabel vormt het essentiële basisonderdeel om de lichtslang van stroom te voorzien.

- Lengte slang: 10 m, 20 m en 45 m
- Lichtkleur: 4000K
- Connector IP54
- Lichtslang IP65



art.: 1264495

Contacteer ons voor uw beste prijs

Contacteer ons voor uw beste prijs

Contacteer ons voor uw beste prijs

Contacteer ons voor uw beste prijs



koppelbaar tot 100 m

art.	omschrijving	lumen	lengte
1264493	LED lichtslang (750 lumen/m) excl. stroomkabel	7.500	10 m
1264494	LED lichtslang (750 lumen/m) excl. stroomkabel	15.000	20 m
1264495	LED lichtslang (750 lumen/m) incl. stroomkabel	33.750	45 m
1264496	stroomkabel 1,5 m		



NIEUW DUO LED lichtslang met noodstroom-functie

- De 'DUO LED'-technologie met LED's aan beide zijden biedt maximale lichtopbrengst.
- De strip wordt geleverd op een praktische haspel met blokkeersysteem voor extra gebruiksgemak.
- Dankzij het ingebouwde fluorescerende materiaal blijft de LED-strip nog tot 30 minuten oplichten na een stroomonderbreking. Zo blijft de werkruimte gedeeltelijk zichtbaar en worden loopprichingen of nooduitgangen beter aangeduid.

Een slimme veiligheidsfunctie voor wie in donkere of risicovolle omgevingen werkt.

- Lichtkleur: 6500K
- Lengte slang: 50 m
- 2x60 leds per lm
- 600 lumen per lm
- 7W per lm
- Kabel: 1,5 m
- IP65
- art.: 1264508



art.: 1264508

Inhoud toebehoren LED lichtslang:

- 1x T-connector
- 3x Pin-connector
- 3x Eindstukken
- 1x EU stekker + 1,5 m kabel
- art.: 1262412



art.: 1262412



Modulaire LED lichtslang - Professioneel

- De lichtslangen maken gebruik van een eenvoudig maar sterk plug & play systeem dat het mogelijk maakt om lichtslangen aan elkaar te koppelen tot een totale lengte van wel 50 meter!
- Dit betekent dus dat er voor 50 meter goed verlicht oppervlak niet meerdere, maar slechts één armatuur nodig is. De zuinigere en heldere led verlichting zorgt ook voor een hoge lichtopbrengst bij een laag stroomverbruik.
- Uitzonderlijk sterk en toch flexibel: Deze lichtslang is voorzien van een dubbellaags siliconenhuls, bestand tegen externe invloeden. In deze huls zijn staaldraden verwerkt om onnodig uitrekken te voorkomen en de levensduur van de lichtslangen zo aanzienlijk te verlengen.

- Lengte slang: 10 m en 20 m
- Lichtkleur: 4000K
- Connector IP54
- Lichtslang IP65



Contacteer ons voor uw beste prijs

Contacteer ons voor uw beste prijs

Contacteer ons voor uw beste prijs



koppelbaar tot 50 m

art.	omschrijving	lumen	lengte
1193087	LED lichtslang (180 leds/m) excl. stroomkabel	7.400	10 m
1193088	LED lichtslang (180 leds/m) excl. stroomkabel	13.500	20 m
1193089	stroomkabel		

NIEUW LED lichtslang groen

- Groen licht is minder storend voor mens en dier dan klassiek wit licht en beperkt zo lichtvervuiling. Het beschermt de natuurlijke omgeving terwijl de werf veilig en goed verlicht blijft.
- Deze groene LED-strip zorgt voor maximale zichtbaarheid en is ideaal voor nooduitgangen en vluchtwegen. Kan direct op het net worden aangesloten, zonder transformator of adapter en is spatwater- en stofdicht.
- De intense groene kleur maakt het verschil wanneer het écht telt. Met 60 groene leds per meter en een lichtopbrengst van 400 lm/m is deze strip ontworpen om vluchtroutes en nooduitgangen duidelijk zichtbaar te maken - zelfs bij rookontwikkeling of complete stroomuitval.

- Lichtkleur: groen = lichtvriendelijk
- Lengte slang: 50 m
- 2x60 leds per lm
- 110 lumen per lm
- 4,5W per lm
- Kabel: 1,5 m
- IP65
- art.: 1264507



art.: 1264507

Inhoud toebehoren LED lichtslang:

- 1x T-connector
- 3x Pin-connector
- 3x Eindstukken
- 1x EU stekker + 1,5 m kabel
- art.: 1262412



art.: 1262412



minder lichtpollutie

LED straler 5.500 lumen

- Ultraplat slagvast alu armatuur
- SMD LED
- Lichtkleur: 5000K
- Verbruik: 50W
- Driverless
- IP65
- Kabel neopreen – 5 m
- art.: [1149439](#)



Contacteer
ons voor uw
beste prijs

5500
lumen

LED bouwlamp 5.500 lumen

- Ultraplat slagvast alu armatuur
- SMD LED
- Lichtkleur: 5000K
- Verbruik: 50W
- Driverless
- IP65
- Kabel neopreen – 5 m
- art.: [1149438](#)




Contacteer
ons voor uw
beste prijs

5500
lumen

Professioneel lichtstatief tot 2,50 m

- Heavy duty, universeel statief in verzinkt staal
- Bevestiging M8 bouten en moeren
- Uitschuifbaar tot 2,50 m
- Gewicht: 7 kg
- Geschikt voor bouwlampen, halogeenstralers en HQL stralers.
- art.: [1056685](#)

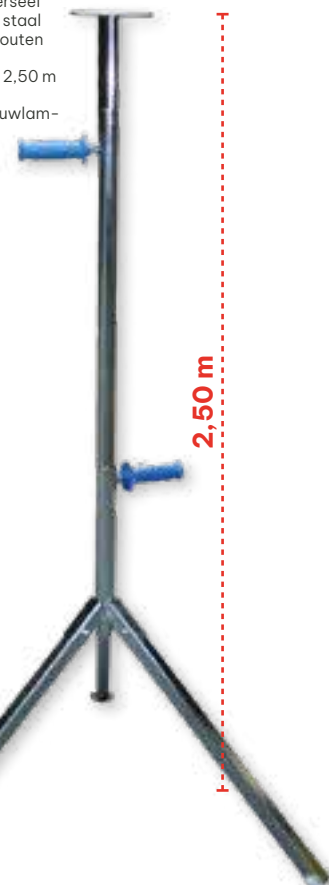

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

2,50 m

LED straler 11.000 lumen

- Ultraplat slagvast alu armatuur
- SMD LED
- Lichtkleur: 5000K
- Verbruik: 100W
- Driverless
- IP65
- Kabel neopreen – 5 m
- art.: [1149441](#)



Contacteer
ons voor uw
beste prijs

11000
lumen

LED bouwlamp 11.000 lumen

- Ultraplat slagvast alu armatuur
- SMD LED
- Lichtkleur: 5000K
- Verbruik: 100W
- Driverless
- IP65
- Kabel neopreen – 5 m
- art.: [1149440](#)



Contacteer
ons voor uw
beste prijs

11000
lumen

LED bouwlamp 16.500 lumen

- Ultraplat slagvast alu armatuur
- SMD LED
- Lichtkleur: 5000K
- Verbruik: 150W
- Met driver
- IP65
- Kabel neopreen – 5 m
- art.: [1149442](#)



Contacteer
ons voor uw
beste prijs

16500
lumen

Werf- en kraanlamp 33.600 lumen

- Ultraplat slagvast alu armatuur
- SMD LED
- Lichtkleur: 5700K
- Verbruik: 240W
- Met driver
- IP65
- Kabel neopreen – 10 m
- art.: [1182967](#)



Contacteer
ons voor uw
beste prijs

33600
lumen

LED straler 16.500 lumen

- Ultraplat slagvast alu armatuur
- SMD LED
- Lichtkleur: 5000K
- Verbruik: 150W
- Met driver
- IP65
- Kabel neopreen – 5 m
- art.: [1149443](#)



Contacteer
ons voor uw
beste prijs

16500
lumen

Professioneel statief met nivelleersysteem tot 3,2 m (geschikt voor oneffen oppervlaktes)

- Nivelleersysteem: het statief is door middel van een geleidingsstrip en de waterpaslibel eenvoudig verticaal te stellen, ook op oneffen terrein.
- Een geïntegreerde waterpaslibel voor het snel en eenvoudig loodrecht zetten
- 3-delig in hoogte uitschuifbaar van 1,30 m tot 3,20 m
- Gewicht: 7,2 kg
- Geschikt voor bouwlampen, halogeenstralers en HQL stralers.
- art.: [1095811](#)



Contacteer ons
voor uw
beste prijs

3,20 m

Nivelleerbaar
lichtstatief voor
gebruik op oneffen
ondergrond

Werflamp LED Dual op accu

- Zowel te gebruiken op batterij als via kabel.
- 2 lichtstanden, waardoor u zelf de hoeveelheid licht kan bepalen.
- COB LED
- 2 lichtstanden: 50-100%
- Magnetische voet
- Kabel neopreen - 5 m

	2800 lumen	5200 lumen
art.	1235844	1226592
verbruik	25W	45W
bescherming	IP54	IP54
lichtkleur	6500K	6500K
autonomie met batterij	100% - 2 u 50% - 4 u	100% - 3 u 50% - 6 u

Contacteer ons voor uw beste prijs

Contacteer ons voor uw beste prijs




1 m



- Werkt op accu of op netstroom
- Magnetische voet
- Afzonderlijk opladen van accu
- Accu met usb-laadfunctie

2,5 m

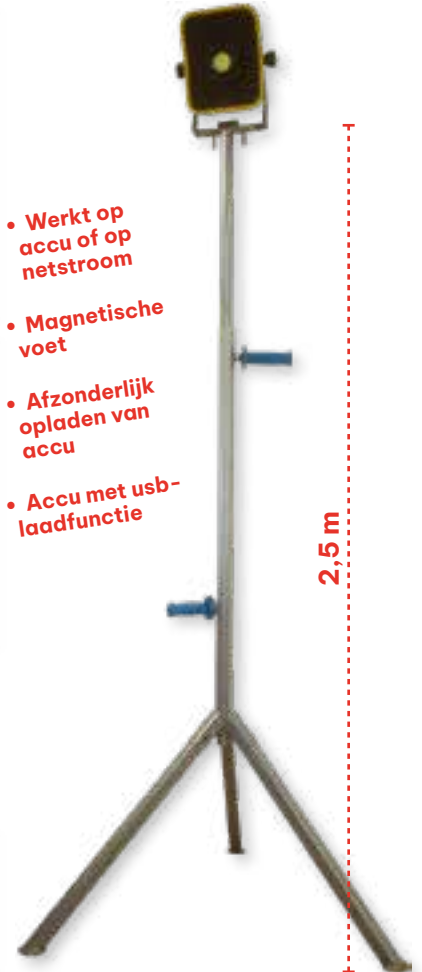

NIEUW LED hoogbouwlamp 22.500 lumen

- Deze professionele LED-hoogbouwlamp is ideaal voor magazijnen, productiehallen of sportcomplexen.
- Met een brede stralingshoek van 120° zorgt ze voor een optimale en gelijkmatige lichtspreiding.
- De hoge lichtopbrengst en lange levensduur maken dit de perfecte keuze voor efficiënte verlichting.
- Inclusief veiligheidslijnen voor een veilige installatie.
- Lichtkleur: 6000K
- Verbruik: 150W
- Stralingshoek: 120°
- IP65
- Kabel - 30 cm
- art.: [1264514](#)



2850 lumen



Contacteer ons voor uw beste prijs

Verlichting voor vaste montage 2.850 lumen

- SMD LED
- Lichtkleur: 4000K
- Verbruik: 30W
- IP65
- Met uitschakelbare bewegingssensor:
 - Reikwijdte: 12 m
 - Registratiegebied: 180°
 - Tijdstelling: 10 sec - 5 min.
 - Lichtsterkte: 5 - 2000 lux
- art.: [1259608](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

2850 lumen

Signalisatielamp + batterijen

- Lampen steeds voorzien van:
 - Antidiefstalbeugel



1 doos = 12 stuks

Contacteer ons voor uw beste prijs



1 doos = 24 stuks

Contacteer ons voor uw beste prijs



art.	omschrijving	verp.	prijs	per stuk	per 24 st	per 48 st
1045615	knipperlicht	12 st				
1084815	blokbatterij 6V	24 st				

Contacteer ons voor uw beste prijs

Verlichting voor vaste montage 4.700 lumen

- SMD LED
- Lichtkleur: 4000K
- Verbruik: 50W
- IP65
- Met uitschakelbare bewegingssensor:
 - Reikwijdte: 12 m
 - Registratiegebied: 180°
 - Tijdstelling: 10 sec - 5 min.
 - Lichtsterkte: 5 - 2000 lux
- art.: [1254212](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

4700 lumen

LED werflamp 8.800 lumen

- De werflamp heeft 3 instelbare kleurtemperaturen en is daarmee ideaal om plaaster- of lakfouten op te sporen.
- Rubberen schokbescherming
- SMD LED
- Lichtkleur: 2700K / 4500K / 6500K
- Verbruik: 100W
- IP54
- 2 stopcontacten 230V aan achterzijde
- 2 USB connecties
- Kabel neopreen - 3 m
- Kabeloprolsysteem
- art.: [1182968](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

8800 lumen

LED werflamp 11.500 lumen

- De werflamp heeft een sterke behuizing. In de lamp kijken, geeft geen verblindend effect. De lamp heeft een goede spreiding.
- SMD LED
- Lichtkleur: 4000K
- Verbruik: 100W
- IP54
- 2 stopcontacten 230V aan de achterzijde
- Kabel neopreen - 3 m
- art.: [1253187](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

11500 lumen

Multi-battery LED werflamp 6.500 lumen

- De uiterst robuuste en heldere hybride lamp is dankzij het Multi-battery 18V-systeem compatibel met de 18V-accu's van Makita, DeWalt/ Milwaukee, Hikoki, Stanley, Bosch en Metabo.
- Gegoten aluminium behuizing met rubber coating voor bescherming.
- COB LED
- Werkt op netstroom en 18V accu
- 4 standen: 100% / 75% / 50% / 25%
- Verbruik: 65W
- IP65
- Incl. 6 accu-adapters
- Afneembare kabel - 3 m
- art.: [1232516](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

Incl. 6 accu adapters

6500 lumen

Multi-battery LED werflamp 5.800 lumen

- De extreem robuuste en heldere hybride lamp is dankzij het Multi-battery 18V-systeem compatibel met de 18V-accu's van Makita, DeWalt/ Milwaukee, Hikoki, Stanley, Bosch en Metabo.
- Gegoten aluminium behuizing met rubber coating voor bescherming.
- SMD LED
- 5800 lumen (ERP: 8000 lumen)
- Werkt op netstroom en 18V accu
- 4 standen: 100% / 75% / 50% / 25%
- Verbruik: 50W
- IP54
- Incl. 6 accu-adapters
- Afneembare kabel - 3 m
- art.: [1259603](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

Incl. 6 accu adapters

5800 lumen

18V - LED bouwlamp 5.000 lumen

- 5000 lumen lichtopbrengst met 3 standen
- 360° - Precisie lens met 150 groeven voor een uniforme en verlichte lichtstraal door het hele werkgebied
- Voorzien van draadaansluiting om op statief te bevestigen alsook een ophanghaak
- Lumen: 1500 / 3200 / 5000 lm
- Gewicht: 3,8 kg
- Excl. accu's en lader
- art.: [1162964](#)




Contacteer ons voor uw beste prijs

5000 lumen

LED bouwlamp 4.000 lumen

- Aluminium behuizing met slagvaste polycarbonaat antiverblindingsruit
- Voorzien van geïntegreerde handgreep
- 5-voudige verstelbare steunbeugel
- SMD LED
- Lichtkleur: 5000K
- Verbruik: 50W
- IP54
- 1 stopcontact 230V aan de achterzijde
- Kabel neopreen - 5 m
- art.: [1178204](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs



4000 lumen

LED Bouwlamp LXT/XGT 10.000 lumen

- Bouwlamp die op LXT of XGT-accu's werkt.
- 18V / 40Vmax
- Er kunnen max. 2 accu's gelijktijdig gebruikt worden, mag mix 18V / 40V zijn
- Lumen: 2000 / 4000 / 10000 lm
- Autonomie: 2,2 u (high) / 5,8 u (medium) / 13 u (low) met 2x accu BL4040
- IP65
- art.: [1225446](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

10000 lumen

LED worklight 360° 5.500 lumen

- Deze lamp biedt enorm veel licht over 360° en kan op een statief én hangend gebruikt worden, daarom is dit de beste keuze voor elke werf!
- SMD LED
- Lichtkleur: 6000K
- Verbruik: 50W
- IP54
- 2 stopcontacten 230V
- Kabel neopreen - 5 m
- art.: [1176754](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

5500 lumen

LED hoofdlamp

- Deze hoofdlamp is 45° kantelbaar, robuust en compact
- Lumen: 300 lm
- Lichtkleur: 8300K
- 6 standen: high / medium / low / flash / red / red flash
- IP 64
- Vervangbare batterij
- USB oplaadbaar
- Afmetingen: 79 x 44 x 38 mm
- art.: [1163350](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

300 lumen

LED hoofdlamp

- Krachtige hoofdlamp met een ultrabrede verlichtingshoek en 90° kantelbaar
- Lumen: 640 lm
- Lichtkleur: 6500K
- 6 standen: high / medium / low / flash / red / red flash
- IP 64
- Vervangbare batterij
- USB oplaadbaar
- Afmetingen: 125 x 35 x 25 mm
- art.: [1180725](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

640 lumen

LED L-1000 zaklamp

- Multifunctionele zaklamp
- SMD + COB LED
- Lumen: 600/1000 lm
- Lichtkleur: 6000K
- IP X4
- USB oplaadbaar
- Afmetingen: 213 x 106 x 132 mm
- art.: [1259601](#)

- 1 Kantelbaar
- 2 Met draaglint



Contacteer ons voor uw beste prijs

1000 lumen

600 lumen

LED T-GUN zaklamp

- De zaklamp is gemakkelijk te vervoeren en te gebruiken dankzij de pistoolvorm. Het heeft een schouderband en een polsband.
- Lumen: 950 lm
- Lichtkleur: 6100K
- USB oplaadbaar
- Afmetingen: 148 x 165 x 76 mm
- art.: [1182963](#)

- 1 Kantelbaar
- 2 Met draaglint



Contacteer ons voor uw beste prijs

950 lumen

LED klemlamp

- Makkelijke klem LED-lamp waardoor je deze zowel op buizen als ronde oppervlakten kan klemmen.
- 360° kantelbaar
- Lumen: 1800 lm
- Lichtkleur: 6500K
- Waterdicht IP 65
- Autonomie: 12 u
- USB oplaadbaar
- Powerbank functie
- Afmetingen: 205 x 85 x 175 mm
- art.: [1259599](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

1800 lumen

LED zaklamp

- Alu behuizing
- Lumen: 1000 lm
- Lichtkleur: 7100K
- Waterdicht IP 66
- Autonomie: 4 u
- 5 standen: turbo / high / medium / low / flash
- USB oplaadbaar
- Powerbank functie
- Afmetingen: 150 x ø 29 mm
- art.: [1128127](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

1000 lumen

LED inspectielamp

- Deze inspectielamp heeft een gordelclip waardoor het makkelijk mee te nemen is. De voet is plooibaar en magnetisch, waardoor elke hoek te belichten is.
- Bevestigbaar met clip
- Ophangbaar dankzij uitschuifbaar haakje
- Lumen: 800 lm
- Lichtkleur: 7000K
- USB oplaadbaar
- Afmetingen: 211 x 111 x 56 mm
- art.: [1122091](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

800 lumen

Pen Light

- Dezelfde grootte als een balpen
- SMD + COB LED
- 360° draaibare magnetische clip
- Lumen: 250 lm
- Lichtkleur: 6500K
- Waterdicht IP X2
- Autonomie: 3 u
- USB oplaadbaar
- Afmetingen: 15,8 x 20 x 135 mm
- art.: [1259610](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

250 lumen

100 lumen

NIEUW LED 360° 50.000 lumen

- Deze lamp biedt enorm veel licht over 360° en kan op een statief én hangend gebruikt worden.
- De krachtige werklamp heeft een brede lichtspreiding in 180° of 360° modus. Dankzij de hoge helderheid biedt hij uitstekende zichtbaarheid, zelfs in grote of donkere werkuimtes.
- Eenvoudig te installeren en ontworpen voor betrouwbaarheid, levert hij sterke en constante verlichting voor elke klus.
- Met de mogelijkheid om te switchen tussen een 360°, 270° en 180° opstelling kun je de verlichting eenvoudig aanpassen aan de specifieke behoeften van jouw werf. Creëer de ideale lichtbundel en zorg ervoor dat elke hoek van de werkuimte optimaal verlicht is.
- Er zijn twee stopcontacten, zo kunnen extra lampen of andere machines worden aangesloten tot maximum 3600W.
- Lichtkleur: 6500K
- Verbruik: 400W
- IP68
- Exclusief statief
- art.: [1262421](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs



NIEUW Heavy Duty Statief tot 4 m

- Een stevig, oprolbaar statief voor professioneel gebruik. Met een hoogte van 4 meter en een draagvermogen van 85 kg, biedt het betrouwbare stabiliteit en gemakkelijke aanpassing voor veeleisende verlichting.
- Van 1,76 m tot 4 m
- art.: [1262411](#)

Contacteer ons voor uw beste prijs




NIEUW Doorlusverlichting 40W met noodverlichting

- Veel gebruikt op bouwplaatsen, in parkeergarages en grotere industriële ruimtes
- Voor binnen en buiten gebruik
- Doorlusbaar, max. belasting bij doorlussen 2500W
- Bij stroomuitval blijft de lamp ca. 3 uur branden op de noodstroom functie
- SMD LED
- Lichtkleur: 4000K
- 6000 lumen
- 450 lumen op noodstroom
- IP65
- Inclusief 10 m kabel, noodstroombatterij en koppeling met spatdeksel
- art.: [1264754](#)

met noodverlichting ca. 3 uur

6000 lumen

Het groene indicatielampje op de armatuur geeft aan dat er een geïntegreerde noodvoorziening aanwezig is. Deze noodvoorziening zorgt ervoor dat de verlichting blijft functioneren bij stroomuitval.



Doorlusverlichting 40W

- Armatuur vervaardigd uit slagvast kunststof
- SMD Led technologie voor een goede spreiding van het licht
- Niet verblindend, schokbestendig
- Geschikt voor montage aan wand of plafond met RVS clips
- Lichtkleur: 4000K / 6000 lumen
- Voorzien van 10 m - neopreen aansluitkabel + aangegoten stekker 230V - 3G1.5
- Voorzien van doorlusmogelijkheid.
- Te gebruiken als normale werfverlichting of door te lussen voor traphallen, doorgangen, etc., ook makkelijk bij verbouwwerken.
- art.: [1150373](#)

6000 lumen



DOORLUS 3x ACTIEPAKKET

DOORLUS 5x ACTIEPAKKET

ACTIEPRIJS PER STUK

Contacteer ons voor uw beste prijs

Contacteer ons voor uw beste prijs

Contacteer ons voor uw beste prijs



Doorlusstekker: kabel neopreen 3G1.5 + aangegoten contraststekker schuko 230V - 16A - 3P



Aansluitkabel: 10 m neopreen 3G1.5 + aangegoten stekker schuko 230V - 16A - 3P

Doorlusverlichting LED 24W

- SMD Led technologie voor een goede spreiding van het licht
- Niet verblindend, schokbestendig
- Geschikt voor montage aan wand of plafond met bevestigingsclips
- Lichtkleur: 6400K / 2400 lumen
- Voorzien van 10 m - neopreen aansluitkabel + aangegoten stekker 230V - 3G1.5
- Voorzien van doorlusmogelijkheid.
- Te gebruiken als normale werfverlichting, of door te lussen voor traphallen, doorgangen, etc., ook makkelijk bij verbouwwerken.
- art.: [1176753](#)

Contacteer ons voor uw beste prijs



2400 lumen

Verdeelblok kunststof IP 44

- Slag- en breukvaste behuizing
- 5 stopcontacten in 45° stand, met grote tussenruimte en zelfsluitende deksels + aan-uit schakelaar
- 2 m kabel 3x2,5 mm²
- art.: [1003829](#)



actieprijs:	-
uw korting	
per stuk:	-10%
per 3 stuks:	-15%
per 6 stuks:	-20%

Contacteer ons voor uw beste prijs



Werfkabel met powerblock

- Slag- en breukvaste behuizing
- 4 spatwaterbestendige stopcontacten met zelfsluitend deksels
- Voorzien van metalen ophanghaken en spanband
- Aan/uit indicator
- IP54
- Kabel: neopreen H07RN-F 3G2.5 - 15 m
- art.: [1158267](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs



Kabelhaspel professioneel

- Schok- en stootbestendige behuizing
- Met overrolbescherming, uiterst stabiel met kabelgeleiding op alle vier kanten
- Inklapbare zwengel
- 4 spatwaterbestendige stopcontacten met zelfsluitend deksels
- Aan/uit indicator
- Kabel: H07BQ-F 3G2.5 - 33 m
- IP44
- art.: [1158259](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs



Kabelhaspel professioneel met powerblock

- Schok- en stootbestendige behuizing
- Met overrolbescherming, uiterst stabiel met kabelgeleiding op alle vier kanten
- Inklapbare zwengel
- 4 spatwaterbestendige stopcontacten met zelfsluitend deksels
- Aan/uit indicator
- Kabel: neopreen H07RN-F 3G2.5 - 33 m + 5 m voor aansluiting op wand-stopcontact
- IP44
- art.: [1158260](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs



Kabelhaspel "BROBUSTA BRETEC" - 3G2,5

- BRETEC = Afrollen met de stekkers van de machines ingeplugd. Haspel voor bouwplaatsen, IP44 gekeurd, zwengel voor op- en afrollen
- 4 stopcontacten met klepdeksel
- Duo safety system tegen thermische overhitting. Solide, praktisch en makkelijk te dragen. Noot knellingen van het snoer tussen trommel en frame.
- 25 m - art.: [1000502](#)
- 40 m - art.: [1000504](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

Contacteer ons voor uw beste prijs

* geen naamopdruk mogelijk

Kabelhaspel professioneel CEE

- Schok- en stootbestendige behuizing
- Met overrolbescherming, uiterst stabiel met kabelgeleiding op alle vier kanten
- Inklapbare zwengel
- 2 spatwaterbestendige stopcontacten 230V met zelfsluitend deksels
- 1 CEE-contactdoos 400V/16A
- Aan/uit indicator
- Kabel: neopreen H07RN-F 5G2.5 - 30 m
- IP44
- art.: [1158261](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs



Kabelhaspel dakwerker / steigerwerken

- BRETEC = Afrollen met de stekkers van de haspel ingeplugd. Je kan haspel laten staan en gaat met stekker de steiger of het dak op.
- Haspel voor bouwplaatsen, IP44 gekeurd, zwengel voor op- en afrollen
- Contactdoos met 4 stopcontacten aan uiteinde voor het inpluggen van verschillende machines op de stelling, of dak. Contactdoos voorzien van metalen haak.
- Voorzien van 40 m kabel - 3G2.5mm²
- 40 m - art.: [1059707](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

* geen naamopdruk mogelijk

Kabelhaspel 40 m - 3G2,5 mm²

- Haspel voor gebruik op bouwplaatsen, IP44 gekeurd
- Kabel: neopreen H07RN-F 3G2.5
- 4 stopcontacten
- Ergonomische handgreep
- Thermische schakelaar
- 40 m - art.: [1091421](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

* geen naamopdruk mogelijk

Soorten kabel en de actie GRATIS NAAMOPDRUK

Bij het kiezen van uw kabels of haspels maakt u best eerst een keuze van de kabelsoort. Voor gebruik op de bouwplaats heeft u de keuze uit de neopreen kabel, of de extreem sterke PUR kabel.

(A) Kabel neopreen H07RN-F

Op bouwplaatsen is het verplicht haspels of kabels te gebruiken van minimum 3G2.5
Kabel neopreen: H07RN-F

(B) PUR kabel: H07BQ-F

Dé kabel voor gebruik in extreme en ruwe omstandigheden.
Kenmerken:

- Poly-urethaan kabel+, ideaal voor extreem ruw gebruik
- Extreem sterk, breuk- en snijvast, bijzonder slijtvast, maar toch zeer flexibel
- Weer-, olie-, zuur-, microben en UV-bestendig
- Bestand tegen situaties waarin de kabel gekneld kan worden, passage van voertuigen, etc.
- Toelaatbaar van -40°C tot +90°C
- Oranje veiligheidskleur valt op op de werf
- Ook deze kabel kan je verkrijgen met naamopdruk

Gratis kabelopdruk
(afname afhankelijk per artikel)
De kabel wordt over de hele lengte bedrukt met bv. uw firmanaam & telefoonnummer.
Ideaal tegen diefstal.

Actie

Kabel + haspel met gratis naamopdruk

(A) neopreen kabel H07RN-F



(B) PUR kabel H07BQ-F

Losse verlengkabel PUR kabel

Dé kabel voor gebruik in extreme en ruwe omstandigheden.
Kenmerken:

- Poly-urethaan kabel, ideaal voor extreem ruw gebruik
- Zeer sterk, breuk- en snijvast, bijzonder slijtvast en zeer flexibel.
- Weer-, olie-, zuur-, microben en UV-bestendig
- Bestand tegen situaties waarin de kabel gekneld kan worden, passage van voertuigen
- Toelaatbaar van -40°C tot +90°C
- Oranje veiligheidskleur valt op op de werf
- Ook deze kabel kan je verkrijgen met naamopdruk

- 25 m - art.: 1069678
- 50 m - art.: 1069679

Contacteer ons voor uw beste prijs

Contacteer ons voor uw beste prijs



losse pur kabel
kabel 25 m
kabel 50 m

	uw korting
per stuk:	-15% korting
per 6 stuks:	-15% korting + gratis naamopdruk
per 12 stuks:	-20% korting + gratis naamopdruk

Kabelhaspel 40 m - 3G2,5 mm²

- Haspel voor gebruik op bouwplaatsen, IP44 gekeurd
- Kabel: neopreen H07RN-F 3G2.5
- 4 stopcontacten - voorzien van afdekkappen
- IP44
- Ingebouwde thermische schakelaar
- Ergonomisch gevormde handgreep
- Versterkte voet voor hoge stabiliteit
- Soepele kabel: vergemakelijkt het oprollen

- 40 m - art.: 1263572

per stuk	-
per 5 stuks	-
per 10 stuks	-

Contacteer ons voor uw beste prijs

* geen naamopdruk mogelijk



Kabelhaspel professioneel 3x2,5 mm²

Actie

Naamopdruk mogelijk vanaf 6 stuks *

- Haspel voor gebruik op bouwplaatsen, IP44 gekeurd
- Kabel: neopreen H07RN-F 3G2.5
- Gepatenteerde kabelgeleider tegen vastlopen
- 3 stopcontacten met zware klepdeksels, afzonderlijk uitneembaar
- Haspel uit stootbestendig, massief kunststof
- VDE veiligheidssysteem tegen overhitting

- 25 m - art.: 1021717
- 40 m - art.: 1021718

Contacteer ons voor uw beste prijs

Contacteer ons voor uw beste prijs



* actie opdruk geldig vr mix van art. 1021717 en art. 1021718

haspels professioneel
haspel 25 m
haspel 40 m

	uw korting
per stuk:	-15% korting
per 6 stuks:	-15% korting + gratis naamopdruk
per 12 stuks:	-20% korting + gratis naamopdruk

Kabelhaspel professioneel PUR kabel

Actie

Naamopdruk mogelijk vanaf 6 stuks *

- Haspel voor gebruik op bouwplaatsen, IP44 gekeurd
- Kabel: PUR kabel H07BQ-F 3G2.5
- Gepatenteerde kabelgeleider tegen vastlopen
- 3 stopcontacten met zware klepdeksels, afzonderlijk uitneembaar
- Haspel uit stootbestendig, massief kunststof
- VDE veiligheidssysteem tegen overhitting

- 25 m - art.: 1063463
- 40 m - art.: 1029034

Contacteer ons voor uw beste prijs

Contacteer ons voor uw beste prijs



* actie opdruk geldig vr mix van art. 1063463 en art. 1029034

haspels pur kabel
haspel 25 m
haspel 40 m

	uw korting
per stuk:	-15% korting
per 6 stuks:	-15% korting + gratis naamopdruk
per 12 stuks:	-20% korting + gratis naamopdruk

Powerblock IP 44

- Slag- en breukvaste behuizing in kunststof
- 4 stopcontacten in 45° stand, met zelfsluitende deksels
- Inklapbare metalen ophanghaak
- 5 m kabel 3x2,5mm²
- art.: [1003827](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

actieprijs:	-
uw korting	
per stuk:	-10%
per 3 stuks:	-15%
per 6 stuks:	-20%



Verdeelblok + 3 m neopreen aansluitkabel

- 4 stopcontacten, met grote tussenruimte en zelfsluitende deksels
- 3 m kabel H07RN-F - 3x2,5 mm²
- Ingang: 230V - 16A - schuko
- Uitgang: 4x stopcontacten 230V - 16A
- IP44
- art.: [1131082](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

actieprijs:	-
uw korting	
per stuk:	-10%
per 3 stuks:	-15%
per 6 stuks:	-20%

Verlengsnoer met verliesstroomschakelaar 10mA

- Aansluitsnoer met differentieelbeveiliging 10 mA, deze schakelaar schakelt de spanning uit op het moment dat een onder- of overspanning is opgetreden. Ook bij een spanning over de aardleiding schakelt de schakelaar uit.
- Dit (tussen)snoer wordt vaak gebruikt wanneer men werkt in vochtige ruimtes
- Kabel: neopreen H07RN-F 3x1,5mm²
- Lengte kabel: 1,5 m
- art.: [1069683](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

Adaptersnoer met stekker & CEE-contrastekker

- Machines, werfcontainers etc. zijn vaak uitgerust met een CEE stekker, dit korte snoer bezorgt u een overgang van CEE, naar standaard verlengsnoeren.
- Stekkers: schuko 230V - 16A - contrastekker 230V - 16A - 3P
- 3x2,5 mm² - 2 m lengte
- art.: [1122110](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

actieprijs:	-
uw korting	
per stuk:	-10%
per 3 stuks:	-15%
per 6 stuks:	-20%

Aansluitkabel neopreen met aangegoten stekker

- Machinesnoeren neopreen H07RN-F met aangespoten stekker
- Vervang snel en makkelijk uw kapotte machinesnoeren



Contacteer ons voor uw beste prijs

art.	omschrijving	lengte	prijs	per stuk	per 10 st	per 20 st
1108550	aansluitkabel 2x1 mm ²	3 m				
1108554	aansluitkabel 2x1 mm ²	5 m				
1108552	aansluitkabel 2x1,5 mm ²	3 m				
1108555	aansluitkabel 2x1,5 mm ²	5 m				
1108553	aansluitkabel 3Gx1 mm ²	5 m				

Contacteer ons voor uw beste prijs

Losse stekkers en koppelstekkers Schuko en CEE-stekkers

Losse stekkers
Bij ons op voorraad

- Losse stekkers voor connectie aan kabels, alle andere soorten stekkers verkrijgbaar op aanvraag.

art.	omschrijving	V	A
1	1131079 Stekker	230V	16A
2	1131077 Koppelstekker	230V	16A
3	1122104 CEE stekker - 3 polig	230V	16A
4	1122103 CEE koppelstekker - 3 polig	230V	16A
5	1122106 CEE stekker - 5 polig	400V	16A
6	1122108 CEE koppelstekker - 5 polig	400V	16A
7	1122099 CEE stekker - 5 polig	400V	32A
8	1122107 CEE koppelstekker - 5 polig	400V	32A
9	1122101 CEE stekker - 5 polig	400V	63A
10	1122109 CEE koppelstekker - 5 polig	400V	63A

Verdeelblok ABS 400V - 230V

- Stevige ABS stekkerblok
- Stekkerblok voor overgang van 400V naar 230V
- Ingang: CEE-stekker - 400V - 16A - 5P
- Uitgangen: 3x stopcontact SCHUKO - 230V - 16A
- art.: [1069688](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

Verdeelblok ABS 400V - 16A

- Stevige ABS stekkerblok
- Stekkerblok voor splitsen naar 400V - 16A
- Ingang: CEE-stekker - 400V - 16A - 5P
- Uitgangen: 3x CEE - 400V - 16A - 5P
- art.: [1069689](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

Verdeelblok ABS 400V - 32A

- Stevige ABS stekkerblok
- Stekkerblok voor splitsen 400V naar - 32A
- Ingang: CEE-stekker - 400V - 32A - 5P
- Uitgangen: 3x CEE - 400V - 32A - 5P
- art.: [1069690](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs



Kabelbeschermers - kabelbruggen

- Zware kunststof kabelbeschermers met antislipprofiel
- Chemisch stabiel, zeer robuust
- Snel te monteren en weg te nemen



- Geschikt voor kabel en waterdarmprotectie.
- 2 sleuven van - (b) 5,4 x (h) 3,5 cm (in deel A)
- 2 sleuven van - ø 3,5 cm (in deel B)
- Voorzien van reflectoren voor 's nachts

Afmetingen per blok:

- Lengte: 80 cm
- Breedte: 60 cm
- Hoogte: 8 cm
- Gewicht: +/- 30 kg

art.	omschrijving	normale prijs	actie per stuk	actie per 6 st	actie per 12 st
1059511	zwart element				
1059512	geel element				

Contacteer ons voor uw beste prijs

Werkwijze:

- De kabelbeschermers bestaan uit (A) een kabelgoot en (B) een zware kunststof afdekkap.
- De kabelgoot wordt geplaatst, de kabels worden hierin gelegd.
- De kabelbeschermers kunnen makkelijk aan elkaar gekoppeld worden dankzij de onderliggende kabelgoot.
- Geschikt voor de bescherming van kabels, buizen, darmen die liggen over toegangswegen, werfdoorgangen, bedrijfsterreinen, beurzen, evenementen, etcetera.



Contacteer ons voor uw beste prijs

Contacteer ons voor uw beste prijs

Verlengsnoer 400V - 3 m - met kWh-teller

- Aansluitsnoer met een stroomteller (kWh), handig wanneer het nodig is het verbruik van toestellen te meten.
- Bij stroomafname bij de "buren", etc.
- Behuizing in slagvast kunststof, geïntegreerde stroomteller
- Stekker: 32A-CEE
- Kabel: 5G6 - 3 m
- art.: [1088454](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

Mobiele lader - NEcharge One

- De NEcharge One is een eenvoudige 'plug & charge' laadkabel met alle verplichte veiligheidsvoorzieningen. Deze 'autonome' laadkabel is voorzien van de verplichte verliesstroomschakelaars zoals in vaste laadpalen. Ideaal voor op verplaatsing te kunnen laden zoals bijvoorbeeld op een werfaansluiting.

Voordelen:

- Eenvoudig in gebruik en toepassing
- Makkelijk aansluiten op uw werfkast of verdeelkast - CE-stekker 400V - 16A

Kenmerken:

- De laadkabel geeft alle info door aan de display van de auto
- Communicatie: WiFi / OCPP 1.6J
- Type stekker: type 2 (Mennekes)
- Vermogen: 11 kW (3-fasig) en 2,3 kW (monofasig met adaptor)
- Verliesstroomschakelaar: DC 6mA ; AC 30mA
- Veiligheidsklasse: IP67
- art.: [1253450](#)



Losse verlengkabel - neopreen 3x2,5 mm²

Actieprijsen

kabel 10 m:	-
uw korting	
per stuk:	-10%
per 3 stuks:	-15%
per 6 stuks:	-20%

Contacteer ons voor uw beste prijs



art.: [1056693](#)

Actieprijsen

kabel 25 m:	-
uw korting	
per stuk:	-10%
per 3 stuks:	-15%
per 6 stuks:	-20%

Contacteer ons voor uw beste prijs



art.: [1056694](#)

Actieprijsen

kabel 40 m:	-
uw korting	
per stuk:	-10%
per 3 stuks:	-15%
per 6 stuks:	-20%

Contacteer ons voor uw beste prijs



art.: [1131072](#)

Verlengkabel 400V - met stekker en contrastekker

- Neopreenkabels met CEE stekker en CEE contrastekker
- Opgelet: prijzen geldig zolang de voorraad strekt



Actie-prijzen *

* zolang de voorraad strekt

art.	omschrijving	A	lengte	max	met fasen-wisselaar	normale prijs	actieprijs
1022015	kabel 400V - 5 G 2.5 mm ²	16A	25 m	16A	-		
1070102	kabel 400V - 5 G 2.5 mm ²	16A	25 m	16A	ja		
1069766	kabel 400V - 5 G 4 mm ²	32A	25 m	25A	-		
1070101	kabel 400V - 5 G 4 mm ²	32A	25 m	25A	ja		
1022016	kabel 400V - 5 G 6 mm ²	32A	25 m	32A	-		
1061503	kabel 400V - 5 G 6 mm ²	32A	25 m	32A	ja		
1022017	kabel 400V - 5 G 10 mm ²	63A	25 m	40A	-		
1022018	kabel 400V - 5 G 16 mm ²	63A	25 m	63A	-		

Contacteer ons voor uw beste prijs

Werftellerkasten “standaard” 32A / 63A

- Standaard werftellerkast in stevig polyester uitvoering
- Standaard: kan makkelijk bevestigd worden tegen de muur

Steeds voorzien van:

- Netkeuzeschakelaar achter verzegelbaar venster
- Aardingsonderbreker
- Scheidingsschakelaar
- Verliesstroomschakelaar + zekeringen
- Aansluitmodule 25D60 (Fluvius)*

- Standaard 32A - art.: [1011419](#)
- Standaard 63A - art.: [1011421](#)



Contacteer ons
voor een offerte voor de
gewenste tellerkast.
ACTIEPRIJZEN

type standaard	32A	63A
stopcontacten 230V - 3p - 16A	2 x	2 x
stopcontacten CEE 400V - 5p - 16A	1 x	-
stopcontacten CEE 400V - 5p - 32A	1 x	1 x
stopcontacten CEE 400V - 5p - 63A	-	1 x

Werftellerkasten “extra” 32A / 63A

- Zeer complete werftellerkast in stevig polyester uitvoering
- Kan makkelijk bevestigd worden tegen de muur

Steeds voorzien van:

- Netkeuzeschakelaar achter verzegelbaar venster
- Aardingsonderbreker
- Scheidingsschakelaar
- Verliesstroomschakelaar + zekeringen
- Aansluitmodule 25D60 (Fluvius)*

- Werftellerkast extra 32A - art.: [1029352](#)
- Werftellerkast extra 63A - art.: [1023145](#)



type extra	extra 32A	extra 63A
stopcontacten 230V - 3p - 16A	4 x	4 x
stopcontacten CEE 230V - 3p - 16A	2 x	2 x
stopcontacten CEE 400V - 5p - 16A	1 x	1 x
stopcontacten CEE 400V - 5p - 32A	1 x	1 x
stopcontacten CEE 400V - 5p - 63A	-	1 x

Werftellerkasten “standaard” 32A / 63A op voet

- Standaard werftellerkast in stevig polyester uitvoering
- Op voet: stevig warm verzinkt onderstel

Steeds voorzien van:

- Netkeuzeschakelaar achter verzegelbaar venster
- Aardingsonderbreker
- Scheidingsschakelaar
- Verliesstroomschakelaar + zekeringen
- Aansluitmodule 25D60 (Fluvius)*

- Standaard 32A op voet - art.: [1011420](#)
- Standaard 63A op voet - art.: [1011422](#)



type standaard op voet	32A	63A
stopcontacten 230V - 3p - 16A	2 x	2 x
stopcontacten CEE 400V - 5p - 16A	1 x	-
stopcontacten CEE 400V - 5p - 32A	1 x	1 x
stopcontacten CEE 400V - 5p - 63A	-	1 x

Werftellerkasten “extra” 32A / 63A op voet

- Zeer complete werftellerkast in stevig polyester uitvoering
- Op voet: stevig warm verzinkt onderstel

Steeds voorzien van:

- Netkeuzeschakelaar achter verzegelbaar venster
- Aardingsonderbreker
- Scheidingsschakelaar
- Verliesstroomschakelaar + zekeringen
- Aansluitmodule 25D60 (Fluvius)*

- Werftellerkast extra 32A op voet - art.: [1069752](#)
- Werftellerkast extra 63A op voet - art.: [1069753](#)



type extra op voet	extra 32A	extra 63A
stopcontacten 230V - 3p - 16A	4 x	4 x
stopcontacten CEE 230V - 3p - 16A	2 x	2 x
stopcontacten CEE 400V - 5p - 16A	1 x	1 x
stopcontacten CEE 400V - 5p - 32A	1 x	1 x
stopcontacten CEE 400V - 5p - 63A	-	1 x

Werftellerkasten 32A / 63A “standaard” in frame

- Standaard werftellerkast in stevig polyester uitvoering
- Type met frame: volledig ingebouwd in warm verzinkt frame dat de werftellerkast volledig beschermt.

Steeds voorzien van:

- Netkeuzeschakelaar achter verzegelbaar venster
- Aardingsonderbreker
- Scheidingsschakelaar
- Verliesstroomschakelaar + zekeringen
- Aansluitmodule 25D60 (Fluvius)*

- Standaard 32A in frame - art.: [1069750](#)
- Standaard 63A in frame - art.: [1069751](#)



type standaard in frame	32A	63A
stopcontacten 230V - 3p - 16A	2 x	2 x
stopcontacten CEE 400V - 5p - 16A	1 x	-
stopcontacten CEE 400V - 5p - 32A	1 x	1 x
stopcontacten CEE 400V - 5p - 63A	-	1 x

Werftellerkasten “extra” 32A / 63A in frame

- Zeer complete werftellerkast in stevig polyester uitvoering
- Type met frame: volledig ingebouwd in warm verzinkt frame dat de werftellerkast volledig beschermt.

Steeds voorzien van:

- Netkeuzeschakelaar achter verzegelbaar venster
- Aardingsonderbreker / Scheidingsschakelaar
- Verliesstroomschakelaar + zekeringen
- Aansluitmodule 25D60 (Fluvius)*

- Werftellerkast extra 32A in frame - art.: [1029035](#)
- Werftellerkast extra 63A in frame - art.: [1013258](#)



type extra in frame	extra 32A	extra 63A
stopcontacten 230V - 3p - 16A	4 x	4 x
stopcontacten CEE 230V - 3p - 16A	2 x	2 x
stopcontacten CEE 400V - 5p - 16A	1 x	1 x
stopcontacten CEE 400V - 5p - 32A	1 x	1 x
stopcontacten CEE 400V - 5p - 63A	-	1 x

Aardingspinnen + aansluitkabel

- Aardingspin 1m + kabel voor aarden van de werftellerkast
- Uitbreidingspin van 1m. Indien de aardingsweerstand niet laag genoeg is met 1 pin, kan met behulp van uitbreidingspinnen de gewenste weerstand bereikt worden.

- Aardingspin + kabel - art.: [1044881](#)
- Uitbreidingspin + kabel - art.: [1044882](#)



Werftellerkast 125A

- Werftellerkasten vanaf 125A kunnen op aanvraag geproduceerd worden.
- Hieronder staat een typevoorbeeld.

Steeds voorzien van:

- Netkeuzeschakelaar achter verzegelbaar venster
- Aardingsonderbreker
- Scheidingsschakelaar
- Verliesstroomschakelaar + zekeringen
- Aansluitmodule 25D60 (Fluvius)*

Contacteer ons
voor een offerte voor de
gewenste tellerkast
op maat.

type 125A	
stopcontacten 230V - 3p - 16A	6 x
stopcontacten CEE 400V - 5p - 32A	1 x
stopcontacten CEE 400V - 5p - 63A	1 x
stopcontacten CEE 400V - 5p - 125A	1 x



Aansluitmodules

* Contacteer ons voor andere aansluitmodules, afhankelijk van uw nutsmaatschappij.

Doorluskasten 32A

- Robuuste doorluskast in volrubber omkasting op verhoogd verzinkt stalen frame. Kan natuurlijk ook dienen als eindkast
- Voorzien van verliesstroom-schakelaar
- C1 en C2 voorzien van omkeers- schakelaar 3x230 / 400V

In: 400V - 32A (5-polig)
Doorlus: 400V - 32A (5-polig)
Uit: zie tabel / alles afge-
 zekerd

Contacteer ons
voor uw
beste prijs



aansluitingen	type C3 art.: 1059638	type C1 art.: 1000512	type C2 art.: 1000514
doorlus 32A	1 x	1 x	1 x
stopcontact 230V - 3p - 16A	6 x	6 x	4 x
stopcontact CEE 230V - 3p - 16A	-	-	2 x
stopcontact CEE 400V - 5p - 32A	2 x	2 x	2 x
omkeerschakelaar 230 / 400V	nee	ja	ja
normaal	Contacteer ons voor uw beste prijs		
actieprijs			

Doorluskasten 63A

- Robuuste doorluskast in volrub-
ber omkasting op verhoogd
verzinkt stalen frame.
- Kan natuurlijk ook dienen als
eindkast
- Voorzien van verliesstroomscha-
kelaar
- Voorzien van omkeerschakelaar
3x230 - 3x400V
- Alle uitgangen afgezekerd

In: 400V - 63A (5-polig)
Doorlus: 400V - 63A (5-polig)
Uit: 400V - 63A (5-polig)
 • Aansluitingen: zie tabel
 • Alles afgezekerd



Contacteer ons
voor uw
beste prijs

aansluitingen	type M3 art.: 1059640	type M4 art.: 1059641	type M1 art.: 1059639	type M2 art.: 1055195
doorlus 63A	1 x	1 x	1 x	1 x
stopcontact 230V - 3p - 16A	6 x	12 x	6 x	6 x
stopcontact CEE 400V - 5p - 16A	1 x	-	1 x	4 x
stopcontact CEE 400V - 5p - 32A	2 x	2 x	2 x	2 x
stopcontact CEE 400V - 5p - 63A	-	-	1 x	-
normaal	Contacteer ons voor uw beste prijs			
actieprijs				

Eindkast 32A in volrubber

- Robuuste volrubber verdeelkast (type:
eindkast)
- Slagvast, olie-, uv- en zuurbestendig
- Op rubberen voetjes, lange levensduur
- Handig te koppelen aan een doorluskast
of aan de tellerkast. Dubbel geïsoleerd,
standaard IP44
- Voorzien van verliesstroomschakelaar
- 2 xzekering 2p - 16A

In: 400V - 32A (5-polig)
Uit: 400V - 32A (5-polig)
 • 4 x stopcontact 230V - 3p - 16A
 • 2 x stopcontact CEE 400V - 5p - 32A

Contacteer ons
voor uw
beste prijs



art.: 1000510



Eindkasten 32A in kunststof

Handige stroomverdeelkast uit slagvast kunststof, met
kabelwikkelsysteem en handvat.

Eindkast Stecky 32A: art.: 1020245
In: 3,4 m kabel met 400V - 32A stekker
Uit: 6 x 230V - 16A
 1 x CEE 230V - 16A
 1 x CEE 400V - 16A
 2 x CEE 400V - 32A
 2 x USB 5V - 2,1 A

Beveiliging: 1 x 4p - 16A / 4 x 2p - 16A
 + verliesstroomschakelaar en fasebewa-
 kingsindicator

Contacteer ons
voor uw
beste prijs



Eindkasten 16A en 32A in kunststof

Handige stroomverdeelkast uit slagvast kunststof, met kabelwikkelsysteem en handvat.

Eindkast Stecky 16A: art.: 1020222
In: 2,5 m kabel met 400V - 16A stekker
Uit: 4 x 230V - 16A en 2 x 400V-16A

Eindkast Stecky 32A: art.: 1020203
In: 4,5 m kabel met 400V - 32A stekker
Uit: 4 x 230V - 16A en 1 x 400V - 16A en
 1 x 400V - 32A
 Beveiliging: 1 x 3p - 16A / 2 x 1p - 16A
 + verliesstroomschakelaar

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Contacteer ons
voor uw
beste prijs



Afsluitbare startkast 16A met KWH - teller.

Handig wanneer er op de werf nog
geen stroom aanwezig is. De startkast
kan bij de burens worden geplaatst als
u overeenkomt dat u bij hen stroom
afneemt. Na de werken kan u de tel-
lerstand opnemen en op die manier de
door u verbruikte stroom vergoeden.
Handig bij verbouwingswerken waarbij
de stroom moet worden afgesloten, of
bij nieuwbouwwerken waar er nog geen
stroom op de werf aanwezig is, of nog geen
tijdelijke aansluiting werd geplaatst.

Voorzien van:
 • Verliesstroomschakelaar
 • Stopcontacten per 3 afgezekerd 16A
 • 1x kWh - meter met analoge display
In: 2 m kabel 3G2.5 - 230V
Uit: 6 x stopcontact 230V - 3p - 16A

Contacteer ons
voor uw
beste prijs



art.: 1059636



Doorluskasten 125A

- Robuuste doorluskast in volrubber omkasting op verhoogd verzinkt stalen frame.
- Kan natuurlijk ook dienen als eindkast
- Voorzien van verliesstroomschakelaar
- Alle uitgangen afgezekerd

In: 400V - 125A (5-polig)
Doorlus: 400V - 125A (5-polig)
Uit: 400V - 125A (5-polig)
 • Aansluitingen: zie tabel
 • Alles afgezekerd

Contacteer ons
voor een offerte voor de
gewenste verdeelkast.
ACTIEPRIJZEN

aansluitingen	type M5 art.: 1059642
doorlus 125A	1 x
stopcontact 230V - 3p - 16A	6 x
stopcontact CEE 400V - 5p - 16A	-
stopcontact CEE 400V - 5p - 32A	4 x
stopcontact CEE 400V - 5p - 63A	2 x



Benzinestroomgroep EUROPOWER - 230V / 3kVA

- Uitgerust met een uiterst duurzame Honda motor
- Alternator met hoog rendement & lange levensduur
- Oliepeilbeveiliging tegen droogdraaien
- 2x stopcontacten & overbelastingszekering
- art.: [1059699](#)

+ Gratis
onderhoudskit
(luchtfilter + bougie)



e-power
the power of energy solutions

EP3300	
Alternator	
max. vermogen	3 kVA
cont. vermogen	2,7 kVA
continu stroom	12 A
stopcontacten	2 stopcontacten 230V - 16A
Motor	
type	Honda GX200 5,5 PK - 3000 t.p.m.
tank	3,1 liter
autonomie (75% belasting)	2,4 u
Frame	
afmetingen (lxbxh)	58 x 42 x 44 cm
gewicht	42 kg

Ventilator 4500 m³/u

Toepassing: versnellen van het droogproces.

- Ventilator 4500 + bouwdroger: door het circuleren van de lucht in combinatie met een bouwdroger zal de bouwdroger in staat zijn om sneller vocht uit de lucht te halen.
- Spanning: 230V
- Luchtverpl. stand 1: 2000 m³/h
- Luchtverpl. stand 2: 3000 m³/h
- Luchtverpl. stand 3: 4500 m³/h
- Stapelbaar: ja
- Afmetingen (lxbxh): 21 x 51 x 51 cm
- Gewicht: 12,5 kg
- art.: [1029349](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

Benzinestroomgroep EUROPOWER - 230V / 4kVA

- Uitgerust met een uiterst duurzame Honda motor
- Alternator met hoog rendement & lange levensduur
- Oliepeilbeveiliging tegen droogdraaien
- 2x stopcontacten & overbelastingszekering
- art.: [1059700](#)

+ Gratis
onderhoudskit
(luchtfilter + bougie)



e-power
the power of energy solutions

EP4100	
Alternator	
max. vermogen	4 kVA
cont. vermogen	3,6 kVA
continu stroom	16 A
stopcontacten	2 stopcontacten 230V - 16A
Motor	
type	Honda GX270 8 PK - 3000 t.p.m.
tank	5,3 liter
autonomie (75% belasting)	2,7 u
Frame	
afmetingen (lxbxh)	77 x 51 x 56 cm
gewicht	60 kg

Bouwstof-afzuigset

De set bestaat uit:

- De ventilator DAF3000
- Een luchttransportslang - 10 m
- Een stoffilter (uitwasbaar) - 3 m
- De set is uitermate geschikt voor ventilatie en stofafzuiging bij renovatie en/of werkzaamheden in kleinere werkkruimten.
- Robuust, flexibel inzetbaar en stapelbaar
- Standaard voorzien van slangaansluitingen (zowel aanzuig- als uitblaaskant)
- Mogelijkheid tot aansluiten tot 20 meter lucht-transportslang
- Mogelijkheid tot aansluiten stofzak aan uitblaaszijde om de met stof vervuilde lucht te filteren

Contacteer ons voor uw beste prijs



Contacteer ons voor uw beste prijs

art.	omschrijving
1103481	DAF3000 ventilator
1045123	Luchttransportslang - 10 m
1070783	Stofzak - 3 m



Benzinestroomgroep EUROPOWER - 230V / 6kVA

- art.: [1059701](#)

+ Gratis
onderhoudskit
(luchtfilter + bougie)



e-power
the power of energy solutions

EP6000	
Alternator	
max. vermogen	6 kVA
cont. vermogen	5,4 kVA
continu stroom	23 A
stopcontacten	2 stopcontacten 230V - 16A
Motor	
type	Honda GX390 11 PK - 3000 t.p.m.
tank	6,1 liter
autonomie (75% belasting)	2,5 u
Frame	
afmetingen (lxbxh)	83 x 51 x 56 cm
gewicht	75 kg

Stroomgroep EUROPOWER - 230V / 10kVA

- Supergeluidsgedempte stroomgroep 10kVA
- Max. vermogen: 10 kVA
- Cont. vermogen: 9 kVA
- Cont. stroom: 39 A
- Tank: 25 liter
- Autonomie (75% belasting): 8,1 uur
- Afmetingen: 138 x 64 x 68 cm
- Gewicht: 345 kg



art.: [1090757](#)

Uitgangen:

- 230V - 1 x schuko / 1 x 16A - 3p / 1 x 32A - 3p
- Alternator: Mecc Alte S20F-200/A - borstelloos
- Motor: Kubota D722 - Diesel - 3000 t.p.m. - 3 cilinders - watergekoeld

e-power
the power of energy solutions

Benzinestroomgroep EUROPOWER - 230V / 7kVA

- art.: [1060512](#)

+ Gratis
onderhoudskit
(luchtfilter + bougie)



EP7000	
Alternator	
max. vermogen	7 kVA
cont. vermogen	5,6 kVA
continu stroom	26 A
stopcontacten	2 stopcontacten 230V - 16A 1 stopcontact CEE 230V - 32A
Motor	
type	Honda GX390 11 PK - 3000 t.p.m.
tank	6,1 liter
autonomie (75% belasting)	2,3 u
Frame	
afmetingen (lxbxh)	83 x 51 x 56 cm
gewicht	85 kg

Stroomgroep EUROPOWER 44kVA-versie BOUW

- Supergeluidsgedempte stroomgroep 44kVA
- Brandstoftank 90 liter - brandstofpomp 12V en waterscheider
- Standaard bedieningspaneel
- Geleverd met aardlekschakelaar en aardingspin.

Europower 44 kVA
contacteer ons voor de actieprijs

+ gratis
lichtmast 3-6 m
+ 2 LED lampen
t.w.v. - zie pagina 16



Uitgangen:

- 230V - 2 x schuko / 1 x 16A - 3p / 1 x 32A - 3p
- 400V - 1 x 32A - 5p / 1 x 63A - 5p
- Alternator: Mecc Alte ECP32-3S/4 - borstelloos
- Motor: Kubota V3800DIT - Diesel - 1500 t.p.m. - 4 cilinders - watergekoeld
- *Productietermijn: 4 weken - groep kan naar keuze uitgebreid worden met extra opties

e-power
the power of energy solutions

Digitale multimeter EM500

- De digitale multimeter kiest zelf het juiste meetbereik, zodat jij nog makkelijker en sneller de juiste meting kunt doen.
- Deze digitale multimeter is robuust, eenvoudig in gebruik en makkelijk af te lezen dankzij het grote, heldere lcd-display.

Kenmerken:

- Spanning tot 600V AC/DC: nauwkeurigheid $\pm 0,5\%$
- Stroom tot 10A AC/DC: nauwkeurigheid $\pm 2,5\%$
- Weerstand tot 40M ohm: nauwkeurigheid $\pm 1\%$
- Capaciteit van condensatoren tot 100uF: nauwkeurigheid $\pm 3\%$
- Frequentie van motoren tot 10 MHz: nauwkeurigheid $\pm 1,5\%$
- Gewicht: 225 gram
- art.: [1233561](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

Universele voltmeter EM700

- Universele spanningsmeter (categorie III). De veilige meetpennen zorgen voor een afstand die geschikt is voor stopcontacten (wcd).
- Met de EM700 meet je spanning van 12 – 690V AC/DC, maar ook frequentie van 0 – 60Hz, polariteit en draairichting. Daarnaast heeft hij de mogelijkheid voor een enkelpolige fasetest.
- Dankzij de ingebouwde zaklamp werk je ook veilig in donkere ruimtes, zoals een meterkast.

Kenmerken:

- Display: LED en mini LCD
- Meetbereik:
 - U: 12-690V AC/DC
 - F: 0-60Hz
- Meetprincipe: Elektrisch, meetpennen
- Voeding: 3x AAA batterij
- art.: [1233560](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

Gevulde gereedschapskoffer

- Gereedschapskoffer compleet met 22 gereedschappen
- Robuuste hardcase gereedschapskoffer voor professioneel gebruik in attractieve tweekleurige uitvoering
- Twee uitwisselbare kantelsluitingen
- 2 gereedschapsplaten van licht kunststof met diverse opgenaaiide steektassen voor handgereedschappen
- Ruim geïntegreerd documentenvak
- Kofferbodem met drie tussenschotten voor meetapparaten, kleingerei, gereedschap
- Inwendige afmetingen ca. 430 x 340 x 155 mm
- Gewicht leeg slechts 3,45 kg



Contacteer ons voor uw beste prijs

art.: [1235899](#)

Inhoud:

- Telefoonantenne met rechte bek 200 mm
- Zijkniptang 160 mm
- Striptang 160 mm
- Sleufschroevendraaier
 - 3,0 x 0,5 x 100 mm
 - 4,0 x 0,8 x 100 mm
 - 5,5 x 1,0 x 125 mm
- Kruiskopschroevendraaier
 - PH 1 x 80 mm
 - PH 2 x 100 mm
- Kruiskopschroevendraaier
 - PZ 1 x 80 mm
 - PZ 2 x 100 mm
- 1000V-DUOCUT-kabelschaar
- 1000V-veiligheidskabelmes
- Buizenschaar 16 x 19 mm
- Spanningtester 690V
- Zaagbeugel PUK, spanwijdte 150 mm
- Bankhamer, conform DIN 1041, 300 g
- Waterpas voor schakelkasten 230 mm
- Vouwmeter 2 m
- Timmermanspotlood 240 mm
- Inbusset 8-delig
- Diepgatmarkeerder
- Werkhandschoenen Skinny Soft maat 9

Ook beschikbaar als rugzak

art.: [1235900](#)

Contacteer ons voor uw beste prijs



Elektrische kachel DRYFAST



- De kachel zorgt voor een geleidelijke opwarming van de lucht in de woning in aanbouw.
- 2 doelen:
 - a) vorstvrij houden van ruimtes
 - b) indien gecombineerd met bouwdrogers zorgen deze kachels dat bouwdrogers sneller hun werk doen. Zorgt ervoor dat droogprocessen van mortel, specie en lijmen geleidelijk verlopen en uitharden. Dus voorkomt scheurvorming.

-20% KORTING

Vraag offerte voor grotere modellen 400V DFE65 / DFE95

	DFE 25 T
art.	1000410
spanning	230 V
vermogen	3000W
luchtverpl.	250 m³/u
thermostaat	ja
normaal	Contacteer ons voor uw beste prijs
actieprijs	



Keramische kachel 3kW

- Draagbare keramische kachel in degelijk metalen geelgelakte behuizing, voorzien van kunststof handgreep. Met PTC technologie (positieve temperatuur coëfficiënt). Dit betekent o.a. een snelle opwarming en lange levensduur van de kachel. Ideale oplossing voor het verwarmen van werkplaatsen. De kachels zijn uitgerust met thermostaat en oververhittingsbeveiliging.

- Spanning: 230V
- Vermogen: 3000W
- 2 standen: 1500 – 3000W
- Thermostaat
- Oververhittingsbeveiliging



art.: [1118238](#)

Elektrische kachels Basic



	2 kW	3 kW	5 kW	9 kW	15 kW	22 kW
art.	1259650	1044039	1259651	1044040	1044041	1044042
spanning	230V	230V	400V	400V	400V	400V
vermogen	2000W	3000W	5000W	9000W	15000W	22000W
standen	3	3	3	3	3	3
thermostaat	ja	ja	ja	ja	ja	ja
oververhittingsbeveiliging	ja	ja	ja	ja	ja	ja
lengte	250 mm	270 mm	270 mm	355 mm	410 mm	430 mm
breedte	240 mm	225 mm	255 mm	300 mm	360 mm	430 mm
hoogte	348 mm	400 mm	400 mm	490 mm	550 mm	600 mm
gewicht	3,5 kg	3,6 kg	5,6 kg	9,6 kg	14,5 kg	19,2 kg
normaal	Contacteer ons voor uw beste prijs					
actieprijs						

Lichtmast 9 m

- 9 meter hoge, eenvoudig te gebruiken telescopische gegalvaniseerde stalen lichtmast
- Kan worden uitgerust met een tot vier 150 of 300 watt LED-lampen.
- Kruisvormige masttop
- Maximaal draagvermogen: 65 kg
- Windbelasting: max. 85 km/u
- Totaalgewicht zonder de ballast: 275kg
- Vloeroppervlak: 115 x 115 cm
- Vloeroppervlak met uitgeschoven stabilisatoren: 235 x 235 cm
- Transportvolume: 115 x 115 x 290 cm hoog inclusief mast en lampen
- Afsluitbare kast om eventueel een accu of generator te herbergen
- Voorzien van 4 hijsogen en heftrucksleuven waardoor de mast eenvoudig is te verplaatsen/vervoeren
- 2 ballastblokken van 250 kg per stuk, voorzien van een kogelkopanker
- Exclusief lampen
- art.: [1205816](#)

Contacteer ons voor uw beste prijs



LED lichtmast 8,5 m

- De mobiele en tijdelijke lichtmast.
- Deze innovatieve lichtmastcontainer is gemakkelijk verplaats-, stapel- en hijsbaar.
- De lichtmast container is zeer stabiel en door 1 persoon eenvoudig op te zetten.
- Zonder betonnen balast
- Eenvoudig verplaatsbaar met heftruck of transpallet
- Gemakkelijk hijsbaar (4 hijsogen en lepelkokers)
- Tijd- en weerbestendig
- Per 2 stuks stapelbaar
- Opgebouwd uit warm verzinkt staal
- Incl. 4 LED bouwlampen 150W
- Optioneel: uitbreidbaar met klokmodule, bedienbaar met app
- art.: [1160858](#)

De beste werfbeveiliging voor 's nachts is verlichting!





Telescopische lichtmast 3 - 6 m + 2x LED lamp

- Telescopische lichtmast
- Geleverd incl. 2 x LED lamp + 12 m kabel
- T-stuk geschikt voor 2 of 3 lichtarmaturen
- Eenvoudig op te stellen met behulp van de geremde handlier.
- Uitschuiven van de mast met behulp van de handlier.
- Afmetingen frame: 150 x 150 cm.
- Voorzien van CE-gekeurde handlier.
- Geleverd met duidelijke montagehandleiding en gebruikshandleiding.

- Lichtmast art.: [1068454](#)
- Lampen 2x art.: [1263030](#)

Contacteer ons voor uw beste prijs

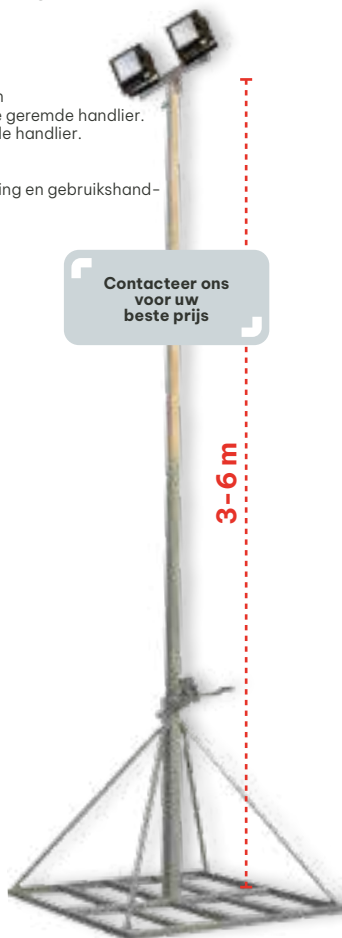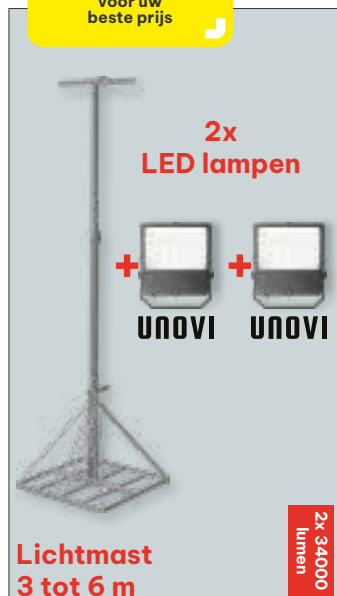

Verzinkte lichtmast telescopisch 5-delig 12 meter + 2x LED lamp

- 5-delige uitschuifbare (telescopische) lichtmast die veilig is op te stellen
- Ballast op frame min. 1000 kg frame ideaal voor montage op stelconplaat
- Frame voorzien van lepelogen, makkelijk te transporteren met vorkheftruck
- Het geheel is volbad verzinkt
- T-stuk is geschikt voor 2 of 3 halogeen armaturen
- Uitschuiven mast middels geremd lierwerk
- Frame afmeting 196 x 196 cm uitgevoerd met schoren
- Deze lichtmast is vanwege zijn afmetingen ideaal voor transport op aanhangert of open laadbak
- CE gekeurde handlier tot 800 kg
- Geleverd incl. 2 x LED lamp + 12 m kabel

- Lichtmast art.: [1088438](#)
- Lampen 2x art.: [1263030](#)

Contacteer ons voor uw beste prijs

